




Tabell for innstillinger på installasjonsstedet MMI-brukergrensesnitt

Daikin Altherma 4

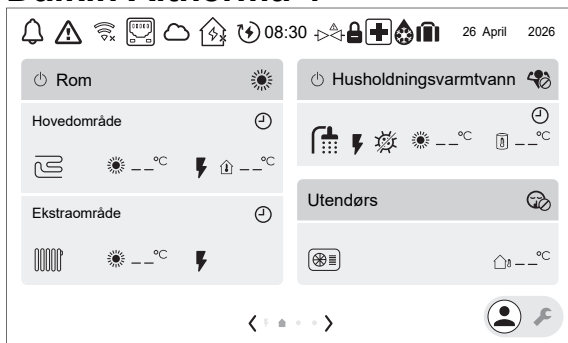

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Kompatible innendørsenheter

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Merknader

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
1 Hovedområde							
1.1	Sluttbruker	—	Mål for romtemperatur under romkjøling i hovedsonen.	[041]=2: Rom	12~35°C trinn: 0,5°C 20		
1.1	Sluttbruker	—	Mål for romtemperatur under romoppvarming i hovedsonen.	[041]=2: Rom	12~30°C trinn: 0,5°C 21		
1.2	Sluttbruker	—	Aktiver plan for mål for romtemperatur under romoppvarming i hovedsonen.	[041]=2: Rom	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
1.2	Sluttbruker	—	Aktiver plan for mål for utløpsvann uten væravhengig kurve for romoppvarming i hovedsonen.	[041]=0: Utslippsvann	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
1.3	Sluttbruker	—	Oppvarmingsplan.	[041]=2: Rom ELLER [041]=0: Utslippsvann	—		
1.4	Sluttbruker	—	Kjølingsplan.	[041]=2: Rom ELLER [041]=0: Utslippsvann	—		
1.5	Avans. sluttbr.	—	Kontrollmodus for utslippsvann under romoppvarming i hovedsonen.	Alltid	0: Abs 1: Væravhengig		
1.6	Installatør	[053]	Øvre grense for målet for utslippsvannromtemperatur under romoppvarming i hovedsonen.	Alltid	[099]=1: Ja OG [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 75) trinn: 1°C 35 °C [099]=1: Ja OG [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 55) trinn: 1°C 35 °C [099]=0: Nei OG [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 75) trinn: 1°C 75°C [099]=0: Nei AND [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 55) trinn: 1°C 55°C		
1.6	Installatør	[054]	Nedre grense for målet for utslippsvannromtemperatur under romoppvarming i hovedsonen.	Alltid	15~[053]°C trinn: 1°C 20		
1.7	Avans. sluttbr.	—	Kontrollmodus for utslippsvann under romkjøling i hovedsonen.	Alltid	0: Abs 1: Væravhengig		
1.8	Sluttbruker	—	Væravhengig kurve for utslippsvanntemperaturen for romoppvarming i hovedsonen.	[1.5]=1: Væravhengig	Lufttemperaturområde: -40~25°C trinn: 1°C Område for utslippsvanntemperatur: [054]~[053]°C trinn: 1°C		
1.9	Sluttbruker	—	Væravhengig kurve for utslippsvanntemperaturen for romoppvarming i hovedsonen.	[1.7]=1: Væravhengig	Lufttemperaturområde: 10~43°C trinn: 1°C Område for utslippsvanntemperatur: [056]~[055]°C trinn: 1°C		
1.10	Sluttbruker	—	Hysteresi på målet for romtemperatur som brukes for omstart som kreves for romoppvarming eller -kjøling.	[041]=2: Rom	0,5~10°C trinn: 0,1°C 0,5		
1.11	Sluttbruker	—	Valg av varmeelementtype i hovedområdet.	Alltid	0: Gulvoppvarming 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
1.12	Installatør	[041]	Termostatmodus i hovedområdet.	Alltid	0: Utslippsvann 1: Eksternt rom 2: Rom		
1.13	Installatør	[042]	Termostattype i hovedområdet.	[041]=1: Eksternt rom OG [180]=0: Hardware	0: Dobbeltkontakt 1: Enkeltkontakt		
1.13	Installatør	[180]	Innstilling for å fastslå hva som er kilden for den eksterne termostaten.	[041]=1: Eksternt rom	0: Maskinvare 1: Ekstern		
1.14	Installatør	[205]/ [206]	Målet for Delta T under romoppvarming i hovedsonen.	Alltid	[1.11]=0: Gulvoppvarming 3~10°C trinn: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Varmepumpekonvektor 3~10°C trinn: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Radiator 3~20°C, trinn: 0,5°C [206]=10		
1.15	Nr	—	—	—	—		
1.16	Installatør	[050]	Tillat romkjølingsdrift i hovedsonen.	Alltid	0: Nei 1: Ja		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
1.17	Sluttbruker	—	Utslippsvanntemperaturkontroll PÅ/AV i hovedsonen.	[041]=0: Utslippsvann	0: Av 1: På		
1.18	Installatør	[204]	Mål for Delta T under romkjøling i hovedsonen.	Alltid	3~10°C trinn: 0,5°C 5		
1.19	Installatør	[048]	Den absolutt øvre grense for målet for utslippsvanntemperatur for den installerte varmekilden i hovedsonen.	[099]=1: Ja	20~80°C trinn: 0,5°C 40		
1.20	Installatør	[049]	Absolutt nedre grense for utslippsvanntemperaturmålet med hensyn til det installerte strålelegemet i hovedsonen.	[099]=1: Ja	3~35°C trinn: 0,5°C 3		
1.21	Sluttbruker	—	Navnet på hovedsonen.	Alltid	Hovedområde		
1.22	Sluttbruker	—	Romtemperaturmål under frosthindring i hovedsonen.	[041]=2: Rom	4~16°C trinn: 0,5°C 8		
1.23	Sluttbruker	—	Aktiver utslippsvannmålet uten væravhengig kurve for romavkjøling i hovedsonen.	[041]=0: Utslippsvann	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
1.23	Sluttbruker	—	Aktiver tidsplanen for romtemperaturmålet for romavkjøling i hovedsonen.	[041]=2: Rom	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
1.24	Sluttbruker	—	Sett en tidsplan for temperaturskiftet for det væravhengige utslippsvannmålet for romoppvarming i hovedsonen.	[041]=0: Utslippsvann OG [1.5]=1: Væravhengig	—		
1.25	Sluttbruker	—	Sett en tidsplan for temperaturskiftet for det væravhengige utslippsvannmålet for romavkjøling i hovedsonen.	[041]=0: Utslippsvann OG [1.7]=1: Væravhengig	—		
1.26	Installatør	[052]	Tillat et temperaturskifte for utslippsvannmålet rundt frysepunktet i hovedsonen.	Alltid	0: Ingen 1: Lav smal 2: Lav bred 3: Høy smal 4: Høy bred		
1.27	Sluttbruker	—	Temperaturskifte for det væravhengige utslippsvannmålet for romoppvarming i hovedsonen.	[1.5]=1: Væravhengig	-10~10°C trinn: 1°C 0		
1.28	Sluttbruker	—	Temperaturskifte for det væravhengige utslippsvannmålet for romavkjøling i hovedsonen.	[1.7]=1: Væravhengig	-10~10°C trinn: 1°C 0		
1.29	Avans. sluttbr.	—	Romtemperaturmål under romoppvarming i hovedsonen for bufring.	[041]=2: Rom OG [040]=2: Smart Grid-klare kontakter	12~30°C trinn: 0,5°C 23		
1.30	Avans. sluttbr.	—	Romtemperaturmål under romavkjøling i hovedsonen for bufring.	[041]=2: Rom OG [040]=2: Smart Grid-klare kontakter	15~35°C trinn: 0,5°C 18		
1.31	Installatør	[158]	Daikin-romtermostat tilkoblet.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
1.32	Sluttbruker	—	Romtemperaturregulering PÅ/AV i hovedsonen.	[041]=2: Rom	0: Av 1: På		
1.33	Avans. sluttbr.	—	Valgfri forskyvning som kan anvendes på romtemperaturmålet, målt av sensoren (ekstraustyr) i hovedsonen.	[041]=2: Rom	-5~5°C trinn: 0,5°C 0		
1.34	Sluttbruker	—	Grunnlinje for romtemperaturmålet for romtidsplanen under romoppvarming i hovedsonen.	[041]=2: Rom	12~30°C trinn: 0,5°C 12		
1.35	Sluttbruker	—	Grunnlinje for romtemperaturmålet for romtidsplanen under romavkjøling i hovedsonen.	[041]=2: Rom	12~35°C trinn: 0,5°C 30		
1.36	Sluttbruker	—	Aktiver et temperaturskifte for det væravhengige utslippsvannmålet for romoppvarming i hovedsonen.	[1.5]=1: Væravhengig	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
1.37	Sluttbruker	—	Aktiver et temperaturskifte for det væravhengige utslippsvannmålet for romavkjøling i hovedsonen.	[1.7]=1: Væravhengig	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
1.38	Avans. sluttbr.	—	Forskyvning av romtemperaturen på HCI i hovedsonen.	[041]=2: Rom	-5~5°C trinn: 0,5°C 0		
1.39	Sluttbruker	—	Utslippsvanntemperaturmål under romoppvarming i hovedsonen.	[1.5]=0: Abs	[054]~[053]°C trinn: 1°C		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
1.40	Nr	—	—	—	—		
1.41	Nr	—	—	—	—		
1.42	Sluttbruk er	—	Utslippsvanntemperaturmål under romavkjøling i hovedsonen.	[1.7]=0: Abs	[056]~[055]°C trinn: 1°C		
1.43	Installatør	[055]	Øvre grense for målet for utslippsvannromtemperatur under romkjøling i hovedsonen.	Alltid	[056]~22°C trinn: 1°C 22		
1.43	Installatør	[056]	Nedre grense for målet for utslippsvannromtemperatur under romkjøling i hovedsonen.	Alltid	[099]=1: Ja ([049]+4)~[055] trinn: 1°C 7°C [099]=0: Nei ([014]+4)~[055] trinn: 1°C 7°C		
1.44	Installatør	[210]	Minimum strømningsmengde for varmedrift/-kjøledrift i hovedområdet.	Alltid	2~15 l/min, trinn: 0,1 l/min 3		
2 Tilleggsområde							
2.1	Nr	—	—	—	—		
2.2	Sluttbruk er	—	Aktiver utslippsvannmålet uten væravhengig kurve for romoppvarming i ekstrasonen.	[057]=0: Utslippsvann OG [155]=1: Ja	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
2.3	Sluttbruk er	—	Oppvarmingstidsplan, ekstra sone.	[057]=0: Utslippsvann ELLER [057]=2: Rom	—		
2.4	Sluttbruk er	—	Avkjølingstidsplan, ekstra sone.	[057]=0: Utslippsvann ELLER [057]=2: Rom	—		
2.5	Avans. sluttbr.	—	Måltrettet driftsmodus under romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	0: Abs 1: Væravhengig		
2.6	Installatør	[060]	Øvre grense for målet for utslippsvanntemperatur under romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	[2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 75) trinn: 1°C 75°C [2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 55) trinn: 1°C 55°C		
2.6	Installatør	[061]	Nedre grense for målet for utslippsvanntemperatur under romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	20~[060]°C trinn: 1°C 20		
2.7	Avans. sluttbr.	—	Måltrettet driftsmodus under romavkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	0: Abs 1: Væravhengig		
2.8	Sluttbruk er	—	Væravhengig kurve for utslippsvanntemperatur for romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.5]=1: Væravhengig	Lufttemperaturområde: -40~25°C trinn: 1°C Område for utslippsvanntemperatur: [061]~[060]°C trinn: 1°C		
2.9	Sluttbruk er	—	Væravhengig kurve for utslippsvanntemperatur for romavkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.7]=1: Væravhengig	Lufttemperaturområde: 10~43°C trinn: 1°C Område for utslippsvanntemperatur: [063]~[062]°C trinn: 1°C		
2.10	Nr	—	—	—	—		
2.11	Sluttbruk er	—	Valg av varmeelementtype i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	0: Gulvoppvarming 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
2.12	Installatør	[057]	Termostatmodus i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	[041]=0: Utslippsvann 0: Utslippsvann [041]≠0: Utslippsvann 1: Eksternt rom		
2.13	Installatør	[146]	Termostattype i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [057]=1: Eksternt rom OG [181]=0: Hardware	0: Dobbeltkontakt 1: Enkeltkontakt		
2.13	Installatør	[181]	Innstilling for å fastslå hva som er kilden for den eksterne termostaten.	[155]=1: Ja OG [057]=1: Eksternt rom	0: Maskinvare 1: Ekstern		
2.14	Installatør	[208]/ [209]	Målet for Delta T under romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	[2.11]=0: Gulvoppvarming 3~10°C trinn: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Varmepumpekonvektor 3~10°C trinn: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Radiator 3~20°C, trinn: 0,5°C [209]=10		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
2.15	Sluttbruker	—	Utslippsvanntemperaturkontroll PÅ/ AV i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [057]=0: Utslippsvann	0: Av 1: På		
2.16	Nr	—	—	—	—		
2.17	Installatør	[207]	Målet for Delta T under romavkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	3~10°C trinn: 0,5°C 5		
2.18	Sluttbruker	—	Sett en tidsplan for temperaturskiftet for det værvhengige utslippsvannmålet for romoppvarming i tilleggssonen.	[057]=0: Utslippsvann OG [2.5]=1: Værvhengig	—		
2.19	Sluttbruker	—	Sett en tidsplan for temperaturskiftet for det værvhengige utslippsvannmålet for romavkjøling i tilleggssonen.	[057]=0: Utslippsvann OG [2.7]=1: Værvhengig	—		
2.20	Installatør	[059]	Tillat et temperaturskifte for utslippsvanntemperaturmålet rundt frysepunktet i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	0: Ingen 1: Lav smal 2: Lav bred 3: Høy smal 4: Høy bred		
2.21	Sluttbruker	—	Navnet på tilleggssonen.	[155]=1: Ja	Tilleggsområde		
2.22	Sluttbruker	—	Temperaturskifte for det værvhengige utslippsvannmålet for romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.5]=1: Værvhengig	-10~10°C trinn: 1°C 0		
2.23	Sluttbruker	—	Temperaturskifte for det værvhengige utslippsvannmålet for romkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.7]=1: Værvhengig	-10~10°C trinn: 1°C 0		
2.24	Nr	—	—	—	—		
2.25	Nr	—	—	—	—		
2.26	Nr	—	—	—	—		
2.27	Sluttbruker	—	Aktiver planen utslippsvannmålet uten værvhengig kurve for romavkjøling i tilleggssonen.	[057]=0: Utslippsvann OG [155]=1: Ja	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
2.28	Nr	—	—	—	—		
2.29	Nr	—	—	—	—		
2.30	Sluttbruker	—	Målet for utslippsvanntemperatur under romromoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.5]=0: Fast	[061]~[060]°C trinn: 1°C		
2.31	Sluttbruker	—	Aktiver et temperaturskifte for det værvhengige utslippsvannmålet for romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.5]=1: Værvhengig	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
2.32	Sluttbruker	—	Aktiver et temperaturskifte for det værvhengige utslippsvannmålet for romkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.7]=1: Værvhengig	0: Manuell modus 1: Plan-modus		
2.33	Installatør	[147]	Tillat kjøledrift i tilleggsområdet.	[155]=1: Ja	0: Nei 1: Ja		
2.34	Nr	—	—	—	—		
2.35	Nr	—	—	—	—		
2.36	Sluttbruker	—	Målet for utslippsvanntemperatur under romkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [2.7]=0: Fast	[063]~[062]°C trinn: 1°C		
2.37	Installatør	[062]	Øvre grense for målet for utslippsvanntemperatur under romavkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	[063]~22°C trinn: 1°C 22		
2.37	Installatør	[063]	Nedre grense for målet for utslippsvanntemperatur under romavkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	[(014)+4]~[062] trinn: 1°C 7°C		
2.38	Installatør	[211]	Minste ønsket strømningshastighet for varmedrift/-kjøledrift i tilleggsområdet.	Alltid	2~15 l/min, trinn: 0,1 l/min 3		
3 Oppvarming/kjøling							
3.1	Sluttbruker	—	Under denne utendørstemperaturen er romoppvarming tillatt.	Alltid	14~35°C trinn: 1°C 20		
3.2	Sluttbruker	—	Driftsmodus under sentral kontroll.	[155]=1: Ja ELLER [041]≠1: Eksternt rom ELLER [042]≠0 Dobbelkontakt OG [180]≠1 Ekstern	0: Oppvarming 1: Kjøling 2: Automatisk		
3.3	Nr	—	—	—	—		
3.4	Avans. sluttbr.	—	Aktiver funksjonen frostbeskyttelse av rom.	Alltid	0: Av 1: På		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
3.5	Sluttbruk er	—	Driftsmodusplan.	Alltid	—		
3.6	Installatør	[155]	Innstilling som indikerer om det finnes en tilleggssone.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
3.7	Installatør	[018]	Brukes til å beregne maksimal overskridelse av utslippsvanntemperaturen under romoppvarming for radiator og varmepumpekonvektor.	[1.11]≠0: Gulvoppvarming eller [2.11]≠0: Gulvoppvarming	1~10°C trinn: 0,5°C 5		
3.7	Installatør	[017]	Brukes til å beregne maksimal overskridelse av utslippsvanntemperaturen under romoppvarming for gulvvarme.	[1.11]=0: Gulvoppvarming eller [2.11]=0: Gulvoppvarming	1~7°C trinn: 0,5°C 3		
3.8	Installatør	[007]	Aktiver funksjonen gjennomsnittsberegning av utendørstemperatur.	Alltid	0: Ingen gjennomsnittsberegning 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
3.9	Installatør	[004]	Brukes til å beregne maksimal underskridelse av utslippsvanntemperaturen under romkjøling.	Alltid	0~10°C trinn: 0,5°C 5		
3.10	Installatør	[008]	Innstilling som indikerer om en avkopplingsbeholder er montert i det hydrauliske systemet.	Alltid	0: Ikke avkoblet 1: Frakoblet		
3.11	Installatør	[014]	Absolutt nedre grense for målet for utslippsvannromtemperatur under romkjøling basert på tillatt innvendig temperatur for Daikin Altherma-enheten.	Alltid	3~35°C trinn: 0,5°C 3		
3.12	Installatør	[015]	Absolutt øvre grense for målet for utslippsvannromtemperatur under romoppvarming basert på tillatt innvendig temperatur for Daikin Altherma-enheten.	Alltid	20~80°C trinn: 1°C 80		
3.13.2	Installatør	[097]	Pumpehastighet for den eksterne pumpen når strømming kreves i tilleggssonen. Gjelder kun ved bruk av blandingssett.	Alltid	0~1 trinn: 0,01 1		
3.13.3	Installatør	[096]	Pumpehastighet for den eksterne pumpen når strømming kreves i hovedsonen. Gjelder kun ved bruk av blandingssett.	Alltid	0~1 trinn: 0,01 1		
3.13.4	Installatør	[176]	Blandesettventilens dreietid	Alltid	20~300 sekunder, trinn: 1 sekund 125		
3.13.5	Installatør	[099]	Innstilling som indikerer tilstedeværelse av en blandeenhet i hydraulikksystemet.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
3.14	Installatør	[158]	Romtermostat til stede.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
3.15	Installatør	[016]	Minstetiden varmepumpen vil være slått på etter at driften er startet.	Alltid	480~1800 sekunder, trinn: 1 sekund 540		
3.16	Sluttbruk er	—	Over denne utendørstemperaturen er romkjøling tillatt.	Alltid	10~35°C trinn: 1°C 18		
3.17	Installatør	[200]	Kontinuerlig pumping ved behov.	[008]=0: Ikke avkoblet	0: Nei 1: Ja		
4 Husholdningsvarmtvann							
4.1	Sluttbruk er	—	Bruk av husholdningsvarmtvann: PÅ / AV / utløser for enkeltoppvarming (manuell oppvarming / kraftig oppvarming).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Av 1: På		
4.2	Nr	—	—	—	—		
4.3	Sluttbruk er	—	Målsettpunkt for manuell oppvarming av husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153]°C trinn: 0,5 60		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
4.4	Sluttbruker	—	Målsettpunkt for kraftig oppvarming av husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153]°C trinn: 0,5 60		
4.5	Sluttbruker	—	Temperaturmål for planlagt gjenoppvarming av tanken for husholdningsvarmtvann + gjenoppvarmingsmodus eller gjenoppvarmingsmodus	[4.7]=0: Gjenoppvarming eller [4.7]=1: Planlegging og gjenoppvarming	(*3)(*4) 20~[153]°C trinn: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C trinn: 0,5 48		
4.6	Sluttbruker	—	Plan for enkel oppvarming av husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [4.7]≠0: Gjenoppvarming eller (*4) OG [4.7]≠0: Gjenoppvarming	—		
4.7	Sluttbruker	—	Innstilling for oppvarmingsmodus for husholdningsvarmtvann	(*3) OG [080]=1: Enkel termistor ELLER (*4)	0: Gjenoppvarming 1: Plan og gjenoppvarming 2: Planlagt		
4.8	Sluttbruker	—	Innstilling av oppvarmingseffektivitet for husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*8) 1: Høy øko 2: Øko 3: Komfort (*9)(*10) 1: Høy øko 2: Øko 3: Komfort		
4.9	Nr	—	—	—	—		
4.10	Installatør	[074]	Minste tidsrom som tanktemperaturen må være høyere enn temperaturen i desinfiseringsmålet før desinfiseringen anses som vellykket.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	300~3600 sekunder, trinn: 1 sekund 3600		
4.10	Installatør	[151]	Starttid for desinfiseringen. Denne bør settes som antall minutter fra 00:00 (i minutter).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0~1439 minutter, trinn: 1 minutt 60		
4.10	Installatør	[152]	Aktiver at desinfisering skal gjennomføres daglig.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Av 1: På		
4.10	Installatør	[150]	Dag for desinfisering av tanken for husholdningsvarmtvann (når ikke alle dager er valgt).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1~7 trinn: 1 5		
4.10	Installatør	[073]	Måltemperatur for desinfisering av tanken for husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 55~[153]°C trinn: 0.5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C trinn: 0.5°C 60		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- mule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
4.11	Installatør	[153]	Maksimalt tillatt settpunkt for tanken for husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) [080] =1: Enkel termistor OG [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Tredjeparts liten spole 40~60°C trinn: 0.5°C 60 (*3) [080]=1: Enkel termistor OG [098]=5: EKHWP/HYC med tilleggsvarmer 40~80°C trinn: 0.5°C 75 (*3) [080]=1: Enkel termistor OG [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Tredjeparts stor spole 40~75°C trinn: 0.5°C 75 (*4) 40~65°C trinn: 0.5°C 65 (*5) 40~75°C trinn: 0.5°C 75°C (*7) 40~60°C trinn: 0.5°C 60°C		
4.12.1	Sluttbruker	—	Hysterese for varmetap for gjenoppvarming av husholdningsvarmtvann, hvis innstillingen for oppvarmingsmoduser komfort.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [4.7]#2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]#2: Planlagt eller (*5)	1~40°C trinn: 0,5°C 6		
4.12.2	Sluttbruker	—	Hysterese for varmetap for gjenoppvarming av husholdningsvarmtvann, hvis innstillingen for oppvarmingsmoduser eco.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [4.7]#2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]#2: Planlagt eller (*5)	1~40°C trinn: 0,5°C 8		
4.12.3	Sluttbruker	—	Hysterese for varmetap for gjenoppvarming av husholdningsvarmtvann, hvis innstillingen for oppvarmingsmoduser svært eco.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [4.7]#2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]#2: Planlagt eller (*5)	1~40°C trinn: 0,5°C 10		
4.13	Installatør	[149]	Innstilling for å velge funksjonaliteten til den eksterne pumpen for husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Ingen 1: Øyeblikkelig tilgang på varmtvann 2: Desinfeksjon 3: Begge		
4.14.1	Installatør	[173]	Valg av varmekapasitet for tilleggsvarmer.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	1~4 kW trinn: 0,01 kW 3		
4.14.2	Nr	—	—	—	—		
4.14.3	Nr	—	—	—	—		
4.14.4	Installatør	[064]	Forskyvning lagt til på tankens standardtemperaturmål i tilfelle tilleggsvarmeren er den eneste tilgjengelige varmekilden under en oppvarming av tanken.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0~20°C trinn: 0,5 5		
4.15	Nr	—	—	—	—		
4.16	Sluttbruker	—	Det er tillatt at en tilleggsvarmekilde kan varme opp tanken når varmepumpen er opptatt med oppvarming/kjøling.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0: Av 1: På		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
4.17	Sluttbruker	—	En tilleggsvarmekilde gis umiddelbart tillatelse til å hjelpe varmepumpen under oppvarming av tanken.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Av 1: På		
4.18	Installatør	[072]	Aktiver desinfiseringsfunksjonen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 1: PÅ (*4) 1: PÅ (*5) 0: AV		
4.19	Avans. sluttbr.	—	Utløsertemperatur for gjenoppvarming av tanken for husholdningsvarmtvann for å sikre at det tilstrekkelig med energi i tanken. Denne innstillingen er optimert for tilstrekkelig komfort.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [4.7]≠2: Planlagt eller (*4) [4.7]≠2: Planlagt eller (*5) [4.7]≠2: Planlagt	[4.8]=1 10~85°C trinn: 0.5 20 [4.8]=2 eller 3 10~85°C trinn: 0.5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Installatør	[070]	Forsinkelsestidsur for aktivering av tilleggsvarmekilden når varmepumpen er hovedkilden, under oppvarming av tanken.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 0~10800 sekunder trinn: 300 sekunder 1200 (*4) 0~10800 sekunder trinn: 300 sekunder 10800 (*5) 0~10800 sekunder trinn: 300 sekunder 1200		
4.21	Nr	—	—	—	—		
4.22	Nr	—	—	—	—		
4.23	Installatør	[064]	Forskyvning lagt til på tankens standardtemperaturmål i tilfelle tilleggsvarmeren er den eneste tilgjengelige varmekilden under en oppvarming av tanken.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0~20°C trinn: 0,5 5		
4.24	Sluttbruker	—	Aktiver endring settpunktet for gjenoppvarming av husholdningsvarmtvann i henhold til en plan.	(*5)	0: Av 1: På		
4.25	Sluttbruker	—	Gjenoppvarmingsplan.	(*5)	20~[153]°C trinn: 0,5 45		
4.26	Sluttbruker	—	Pumpeplan for husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [149]=1 eller 3: Øyeblikkelig varmtvann eller begge deler eller (*4) [149]=1 eller 3: Øyeblikkelig varmtvann eller begge deler eller (*5) [149]=1 eller 3: Øyeblikkelig varmtvann eller begge deler	—		
5 Innstillinger							
5.1	Installatør	—	Start en tvungen avriming.	Alltid	—		
5.2	Sluttbruker	—	Bruker av stille-modus.	Alltid	0: Av 1: Planlagt 2: Manuelt		
5.2.1	Sluttbruker	—	Bruker av stille-nivå.	Alltid	0: Av 1: Stille 2: Mer støysvak 3: Mest støysvak		
5.2.2	Avans. sluttbr.	—	Plan for brukerens stilleniuvå.	Alltid	—		
5.2.9	Installatør	[138]	Installatøren overstyrer det brukerdefinerte tidspunktet for skifte fra Natt til Dag under stillemodus.	Alltid	0~1439 minutter, trinn: 1 minutt 360		
5.2.10	Installatør	[136]	Installatøren overstyrer det brukerdefinerte stillenivået i «Dag»-perioden.	Alltid	0: Av 1: Stille 2: Mer støysvak 3: Mest støysvak		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- mule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
5.2.11	Installatør	[139]	Installatøren overstyrer det brukerdefinerte tidspunktet for skifte fra Dag til Natt under stillemodus.	Alltid	0~1439 minutter, trinn: 1 minutt 1320		
5.2.12	Installatør	[137]	Installatøren overstyrer det brukerdefinerte stillenivået i «Natt»-perioden.	Alltid	0: Av 1: Stille 2: Mer støysvak 3: Mest støysvak		
5.3	Sluttbruker	—	Klokkeslett/dato.	Alltid	—		
5.3	Sluttbruker	—	Sommertid.	Alltid	0: Deaktivert 1: Aktivert		
5.3	Sluttbruker	—	Klokketype.	Alltid	0: 12h 1: 24 timer		
5.4	Sluttbruker	—	Brøds-muler.	Alltid	0: Av 1: På		
5.5	Installatør	[083]	Innstilling for å velge nettilkoblingstypen for varmepumpeenheten.	Alltid	0: Énfase 1: Trefaset stjerne 2: Trefase-delta		
5.5	Installatør	[154]	Innstilling for å indikere om ekstravarmerens sikring i strømskapet er større enn 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefase-star eller (*4) [083]= 1: Trefase-star	0: Nei 1: Ja		
5.5	Installatør	[092]	Ekstravarmerens maksimalkapasitet.	Alltid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: trinn: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW trinn: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=0 2~4 kW trinn: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=1 2~9 kW: trinn: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: trinn: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Avans. sluttbr.	—	Innstilling for å aktivere ekvilibriumslogikken (kapasitetsmangel).	Alltid	0: Aldri 1: Mangel 2: Mangel med likevekt		
5.6.2	Avans. sluttbr.	—	Terskel for utendørstemperatur for å tillate potensiell kapasitetsmangel. Under denne utendørstemperaturen vil kapasitetsmangel være mulig.	Alltid	-15~35°C trinn: 1°C 0		
5.7	Installatør	—	Oversikt feltinnstillinger.	Alltid	—		
5.8	Nr	—	—	—	—		
5.9	Sluttbruker	—	Land.	Alltid	0: Albania / 1: Østerrike 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Kroatia 6: Kypros / 7: Tsjekkia 8: Danmark / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrike 12: Tyskland / 13: Hellas 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Tyrkia 18: Italia / 19: Latvia 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxembourg / 23: Makedonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Nederland 28: Norge / 29: Polen 30: Portugal / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovakia 34: Slovenia / 35: Spania 36: Sverige / 37: Storbritannia 38: Sveits		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
5.9	Sluttbruker	—	Språk.	Alltid	0: Albansk / 1: Belarussisk 2: Bosnisk / 3: Bulgarsk 4: Kroatisk / 5: Tsjekkisk 6: Dansk / 7: Nederlandsk 8: Engelsk / 9: Estisk 10: Finsk / 11: Fransk 12: Tysk / 13: Gresk 14: Ungarsk / 15: Italiensk 16: Latvisk / 17: Litauisk 18: Makedonsk / 19: Norsj 20: Polsk / 21: Portugisisk 22: Rumensk / 23: Russisk 24: Serbisk / 25: Slovakisk 26: Slovensk / 27: Spansk 28: Svensk / 29: Tyrkisk 30: Ukrainsk		
5.10	Nr	—	—	—	—		
5.11	Installatør	—	Utløser som tilbakestillert VIFTENS driftstimer.	Alltid	—		
5.12	Sluttbruker	—	Tastaturopsatt.	Alltid	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Sluttbruker	—	Brukerinnstilling for å aktivere mer avanserte innstillinger.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
5.14.1	Installatør	[012]	Definerer hvorvidt kapasiteten til den monterte tankkjelen er tilstrekkelig for å dekke belastningen i hele huset. I så fall kan den bli hovedvarmekilden.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.14.2	Installatør	[023]	Den øvre grensen for utendørstemperatur er vekslingspunktet fra varmepumpen til bivalent/tankkjel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	maks([024]+2; -25)~25°C trinn: 1°C 5		
5.14.2	Installatør	[024]	Den nedre grensen for utendørstemperatur er vekslingspunktet fra varmepumpen til bivalent/tankkjel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	-25~25°C trinn: 1°C 0		
5.14.4	Installatør	[021]	Hysterese på utendørstemperaturen for vekslingen fra varmepumpen til bivalent/tankkjel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	2~10°C trinn: 1°C 3		
5.14.6	Installatør	[025]	Minste tidsrom den bivalente kjelpumpen i romoppvarming forblir på etter at forespørselen er blitt borte.	[093] =1: Ja	0~1500 sekunder, trinn: 1 sekund 600		
5.15	Nr	—	—	—	—		
5.16	Nr	—	—	—	—		
5.17	Sluttbruker	—	Vis skjermens lysstyrke.	Alltid	30~100% trinn: 1% 70		
5.18	Installatør	—	Utløser (programvare) for omstart av innendørsenheten.	Alltid	—		
5.19	Installatør	[196]	Valg av avlederventil.	(*4)	1: YJS-profil 1 2: Danfoss-profil 1		
5.20	Nr	—	—	—	—		
5.21.1	Avans. sluttbr.	—	Aktiver tankstøtte under avriming for å kompensere for etterspørselen etter romoppvarming.	(*5)	0: Deaktivert 1: Optimert 2: Kontinuerlig		
5.21.2	Avans. sluttbr.	—	Aktiver at tanken for husholdningsvarmtvann kan bli proaktivt forhåndsoppvarmet for å muliggjøre avriming av tanken.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.21.3	Avans. sluttbr.	—	Tillat bruk av varmen som genereres av varmtvannsbeholderen og lagres i husholdningsvarmtvannstanken for å støtte varmedriften.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.21.4	Installatør	[188]	Overordnet installatørinnstilling for å begrense støtten til tankkjelen.	[078]=1: Ja	4~35 kW: trinn: 1 kW 10		
5.21.5	Installatør	[184]	Tillat bruk av gratis energi som er lagret i husholdningsvarmtvannstanken for å støtte varmedriften.	(*5)	0: Av 1: På		
5.21.6	Installatør	[187]	Overordnet installatørinnstilling for å begrense tankstøtten når fri energi-funksjonaliteten er i bruk.	[184]=1: Ja	2~35 kW: trinn: 1 kW 10		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- mule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
5.21.7	Installatør	[182]	Innstilling som gjør det mulig å bruke fri energi som hovedkilde for romoppvarming.	[184]=1: Ja	0: Alltid 1: Over omgivelse 2: Aldri		
5.21.8	Installatør	[183]	Omgivelsestemperatur som gjør det mulig å tappe overskytende energi i tanken for romoppvarming.	[184]=1: Ja og [182]=1: Over omgivelsestemperaturen	-28~35°C trinn: 0,5 °C 8		
5.21.9	Installatør	[185]	Solenergisystemet er montert på tanken.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC med tilleggsvärmer eller (*5)	0: Av 1: På		
5.21.10	Installatør	[186]	Det monterte solenergisystemet har prioritet foran andre varmekilder.	[185]=1: Ja	0: Av 1: På		
5.22	Installatør	[175]	Forskyvning av den eksterne utendørstemperatursensoren.	[13]=1: Ekstern utendørssensor	-5~5°C trinn: 0,5°C 0		
5.23	Sluttbruker	—	Valg av nødmodus.	Alltid	0: Manuelt 1: Auto 2: Automatisk romoppvarming redusert + VVB på 3: Redusert oppvarming av rom + husholdningsvarmtvann av 4: Automatisk romoppvarming normal + VVB av		
5.24	Nr	—	—	—	—		
5.25	Installatør	[201]	Aktiver vifteprøvetaking	Alltid	0: Av 1: På		
5.26	Sluttbruker	—	Vis tidsur for inaktivitet.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
5.27.1	Sluttbruker	—	Aktiver feriemodus.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
5.27.2	Sluttbruker	—	Ferieperiode.	Alltid	—		
5.28.1	Installatør	[140]	Aktiver funksjonen prioritert romoppvarming.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Nei 1: Ja		
5.28.2	Installatør	[019]	Under denne utendørstemperaturen, aktiveres funksjonen prioritert romoppvarming (hvis aktivert).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	-15~35°C trinn: 1°C 0		
5.28.2	Installatør	[020]	Utendørstemperaturen der tidsuret for romavkjøling har sin maksimale verdi.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~50°C trinn: 1°C 35		
5.28.3	Installatør	[131]	Tiden som varmepumpen er reservert for romoppvarming under balansering. Balansering = samtidige forespørsler om rom- og tankoppvarming.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000 sekunder, trinn: 60 sekunder 4500		
5.28.4	Installatør	[132]	Tiden som varmepumpen er reservert for romavkjøling under balansering. Balansering = samtidige forespørsler om romavkjøling og tankoppvarming.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000 sekunder, trinn: 60 sekunder 3600		
5.28.5	Installatør	[133]	Tiden som varmepumpen er reservert for tankoppvarming under balansering (nedre grense). Balansering = samtidige forespørsler om romoppvarming/-avkjøling og tankoppvarming.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000 sekunder, trinn: 60 sekunder (*3) [080]=1: Enkel termistor 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
5.28.5	Installatør	[134]	Tiden som varmepumpen er reservert for tankoppvarming under balansering (øvre grense). Balansering = samtidige forespørsler om romoppvarming/-avkjøling og tankoppvarming.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000 sekunder, trinn: 60 sekunder 8280		
5.28.6	Nr	—	—	—	—		
5.28.7	Installatør	[202]	Innstilling for å prioritere oppvarming av tanken fremfor romoppvarming/-kjøling.	Alltid	0: Av 1: På		
5.29	Nr	—	—	—	—		
5.30	Sluttbruker	—	Bekreftelse på nødsituasjon.	Kun i tilfeller der det foreligger en forespørsel om nødsituasjon.	—		
5.31	Nr	—	—	—	—		
5.32	Installatør	[078]	Innstilling som indikerer når en tankkjel er til sted og kan bli aktivert.	(*6) og [093]=0: Nei	0: Nei 1: Ja		
5.33	Installatør	[203]	Aktiver avrimingskompensasjon.	[078]=0: Nei og [5.21.1]=0: Deaktivert	0: Deaktivert 1: Optimert 2: Kontinuerlig		
5.34	Nr	—	—	—	—		
5.35	Nr	—	—	—	—		
5.36	Installatør	[005]	Innstilling for forebygg vannrørfrysing-modus.	Alltid	0: Deaktivert 1: Kontinuerlig 2: Periodisk		
5.37	Installatør	[093]	Tilleggskjølet for romoppvarming er montert og satt i drift.	[078]=0: Nei	0: Nei 1: Ja		
7 Vedlikeholdsmodus							
7.7.1	Installatør	[030]	Delta T-mål under testkjøring av romoppvarming.	Alltid	2~20°C trinn: 0,5°C 5		
7.7.2	Installatør	[031]	Mål for utslippsvanntemperatur under testkjøring av romoppvarming.	Alltid	5~71°C trinn: 1°C 35		
7.7.3	Installatør	[032]	Overskrevet mål for romtemperaturen som benyttes under prøvekjøring av romoppvarming.	Alltid	5~30°C trinn: 0,5°C 20		
7.7.4	Installatør	[033]	Delta T-mål under testkjøring av romavkjøling.	Alltid	2~10°C trinn: 0,5°C 5		
7.7.5	Installatør	[034]	Mål for utslippsvanntemperatur under testkjøring av romavkjøling.	Alltid	5~30°C trinn: 1°C 15		
7.7.6	Installatør	[035]	Overskrevet romtemperaturen som benyttes under prøvekjøring av romavkjøling.	Alltid	5~30°C trinn: 0,5°C 20		
7.7.7	Installatør	[077]	Mål for tanktemperatur under prøvekjøring av tankoppvarming.	Alltid	20~85°C trinn: 0,5°C 50		
7.7.8	Installatør	[094]	Pumpens PWM-mål (lavt). Brukes kun under prøvekjøring av aktuator og lufting.	Alltid	0,1~1 trinn: 0,1 1		
7.7.8	Installatør	[095]	Pumpens PWM-mål (høyt). Brukes kun under prøvekjøring av aktuator og lufting.	Alltid	0,1~1 trinn: 0,1 0,5		
7.7.9	Installatør	[145]	Mål for tanktemperatur under prøvekjøring av ekstravärmer.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	25~60°C trinn: 0,5°C 50		
8 Tilkoblingsmuligheter							
8.1	Sluttbruker	—	Når DHCP er slått av, er det mulig å modifisere IP-konfigurasjonen.	Alltid	—		
8.2.1 - 8.2.12	Nr	—	Oversikt over tilkoblingsstatus for tilkoblet tilbehør.	Alltid	Avhengig av komponenten.		
8.3.1	Sluttbruker	—	Innstilling når det er en trådløs gateway (WLAN-dongle) til stede.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
8.3.2	Sluttbruker	—	Aktiver AP-modus for å kople WLAN-programvarene økkelen til det lokale hjemmenettverket.	[8.2.9]=1: Tilkoblet (En DX WLAN-dongle skal være koblet til enheten)	0: Deaktiver 1: Aktiver 2: I gang		
8.3.3	Sluttbruker	—	Løs ut for å starte den trådløse gatewayenheten på nytt.	[8.2.9]=1: Tilkoblet (En DX WLAN-dongle skal være koblet til enheten)	0: Forbli 1: Tilbakestill		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
8.3.4	Sluttbruk er	—	Aktiver WPS-funksjonen til den trådløse gatewayenheten.	[8.2.9]=1: Tilkoblet (En DX WLAN-dongle skal være koblet til enheten)	0: Deaktiver 1: Aktiver 2: I gang		
8.3.5	Nr	—	—	—	—		
8.3.6	Nr	—	—	—	—		
8.3.7	Sluttbruk er	—	Løs ut for å tilbakestille WLAN-programvareøkkelen til fabrikkinnstillingene (glem alle nettverksdata).	[8.2.9]=1: Tilkoblet (En DX WLAN-dongle skal være koblet til enheten) Dessuten har DX WLAN ny fastvare til støtte for denne funksjonen.	0: Forbli 1: Tilbakestill		
8.4.1	Sluttbruk er	—	Nåværende tildelte IP-adresse.	Alltid	—		
8.4.2	Sluttbruk er	—	Nåværende tildelte nettverksmaske.	Alltid	—		
8.4.3	Sluttbruk er	—	Nåværende tildelte standard gatewayadresse.	Alltid	—		
8.4.4	Sluttbruk er	—	Nåværende tildelte DNS 1-adresse.	Alltid	—		
8.4.5	Sluttbruk er	—	Nåværende tildelte DNS 2-adresse.	Alltid	—		
8.4.6	Sluttbruk er	—	Enhetens LAN MAC/UEI-adresse.	Alltid	—		
8.5.1	Sluttbruk er	—	Aktiver Daikin Home-betjeningsenheter.	Alltid	0: Av 1: På		
8.5.2	Sluttbruk er	—	Innstilling for avfukter til stede (etter installasjon).	Alltid	0: Av 1: På		
8.5.3	Sluttbruk er	—	Innstilling for duggsensor til stede (etter installasjon).	[8.5.2]=1: På	0: Nei 1: Normalt åpen 2: Normalt lukket		
8.5.4	Sluttbruk er	—	Grense for luftfuktighet.	[8.5.2]=1: På	40~80% trinn: 1% 55		
8.5.5	Sluttbruk er	—	Grense for luftfuktighet når duggsensor ikke er installert.	[8.5.2]=1: På OG [8.5.3]=0: Nei	41~80% trinn: 1% 70		
8.6	Nr	—	Forespørsel om trygg fjerning av USB før den trekkes ut.	Når én eller flere USB-kontakter brukes aktivt.	0: Nei 1: Ja		
8.7	Sluttbruk er	—	Aktiver Modbus TCP/IP uten TLS (port 502).	Alltid	0: Nei 1: Ja		
8.8	Sluttbruk er	—	Aktiver Modbus TCP/IP TLS (port 802).	Alltid	0: Nei 1: Ja		
8.9	Sluttbruk er	—	Fjern det nåværende tilkoblingsgrensesnittet (WLAN/LAN) fra skyen.	[8.11]= 1 : WLAN ELLER [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Sluttbruk er	—	Koble enheten til skyen.	WLAN eller LAN er foreløpig ikke tilkoblet.	—		
8.11	Installatør	—	Velg tilkoblingstype for skyen.	Alltid	0: Ingen 1: WLAN 2: LAN		
9 Energi							
9.1	Avans. sluttbr.	—	Fast strømpris valgt av brukeren når strømprisen ikke endres via en plan.	[9.3]=0: Av	1~5000 eurocent/kWh trinn: 1 cent 15		
9.2	Avans. sluttbr.	—	Grunnlinje for strømpris.	[9.3]=1: På	1~5000 eurocent/kWh trinn: 1 cent 5		
9.3	Avans. sluttbr.	—	Aktiver at strømprisen endres i henhold til en plan.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Av 1: På		
9.4	Avans. sluttbr.	—	Strømprisplan.	[9.3]=1: På	—		
9.5	Avans. sluttbr.	—	Fossil-pris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	1~5000 eurocent/kWh trinn: 1 cent 10		
9.6	Nr	—	—	—	—		
9.7	Nr	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
9.8	Nr	—	—	—	—		
9.9	Nr	—	Juridisk ansvarsfraskrivelse.	—	—		
9.10	Nr	—	—	—	—		
9.11	Installatør	[026]	Kjelens effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0,1~1 trinn: 0,01 0,9		
9.12	Installatør	[141]	Mål-COP bruk i effektivitetsberegningen for tankkjelen.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0~6 trinn: 0,1 2.5		
9.13	Avans. sluttbr.	—	Aktiver vekslingspunktet mellom varmepumpen og bivalent til å være basert på COP-beregning og ta hensyn til den gjeldende energiprisen.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Nei 1: Ja		
9.14.1	Installatør	[040]	Innstilling for etterspørselsrespons.	Alltid	0: Ingen 1: Prissats for varmepumpe 2: Smart Grid-klare kontakter 3: Smart-målerkontakt		
9.14.1	Installatør	[179]	Innstilling for å bestemme hvilken Smart Grid-klar-modus som er aktiv.	[040]=2: Smart Grid-klare kontakter	0: Maskinvare 1.0 1: Ekstern 2: Maskinvare 1.1		
9.14.2	Installatør	[037]	Innstilling som tillater at en annen varmekilde overtar romoppvarmingen i etterspørselsresponsmodus = tvunget av.	[040]=1: Prissats for varmepumpe eller [040]=2: Smart Grid-klare kontakter	0: Ingen overtakelse 1: Fossil overtakelse ([093]=1: Ja eller [078]=1: Ja) 2: Overtakelse av varmeapparat		
9.14.3	Installatør	[071]	Tillat at en annen varmekilde overtar tankoppvarmingen i etterspørselsresponsmodus = tvunget av.	[040]=1: Prissats for varmepumpe eller [040]=2: Smart Grid-klare kontakter	0: Ingen overtakelse 1: Fossil overtakelse ([078]=1: Ja) 2: Overtakelse av varmeapparat 3: Kun overtakelse av tilleggsvarmer (*3)		
9.14.4	Installatør	[036]	Bufring er tillatt under romoppvarming.	[040]=2: Smart Grid-klare kontakter	0: Av 1: På		
9.14.5	Installatør	[038]	Elektriske varmekilder har tillatelse til å virke under bufring av romoppvarming.	[040]=2: Smart Grid-klare kontakter	0: Nei 1: Ja		
9.14.6	Installatør	[039]	Elektriske varmekilder har tillatelse til å virke under tankbufring.	[040]=2: Smart Grid-klare kontakter	0: Nei 1: Ja		
9.14.7	Installatør	[135]	Gjeldende effektgrense under etterspørselsrespons fra smart-målerkontakt.	[040]=3: Smart-målerkontakt	2~20 kW trinn: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Installatør	—	Aktiver lovpålagt grense.	[5.9]=36: Sverige	0: Av 1: På		
9.15.2	Installatør	[190]	Lovpålagt grense.	[5.9]=36: Sverige	Avhengig av type utendørsenhet~30 kW trinn: 0,1 kW 30		
9.15.3	Installatør	[189]	Systemgrense.	Alltid	Avhengig av type utendørsenhet~30 kW trinn: 0,1 kW 30		
9.15.4	Installatør	[191]	Grense for sikring i utendørsenhet.	Avhengig av type utendørsenhet	Avhengig av type utendørsenhet~63 A trinn: 1 A 50		
10 Konfigurasjonsveiviser							
10.1	Sluttbruker	—	Land.	Alltid	0: Albania / 1: Østerrike 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Kroatia 6: Kypros / 7: Tsjekkia 8: Danmark / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrike 12: Tyskland / 13: Hellas 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Tyrkia 18: Italia / 19: Latvia 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxembourg / 23: Makedonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Nederland 28: Norge / 29: Polen 30: Portugal / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovakia 34: Slovenia / 35: Spania 36: Sverige / 37: Storbritannia 38: Sveits		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- mule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
10.1	Sluttbruker	—	Språk.	Alltid	0: Albansk / 1: Belarussisk 2: Bosnisk / 3: Bulgarsk 4: Kroatisk / 5: Tsjekkisk 6: Dansk / 7: Nederlandsk 8: Engelsk / 9: Estisk 10: Finsk / 11: Fransk 12: Tysk / 13: Gresk 14: Ungarsk / 15: Italiensk 16: Latvisk / 17: Litauisk 18: Makedonsk / 19: Norsj 20: Polsk / 21: Portugisisk 22: Rumensk / 23: Russisk 24: Serbisk / 25: Slovakisk 26: Slovensk / 27: Spansk 28: Svensk / 29: Tyrkisk 30: Ukrainsk		
10.2	Nr	—	—	—	—		
10.3	Sluttbruker	—	Klokkeslett/dato.	Alltid	—		
10.3	Sluttbruker	—	Sommertid.	Alltid	0: Deaktivert 1: Aktivert		
10.4	Installatør	[098]	Valg av den ikke-integrerte tanken for husholdningsvarmtvann koblet til den veggmonterte enheten.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC med tilleggsvarmer 6: Tredjeparts liten spole 7: Tredjeparts stor spole		
10.4	Installatør	[155]	Innstilling som indikerer om det finnes en tilleggssone.	Alltid	0: Nei 1: Ja		
10.4	Installatør	[080]	Denne innstillingen angir hvorvidt en tank er tilkoblet.	(*3)	0: Ingen 1: Enkel termistor		
10.4	Installatør	[093]	Tilleggskjelsettet for romoppvarming er montert og satt i drift.	[078]=0: Nei	0: Nei 1: Ja		
10.5	Installatør	—	Valg av felt-IO-terminal for 3-veisventilen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	Se menyen [13] Felt-IO.		
10.5	Installatør	—	Valg av felt-IO-terminal for den bivalente omløpsventilen.	[093]=1: Ja	Se menyen [13] Felt-IO.		
10.6	Installatør	[012]	Definerer hvorvidt kapasiteten til den monterte tankjelen er tilstrekkelig for å dekke belastningen i hele huset. I så fall kan den bli hovedvarmekilden.	[078]=1: Ja	0: Av 1: På		
10.6	Installatør	[078]	Innstilling som indikerer når en tankkjel er til sted og kan bli aktivert.	(*6) og [093]=0: Nei	0: Nei 1: Ja		
10.6	Installatør	[011]	Maksimal leverbar varmekapasitet i romoppvarmingskretsen av tanken for husholdningsvarmtvann under tankstøtte.	(*5)	4~35 kW trinn: 1 kW 20		
10.7	Sluttbruker	—	Valg av nødmodus.	Alltid	0: Manuelt 1: Auto 2: Automatisk romoppvarming redusert + VVB på 3: Redusert oppvarming av rom + husholdningsvarmtvann av 4: Automatisk romoppvarming normal + VVB av		
10.8	Installatør	[083]	Innstilling for å velge nettilkoblingstypen for varmepumpeenheten.	Alltid	0: Énfase 1: Trefaset stjerne 2: Trefase-delta		
10.8	Installatør	[154]	Innstilling for å indikere om ekstravarmerens sikring i strømskapet er større enn 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefase-star eller (*4) [083]= 1: Trefase-star	0: Nei 1: Ja		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
10.8	Installatør	[092]	Ekstravarmerens maksimalkapasitet.	Alltid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: trinn: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW trinn: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=0 2~4 kW trinn: 1 kW 4 [083]=1 og [154]=1 2~9 kW: trinn: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: trinn: 0.5 kW 4.5		
10.9	Sluttbruker	—	Valg av varmeelementtype i hovedområdet.	Alltid	0: Gulvoppvarming 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
10.9	Installatør	[041]	Termostatmodus i hovedområdet.	Alltid	0: Utslippsvann 1: Eksternt rom 2: Rom		
10.10	Avans. sluttbr.	—	Kontrollmodus for utslippsvann under romoppvarming i hovedsonen.	Alltid	0: Abs 1: Værvhengig		
10.10	Avans. sluttbr.	—	Kontrollmodus for utslippsvann under romkjøling i hovedsonen.	[10.9]=0: Gulvoppvarming eller [10.9]=1: Varmepumpekonvektor	0: Abs 1: Værvhengig		
10.11	Sluttbruker	—	Værvhengig kurve for utslippsvannstemperaturen for romoppvarming i hovedsonen.	[10.10]=1: Værvhengig	Lufttemperaturområde: -40~25°C trinn: 1°C Område for utslippsvannstemperatur: [054]~[053]°C trinn: 1°C		
10.12	Sluttbruker	—	Værvhengig kurve for utslippsvannstemperaturen for romoppvarming i hovedsonen.	[10.10]=1: Værvhengig	Lufttemperaturområde: 10~43°C trinn: 1°C Område for utslippsvannstemperatur: [056]~[055]°C trinn: 1°C		
10.13	Installatør	[057]	Termostatmodus i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	[41]=0: Utslippsvann 0: Utslippsvann [41]≠0: Utslippsvann 1: Eksternt rom		
10.13	Sluttbruker	—	Valg av varmeelementtype i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	0: Gulvoppvarming 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
10.14	Avans. sluttbr.	—	Måltrett driftsmodus under romoppvarming i tilleggssonen.	[155]=1: Ja	0: Abs 1: Værvhengig		
10.14	Avans. sluttbr.	—	Måltrett driftsmodus under romavkjøling i tilleggssonen.	[155]=1: Ja OG [10.13]=0: Gulvvarme eller [10.13]=1: Varmepumpekonvektor	0: Abs 1: Værvhengig		
10.15	Sluttbruker	—	Værvhengig kurve for utslippsvannstemperatur for romoppvarming i tilleggssonen (grenser for utslippsvannstemperatur).	[155]=1: Ja OG [10.14]=1: Værvhengig	Lufttemperaturområde: -40~25°C trinn: 1°C Område for utslippsvannstemperatur: [061]~[060]°C trinn: 1°C		
10.16	Sluttbruker	—	Værvhengig kurve for utslippsvannstemperatur for romavkjøling i tilleggssonen (grenser for utslippsvannstemperatur).	[155]=1: Ja OG [10.14]=1: Værvhengig	Lufttemperaturområde: 10~43°C trinn: 1°C Område for utslippsvannstemperatur: [063]~[062]°C trinn: 1°C		
10.17	Sluttbruker	—	Innstilling av oppvarmingseffektivitet for husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*8) 1: Høy øko 2: Øko 3: Komfort (*9)(*10) 1: Høy øko 2: Øko 3: Komfort		
10.17	Sluttbruker	—	Innstilling for oppvarmingsmodus for husholdningsvarmtvann	(*3) OG [080]=1: Enkel termistor ELLER (*4)	0: Gjenoppvarming 1: Plan og gjenoppvarming 2: Planlagt		
10.18	Sluttbruker	—	Temperaturmål for planlagt gjenoppvarming av tanken for husholdningsvarmtvann + gjenoppvarmingsmodus eller gjenoppvarmingsmodus	[4.7]=0: Gjenoppvarming eller [4.7]=1: Planlegging og gjenoppvarming	(*3)(*4) 20~[153]°C trinn: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C trinn: 0,5 48		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell nå	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
10.18	Sluttbruker	—	Hysteres for varmetap for gjenoppvarming av husholdningsvarmtvann.	(*3) [080]=1: Enkel termistor OG [4.7]=2: Planlagt eller (*4) OG [4.7]=2: Planlagt eller (*5) OG [4.7]=2: Planlagt	1~40°C trinn: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Felt-IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 8: 3-veisventil (*3) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet (*5) 1: Avstengningsventil for hovedområdet (*3)(*4) 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 8: 3-veisventil 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[124]	Normalt åpen/Normalt lukket	1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 14: Avkoblet bypassventil	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[104]	Normalt åpen/Normalt lukket	1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggs-sonen 3: Alarm 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 14: Avkoblet bypassventil	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 5: Tilleggsvarmer VVB (*3) 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet (*4)(*5) 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 5: Tilleggsvarmer VVB (*3) 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[106]	Normalt åpen/Normalt lukket	1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 14: Avkoblet bypassventil	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet (*5) 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kjøle-/oppvarmingsmodus (*3) (*4) 7: VVB på-signal 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[108]	Normalt åpen/Normalt lukket	1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 14: Avkoblet bypassventil	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet (*5) 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 9: Omløpsventil for bivalent 10: Varmtvannpumpe (*3)(*4) 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[110]	Normalt åpen/Normalt lukket	1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*4)(*5) 9: Omløpsventil for bivalent 14: Avkoblet bypassventil	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brøds- m ule	Type innstilling	Kode	Beskrivelse av innstilling	Aktuell når	Område / trinn / standardverdi ⁽¹⁾	Endret den	Endret verdi
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[111]	(*)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*)5): Terminal X43M 10-11-12	0: Ikke tilkoblet 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal (*)(*5) 8: 3-veisventil (*)3) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil	0: Ikke tilkoblet (*)(*5) 1: Stengeventil for hovedsonen 2: Stengeventil for tilleggssonen 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Avkjølings-/oppvarmingsmodus 7: VVB på-signal 8: 3-veisventil (*)3) 9: Omløpsventil for bivalent 10: VVB-pumpe 11: C/H sekundærpumpe 12: C/H-pumpeforlengelse, hoved 13: C/H-pumpeforlengelse, tillegg 14: Avkoblet bypassventil		
13.6	Installatør	[112]	(*)(*4): Terminal X44M 1-2	(*)(*4) 0: Ikke tilkoblet 1: Ekstern utendørsensor 2: Ekstern innendørsensor	0: Ikke tilkoblet 1: Ekstern utendørsensor 2: Ekstern innendørsensor		
13.7 / 13.8	Installatør	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang 13: Smart-målerkontakt	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang (*)3)(*5) 13: Smart-målerkontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[115]	Normalt åpen/Normalt lukket	0: Ikke tilkoblet 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 13: Smart-målerkontakt	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.7 / 13.8	Installatør	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang 13: Smart-målerkontakt	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang (*)3)(*5) 13: Smart-målerkontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[117]	Normalt åpen/Normalt lukket	0: Ikke tilkoblet 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 13: Smart-målerkontakt	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.7 / 13.8	Installatør	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang 13: Smart-målerkontakt	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang (*)3)(*5) 13: Smart-målerkontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[119]	Normalt åpen/Normalt lukket	0: Ikke tilkoblet 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 13: Smart-målerkontakt	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.7 / 13.8	Installatør	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang 13: Smart-målerkontakt	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang (*)3)(*5) 13: Smart-målerkontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[121]	Normalt åpen/Normalt lukket	0: Ikke tilkoblet 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 13: Smart-målerkontakt	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		
13.7 / 13.8	Installatør	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang 13: Smart-målerkontakt	0: Ikke tilkoblet 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 12: Solenergiinngang (*)3)(*5) 13: Smart-målerkontakt		
13.7	Installatør	[123]	Normalt åpen/Normalt lukket	0: Ikke tilkoblet 5: HP tariff-kontakt 9: Sikkerhetstermostatenhet 13: Smart-målerkontakt	0: Normalt åpen 1: Normalt lukket		

⁽¹⁾ Standardverdiene vises i **fet skrift**.

