




Installeringshåndbok



Daikin Altherma 4 H ECH₂O

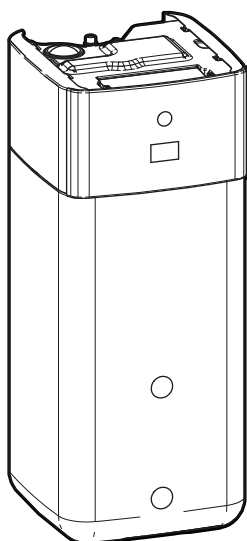

EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Installeringshåndbok
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Norsk

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen	2
1.1 Om dette dokumentet	2
2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører	3
3 Om esken	4
3.1 Innendørsenhet	4
3.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra innendørsenheten	4
3.1.2 Slik håndterer du innendørsenheten	4
4 Installere anlegget	5
4.1 Klargjøre installeringsstedet	5
4.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten	5
4.2 Åpne og lukke anlegget	5
4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten	5
4.2.2 Slik lukker du innendørsenheten	7
4.3 Installere innendørsanlegget	7
4.3.1 Slik monterer du innendørsenheten	7
4.3.2 Tilkobling av dreneringsslangen til avløpet	7
5 Installering av røropplegg	8
5.1 Klargjøre vannrøropplegg	8
5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten	9
5.2 Koble til vannrøropplegg	9
5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget	9
5.2.2 Slik kobler du til de ekstra rørene	10
5.2.3 Koble til ekspansjonskaret	11
5.2.4 Fylling av varmesystemet	11
5.2.5 Beskytte vannkretsen mot tilfrysing	11
5.2.6 Fylle varmeveksleren inne i lagringstanken	12
5.2.7 Fylle lagringstanken	12
5.2.8 Slik isolerer du vannrøropplegget	12
6 Elektrisk installasjon	12
6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser	13
6.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget	13
6.3 FeIt-I0-tilkoblinger	13
6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet	14
6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget	16
6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen	18
6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer	19
6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)	20
6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen	20
6.4.6 Koble til pumpene (husholdningsvarmtvannspumpe og/eller eksterne pumper)	21
6.4.7 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannets PÅ-signal	22
6.4.8 Slik kobler du til alarmutgangen	22
6.4.9 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming	22
6.4.10 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde	22
6.4.11 For å koble til den bivalente bypassventilen	23
6.4.12 Kople til strømmålere	23
6.4.13 Koble til sikkerhetstermostaten	23
6.4.14 Smart Grid	24
6.4.15 Koble til WLAN-innsatsen (levert som tilbehør)	26
6.4.16 Koble til Ethernet (Modbus)-kabelen	26
6.4.17 Koble til solfangersettets innganger	27
6.4.18 Slik kobler du til gassmåleren	27
7 Konfigurasjon	27
7.1 Konfigurasjonsveiviser	28
[10.1] Sted og språk	28
[10.2] Tidssone	28

[10.3] Tid/dato	28
[10.4] System 1/4	29
[10.5] System 2/4	29
[10.6] System 3/4	29
[10.7] System 4/4	30
[10.8] Ekstravarmer	30
[10.9] Hovedområde 1/4	30
[10.10] Hovedområde 2/4	31
[10.11] Hovedområde 3/4 (Utekompensert kurve)	31
[10.12] Hovedområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)	31
[10.13] Ekstraområde 1/4	31
[10.14] Ekstraområde 2/4	32
[10.15] Ekstraområde 3/4 (Utekompensert kurve)	32
[10.16] Ekstraområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)	32
[10.17] Konfigurasjonsveiviser – VVB 1/2	32
[10.18] Konfigurasjonsveiviser – VVB 2/2	32
[10.19] Konfigurasjonsveiviser	32
7.2 Væravhengig kurve	33
7.2.1 Hva er en væravhengig kurve?	33
7.2.2 Bruke av væravhengige kurver	33
7.3 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillinger	34
8 Idriftsetting	34
8.1 Sjekkliste før idriftsetting	35
8.2 Sjekkliste under idriftsetting	36
8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten (kompressor)	36
8.2.2 For å åpne stoppventilen til utendørsenhetens kjølemiddelbeholder	38
8.2.3 Slik oppdaterer du programvaren for brukergrensesnittet	38
8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet	38
8.2.5 Slik gjennomfører du en luftrensing	39
8.2.6 Slik utfører du en testkjøring	39
8.2.7 Slik testkjører du en aktuator	40
8.2.8 Slik utfører du uttøking av betong under gulvoppvarming	41
9 Overlevering til brukeren	42
10 Tekniske data	44
10.1 Rørledningsskjema: innendørsenhet	44
10.2 Kablingsskjema: Innendørsenhet	45

1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet

Målgruppe

Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Driftshåndbok:**
 - Hurtigguide for grunnleggende drift
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for bruker:**
 - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen  for å finne din modell.
- **Installeringshåndbok – Utendørsenhet:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

- **Installeringshåndbok – Innendørsenhet:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for installatør:**
 - Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata, ...
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Referanseveiledning for konfigurasjon:**
 - Konfigurasjon av systemet.
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Tilleggsbok for tilleggsutstyr:**
 - Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten) + Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

Den nyeste versjonen av medfølgende dokumentasjon publiseres på det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Tekniske data for prosjektering

- Et **delsett** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
- Det **komplette settet** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

Online verktøy

I tillegg til dokumentasjonssettet, er noen online verktøy tilgjengelige for installatører:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Sentral tjeneste for enhetens tekniske spesifikasjoner, nyttige verktøy, digitale ressurser med mer.
 - Offentlig tilgjengelig via <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - En digital verktøykasse tilbyr et utvalg verktøy for å legge til rette for installasjon og konfigurasjon av varmesystemet.
 - For å få tilgang til Heating Solutions Navigator er registrering til Stand By Me-plattformen påkrevd. For mer informasjon, gå til <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobilapp for installatører og serviceteknikere som lar deg registrere, konfigurere og feilsøke varmesystemer.
 - Bruk QR-kodene under for å laste ned mobilappen for iOS og Android-enheter. Registrering til Stand By Me plattformen kreves for å få tilgang til appen.

App Store



Google Play



2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installeringssted (se "4.1 Klargjøre installeringsstedet" ▶ 5)]



ADVARSEL

Følg serviceplassmålene i denne håndboken for å installere enheten korrekt. Se "4.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten" ▶ 5].



FORSIKTIG

Installer innendørsenheten i en avstand på minimum 1 meter fra andre varmekilder (>80°C) (f.eks. elektrisk varmeapparat, oljekjel, pipe) og brennbare materialer. Ellers kan denne enheten bli skadd eller i verste fall ta fyr.

Åpne og lukke enheten (se "4.2 Åpne og lukke anlegget" ▶ 5)]



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Installere innendørsenheten (se "4.3 Installere innendørsanlegget" ▶ 7)]



ADVARSEL

Installasjonen av innendørsenheten MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "4.3 Installere innendørsanlegget" ▶ 7].

Montering av rør (se "5 Installering av røropplegg" ▶ 8)]



ADVARSEL

Det lokalt røropplegg MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "5 Installering av røropplegg" ▶ 8].



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Under fyllprosessen kan det lekke ut vann fra eventuelle lekkasjepunkter, og det kan forårsake elektrisk støt hvis vannet kommer i kontakt med strømførende deler.

- Før fyllprosessen startes skal strømmen kobles fra enheten.
- Etter første fylling og før enheten slås på med hovedbryteren, skal du kontrollere at eller elektriske deler og tilkoblingspunkter er tørre.



ADVARSEL

Tilsetning av frostvæskeløsninger (f.eks. glykol) til vannet er IKKE tillatt.

Elektrisk installasjon (se "6 Elektrisk installasjon" ▶ 12)]



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



ADVARSEL

Elektrisk ledningsopplegg MÅ være i samsvar med instruksjonene fra:

- Denne håndboken. Se "6 Elektrisk installasjon" ▶ 12].
- Kablingsskjemaet, som er levert med enheten, plassert på innsiden av innendørsenhetens bryterboksdeksel. For en oversettelse av forklarende tekst, se "10.2 Kablingsskjema: Innendørsenhet" ▶ 45].



ADVARSEL

- Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert elektriker og MÅ overholde gjeldende nasjonale forskrifter for ledninger.
- Foreta elektriske tilkoblinger til det faste ledningsopplegget.
- Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.



ADVARSEL

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetsenheterne som kreves ifølge gjeldende lovgivning.

3 Om esken



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.



FORSIKTIG

IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i enheten.



FORSIKTIG

For å garantere at enheten er fullstendig jordet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.



INFORMASJON

For informasjon om sikringenes verdier, sikringstypene og spesifikasjoner for kretsbryteren, se "[6 Elektrisk installasjon](#)" [p 12].

Igangsetting (se "[8 Idriftsetting](#)" [p 34])




ADVARSEL

Igangsetting MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "[8 Idriftsetting](#)" [p 34].



ADVARSEL

Etter igangsetting, fest IKKE slå AV kretsbryterne (c) til enhetene, slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved innendørsenhet som forsynes separat (a), er det to kretsbrytere. Ved innendørsenhet som forsynes fra utendørsenheten (b), er det én kretsbryter.

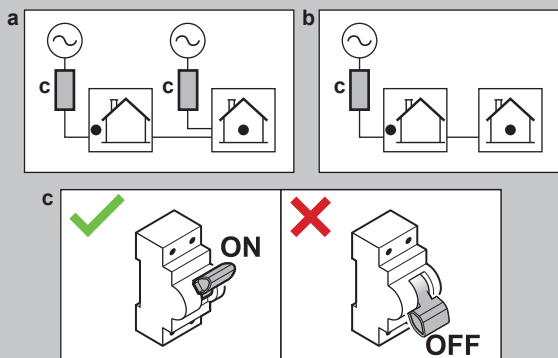

3 Om esken

Vær oppmerksom på det følgende:

- Ved levering MÅ det undersøkes om anlegget er skadet og komplett. Eventuelle skader eller manglende deler MÅ rapporteres umiddelbart til transportørens klagebehandler.
- Bring den innpakke enheten så nær installeringsstedet som mulig for å unngå at det oppstår skader under transport.
- Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn til installeringsstedet.



3.1 Innendørsenhet



INFORMASJON

Innendørsenheten leveres med lukkede låsedeler. Åpne låsedelene før du starter med installasjonen av innendørsenheten. De bakre låsedelene er kanskje ikke lenger tilgjengelig når innendørsenheten er på det endelige installasjonsstedet. (se "[4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten](#)" [p 5]).

3.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra innendørsenheten

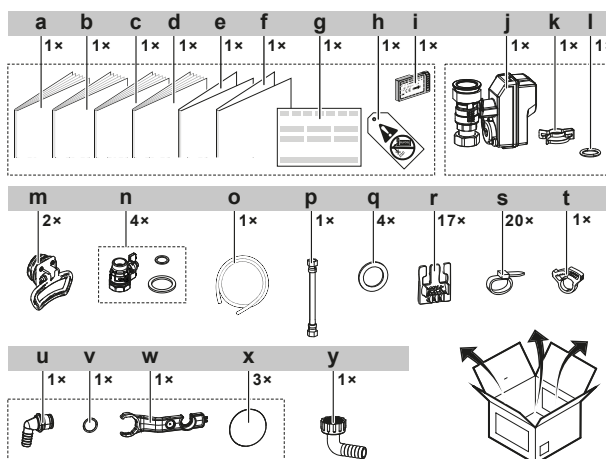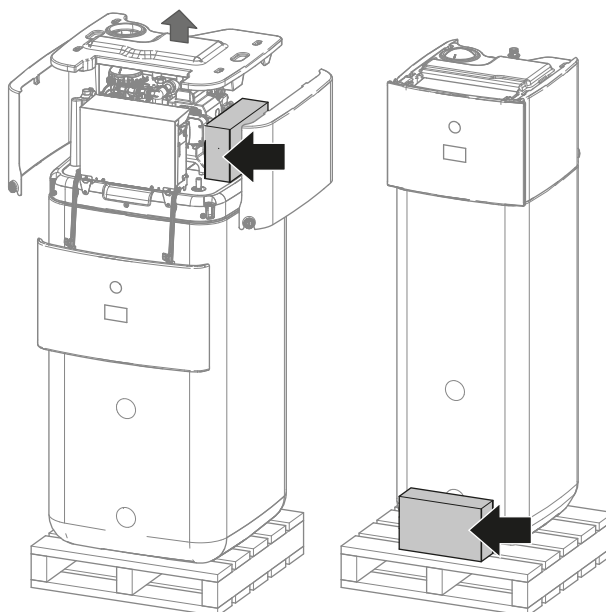


- a Innstalleringshåndbok for innendørsenhet
- b Driftshåndbok
- c Generelle sikkerhetshensyn
- d Tilleggsbok for valgfritt utstyr
- e Tillegg — Oppdatering av fastvare for BRC1HH*
- f Tillegg Triman
- g Samsvarserklæring
- h "Ikke glykol"-tag (til å feste på det lokale røropplegget nær påfyllingspunktet)
- i WLAN-innsats
- j Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
- k Hurtigklemme
- l O-ring
- m Håndtak (kun påkrevd for transport)
- n Avstengningsventil med flate pakninger
- o Dreneringssumpens slange
- p Fleksibel slange (for ekspansjonskar)
- q Flate pakninger for varmtvann
- r Kabelfeste for strekkavlastning
- s Kabelbånd
- t Dreneringssumpens slangeklemme
- u Overflommingskobling
- v O-ring
- w Monteringsnøkkel
- x Gjengekappe
- y Magnetiske filter på dreneringsslangekoblingen

3.1.2 Slik håndterer du innendørsenheten

Bruk håndtakene på baksiden og på fronten for å bære enheten.


MERKNAD

Innendørsenheten er topptung når lagringstanken er tom. Sikre enheten i forhold til dette og transporter den kun ved å bruke håndtakene.

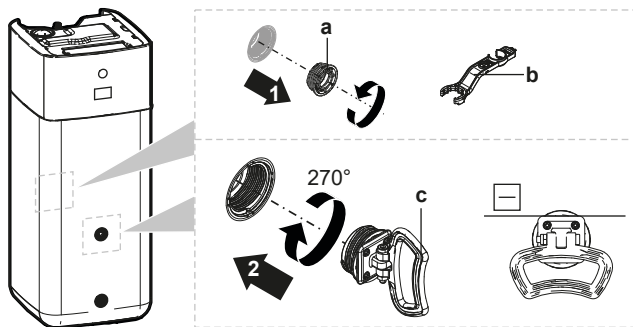

- a Skruerplugg
b Monteringsnøkkel
c Håndtak

- 1 Åpne skruerpluggene foran og bak på tanken.
- 2 Sett på håndtakene horisontalt og dreii dem 360°.
- 3 Bruk håndtakene til å bære enheten.
- 4 Når bæring av enheten er fullført skal håndtakene fjernes, sett inn skruerpluggene igjen og sett gjengekapper på pluggene.

4 Installere anlegget

4.1 Klargjøre installeringsstedet

4.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten

- Innendørsenheten er konstruert kun for installering innendørs og for følgende miljøtemperaturer:
 - Drift med romoppvarming: 5~30°C
 - Drift med romkjøling: 5~35°C
 - Produksjon av husholdningsvarmtvann: 5~35°C.
- Vær oppmerksom på retningslinjene for målinger:



Maksimal tillatt høydeforskjell mellom innendørsenhet og utendørsenhet	10 m
Maksimal vannrørlengde (enkelt løp) mellom utendørsenheden og innendørsenheden i tilfelle...	
EPKS04+06	
1" feltrør	20 m ^(a)
EPKS07	
1" feltrør	7 m ^(a)
1 1/4" lokalt røropplegg	20 m ^(a)

^(a) Den nøyaktige vannrørlengden kan fastsettes ved hjelp av beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation. Beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation er en del av Heating Solutions Navigator som er tilgjengelig via <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Vennligst kontakt forhandleren hvis du ikke har tilgang til Heating Solutions Navigator.

- Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for installeringsavstander:


FORSIKTIG

Installer innendørsenheten i en avstand på minimum 1 meter fra andre varmekilder (>80°C) (f.eks. elektrisk varmeapparat, oljekjel, pipe) og brennbare materialer. Ellers kan denne enheten bli skadd eller i verste fall ta fyr.



3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm


INFORMASJON


Muligheten for å utføre service kan påvirkes hvis de angitte mellomrom ikke kan opprettholdes.


INFORMASJON

Hvis du har begrenset installasjonsplass, gjør du følgende før du installerer enheten i endelig posisjon: ["4.3.2 Tilkobling av dreneringsslangen til avløpet"](#) [7].

4.2 Åpne og lukke anlegget


4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten




- 1 Brukergrensesnittpanel
- 2 Bryterboks
- 3 Bryterboksdeksel
- 4 Toppdeksel
- 5 Sidepanel

Senk brukergrensesnittpanelet

- 1 Åpne hengslene på toppen av brukergrensesnittpanelet.



- 2 Hold med begge hender og senk brukergrensesnittpanelet nedover.

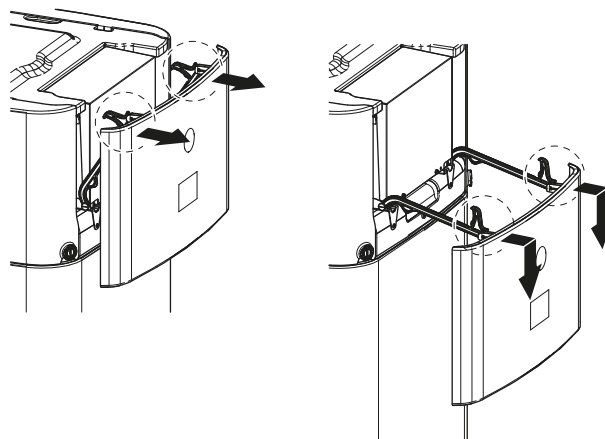

4 Installere anlegget


Åpne bryterboksens deksel

- 1 Løsne skruene og åpne bryterboksdekselet.



MERKNAD

Sørg for å IKKE skade eller fjerne skumtetningen på bryterboksen.

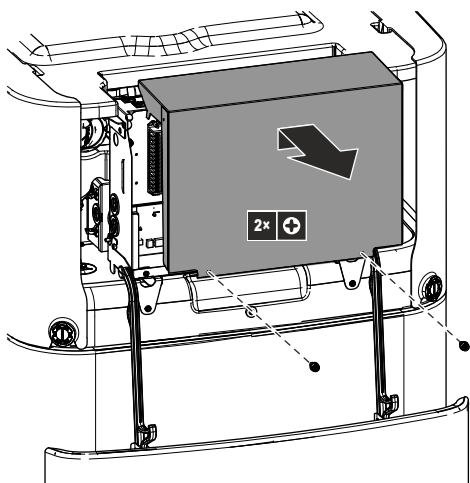


For å senke bryterboksen og åpne bryterboksens deksel


Under installering må du ha tilgang til innsiden av innendørsenheten. For å få enklere tilgang, senk bryterboksen for enheten på følgende måte:

Forutsetning: Brukergrensesnitt-panelet har blitt senket.

- 1 Løsne skruene til bryterboksen.
- 2 Løft opp bryterboksen.

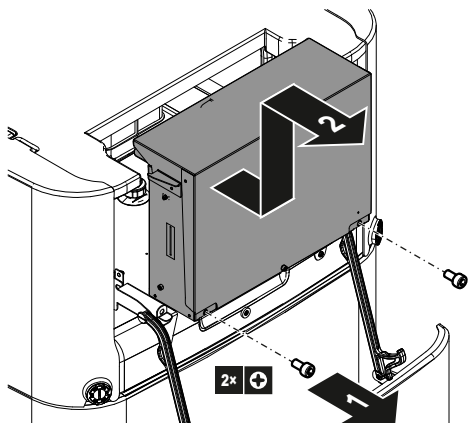

- 3 Senk bryterboksen.
- 4 Løsne skruene og åpne bryterboksdekselet.

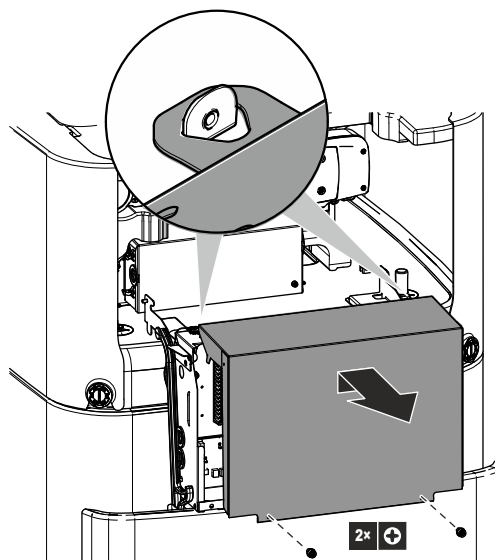


Fjern toppdekselet

Under installering må du ha tilgang til innsiden av innendørsenheten. For å ha enklere tilgang til toppen, fjern toppdekselet på enheten. Dette må gjøres i følgende tilfeller:


- Installasjon av DB-sett
- Installasjon av ekspansjonskar
- Fyll varmesystemet

Forutsetning: Brukergrensesnitt-panelet har blitt senket.



- 1 Åpne låsedelene for sidepanelene med en skrutrekker.

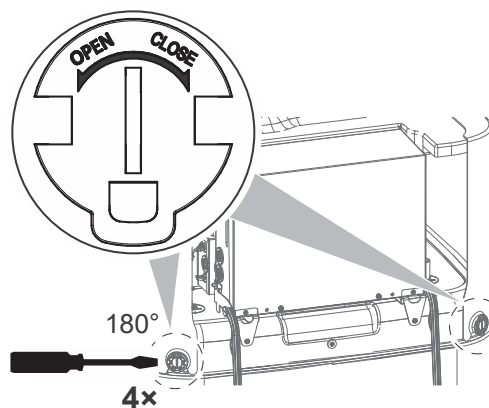

- 2 Løft opp sidepanelene.

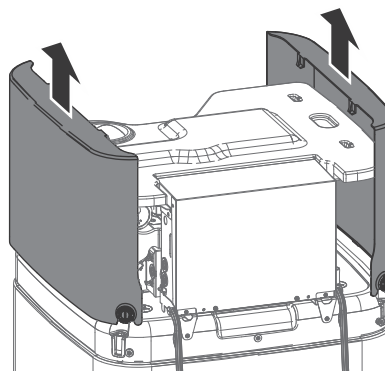

- 3 Fjern toppdekselet

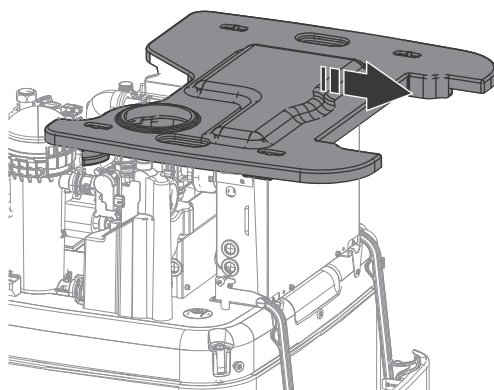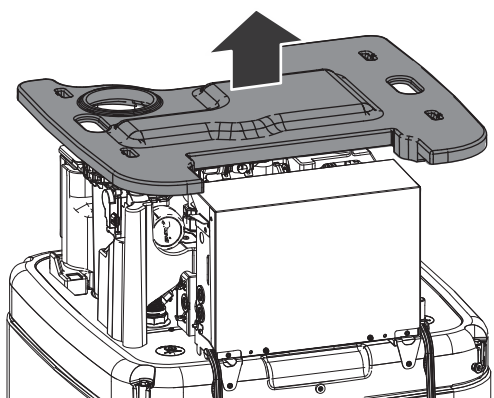

4.2.2 Slik lukker du innendørsenheten

- 1 Plasser toppdekselet på toppen av enheten.
- 2 Heng opp sidepanelene i toppdekselet.
- 3 Kontroller at krokene på sidepanelet glir riktig inn i utskjæringene i toppdekselet.
- 4 Kontroller at låsedelene for sidepanelene går i inngrep med pluggene på tanken.
- 5 Lukk låsedelene for sidepanelene.
- 6 Lukk dekselet på bryterboksen.
- 7 Sett bryterboksen tilbake på plass.
- 8 Lukk brukergrensesnitt-panelet.




MERKNAD

Når du lukker innendørsenheten, må du sørge for at tiltrekksmomentet IKKE overskrider 2,9 N•m.



MERKNAD

Lukk minst én låsedel per sidepanel. Hvis du ikke når låsedelen på baksiden av innendørsenheten, er det tilstrekkelig å lukke kun låsedelen på fronten.

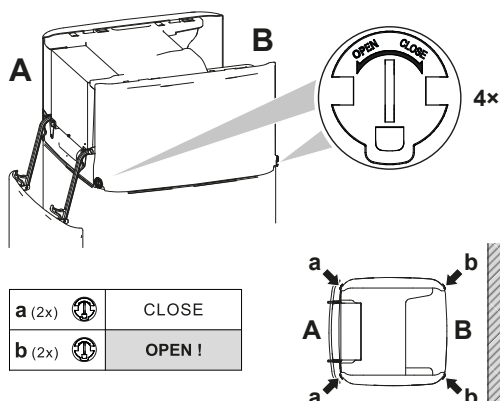

4.3 Installere innendørsanlegget

4.3.1 Slik monterer du innendørsenheten

- 1 Løft innendørsenheten fra pallen og plasser det på gulvet. Se også "3.1.2 Slik håndterer du innendørsenheten" [► 4].
- 2 Koble dreneringsslangen til avløpet. Se "4.3.2 Tilkobling av dreneringsslangen til avløpet" [► 7].
- 3 Skyv innendørsenheten på plass.




MERKNAD

Nivå. Sørg for at enheten står plant.

4.3.2 Tilkobling av dreneringsslangen til avløpet


Overflommingsvann fra vannlagringstanken, og vannoppsamling i dreneringssumpen må dreneres. Du må koble tappeslangene til et passende avløp i henhold til gjeldende lovgivning.

- 1 Åpne skrueluggen.

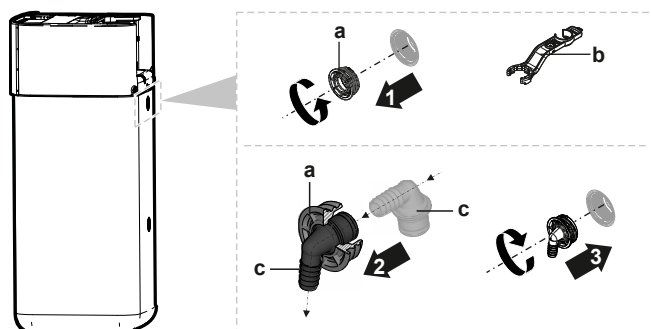


- a Skruelugg
- b Monteringsnøkkel
- c Overflommingskobling

- 2 Sett inn overflommingskoblingen i skrueluggen.
- 3 Monter overflommingskoblingen.
- 4 Fest en dreneringsslange til overflommingskoblingen.
- 5 Koble dreneringsslangen til et egnet avløp. Kontroller at vannet kan renne gjennom dreneringsslangen. Kontroller at vannivået ikke kan komme over overløpet.
- 6 Koble dreneringssumpens slange til dreneringssumpens kobling, og koble den til et egnet avløp.
- 7 Koble dreneringsslangen til trykkavlastningsventilens kobling, og koble til et passende avløp i samsvar med gjeldende lovgivning. Sørg for at eventuell damp eller vann som lekker ut dreneres på en frostbeskyttet, sikker og observerbar måte.

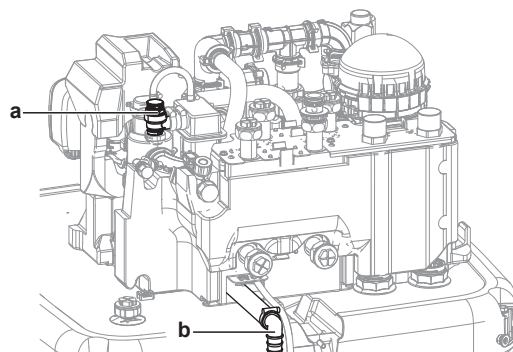

- a Trykkavlastningsventil
- b Trykkavlastningsventilens kobling

5 Installering av røropplegg

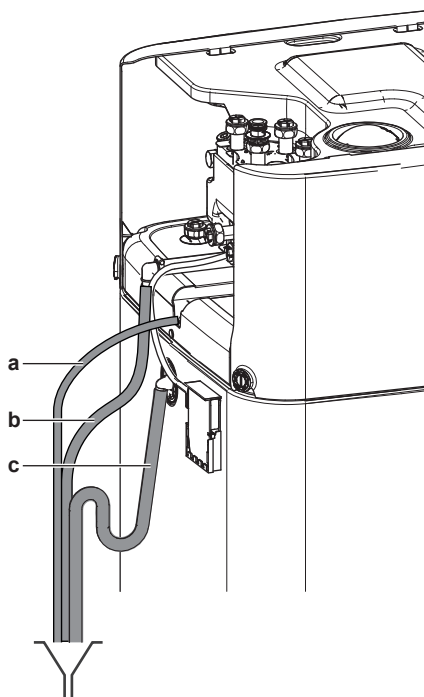

- a Dreneringssumpens slange (leveres som tilbehør)
- b Dreneringsslangens trykkavlastningsventil (kjøpes lokalt)
- c Avløpsslangetank (kjøpes lokalt)

5 Installering av røropplegg

5.1 Klargjøre vannrøropplegg



MERKNAD


Hvis plastrør benyttes, kontroller at de er fullt ut resistente mot oksygendiffusjon ifølge DIN 4726. Diffusjon av oksygen inn i rørene kan føre til kraftig korrosjon.



MERKNAD

Krav til vannkretsen. Sørg for å overhold kravene nedenfor til vanntrykk og vanntemperatur. For ytterligere krav til vannkretser, se referanseguiden for installatøren.

- **Vanntrykk – Husholdningsvarmtvann.** Det maksimale vanntrykket er 10 bar (=1,0 MPa), og må være i samsvar med gjeldende lovgivning. Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vannkretsen for å sikre at maksimumstrykket IKKE overskrides (se "5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget" [p. 9]). Det minimale vanntrykket for drift er 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vanntrykk – Romoppvarmings-/avkjølingskrets.** Maksimum vanntrykk er 3 bar (=0,3 MPa). Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vannkretsen for å sikre at maksimumstrykket IKKE overskrides. Det minimale vanntrykket for drift er 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vanntrykk – Lagringstank.** Vannet i lagringstanken er ikke trykksatt. Derfor må en visuell kontroll av nivåindikatoren på lagringstanken utføres årlig.

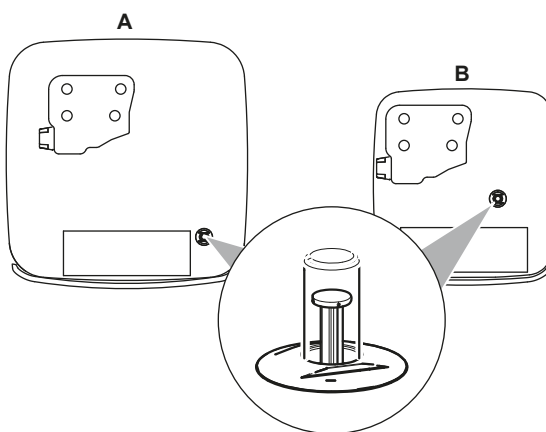


- **Vanntemperatur.** Alt installert røropplegg og rørtilbehør (ventiler, tilkoblinger,...) MÅ tåle følgende temperaturer:



INFORMASJON

Figuren nedenfor er et eksempel og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

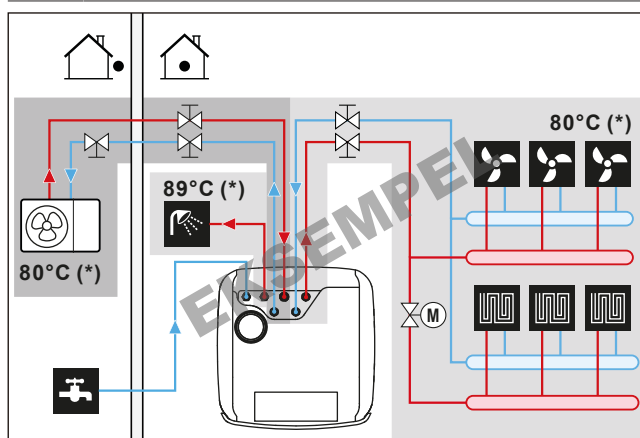

(*) Maksimum temperatur for røropplegg og tilbehør



INFORMASJON

Maksimal utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.12] Settpunkt for overoppheting. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **systemet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Maksimal utslippsvanntemperatur i **hovedområdet** avgjøres på grunnlag av innstilling [1.19] Overoppheting i vannkrets, bare hvis [3.13.5] Bi-sonesett installert er aktivert. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **hovedområdet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

- **Lagringstank – Vannkvalitet.** Minimumskrav til kvaliteten på vann som brukes til å fylle lagringstanken:
 - Vannets hardhet (kalsium og magnesium, beregnet som kalsiumkarbonat): ≤3 mmol/l
 - Ledningsevne: ≤1500 (ideelt: ≤100) µS/cm
 - Klorid: ≤250 mg/l
 - Sulfat: ≤250 mg/l
 - pH-verdi: 6,5~8,5

For egenskaper som avviker fra minimumskravene må egnede behandlingsmetoder iverksettes.

5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten

Slik kontrollerer du at enheten virker som den skal:

- Du **MÅ** kontrollere det minimale vannvolumet og den minimale strømningshastigheten.

Minimum vannvolum

Installasjonen må gjøres på en slik måte at et minimum vannvolum (se tabellene nedenfor) alltid er tilgjengelig i romoppvarmings-/kjølekretsen til enheten, selv når det tilgjengelige volumet mot enheten reduseres på grunn av lukking av ventiler (varmestålelegemer, termostatventiler osv.) i romoppvarmings-/kjølekretsen. Det indre vannvolumet til utendørsenheten er **IKKE** tatt med for dette minste vannvolumet.

Hvis...	Da er minimum vannvolum...
Kjøling	For EPSX(B)07: 13 l
Oppvarming/avrimingsdrift	For EPSX(B)07: 0 l

Minimum strømningshastighet

Kontroller at den minimale strømningshastigheten i installasjonen er garantert under alle forhold.

Hvis driften er...	Da er minimum strømningshastighet...
Oppstart av kjøling/oppvarming/avising/bruk av ekstravarmer	Påkrevd: ▪ For EPSX(B)07: 20 l/min



MERKNAD

Når sirkulasjonen i hver enkelt eller i bestemte romoppvarmingsløyfer kontrolleres via fjernstyrte ventiler, er det viktig at minimum strømningshastighet garanteres selv når alle ventiler er stengt. I tilfelle minimumsstrømningshastigheten ikke kan nås, genereres det en strømningsfeil 7H.

Se referanseguiden for installatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Se anbefalt prosedyre som beskrevet i "8.2 Sjekkliste under idriftsetting" [p. 36].

5.2 Koble til vannrøropplegg

5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget




MERKNAD

IKKE bruk for mye kraft når du kobler til røropplegg. Sørg for at rørene er rettet inn skikkelig. Deformasjon av rørene kan medføre funksjonsfeil i enheten.

Leveres som tilbehør:


1 normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp) (O-ring+hurtigklemme)	For å forhindre at kjølemiddel kommer inn i innendørsenheten i tilfelle kjølemiddelekkasje i utendørsenheten.
4 avstengningsventiler (+ flate pakninger)	For å lette service og vedlikehold.

- 1 Installer den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp) med O-ring og hurtigklemmen. (Koble ledningene se "6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)" [p. 20]).
- 2 Monter avstengningsventilene med de flate pakningene:

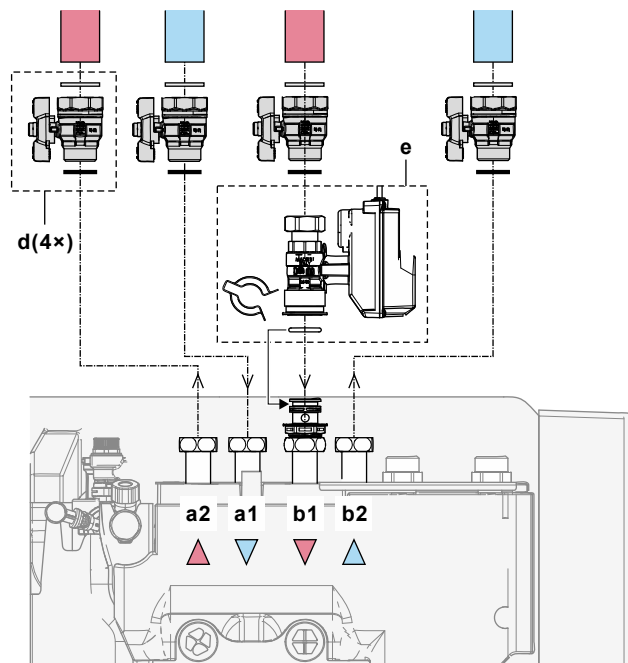

- a1 Romoppvarming/kjøling – Vann INN
- a2 Romoppvarming/kjøling – Vann UT
- b1 Vann INN fra utendørsenhets
- b2 Vann UT til utendørsenhets
- d Avstengningsventil med flate pakninger
- M4S Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp) med hurtigklemme og O-ring


- 3 Installer husholdningsvannsrørene ved hjelp av de spesielle flate pakningene for Varmtvann:

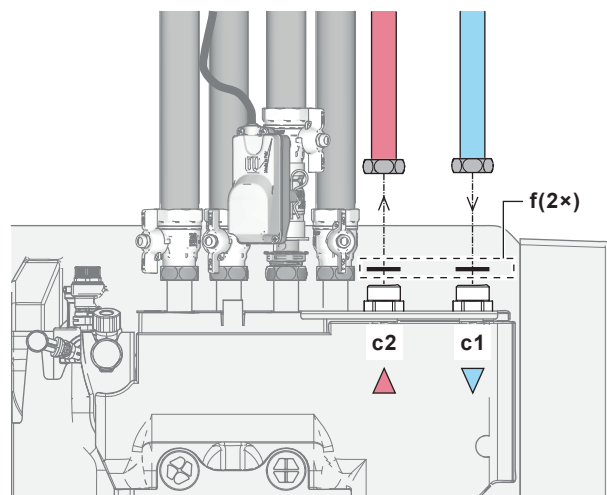

- c1 Varmtvann - Kaldt vann INN
- c2 Varmtvann - Varmt vann UT
- f Flate pakninger for varmtvann


- 4 Installer rørene som følger:

5 Installering av røropplegg

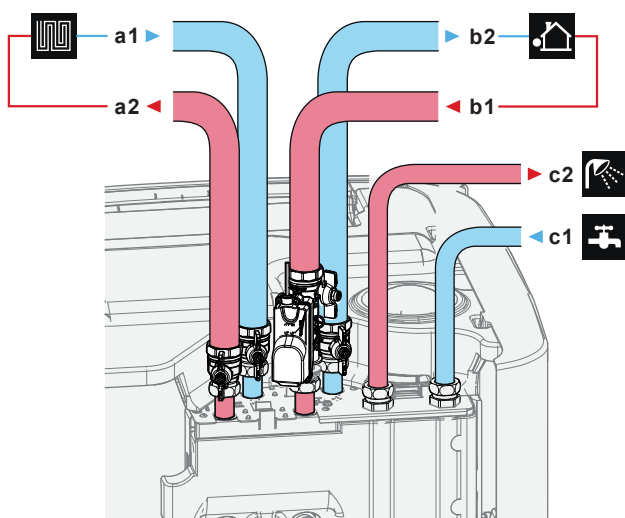

- a1 Varme-/kjøledrift for rom - vann INN (hunn, 1")
- a2 Varme-/kjøledrift for rom - Vann OUT (hunn, 1")
- b1 Vann INN fra utendørsenhet (hunn, 1")
- b2 Vann UT til utendørsenhet (hunn, 1")
- c1 Varmvann - Kaldt vann INN (hann, 1")
- c2 Varmvann - Varmt vann UT (hann, 1")

5 Installer følgende komponenter (kjøpes lokalt) på kaldtvannsinntaket til husholdningsvarmtvannstanken:

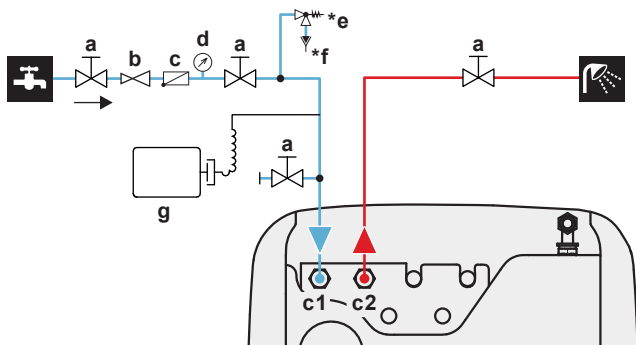

- a Avstengningsventil (anbefalt)
- c1 Husholdningsvarmtvann - Kaldt vann INN (hann, 1")
- c2 Husholdningsvarmtvann - Varmt vann UT (hann, 1")
- b Trykkreduksjonsventil (anbefalt)
- c Tilbakeslagsventil (anbefalt)
- d Trykkmåler (anbefalt)
- *e Trykkavlastningsventil (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatorisk)
- *f Tundish (obligatorisk)
- g Ekspansjonskar (obligatorisk)

IKKE overskrid maksimalt tiltrekkingmoment (gjengestørrelse 1", 25-30 N•m). For å unngå materielle skader, påfør nødvendig motsatt moment med egnet verktøy.



MERKNAD

Installer luftventiler ved alle lokale høye punkter.



MERKNAD

En trykkavlastningsventil (kjøpes lokalt) med trykkåpning på maks 10 bar (=1 MPa) må installeres på husholdningens kaldtvannsinntak i samsvar med den gjeldende lovgivning.




MERKNAD

- En tappeenhet og trykkavlastningsenhet må monteres på tilkoblingen for kaldtvannsinntak på lagringstanken.
- For å unngå returlekkasjer anbefales det å installere en tilbakeslagsventil på vanninntaket til lagringstanken i samsvar med gjeldende lovgivning. Sørg for at den IKKE plasseres mellom trykkavlastningsventilen og lagringstanken.
- Det anbefales å installere en trykkreduksjonsventil på kaldtvannsinntaket i samsvar med gjeldende lovgivning.
- Det anbefales å installere et ekspansjonskar på kaldtvannsinntaket i samsvar med gjeldende lovgivning.
- Det anbefales å montere trykkavlastningsventilen i en høyere posisjon enn toppen av lagringstanken. Oppvarming av lagringstanken fører til at vannet utvides, og uten trykkavlastningsventilen kan vanntrykket fra varmepumpe for varmtvann for husholdningsbruk inne i tanken stige over tankens konstruksjonstrykk. Også den lokale installasjonen (røropplegg, tappekraner, osv.) i tilknytning til tanken er utsatt for dette høye trykket. For å motvirke dette må en trykkavlastningsventil installeres. Forebygging av overtrykk avhenger av riktig bruk av den lokalt installerte trykkavlastningsventilen. Hvis denne IKKE fungerer som den skal, kan vannlekkasjer oppstå. For å bekrefte god drift er regelmessig vedlikehold nødvendig.

5.2.2 Slik kobler du til de ekstra rørene

Slik kobler du til røropplegg for tilbakerenning

1 Installer rørene som følger:

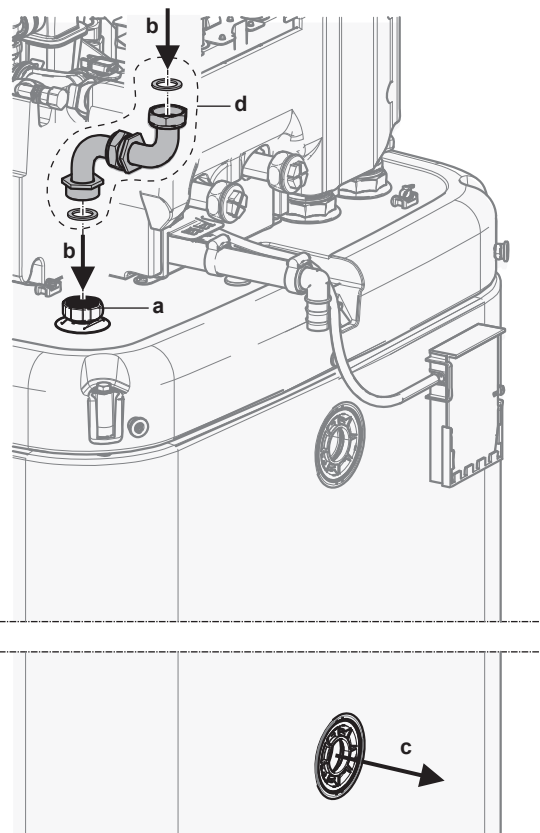


- a Tilbakerenningskobling
- b Tilbakerenning - Vann INN
- c Tilbakerenning - Vann UT
- d Tilkoblingssett for tilbakerenning (EKECDBC03A*)

Slik kobler du til det bivalente røropplegget

For bivalent enhet med varmeveksler inne i tanken.


2 Installer rørene som følger:

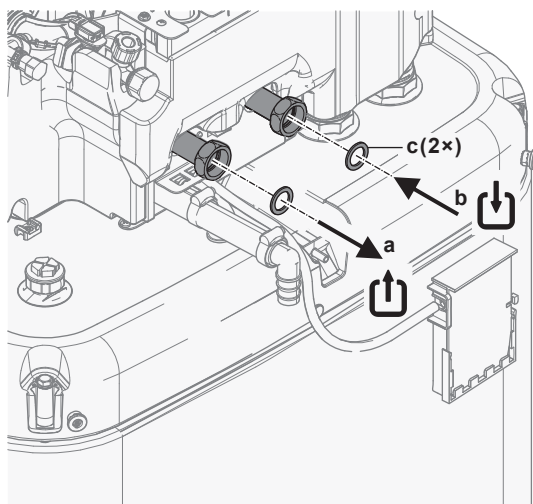

- a Bivalent — Vann UT (skrueforbindelse, 1")
- b Bivalent — Vann INN (skrueforbindelse, 1")
- c Flate pakninger for varmtvann (leveres som tilbehør)

5.2.3 Koble til ekspansjonskaret

- 1 Koble til et riktig dimensjonert ekspansjonskar for oppvarmingssystemet. Det må ikke finnes noen hydrauliske blokkerings-elementer mellom oppvarmingskilden og sikkerhetsventilen.
- 2 Plasser trykkbeholderen på et lett tilgjengelig sted (for vedlikehold, utskifting av deler).

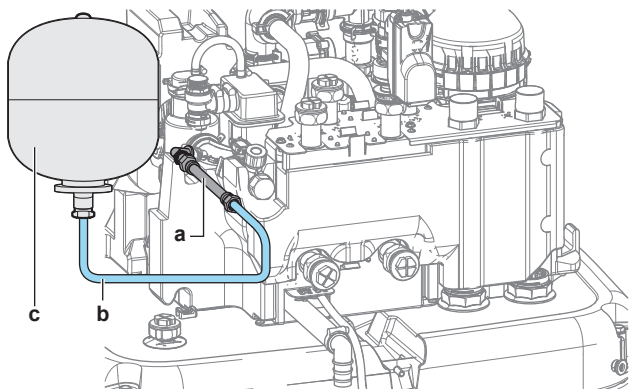

- a Fleksibel slange (leveres som tilbehør)
- b Slange (kjøpes lokalt)
- c Ekspansjonskar (kjøpes lokalt)

5.2.4 Fylling av varmesystemet



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Under fyllingprosessen kan det lekke ut vann fra eventuelle lekkasjepunkter, og det kan forårsake elektrisk støt hvis vannet kommer i kontakt med strømførende deler.


- Før fyllingprosessen startes skal strømmen kobles fra enheten.
- Etter første fylling og før enheten slås på med hovedbryteren, skal du kontrollere at alle elektriske deler og tilkoblingspunkter er tørre.



MERKNAD

Når du fyller varmesystemet, kontroller vanntrykket ved husholdningsvannforsyningen. Hvis trykket i husholdningsvannforsyningen er høyere enn 3 bar (= 0,3 MPa), installer en trykkreduksjonsventil og begrensn vanntrykket til maksimalt 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Koble til en slange med tilbakeslagsventil (1/2") og et eksternt manometer (kjøpes lokalt) til en vannkran og fyll/tappe-ventilen. Sikre slangen slik at den ikke hopper av.

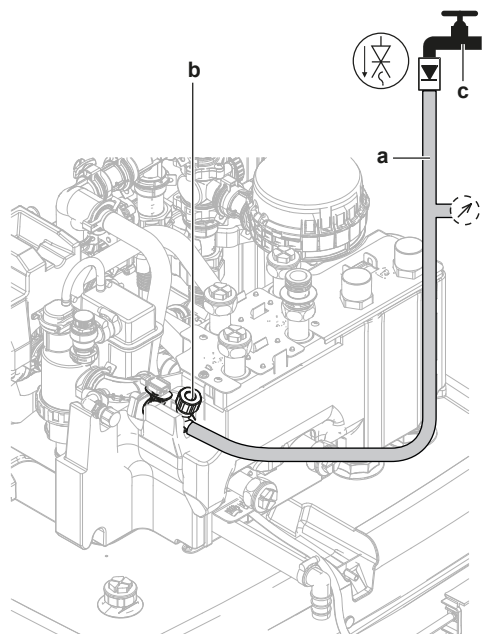

- a Slange med tilbakeslagsventil (1/2") og et eksternt manometer (kjøpes lokalt)
- b Fyll/tappe-ventil
- c Vannkran

- 2 Åpne vannkranen.
- 3 Åpne fyll/tappe-ventilen og hold øye med manometeret.
- 4 Fyll systemet med vann inntil det eksterne manometeret viser at målverdien for trykk i systemet er nådd (systemets høyde +2 m; 1 m vannsøyle = 0,1 bar). Sørg for at trykkavlastningsventilen ikke åpner.
- 5 Steng vannkranen. Hold fyll/tappe-ventilen åpen i tilfelle det blir nødvendig å gjenta fyllprosedyren etter luftrensing av systemet. Se "8.2.5 Slik gjennomfører du en luftrensing" [39].
- 6 Lukk fyll/tappe-ventilen og fjern slangen med tilbakeslagsventil først etter at luftrensingen er utført og systemet er fullstendig fylt.

5.2.5 Beskytte vannkretsen mot tilfrysing

Om frostbeskyttelse

Frost kan skade systemet. For å forhindre at de hydrauliske komponentene fryser, er enheten utstyrt med følgende:

- Programvaren er utstyrt med spesielle frostbeskyttelsesfunksjoner som forebygging av frysing for vannrør, som inkluderer aktivering av en pumpe ved lave temperaturer. Men hvis strømbrydd inntreffer, kan disse funksjonene ikke garantere beskyttelse.
- Utendørsenheten er utstyrt med to fabrikkmonterte frostbeskyttelsesventiler. Frostbeskyttelsesventilene tapper vannet fra utendørsenheten før det kan fryse og skade enheten. Dette er for å forhindre R290-lekkasjer i utendørsenheten. **Merknad:** De fabrikkmonterte frostbeskyttelsesventilene er designet for å beskytte utendørsenheten, ikke feltrørene.

6 Elektrisk installasjon

Monter **ekstra frostbeskyttelsesventiler** på alle de laveste punktene i feltrørene for å sørge for beskyttelse av feltrør. Isoler disse lokalt monterte frostbeskyttelsesventilene på tilsvarende måte som vannrørene, men IKKE isoler inntak og utløp (utslipp) for disse ventilene.

Eventuelt kan du installere **normalt lukkede ventiler** (plassert innendørs nær rørenes innløps-/utløpspunkter). Disse ventilene kan forhindre at alt vann fra innendørsrørene tappes når frostbeskyttelsesventilene åpnes. **Merknad:** Den normalt lukkede avstengningsventilen som leveres som tilbehør til innendørsenheten, som er obligatorisk å installere på innendørsenheten av sikkerhetsmessige årsaker (innløpslekkasjestopp), forhindrer IKKE drenering av innendørsrørene når frostbeskyttelsesventilene åpnes. For dette trenger du ekstra normalt lukkede ventiler (valgfritt).

Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren.



MERKNAD

Når frostbeskyttelsesventiler er installert, må du stille inn minimumssettpunktet for kjøling (standard=7°C) minst 2°C høyere enn den maksimale åpningstemperaturen til frostbeskyttelsesventilene (åpningstemperaturen til de fabrikkmonterte frostbeskyttelsesventilene er 3°C ±1).

Hvis du setter minimumssettpunktet for kjøling lavere enn den sikre verdien (dvs. maksimal åpningstemperatur for frostbeskyttelsesventiler + 2°C), risikerer du at frostbeskyttelsesventilene åpnes ved kjøling til minimumssettpunktet.



INFORMASJON

Minste utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.11] Settpunkt for underkjøling. Denne grensen definerer minimum utslippsvann i **systemet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det minimale LWT-settpunktet også økes med 4°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Minimum utslippsvanntemperatur i **hovedområdet** bestemmes på grunnlag av innstilling [1.20] Underkjøling, vannkrets, bare hvis [3.13.5] Bi-sonesett installert er aktivert. Denne grensen definerer minimum utslippsvann i **hovedområdet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det minimale LWT-settpunktet også økes med 4°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.



ADVARSEL

Tilsetning av frostvæskeløsninger (f.eks. glykol) til vannet er IKKE tillatt.

5.2.6 Fylle varmeveksleren inne i lagringstanken

Den etterfølgende varmeveksleren må fylles med vann før lagringstanken kan fylles:

- Varmepumpen for varmtvann for husholdningsbruk



MERKNAD

For å fylle varmepumpen for varmtvann for husholdningsbruk skal du bruke et påfyllingssett som kjøpes lokalt. Sørg for at du overholder gjeldende lovgivning.

- 1 Åpne avstengningsventilen for kaldtvannsforsyning.
 - 2 Åpne alle varmtvannskraner i systemet for å sørge for at vannstrømmen gjennom kranene er så høy som mulig.
 - 3 Hold varmtvannskranene åpne og kaldtvannsforsyningen gående inntil det ikke lenger kommer luft fra kranene.
 - 4 Se etter vannlekkasjer.
- Den bivalente varmeveksleren (kun for noen modeller)

- 5 Fyll den bivalente varmeveksleren med vann ved å koble til den bivalente oppvarmingskretsen. Hvis den bivalente oppvarmingskretsen skal installeres på et senere tidspunkt, fyll den bivalente varmeveksleren med en påfyllingsslange inntil vannet kommer ut av begge koblinger.

- 6 Utfør luftrensing på den bivalente varmekretsen.

- 7 Se etter vannlekkasjer.

5.2.7 Fylle lagringstanken




MERKNAD

Før lagringstanken kan fylles, må varmevekslerne inne i lagringstanken fylles, se de foregående kapitlene.

Fyll lagringstanken med et vanntrykk på <6 bar og en strømningshastighet på <15 l/min.

Uten installert trykkløst solfangersett (tillegg)

- 1 Koble til en slange med tilbakeslagsventil (1/2") på tilbakerenningskoblingen.
- 2 Fyll lagringstanken inntil vannet flommer over fra overflommingskoblingen.
- 3 Fjern slangen.

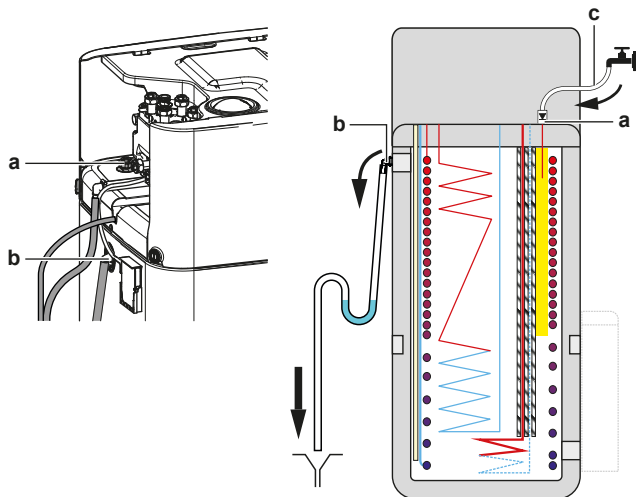

- a Tilbakerenningskobling
- b Overflommingskobling
- c Slange med tilbakeslagsventil (1/2")

Med installert trykkløst solfangersett (tillegg)

- 1 Kombiner fyllle/tappe-settet (tillegg) og trykkløst solfangersett (tillegg) for å fylle lagringstanken.
- 2 Koble til slangen med tilbakeslagsventil på fyllle/tappe-settet.

Følg trinnene som er beskrevet i forrige kapittel.

5.2.8 Slik isolerer du vannrøropplegget

Hele røropplegget i vannkretsen MÅ isoleres for å unngå kondens under kjøling samt nedsatt oppvarmings- og kjølekapasitet.

Isolering av utendørs vannrør

Se installeringshåndboken for utendørsenheten eller referanseguiden for installering.

6 Elektrisk installasjon



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

**ADVARSEL**

- Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert elektriker og MÅ overholde gjeldende nasjonale forskrifter for ledninger.
- Foreta elektriske tilkoblinger til det faste ledningsopplegget.
- Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.

**ADVARSEL**

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.

**ADVARSEL**

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

**FORSIKTIG**

IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i enheten.

**MERKNAD**

Avstanden mellom høyspennings- og lavspenningskabler skal være minst 50 mm.

**MERKNAD**

Det anbefales å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell restdriftsstrøm som IKKE overstiger 30 mA.

**INFORMASJON**

Når du installerer lokale tilførsels- eller tilleggs-kabler, planlegg med tilstrekkelig kabellengde. Dette vil gjøre det mulig å åpne bryterboksen og få tilgang til de andre komponentene under service.

6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser

Kun for ekstravarmen til innendørsenheten

Se "6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmen" ▶ 19].

6.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget

**MERKNAD**

Vi anbefaler å bruke solide ledninger. Hvis det brukes tvunnet kabel, tvinner du lederen litt for å samle enden slik at du kan bruke den direkte i kontaktklemmen eller feste den til en rund kabelsko. Du finner mer informasjon under "Retningslinjer for tilkobling av elektriske ledninger" i referanseguiden for montører.

Tilstrammingsmomenter




Innendørsenhet:

Punkt	Tiltrekkingsmoment (N·m)
M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (jord)	1,47 ±10%

6.3 Felt-I0-tilkoblinger

Når du kobler til elektriske ledninger, for visse komponenter, kan du velge hvilke terminalpinner som skal brukes. Etter tilkobling må du fortelle brukergrensesnittet hvilke terminalpinner du brukte slik at det samsvarer med systemoppsettet ditt:

- Helst via brødsmulene i [13] Felt-I0.
- Alternativt via feltkodene (se tabellen med feltinnstillinger i installatørens referanseguide).

1	Velg hvilke terminalpinner som skal brukes til hvilken komponent.
1a	Ved Felt-I0 innganger: Velg mellom standardmulighetene (1 2 3 4 5) som vist i de respektive emnene i "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" ▶ 14] og i tilleggsboken for tilleggsutstyr). Eksempel: 
1b	Ved Felt-I0-utganger: Du har flere alternativer.
1b.1	Alternativ 1 (foretrukket; bare mulig hvis driftsstrømmen og/eller innkoblingstrømmen til den tilkoblede komponenten IKKE overskrider den maksimale driftsstrømmen og/eller innkoblingstrømmen til terminalene som oppført i det respektive emnet): Velg mellom standardmulighetene (1 2 3 4) som vist i de respektive emnene i "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" ▶ 14] og i tilleggsboken for tilleggsutstyr). Eksempel: - Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingsstrøm for respektive terminaler = 0,3 A - Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingstrøm for tilkoblet komponent er ≤0,3 A 
1b.2	Alternativ 2 (i tilfelle driftsstrømmen og/eller innkoblingsstrømmen til den tilkoblede komponenten overskrider maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingstrøm for terminalene som er oppført i det respektive emnet): Velg mellom standardmulighetene (1 2 3 4) som vist i de respektive emnene i "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" ▶ 14] og i tilleggsboken for tilleggsutstyr), men i stedet for å koble direkte til komponenten, installer et relé (kjøpes lokalt) med en ekstern strømforsyning utenfor bryterboksen imellom. Eksempel: - Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingsstrøm for respektive terminaler = 0,3 A - Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingstrøm for tilkoblet komponent er >0,3 A 

6 Elektrisk installasjon

1b.3	Alternativ 3: Alternativt, i stedet for å velge en av standardmulighetene (1234), kan du bruke terminalpinnene til noen av de andre Felt-IO-utgangene. Du må imidlertid også sjekke om driftsstrømmen og/eller innkoblingsstrømmen til den tilkoblede komponenten overskrider den maksimale driftsstrømmen og/eller innkoblingsstrømmen til terminalene som oppført i det respektive emnet. Hvis overskredet, må du installere et relé imellom (som for Alternativ 2).										
2	Fortell brukergrensesnittet hvilke terminalpinner du brukte for hvilken komponent.										
2.1	Gå til [13] Felt-IO.										
2.2	Velg den brukte terminalblokken. Resultat: Skjermen med tilkoblingene på den terminalblokken vises. Eksempel: Felt-IO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Rekkeklemme X43M</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Funksjon</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pin 1-3</td> <td style="text-align: center;">Avstengningsventil</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pin 4-6</td> <td style="text-align: center;">Ekstern varmekilde</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pin 10-11-12</td> <td style="text-align: center;">Alarm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Inverter ☐ </td> </tr> </table> ⏮ ⏭ ✓	Rekkeklemme X43M	Funksjon	Pin 1-3	Avstengningsventil	Pin 4-6	Ekstern varmekilde	Pin 10-11-12	Alarm	Inverter ☐	
Rekkeklemme X43M	Funksjon										
Pin 1-3	Avstengningsventil										
Pin 4-6	Ekstern varmekilde										
Pin 10-11-12	Alarm										
Inverter ☐											
2.3	Til venstre velger du de brukte terminalpinnene.										
2.4	Til høyre velger du den tilkoblede komponenten: - Felt-IO-innganger (se tabell nedenfor) - Felt-IO-utganger (se tabell nedenfor)										
2.5	Angi om logikken må inverteres: Merknad: ikke alle terminaler / tilkoblet ekstrautstyr kan vekslerettes. Hvis valget er mulig eller ikke er synlig i [13] Felt-IO. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Hvis komponenten er...</th><th>Sett deretter...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalt åpen</td><td>Inverter = AV</td></tr> <tr> <td>Normalt lukket</td><td>Inverter = PÅ</td></tr> </tbody> </table>	Hvis komponenten er...	Sett deretter...	Normalt åpen	Inverter = AV	Normalt lukket	Inverter = PÅ				
Hvis komponenten er...	Sett deretter...										
Normalt åpen	Inverter = AV										
Normalt lukket	Inverter = PÅ										



MERKNAD

Inverter innstilling for avstengningsventiler:

Hvis du kobler avstengningsventilen (normalt åpen eller normalt lukket) i henhold til en av standardmulighetene (1234), må du IKKE snu logikken i [13] Felt-IO (dvs. behold Inverter = AV).

Hvis du kobler avstengningsventilen i henhold til terminalpinnene til en hvilken som helst annen Felt-IO-utgang, så i [13] Felt-IO:

- Ved normalt åpne avstengningsventiler: IKKE snu logikken (dvs. behold Inverter = AV).
- Ved normalt lukkede avstengningsventiler: snu logikken (dvs. sett Inverter = PÅ).

Felt-IO-innganger

Hvis den tilkoblede komponenten er...	Velg deretter Funksjon = ...
Ekstern utendørsensor. Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" ▶ 14).	Ekstern utendørsensor

Hvis den tilkoblede komponenten er...	Velg deretter Funksjon = ...
Ekstern innendørsensor. Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" ▶ 14).	Ekstern innendørsensor
Smart Grid-kontakter. Se "6.4.14 Smart Grid" ▶ 24.	HV/LV Smart Grid-kontakt 1 HV/LV Smart Grid-kontakt 2
Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff. Se "6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen" ▶ 18.	HP Tariff-kontakt
Sikkerhetstermostater for enheten. Se "6.4.13 Koble til sikkerhetstermostaten" ▶ 23.	Sikkerhetstermostat-enhet
Smart Grid målerkontakt. Se "6.4.14 Smart Grid" ▶ 24.	Smart Meter-kontakt

Felt-IO-utganger

Hvis den tilkoblede komponenten er...	Velg deretter Funksjon = ...
Avstengningsventiler for hovedområde og ekstraområde. Se "6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen" ▶ 20	Hovedområdets avstengningsventil Tilleggsområdets avstengningsventil
Alarmutgang. Se "6.4.8 Slik kobler du til alarmutgangen" ▶ 22.	Alarm
Omkobling til ekstern varmekilde. Se "6.4.10 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde" ▶ 22.	Ekstern varmekilde
Bivalent bypassventil. Se "6.4.11 For å koble til den bivalente bypassventilen" ▶ 23.	Bivalent bypassventil
Romkjøling/-varmedrift PÅ/AV-utgang for hovedområdet eller ekstraområdet. Se "6.4.9 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming" ▶ 22.	Modus for Kjøling/ Oppvarming
Varmepumpekonvektorer. Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" ▶ 14).	
Varmtvannspumpe +ekstra eksterne pumper. Se "6.4.6 Koble til pumpene (husholdningsvarmtvannspumpe og/eller eksterne pumper)" ▶ 21.	VVB-pumpe Kjø1/Varm sekundærpumpe Kjø1/Varm ekst. hoved Kjø1/Varm-pumpe ekst. ekstra
Varmtvann PÅ-signal. Se "6.4.7 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannets PÅ-signal" ▶ 22.	VVB PÅ-signal

6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet

Punkt	Beskrivelse
Strømforsyning (strømnettet)	Se "6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen" ▶ 18.

Punkt	Beskrivelse
Strømforsyning (ekstravarmer)	Se "6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer" ► 19]
Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)	Se "6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)" ► 20]
Avstengningsventil	Se "6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen" ► 20].
Husholdningsvarmtvannspumpe eller eksterne pumper	Se "6.4.6 Koble til pumpene (husholdningsvarmtvannspumpe og/eller eksterne pumper)" ► 21]
Varmtvann PÅ-signal	Se "6.4.7 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannets PÅ-signal" ► 22]
Alarmutgang	Se "6.4.8 Slik kobler du til alarmutgangen" ► 22].
Betjeningskontroll av romkjøling/varmedrift	Se "6.4.9 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming" ► 22].
Omkobling til ekstern varmekildekontroll	Se "6.4.10 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde" ► 22].
Bivalent bypassventil	Se "6.4.11 For å koble til den bivalente bypassventilen" ► 23]
Strømmålere	Se "6.4.12 Kople til strømmålere" ► 23].
Sikkerhetstermostat	Se "6.4.13 Koble til sikkerhetstermostaten" ► 23].
Smart Grid	Se "6.4.14 Smart Grid" ► 24].
WLAN-innsats	Se "6.4.15 Koble til WLAN-innsatsen (levert som tilbehør)" ► 26] .
Ethernet (Modbus)-kabel	Se "6.4.16 Koble til Ethernet (Modbus)-kabelen" ► 26].
Solcelleinngang	Se "6.4.17 Koble til solfangersettets innganger" ► 27].
Gassmåler	Se "6.4.18 Slik kobler du til gassmåleren" ► 27]
Romtermostat (med ledninger eller trådløs)	 Se tabellen nedenfor.
	 Ledninger: 0,75 mm ² Maksimal merkestrøm: 100 mA
	 For hovedområdet: ▪ [1.12] Kontroll ▪ [1.13] Ekstern romtermostat For ekstraområdet: ▪ [2.12] Kontroll ▪ [2.13] Ekstern romtermostat

Punkt	Beskrivelse
Varmepumpekonvektorer	 Forskjellige kontrollenheter og oppsett er mulig for varmpumpekonvektorer. Avhengig av oppsettet, monter et relé (kjøpes lokalt, se tilleggsbok for tilleggsutstyr). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: ▪ Installeringshåndbok for varmpumpekonvektorer ▪ Installeringshåndbok for tilleggsutstyr til varmpumpekonvektor ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr
	 Ledninger: 0,75 mm ² Maksimal merkestrøm: 100 mA Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" ► 13].
	 [13] Felt-IO (Modus for Kjøling/Oppvarming) For hovedområdet: ▪ [1.12] Kontroll ▪ [1.13] Ekstern romtermostat For ekstraområdet: ▪ [2.12] Kontroll ▪ [2.13] Ekstern romtermostat
Ekstern utendørssensor	 Se: ▪ Installeringshåndbok for ekstern utendørssensor ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr
	 Ledninger: 2×0,75 mm ² Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" ► 13].
	 [13] Felt-IO (Ekstern utendørssensor) [5.22] Ekstern miljøsensor, forskyvning
Ekstern innendørssensor	 Se: ▪ Installeringshåndbok for ekstern innendørssensor ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr
	 Ledninger: 2×0,75 mm ² Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" ► 13].
	 [13] Felt-IO (Ekstern innendørssensor) [1.33] Ekstern innendørssensor, forskyvning
Personkomfortgrensesnitt	 Se: ▪ Installerings- og driftshåndbok for personkomfortgrensesnitt ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr
	 Ledninger: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maksimal lengde: 500 m
	 [1.12] Kontroll [1.38] Sensorforskyvning

6 Elektrisk installasjon

Punkt	Beskrivelse
Bizone-sett	 Se: ▪ Installeringshåndbok for bizone-settet ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr  Bruk kabelen som følger med bizone-sett.  [3.13.5] Bi-sonesett installert



for romtermostat (kablet eller trådløs):

Med en...	Se...
Trådløs romtermostat	▪ Installeringshåndbok for trådløs romtermostat ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr
Kablet romtermostat uten grunnenhet med soneinndeling	▪ Installeringshåndbok for kablet romtermostat ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr
Kablet romtermostat med grunnenhet med soneinndeling	▪ Installeringshåndbok for kablet romtermostat (digital eller analog) + grunnenhet for soneinndeling ▪ Tilleggsbok for valgfritt utstyr ▪ I dette tilfellet: ▪ Du må koble til den kablede romtermostaten (digital eller analog) til grunnenhet for soneinndeling ▪ Du må koble til grunnenhet for soneinndeling til utendørsenheten ▪ For kjøle-/varmedrift må du også montere et relé (kjøpes lokalt; se tilleggsbok for tilleggsutstyr)

6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget



Merknad: Alle ledninger som skal kobles til på bryterboksen for ECH₂O må festes med strekkavlastning.

For å få lettere tilgang til selve bryterboksen og føring av kablene, kan bryterboksen senkes (se "4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten" [► 5]).




MERKNAD

Hvis bryterboksen senkes til serviceposisjon mens den elektriske installasjonen utføres, må man ta tilstrekkelig høyde for større lengde på kablene. Føringen av kablene i normal posisjon er lenger enn i serviceposisjon.

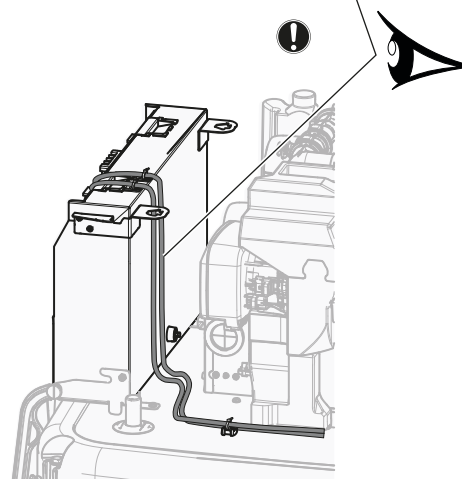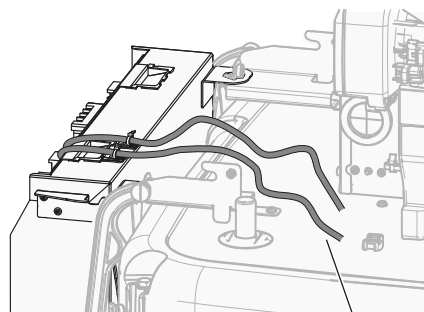


Kabelfeste for strekkavlastning

Installer kabelen med kabelfester og kabelbånd på toppen av bryterboksen som følger:

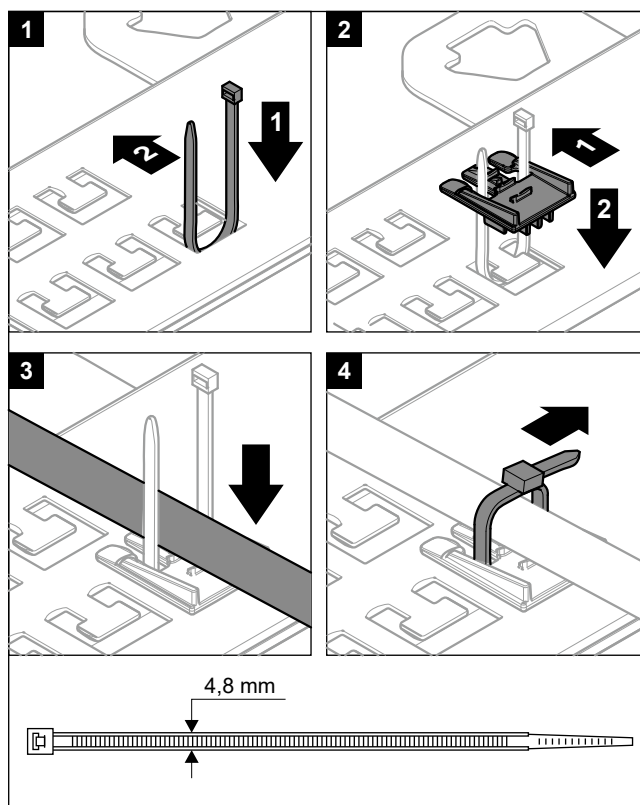




Det er ikke tillatt å koble kabler til terminalene mens monteringsplaten for terminalene er i servicestilling.

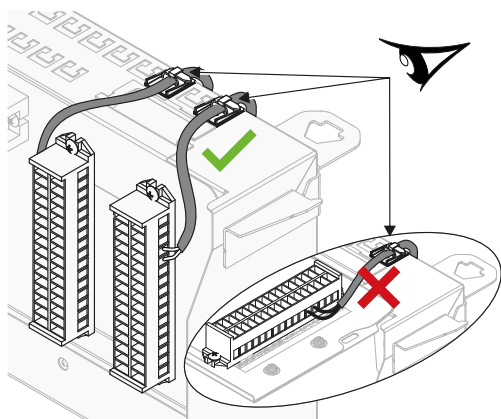


Kabelføring

Merknad: For Ethernet (Modbus)-kabelen, se "6.4.16 Koble til Ethernet (Modbus)-kabelen" [p. 26].

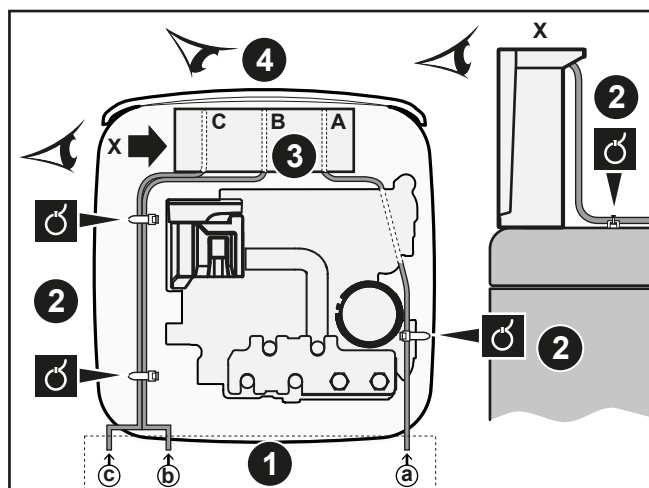


- 1 Innføring i enhet
- 2 Strekkavlastning (kabelbånd)
- 3 Innføring i bryterboks + strekkavlastning (kabelbånd eller kabelmuffer)
- 4 Front-visning av bryterboks (terminalblokker og kretskort)


Følg kabelruten ①→:

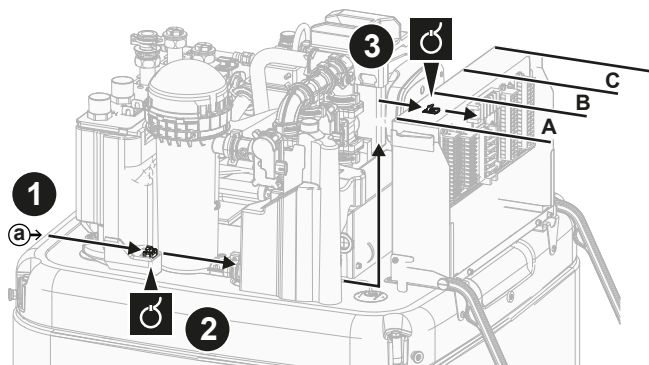

Følg kabelruten ②→ og ③→:

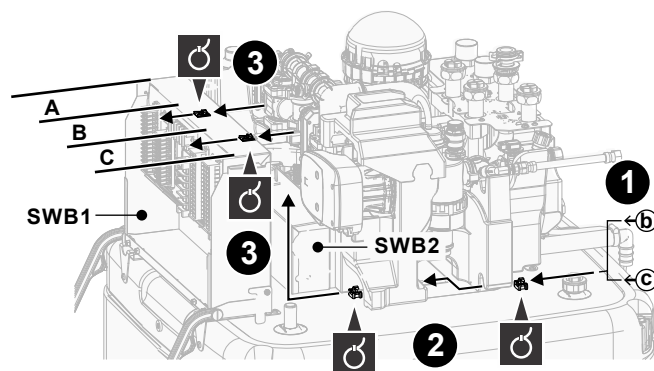

Terminalblokker (SWB1)

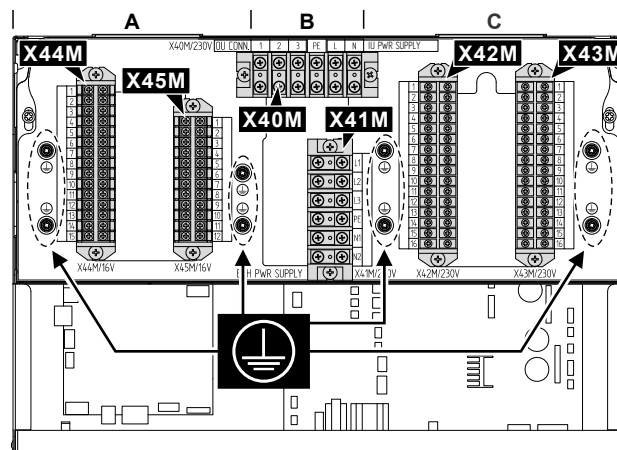


#	Kabel	Terminalblokk
A	Lavspenningsalternativer: - Foretrukket strømforsyningskontakt (kjøpes lokalt) - Human Comfort Interface (tilleggsutstyr) - Temperatursensor for utendørs omgivelsestemperatur (tilleggsutstyr) - Temperatursensor for innendørs omgivelsestemperatur (tilleggsutstyr) - Strømmålere (kjøpes lokalt) - Sikkerhetstermostat (kjøpes lokalt) - Smart Grid (lavspenningskontakter) (kjøpes lokalt) - Bizone-blandesett (tilleggsutstyr) - Solfangersett, inngang (kjøpes lokalt) - Gassmåler (kjøpes lokalt)	X44M+ X45M
B	Hovedstrømforsyning	X40M
	Sammenkoblingskabel	X40M
	Strømforsyning for ekstravarmere	X41M

6 Elektrisk installasjon

#	Kabel	Terminalblokk
C	Høyspenningsalternativer: - Varmepumpekonvektor (tilleggsutstyr) - Romtermostat (tilleggsutstyr) - Avstengningsventil (kjøpes lokalt) - Husholdningsvarmtvannspumpe+ekstra eksterne pumper (kjøpes lokalt) - Varmtvann PÅ-signal (kjøpes lokalt) - Alarmutgang (kjøpes lokalt) - Omkobling til ekstern varmekildekontroll (kjøpes lokalt) - Bivalent bypassventil (kjøpes lokalt) - Betjeningskontroll for romvarme-/kjøledrift (kjøpes lokalt) - Smart Grid (høyspenningskontakter) (tilleggsutstyr)	X42M + X43M

Kretskort (inne i bryterboksene):

SWB1

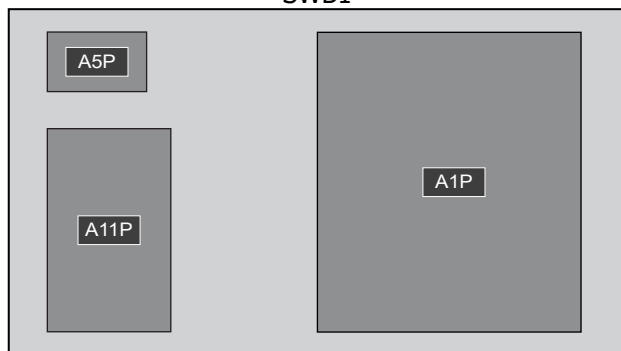

SWB2



Bryterboks	KRETSKORT
SWB1	- A1P: Hydro-kretskort - A5P: Strømforsynings kretskort - A11P: Grensesnittkretskort
SWB2	- A6P: Kretskort for flertrinns ekstravarmen - Q1L: Varmevern for ekstravarmen



INFORMASJON

Når du installerer lokale tilførsels- eller tilleggs kabler, planlegg med tilstrekkelig kabellengde. Dette vil gjøre det mulig å fjerne/flytte bryterboksen og få tilgang til de andre komponentene under service.



FORSIKTIG



IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i enheten.

Hvis innendørsenheten forsynes separat (Standard):

Spesifikasjoner for ledningskomponenter

Strømforsyning til normal kWh-tariff for innendørsenheten (= hovedstrømforsyning)	
Maksimal merkestrøm	6,3 A
Spenning	220-240 V
Fase	1~
Frekvens	50 Hz
Ledningsstørrelse	MÅ være i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsopplegg. Trådstørrelse basert på strømstyrken, men mindre enn 1,5 mm ² Ledning med 3 ledere
Anbefalt feltsikring	6 A
Jordfeilbryter	30 mA – MÅ være i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsopplegg MÅ være kompatibel med de harmoniske strømmene som produseres av enheten

Med strømforsyning til normal kWh-tariff

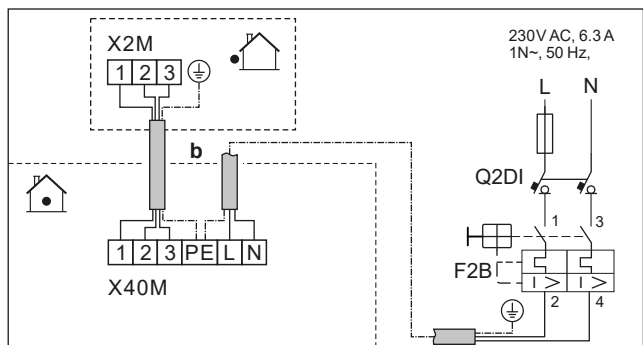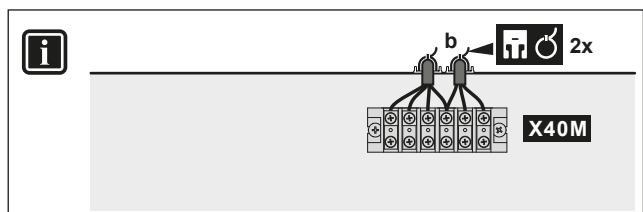

	b Sammenkobling skabel	- Følg kabelruten ⑥ i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger (3+ GND)×1,5 mm²
	Innendørsenhets strømforsyning (= hovedstrømforsyning)	- Følg kabelruten ⑥ i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 1N + GND - F2B: Overstrømsikring (kjøpes lokalt) - Q2DI: Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)





6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen

Dette kapittelet beskriver 2 mulige måter å koble til hovedstrømforsyningen på:



- Hvis innendørsenheten forsynes separat:
 - med strømforsyning til normal kWh-tariff
 - med strømforsyning til foretrukket kWh-tariff
- Ved innendørsenhets som forsynes fra utendørsenheten

Med strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

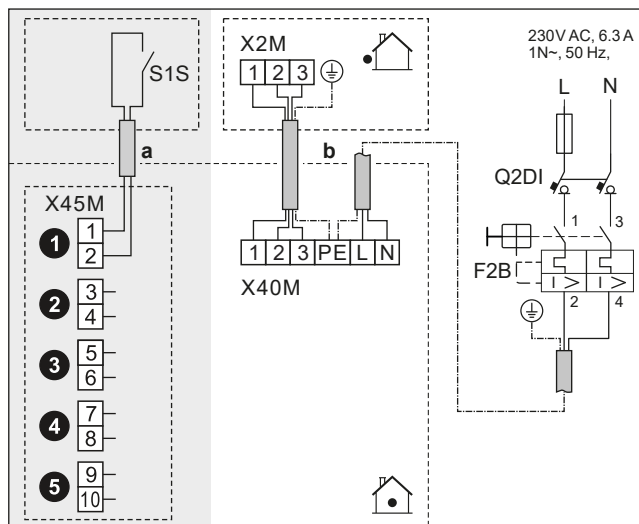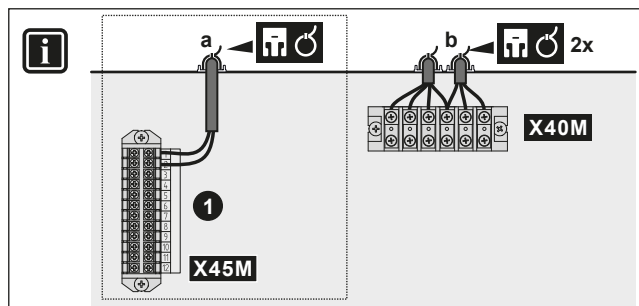

	a Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff (S1S)	- Følg kabelruten ③ → i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2×(0,75~1,25 mm²) - Maksimal lengde: 50 m. - Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff: 16 V DC deteksjon (spenning fra krets-kort). Den spenningsfrie kontakten skal sikre minimum aktuell belastning på 15 V DC, 10 mA. - Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	b Sammenkobling skabel	- Følg kabelruten ④ → i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger (3+ GND)×1,5 mm²
	Innendørsenhetens strømforsyning (= hovedstrømforsyning)	- Følg kabelruten ⑤ → i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 1N + GND - F2B: Overstrømsikring (kjøpes lokalt) - Q2DI: Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)
		[13] Felt-IO (HP Tariff-kontakt) [9.14.1] Dm (Varmepumpetariff)

Ved innendørsenhet som forsynes fra utendørsenheten

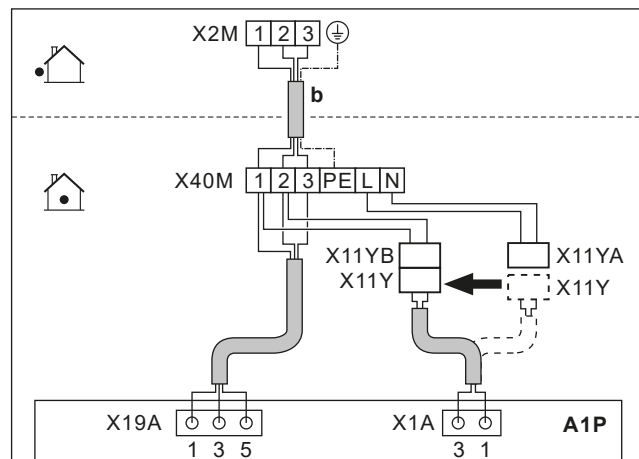

	b Sammenkoblingskabel (= hovedstrømforsyning)	- Følg kabelruten ⑥ → i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger (3+ GND)×1,5 mm²
	X11Y	- Koble X11Y fra X11YA. - Koble X11Y til X11YB.

6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetsenheter som kreves ifølge gjeldende lovgivning.



FORSIKTIG

For å garantere at enheten er fullstendig jordet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.



MERKNAD

Hvis ekstravarmeren ikke er i drift, så:


- Romoppvarming og tankoppvarming er ikke tillatt.
- Feil AA-01 (Ekstravarmer er overopphetet eller strømledning til BUH ikke tilkoblet) genereres.




MERKNAD

Utgangen til ekstravarmeren avhenger av ledningene og valget i brukergrensesnittet. Kontroller at strømforsyningen samsvarer med valget i brukergrensesnittet.

Mulige oppsett med 9 kW flertrinns ekstravarmer

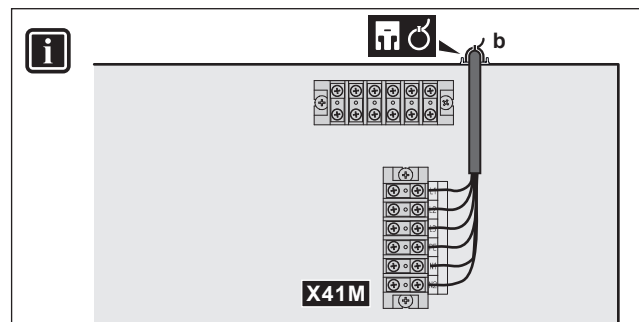

6 Elektrisk installasjon

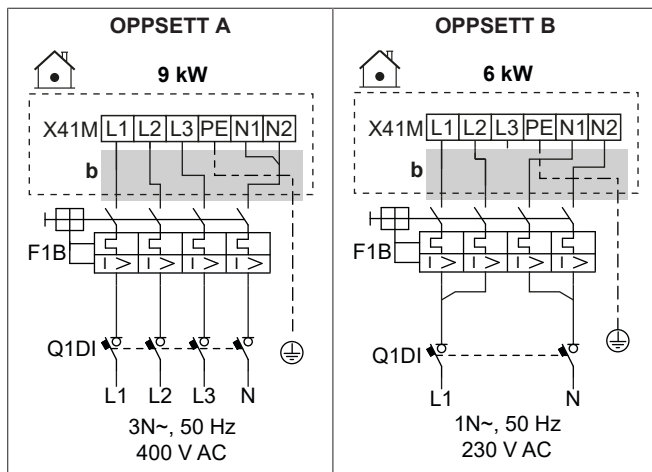

	b	Følg kabelruten (b) i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16].
	F1B	Overstrømssikring (kjøpes lokalt). Klassifisering i tabeller.
	Q1DI	Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)
	[5.5]	Ekstravarmer

Spesifikasjoner for ledningskomponenter

Komponent	OPPSETT	
	A	B
Strømforsyning		
Spennning	390-410 V	220-240 V
Strøm	9 kW	6 kW
Nominell strøm	13 A	13 A
Fase	3N~	1N~
Frekvens	50 Hz	
Ledningsstørrelse	MÅ være i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsopplegg	
	Ledningsstørrelse basert på strømmen, men minimum 2,5 mm²	
	Ledning med 5 ledere	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Anbefalt overstrømsikring	4-polet 16 A	
Jordfeilbryter	MÅ være i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsopplegg ^(a)	

^(a) Det anbefales at den nominelle lekkstrømmen for drift ikke overstiger 30 mA.


6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)



MERKNAD

Avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp) er utstyrt med en sikkerhetsrutine mot blokkering. Enheten må være koblet til strømforsyningen hele året for å kunne bruke denne rutinen. Denne rutinen fungerer på følgende måte hver 14. dag etter den siste kjøringen:

- Hvis enheten ikke er i drift, kjøres sikkerhetsrutinen mot blokkering (dvs. at ventilen stenger i en kort periode).
- Hvis enheten er i drift, utsettes sikkerhetsrutinen mot blokkering i maksimalt 7 dager. Hvis enheten fortsatt er i drift etter disse 7 dagene, vil enheten bli tvunget til å stoppe midlertidig for å utføre sikkerhetsrutinen mot blokkering.

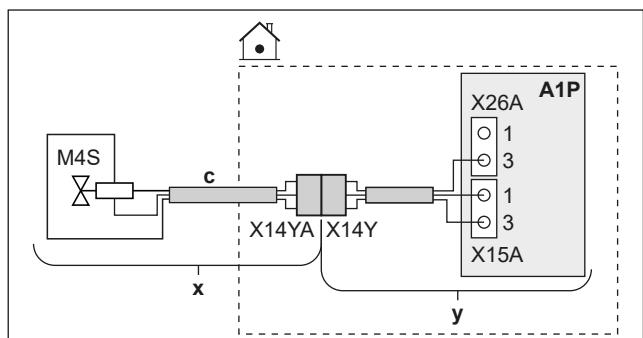

	x	Leveres som tilbehør
	y	Fabrikkmontert
	c	Følg kabelruten (c) inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16].
	M4S	Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
	X14Y	Koble X14YA til X14Y.
	—	

6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen



MERKNAD

Kablingen er forskjellig for en NC-ventil (normalt lukket) og en NO-ventil (normalt åpen).



INFORMASJON

Eksempel på bruk av avstengningsventil. I tillegg til en LWT sone, samt en kombinasjon av gulvvarme og varmepumpekonvektorer, installerer du en avstengningsventil før gulvvarmen for å forhindre kondensering ved avkjølingsoperasjon.



MERKNAD



Inverter innstilling for avstengningsventiler:

Hvis du kobler avstengningsventilen (normalt åpen eller normalt lukket) i henhold til en av standardmulighetene **(1 2 3 4)**, må du IKKE snu logikken i [13] Fe1t-IO (dvs. behold Inverter = AV).



Hvis du kobler avstengningsventilen i henhold til terminalpinnene til en hvilken som helst annen Fe1t-IO-utgang, så i [13] Fe1t-IO:

- Ved normalt åpne avstengningsventiler: IKKE snu logikken (dvs. behold Inverter = AV).
- Ved normalt lukkede avstengningsventiler: snu logikken (dvs. sett Inverter = PÅ).

Ved normalt lukkede avstengningsventiler

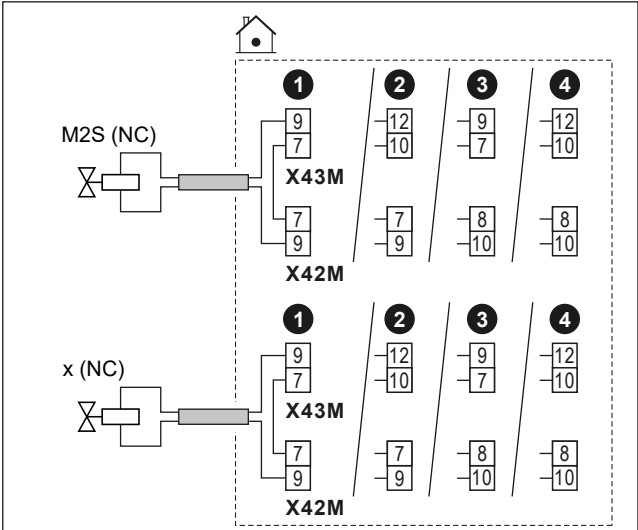
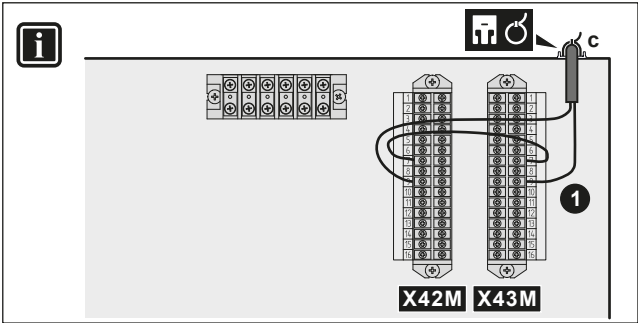


Ved normalt åpne avstengningsventiler

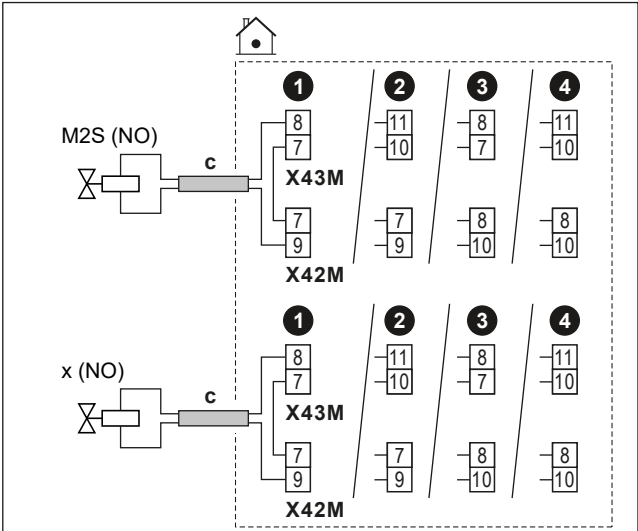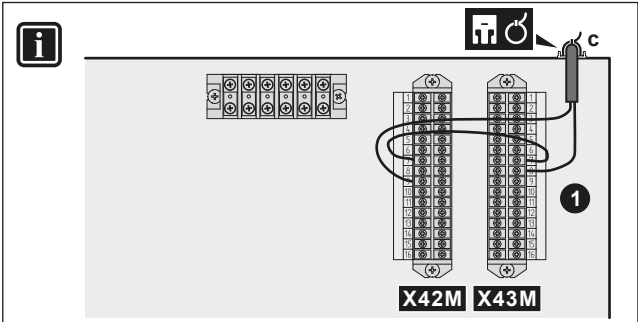

	c	Følg kabelruten © i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 16].	
		Ledninger: (2 + bro)×1 mm²	
		Dette er en Felt-I/O utgangsforsikling. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" ▶ 13].	
		M2S	Avstengningsventil for hovedområdet
		x	Avstengningsventil for ekstraområdet
	MMI	NC	Normalt lukket
		NO	Normalt åpen
		[13] Felt-I/O:	
		Hovedområdets avstengingsventil	
		Tilleggsområdets avstengingsventil	

6.4.6 Koble til pumpene (husholdningsvarmtvannspumpe og/eller eksterne pumper)

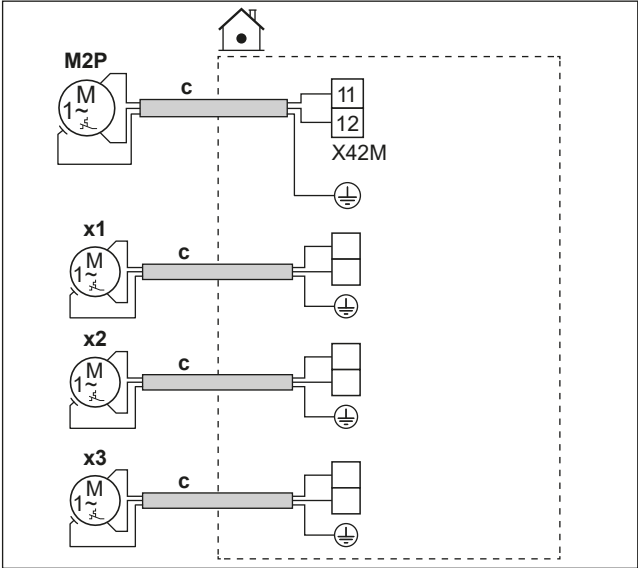
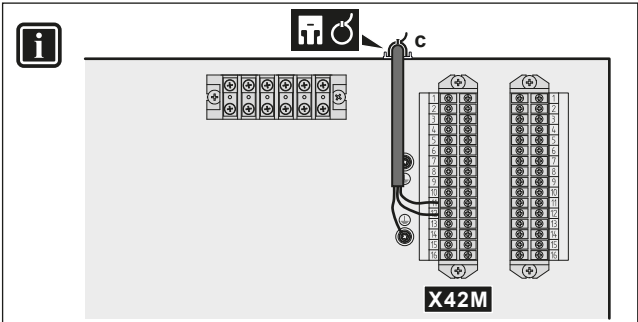


	c	Følg kabelruten © i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 16].	
		Ledninger: (2+GND)×1 mm²	
		Dette er en Felt-I/O utgangsforsikling. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" ▶ 13].	
		M2P	Husholdningsvarmtvannspumpens effekt.
			Maksimal belastning: 2 A (i støt), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)
	x1, x2, x3	Ekstra eksterne pumper	
		Bruk terminalpinnene til noen av de andre Felt-I/O-utgangene. Du må imidlertid også sjekke om du trenger å installere et relé i mellom.	

6 Elektrisk installasjon



MMI	[13] Felt-IO
	- VVB-pumpe: Pumpe som brukes til øyeblikkelig varmt vann og/eller desinfisering. I dette tilfellet må du også spesifisere funksjonaliteten i innstillingen [4.13]: VVB-pumpe: * Øyeblikkelig tilgang på varmtvann * Desinfeksjon * Begge - Kjø1/Varm sekundær pumpe: Pumpen kjører når det er en forespørsel fra hoved- eller ekstraområdet. - Kjø1/Varm ekst. hoved: Pumpen kjører når det er en forespørsel fra hovedområdet. - Kjø1/Varm-pumpe ekst. ekstra: Pumpen kjører når det er en forespørsel fra ekstraområdet.

6.4.7 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannets PÅ-signal

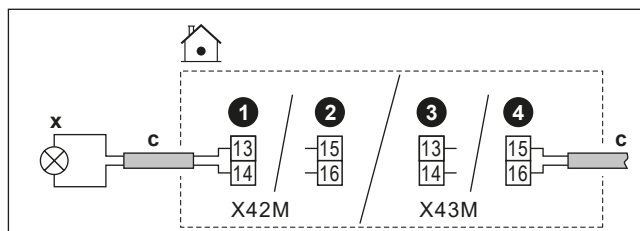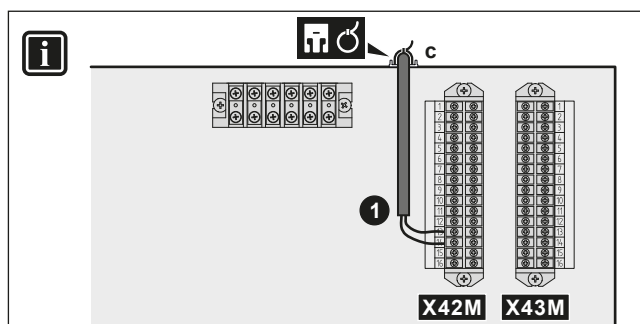



c	- Følg kabelruten ©→ inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2x1 mm² - Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	- x Varmt vannssignal PÅ (= enheten kjører i varmtvannsdrift): - Maks. belastning: 0,3 A, 230 V AC

6.4.8 Slik kobler du til alarmutgangen

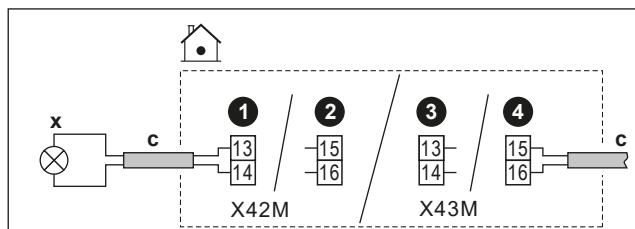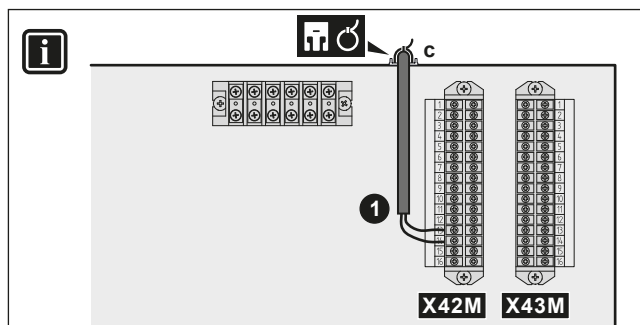

c	- Følg kabelruten ©→ inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2x1 mm² - Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	- x Alarmutgang: - Maks. belastning: 0,3 A, 230 V AC



6.4.9 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming

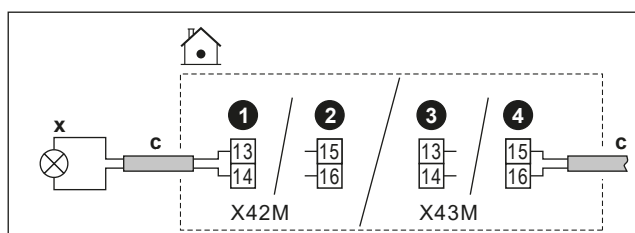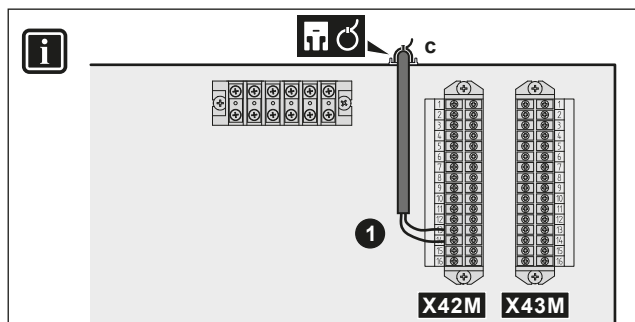

c	- Følg kabelruten ©→ inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2x1 mm² - Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	- x Romkjøling/-oppvarming PÅ/AV-utgang: - Maks. belastning: 0,3 A, 230 V AC

6.4.10 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde

i	INFORMASJON
	Bivalent er bare mulig når det finnes 1 temperaturområde for utslippsvann med: - romtermostatkontroll, ELLER - ekstern romtermostatkontroll.

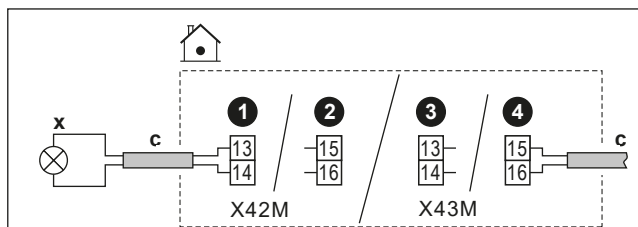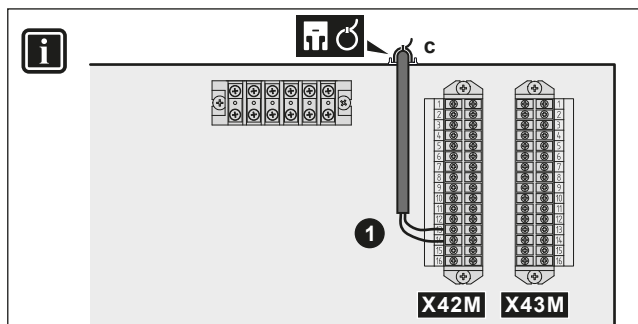

	c	- Følg kabelruten i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2x1 mm² - Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	x	Omkobling til ekstern varmekilde: - Maks. belastning: 0,3 A, 230 V AC - Minimum belastning: 20 mA, 5 V DC
		[13] Felt-IO (Ekstern varmekilde) [5.14] Bivalent [5.37] Bivalent finnes (PÅ)


6.4.11 For å koble til den bivalente bypassventilen




MERKNAD

Kablingen er forskjellig for en NC-ventil (normalt lukket) og en NO-ventil (normalt åpen).

Ved normalt lukkede bivalente bypassventiler

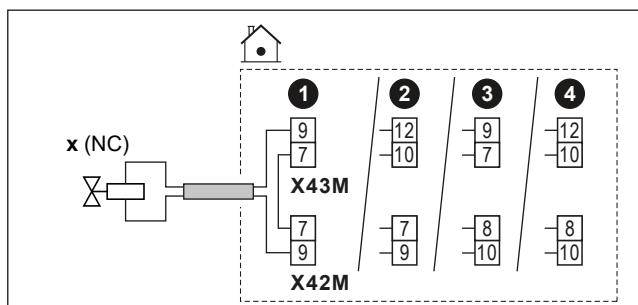

Ved normalt åpne bivalente bypassventiler

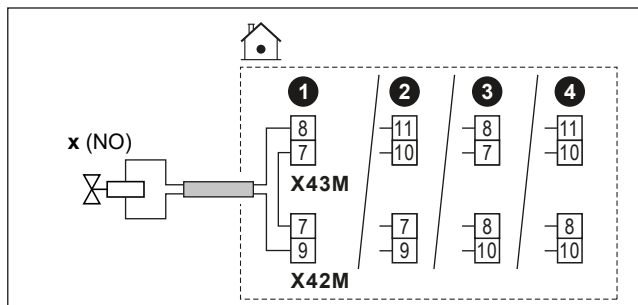



c	- Følg kabelruten i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: (2 + bro) x 1 mm² - Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
x	Bivalent bypassventil (aktivert når bivalent er aktiv): - Maksimal driftsstrøm: 0,3 A 230 V AC spenning fra krets-kort
NC	Normalt lukket
NO	Normalt åpen
	[13] Felt-IO (Bivalent bypassventil) [5.14] Bivalent [5.37] Bivalent finnes (PÅ)

6.4.12 Koble til strømmålere



INFORMASJON

Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

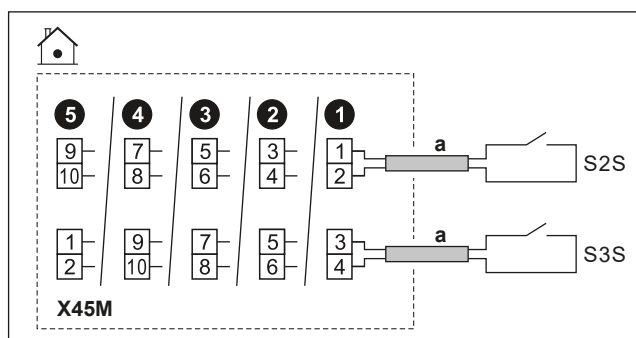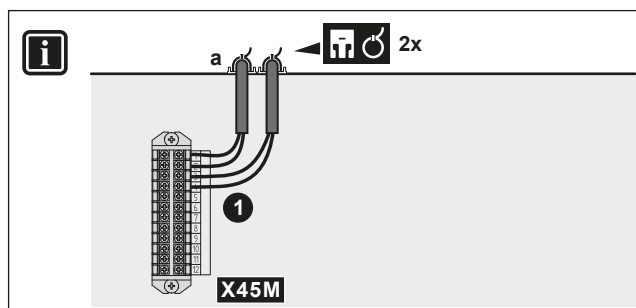

a	- Følg kabelruten  inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 16]. - Ledninger: 2 (pr meter)×0,75 mm² - Dette er en FeIt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 FeIt-IO-tilkoblinger" ▶ 13].	
S2S	Strømmåler 1	16 V DC pulsedeteksjon (spenning fra kretskort)
S3S	Strømmåler 2	



6.4.13 Koble til sikkerhetstermostaten

Koble en sikkerhetstermostat til enheten, for å forhindre at for høye temperaturer går til det respektive området.

Merk: Hvis det er 2 LWT-soner med bizone-sett må du koble en sikkerhetstermostat nummer to (for hovedområdet) til bizone-settets kontrollboks (EKMIPPOA), for å forhindre at for høye temperaturer går til hovedområdet.

Du finner mer informasjon om sikkerhetstermostaten for hovedområdet i bruksanvisningen i installatørens referansehåndbok.

6 Elektrisk installasjon



MERKNAD

Sørg for å velge og installere sikkerhetstermostaten ifølge gjeldene lovgivning.

For å unngå unødvendig utkobling av sikkerhetstermostaten anbefales vi følgende:



- Sikkerhetstermostaten er automatisk tilbakestillbar.
- Sikkerhetstermostaten har en maksimal temperaturvariasjonshastighet på 2°C/min.
- Sikkerhetstermostatens utløsningspunkt bør velges i tråd med overopphetingsgrensen.
- Det er en minimumsavstand på 2 m mellom sikkerhetstermostaten og 3-veisventilen.



INFORMASJON

Maksimal utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.12] Settpunkt for overoppheting. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i systemet. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Maksimal utslippsvanntemperatur i hovedområdet avgjøres på grunnlag av innstilling [1.19] Overoppheting i vannkrets, bare hvis [3.13.5] Bi-sonesett installert er aktivert. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i hovedområdet. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

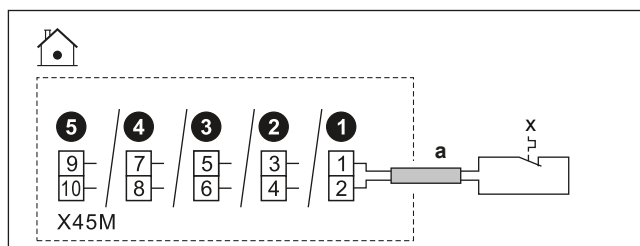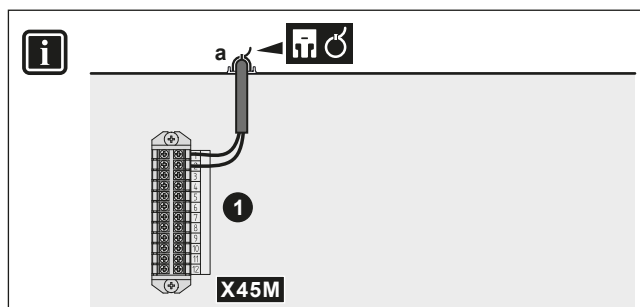

	a	▪ Følg kabelruten (a) i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Maksimal lengde: 50 m ▪ Dette er en Felt-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [13].
	x	Sikkerhetstermostatkontakt for enheten
		16 V DC deteksjon (spenning fra kretskort). Den spenningsfrie kontakten skal sikre minimum aktuell belastning på 15 V DC, 10 mA.
		[13] Felt-I/O (Sikkerhetstermostat-enhet)

6.4.14 Smart Grid



INFORMASJON

Funksjonen Smart Grid PV-effektpulsmåler (S4S) er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

Dette emnet beskriver to måter å koble innendørsenheten til en Smart Grid på:

Smart Grid-kontakter: ▪ Ved lavspennings Smart Grid-kontakter. ▪ Ved høyspennings Smart Grid-kontakter. Dette krever installasjon av 2 releer fra Smart Grid-relésettet (EKRELSG).	De to innkommende Smart Grid-kontaktene kan aktivere følgende Smart Grid-moduser:		
	1	2	Driftsmodus
Smart Grid-måler: ▪ Ved lavspennings Smart Grid-måler. ▪ Hvis høyspennings Smart Grid-måler. Dette krever installasjon av 1 relé fra Smart Grid-relésettet (EKRELSG).	0	0	Fri drift
	0	1	Tvunget av
	1	0	Anbefalt på
	1	1	Tvunget på
Hvis Smart Grid-måleren er aktiv, får varmepumpen og de ekstra elektriske varmekildene lov til å være i drift hvis grensen tillater det.			
Merknad: ▪ Det er mulig i noen tilfeller at denne grensen mot varmepumpen bli ignorert av pålitelighetsårsaker (for eksempel: oppstart av varmepumpe og avising). ▪ Hvis ekstravarmeren trengs for støtte av beskyttelseshensyn, vil ekstravarmeren slå inn med en kapasitet på minst 2 kW (for å sikre pålitelig drift) selv om effektgrensen skulle bli overskredet.			


De relaterte innstillingene i tilfelle Smart Grid-kontakter er som følger:

	▪ [13] Felt-I/O:
	▪ HV/LV Smart Grid-kontakt 1
	▪ HV/LV Smart Grid-kontakt 2
	▪ [9.14] Behovsrespons
	▪ [9.14.1] Dm (Smart grid-klargjorte kontakter)

De relaterte innstillingene i tilfelle Smart Grid-måler er som følger:

	▪ [13] Felt-I/O (Smart Meter-kontakt)
	▪ [9.14.1] Dm (Smart Meter-kontakt)
	▪ [9.14.7] Smart-målergrense






Tilkoblinger ved lavspennings Smart Grid-kontakter

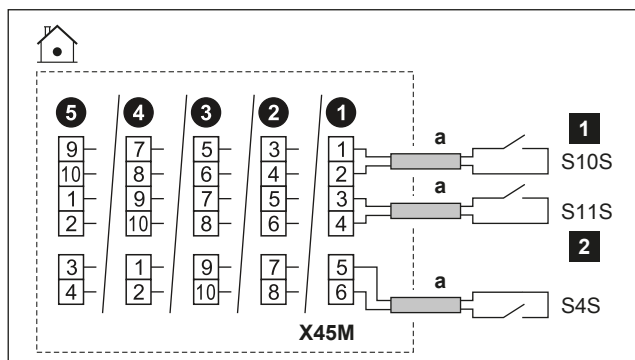

	a	- Følg kabelruten ② → i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [13].
	S4S	Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler
	S10S / 1	Lavspennings Smart Grid-kontakt 1
	S11S / 2	Lavspennings Smart Grid-kontakt 2


Tilkoblinger ved høyspennings Smart Grid-kontakter

1 Installer 2 releer fra Smart Grid-reléssettet (EKRELSG) på følgende måte:

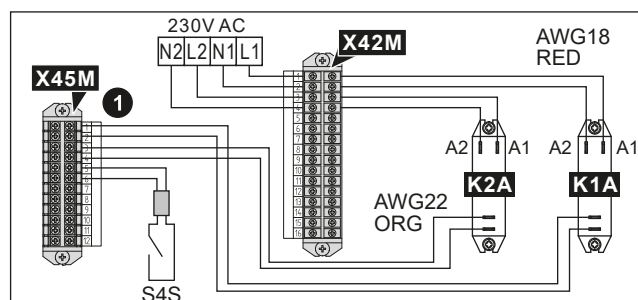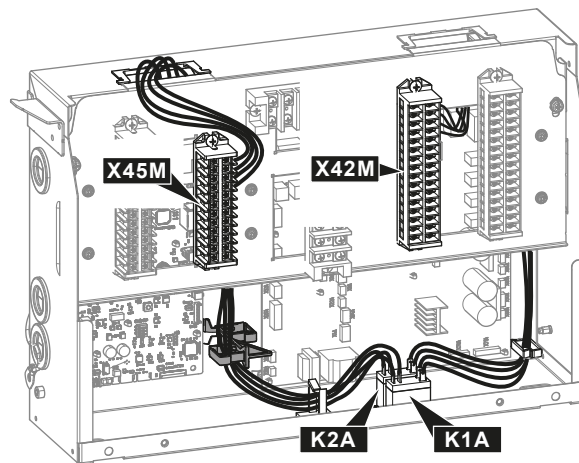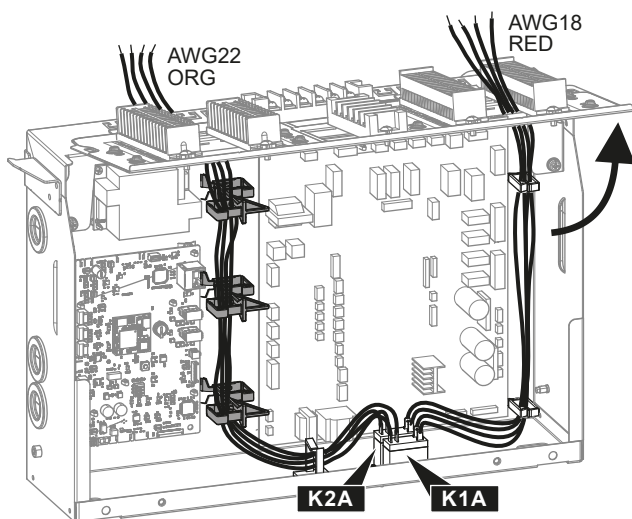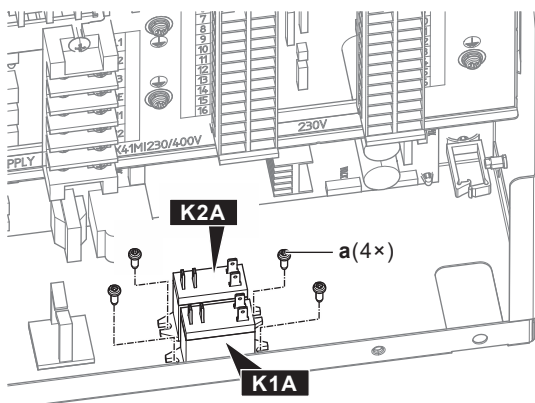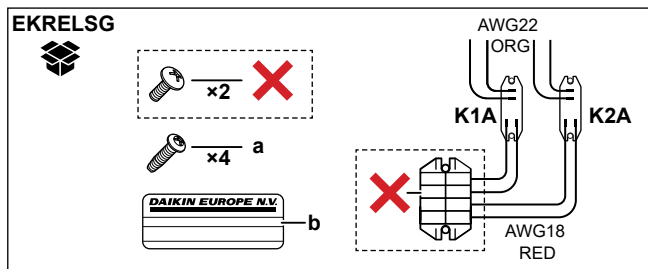

	a	Skruer for K1A og K2A
	b	Etikett som settes på høyspenningsledninger
	AWG22	Ledninger (AWG22 oransje) som kommer fra ORG kontaktsidene på releene; skal kobles til X45M
	AWG18	Ledninger (AWG18 rød) som kommer fra RED spolesidene på releene; skal kobles til X42M
	K1A, K2A	Releer
		✗ IKKE nødvendig


2 Koble til som følger

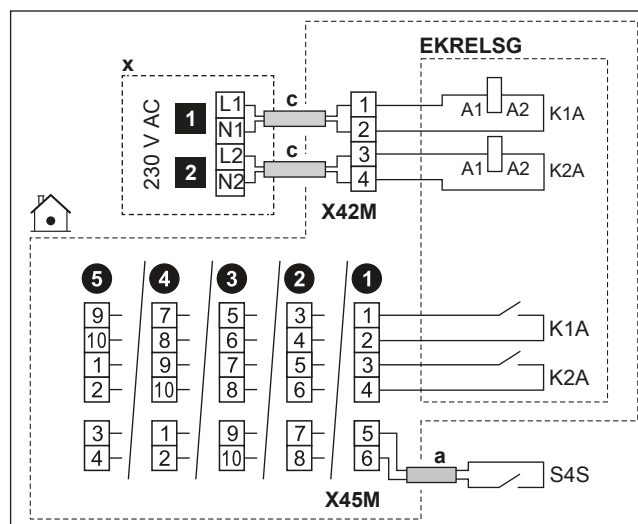

6 Elektrisk installasjon

	a	- Følg kabelruten ③ i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 0,75 mm²
	c	- Følg kabelruten ③ i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 1 mm²
	x	230 V AC kontrollenhet
	EKRELSG	Smart Grid-relésett Dette er en Fel't-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Fel't-I/O-tilkoblinger" [13].
	S4S	Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler Dette er en Fel't-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Fel't-I/O-tilkoblinger" [13].
	1	Høyspennings Smart Grid-kontakt 1
	2	Høyspennings Smart Grid-kontakt 2


Tilkoblinger ved lavspennings Smart Grid-måler

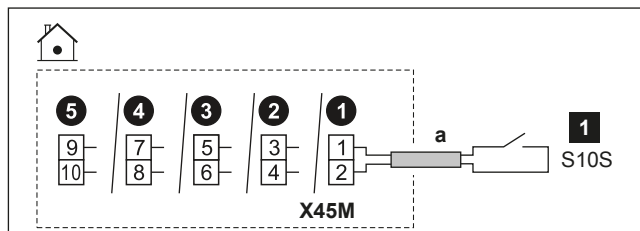

	a	- Følg kabelruten ③ i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 0,75 mm² - Dette er en Fel't-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Fel't-I/O-tilkoblinger" [13].
	1	Lavspennings Smart Grid-måler

Tilkoblinger ved høyspennings Smart Grid-måler

- Installer 1 relé (K1A) fra Smart Grid-relésettet (EKRELSG). (se ovenfor: Tilkoblinger ved høyspennings Smart Grid-kontakter).
- Koble til som følger:

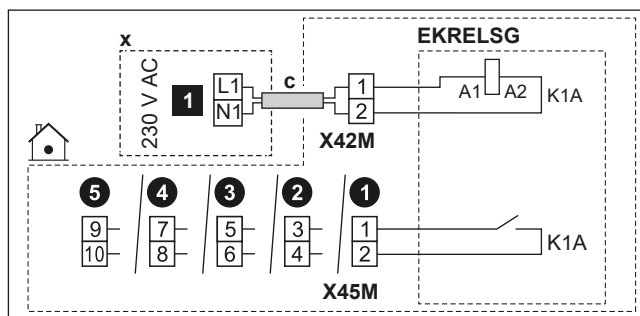


	c	- Følg kabelruten ③ i "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 1 mm²
	x	230 V AC kontrollenhet
	EKRELSG	Smart Grid-relésett Dette er en Fel't-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Fel't-I/O-tilkoblinger" [13].
	1	Høyspennings Smart Grid-måler

6.4.15 Koble til WLAN-innsatsen (levert som tilbehør)


	[8.3] Trådløs Gateway
--	-----------------------

- Stikk WLAN-innsatsen inn i innsatsåpningen på innendørsenhetens brukergrensesnitt.

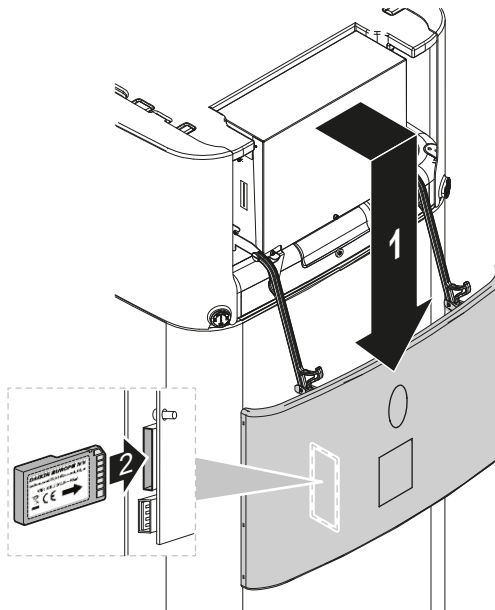


6.4.16 Koble til Ethernet (Modbus)-kabelen

	Bruk som minimum en Cat 6a Ethernet-kabel med følgende egenskaper:
	- U/UTP (= unshielded) - Kontakt: RJ45 hann til RJ45 hann
	Merknad:
	- Det anbefales at kabelen har (støpt) strekkavlastning for å forhindre skader på trange steder. - Maksimal kabellengde: 100 m.

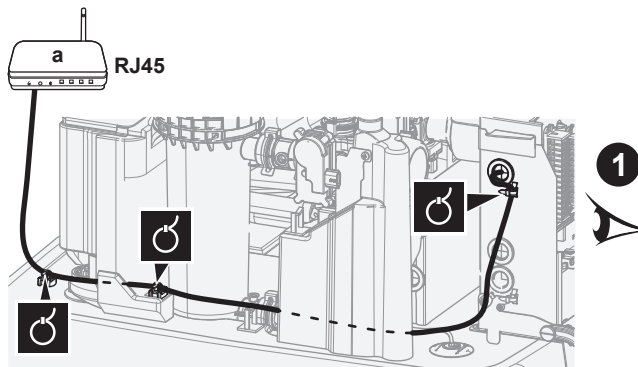


a Hjemmeruter

Føring ved bruk av rett kontakt

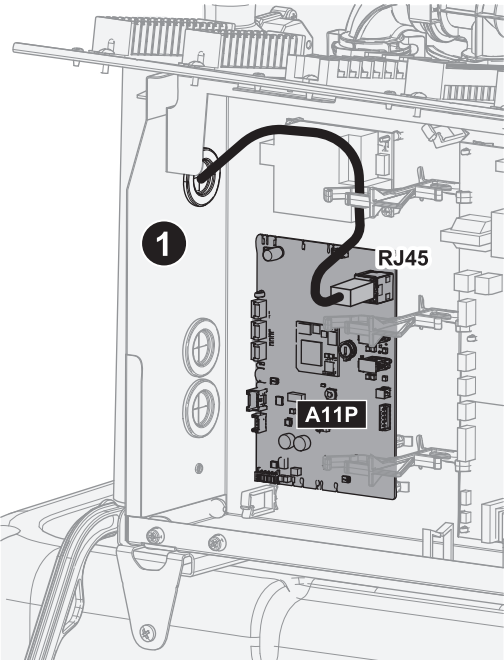


Føring ved bruk av 90°-kontakt

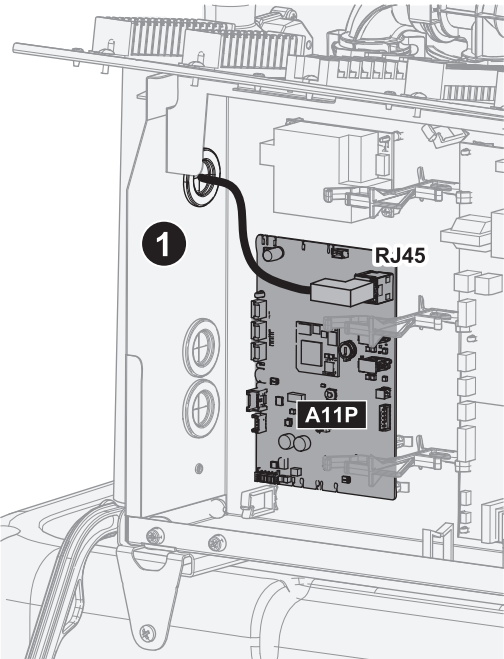

6.4.17 Koble til solfangersettets innganger



INFORMASJON
Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

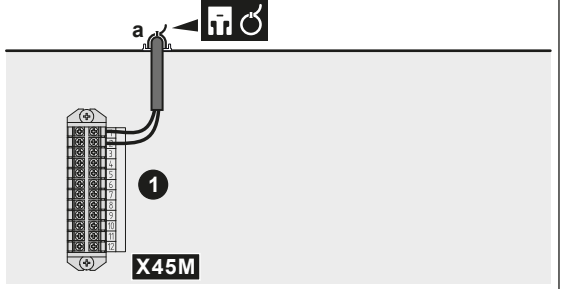


	a	- Følg kabelruten a→ inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2x0,75 mm² - Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	S13S	Inngangskontakt for solfangersett: 16 V DC (spenning fra kretskort)

6.4.18 Slik kobler du til gassmåleren



INFORMASJON
Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

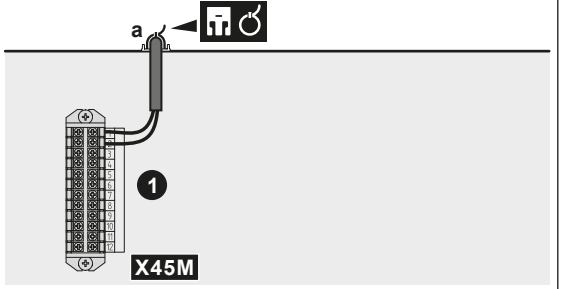

	a	- Følg kabelruten a→ inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [16]. - Ledninger: 2x0,75 mm² - Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [13].
	S12S	Gassmåler: 16 V DC pulsedeteksjon (spenning fra kretskort)

7 Konfigurasjon

Dette kapittelet forklarer bare grunnleggende konfigurasjon gjort via konfigurasjonsveiviseren. Hvis du vil ha mer detaljert forklaring og bakgrunnsinformasjon, se Referanseguide for installatør.

Brukermodus vs. installasjonsmodus

På startskjermen, og de fleste andre skjermer der det er aktuelt, kan du veksle mellom brukermodus og installasjonsmodus.

Brukermodus

7 Konfigurasjon



Installasjonsmodus. PIN-kode:

5678

Menystruktur vs. Oversikt over feltinnstillinger

Du kan få tilgang til installatørinnstillinger med to forskjellige metoder. Alle innstillinger er imidlertid IKKE tilgjengelige via begge metoder.

Via menystrukturen (med brødsmler):

1 På hjemmeskjermbildet bruker du navigasjonsknappene < ▢ ◯ ◯ >.

2 Gå til noen av menyene:

[1] Hovedområde	[8] Oppkobling
[2] Ekstraområde	[9] Energi
[3] Romoppvarming/-kjøling	[10] Konfigurasjonsveiviser
[4] Husholdningsvarmtvann	[11] Har feilfunksjon
[5] Innstillinger	[12] IKKE I BRUK
[6] Informasjon	[13] Felt-I/O
[7] Vedlikeholdsmodus	

Via oversikten over feltinnstillingene:

1 Gå til [5.7]: Innstillinger > Oversikt feltinnstillinger.

2 Gå til ønsket feltinnstilling. Der det er aktuelt, er feltinnstillingskodene beskrevet i referanseguiden for installatøren. **Eksempel:** Gå til **005** for frostvernfunksjonen for vannrør. Feltkoder som ikke er aktuelle vises i grått.

3 Velg ønsket verdi.

a b c d

5.7 - Oversikt feltinnstillinger <01/10>

001	x	002	x	003	x	004	x		
005	1	006	x	007	x	008	x	0	
009	x	010	x	011	x	012	x	1	
013	x	014	x	015	x	016	x	2	
017	x	018	x	019	x	020	x		



- a Feltinnstillingskode
- b Valgt verdi
- c Slik velger du ønsket verdi
- d Slik blar du gjennom de forskjellige sidene


7.1 Konfigurasjonsveiviser

Etter at strømmen til systemet er slått PÅ første gang, vil brukergrensesnittet starte en veiviser for konfigurasjon. Bruk denne veiviseren til å angi de viktigste innledende innstillingene for at enheten skal fungere slik den skal.

- Om nødvendig kan du starte konfigurasjonsveiviseren på nytt via menystrukturen: [10] Konfigurasjonsveiviser.
- Om nødvendig kan du senere konfigurere flere innstillinger via menystrukturen.

Konfigurasjonsveiviser — Oversikt

Avhengig av enhetstype og valgte innstillinger, vil noen trinn ikke være synlige.

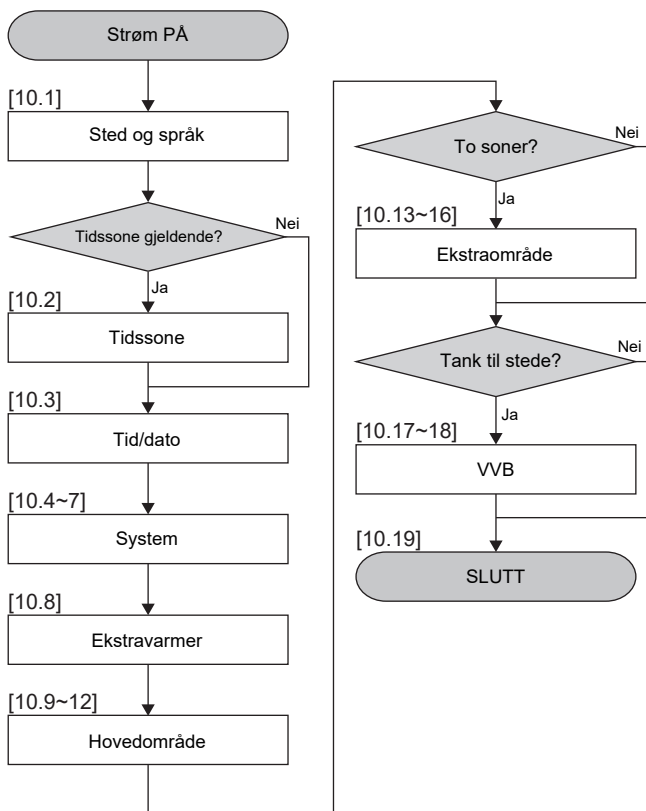

Etter at du har fullført alle trinnene i veiviseren, vil brukergrensesnittet vise en feilmelding som instruerer om å angi Digital Key (dvs. utføre opplåsningsprosedyren). Se ["8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten \(kompressor\)"](#) ► 36].



UH-18 / UH-17



Digital Key

[10.1] Sted og språk

Angi:

- Land (dette definerer også tidssonen hvis det valgte landet bare har en tidssone)
- Språk

[10.2] Tidssone

Begrensning: Dette skjermbildet vises bare når det er flere tidssoner i et land.

Angi Tidssone.

[10.3] Tid/dato

Angi:

- Dato
- Klokkeformat (24 timer eller AM/PM)
- Klokkeslett

- Sommertid (PÅ/AV)

[10.4] System 1/4

Angi:


- Antall soner
- Bivalent
- VVB-tank (gjelder ikke for gulvmonterte enheter)
- VVB-tanktype (gjelder ikke for gulvmonterte enheter)

Antall soner

Systemet kan levere utslippsvann til opptil 2 vanntemperaturområder. Under konfigurasjonen må antall vannområder angis.

- Enkeltsoner


Kun ett temperaturområde for utslippsvann.

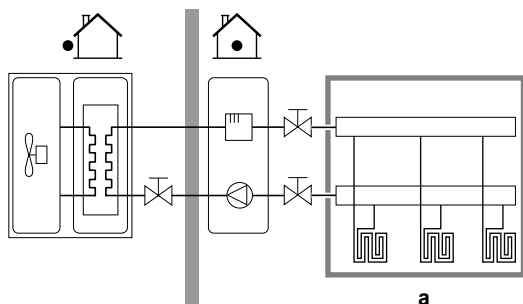

a LWT hovedsone

- Dobbeltsone

To områder for utslippsvannstemperatur. Ved oppvarming består hovedområdet for utslippsvannstemperatur av varmerålelegemer med høyere belastning og en blandestasjon for å oppnå ønsket utslippsvannstemperatur.

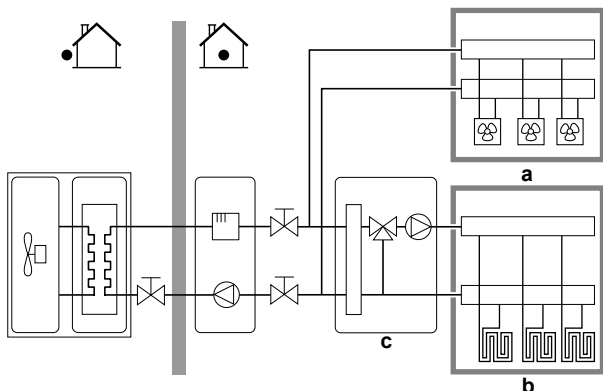

a Ekstra LWT sone: Høyeste temperatur

b LWT hovedsone: Laveste temperatur

c Blandestasjon



INFORMASJON

Blandestasjon. Hvis systemoppsettet ditt inneholder 2 LWT-soner kan du å installere en blandestasjon foran LWT-hovedsonen. Imidlertid er andre dobbeltsoneapplikasjoner med avstengningsventiler også mulig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se retningslinjene for bruk i referansehåndboken for installasjonsveiledningen.



MERKNAD

Hvis systemet IKKE konfigureres på følgende måte, kan det forårsake skader på varmeslælegemene. Hvis det er to soner, er det viktig at ved oppvarming:

- sonen med den laveste vanntemperaturen er konfigurert som hovedområdet, og
- sonen med den høyeste vanntemperaturen er konfigurert som ekstraområdet.



MERKNAD

Hvis de 2 områdene og typer av varmerålelegemer er feil konfigurert, kan vann med høy temperatur bli sendt til et varmerålelegeme for lav temperatur (gulvvarme). For å unngå dette:

- Installer en ventil for vanntemperaturregulator/termostatventil for å unngå for høye temperaturer til en lavtemperaturlegeme.
- Kontroller at du stiller inn typer varmerålelegemer for hovedområdet og for ekstraområdet korrekt i samsvar med det tilkoblede varmerålelegemet.

Bivalent

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Er en ekstern varmekilde (bivalent) installert?

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se retningslinjene for bruk i referansehåndboken, og innstillingene i konfigurasjonsveiledningen ([5.14] Bivalent).

PÅ (installert) / AV (ikke installert)

VVB-tank^(a)

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Varmtvannstank installert?

PÅ (installert) / AV (ikke installert)

^(a) Ikke nødvendig for gulvmonterte eller ECH₂O-enheter.

VVB-tanktype

Skrivebeskyttet.

- Integrert:
Ekstravarmen vil også bli brukt til oppvarming av husholdningsvarmtvann.

[10.5] System 2/4

Ikke gjeldende.

[10.6] System 3/4

Begrensning: Denne skjermen vises bare når enheten har en bivalent varmeveksler inne i tanken.

I tilfelle en ekstern varmekilde er koblet til de bivalente modellene.

Angi:

- Tankkjel (PÅ/AV)
 - På
- Kjelekapasitet
 - Kan dekke varmebehovet: Når den eksterne varmekilden kan dekke det totale varmebehovet.
 - Kan ikke dekke varmebehovet: Når den eksterne varmekilden ikke kan dekke det totale varmebehovet.

Kjelekapasitet definerer om den eksterne varmekilden er i stand til å dekke det totale varmebehovet.

- Maksimum kapasitet (velg verdi)
 - Velg en kapasitetsbegrensning som er lavere enn det den eksterne varmekilden kan levere.

Definerer maksimal effekt hvis den eksterne varmekilden ikke kan dekke det totale varmebehovet.

7 Konfigurasjon

[10.7] System 4/4

Angi Nødvalg.

Nødvalg

Når det oppstår en feil i varmepumpen, definerer denne innstillingen (samme som innstilling [5.23]) om den elektriske varmeren (ekstravarmeren/tilleggsvarmeren/varmtvannsbeholderen hvis aktuelt) kan ta over romoppvarming og oppvarmingen av husholdningsvarmtvann.

Når det ikke er full overtakelse av den elektriske varmeren ikke skjer automatisk, vises et hurtigvindu (med samme innhold som innstilling [5.30]) der du manuelt kan bekrefte at den elektriske varmeren kan ta fullstendig over (dvs. romoppvarming til normalt settpunkt og drift av husholdningsvarmtvann = PÅ).

Når huset står uten tilsyn i lengre perioder, anbefaler vi å bruke auto SH redusert/VVB av for å holde energiforbruket lavt.

[5.23]	Når det oppstår feil ved varmepumpen, står det ... ved den elektriske varmeren	Full overtakelse
Manuelt	Ingen overtakelse: - Romoppvarming = AV - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = AV	Etter manuell bekreftelse
Automatisk	Full overtakelse: - Romoppvarming til normalt settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = PÅ	Automatisk
auto SH redusert/VVB på	Delvis overtakelse: - Romoppvarming til redusert settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = PÅ	Etter manuell bekreftelse
auto SH redusert/VVB av	Delvis overtakelse: - Romoppvarming til redusert settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = AV	Etter manuell bekreftelse
auto SH normal/VVB av	Delvis overtakelse: - Romoppvarming til normalt settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = AV	Etter manuell bekreftelse



INFORMASJON

Hvis det oppstår en feil i varmepumpen og Nødvalg IKKE er satt til Automatisk, vil følgende funksjoner forbli aktive selv om brukeren IKKE bekrefter nøddrift:

- Frostsikring rom
- Uttørring av betong under gulvoppvarming
- Forebygg vannrørfrysing
- Desinfeksjon

[10.8] Ekstravarmer

Angi:

- Strømnettkonfigurasjon:
 - Enfase
 - Trefase 3x400V+N
- Maksimum kapasitet:
 - Glidebryteren blir begrenset avhengig av strømnettkonfigurasjon og sikring. **Merknad:** Under avisingsdrift kan ekstravarmerens støtte gå opp til den maksimale

kapasiteten som er definert her. Om nødvendig kan du begrense denne verdien (men ikke lavere enn 2 kW for å sikre pålitelig drift).

- Sikring >10A (PÅ/AV)

Maksimal kapasitet foreslått av brukergrensesnittet er basert på den valgte strømnettkonfigurasjonen og, hvis aktuelt, størrelsen på sikringen. En installatør kan imidlertid redusere den maksimale kapasiteten til ekstravarmeren ved hjelp av rullelisten. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de dynamiske maksimumene i rullelisten.

Strømnettkonfigurasjon	Sikring >10A	Maksimum kapasitet
Enfase	(grået ut) ^(a)	Begrenset til 6 kW ^(b)
Trefase 3x400V+N	(grået ut) ^{(a)(c)}	Begrenset til 9 kW ^(b)

^(a) Sikringsinnstillingen kan IKKE brukes (dvs. det er ikke tillatt å sette inn sikringer <10 A).

^(b) Men ikke lavere enn 2 kW.

^(c) Denne funksjonaliteten er IKKE grået ut i tidligere versjoner av brukergrensesnittprogramvaren.

[10.9] Hovedområde 1/4

Angi:

- Givertype
- Kontroll

Givertype

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Type varmestralingslegeme for hovedområdet.

- Gulvvarme
- Varmepumpekonvektor
- Radiator

Innstillingen Givertype påvirker målverdi for delta T i oppvarming som følger:

Givertype Hovedområde	Målverdi for delta T i oppvarming
Gulvvarme	3~10°C
Varmepumpekonvektor	3~10°C
Radiator	10~20°C

Oppvarming eller nedkjøling gjennom hovedområdet ta lenger tid. Dette avhenger av:

- Vannvolumet i systemet
- Varmestralingslegemetypen for hovedområdet



MERKNAD

Gjennomsnittlig temperatur for varmestralingslegeme = utslippsvanntemperatur – (Delta T)/2

Dette betyr at for samme settpunkt for utslippsvanntemperatur, er gjennomsnittlig temperatur for varmestralingslegeme for radiatorer lavere enn for gulvoppvarming på grunn av en større delta T.

Eksempel med radiatorer: 40–10/2=35°C

Eksempel for gulvoppvarming: 40–5/2=37,5°C

For å kompensere kan du øke den væravhengige kurven for ønskede temperaturer.

**INFORMASJON**

Maksimal utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.12] Settpunkt for overoppheting. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **systemet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Maksimal utslippsvanntemperatur i **hovedområdet** avgjøres på grunnlag av innstilling [1.19] Overoppheting i vannkrets, bare hvis [3.13.5] Bi-sonesett installert er aktivert. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **hovedområdet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Kontroll

Definerer enhetens kontrollmetode for hovedområdet.
- Turvann: Drift av enheten fastsettes basert på utslippsvanntemperaturen uavhengig av den faktiske romtemperaturen og/eller rommets oppvarmings- eller avkjølingsbehov. - Ekstern romtermostat: Drift av enheten fastsettes av den eksterne termostaten eller tilsvarende (for eksempel varmepumpekonvektor). - Romtermostat: Drift av enheten fastsettes basert på omgivelsestemperaturen for det dedikerte menneskelige komfortgrensesnittet (BRC1HHDA brukt som romtermostat).

Ved styring av ekstern romtermostat må du også stille inn [1.13] Ekstern romtermostat (Inngangskilde og Tilkoblingstype):

Inngangskilde:

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Inngangskilde til den eksterne romtermostaten for hovedområdet.
- Maskinvare - Sky - Modbus

Tilkoblingstype:

Begrensning: Gjelder bare hvis [1.13] Inngangskilde = Maskinvare. Må samsvare med systemoppsettet ditt. Type ekstern romtermostat for hovedområdet. - Enkeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten bare kan sende en termostat PÅ/AV-tilstand. Det finnes ikke noe skille mellom oppvarmings- eller kjølingsbehov. Velger denne verdien i tilfelle en tilkobling til varmepumpekonvektoren (FWX*). - Dobbeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten kan sende en separat termostat PÅ/AV-tilstand for oppvarming/kjøling. Velg denne verdien ved tilkobling til kablede kontrollenheter med flere soner, kablede romtermostater (EKRTWA) eller trådløse romtermostater (EKRTTB).

**MERKNAD**

Hvis en ekstern romtermostat brukes, vil den eksterne romtermostaten kontrollere frostsikringen av rommet.

[10.10] Hovedområde 2/4

Angi:

- Settpunktmodus for varming:
 - Absolutt
 - Værvhengig

- Settpunktmodus for kjøling:
 - Absolutt
 - Værvhengig

[10.11] Hovedområde 3/4 (Utekompensert kurve)

Definerer den værvhengig kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til hovedområdet i romoppvarmingsdrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for varming (hovedområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ► 33].

[10.12] Hovedområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)

Definerer den værvhengige kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til hovedområdet i romkjøleligning.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for kjøling (hovedområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ► 33].

[10.13] Ekstraområde 1/4

Angi:

- Givertype
- Kontroll

Givertype

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Emittertype av ekstraområdet. Hvis du vil ha mer informasjon, se " [10.9] Hovedområde 1/4" ► 30].
- Gulvvarme - Varmepumpekonvektor - Radiator

Kontroll

Viser (skrivebeskyttet) enhetskontrollmetoden for ekstraområdet. Det bestemmes av enhetskontrollmetoden for hovedområdet (se " [10.9] Hovedområde 1/4" ► 30]). - Turvann hvis enhetskontrollmetoden for hovedområdet er Turvann. - Ekstern romtermostat hvis enhetskontrollmetoden for hovedområdet er: - Ekstern romtermostat, eller - Romtermostat
--

Ved styring av ekstern romtermostat må du også stille inn [2.13] Ekstern romtermostat (Inngangskilde og Tilkoblingstype):

Inngangskilde:

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Inngangskilde til den eksterne romtermostaten for ekstraområdet.
- Maskinvare - Sky - Modbus

Tilkoblingstype:

Begrensning: Gjelder bare hvis [2.13] Inngangskilde = Maskinvare. Må samsvare med systemoppsettet ditt. Type ekstern romtermostat for ekstraområdet.

7 Konfigurasjon

- Enkeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten bare kan sende en termostat PÅ/AV-tilstand. Det finnes ikke noe skille mellom oppvarmings- eller kjølingsbehov.
Velger denne verdien i tilfelle en tilkobling til varmepumpekonvektoren (FWX*).
- Dobbelkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten kan sende en separat termostat PÅ/AV-tilstand for oppvarming/kjøling.
Velg denne verdien ved tilkobling til kablede kontrollenheter med flere soner, kablede romtermostater (EKRTWA) eller trådløse romtermostater (EKRTB).

[10.14] Ekstraområde 2/4

Angi:

- Settpunktmodus for varming:
 - Absolutt
 - Værvhengig
- Settpunktmodus for kjøling:
 - Absolutt
 - Værvhengig

[10.15] Ekstraområde 3/4 (Utekompensert kurve)

Definerer den værvhengige kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til ekstraområdet i romoppvarmingsdrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for varming (ekstraområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ▶ 33].

[10.16] Ekstraområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)

Definerer den værvhengige kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til ekstraområdet i romkjølelrdrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for kjøling (ekstraområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ▶ 33].

[10.17] Konfigurasjonsveiviser – VVB 1/2

Angi:

- Dm

Dm

Definerer hvordan husholdningsvarmtvannet tilberedes. De tre forskjellige måtene skiller seg fra hverandre i måten ønsket tanktemperatur blir angitt på, og hvordan enheten iverksetter dette.

Se driftshåndboken hvis du vil ha flere detaljer.

- Gjenoppvarming
Tanken kan KUN varmes opp ved gjenoppvarming (fast eller planlagt^(a)). Bruk følgende innstillinger:
 - [4.11] Driftsområde
 - [4.24] Aktiver tidsplan for gjenoppvarming^(a)
 - Ved fast: [4.5] Gjenoppv.settpunkt
 - Når planlagt: [4.25] Tidsplan for gjenoppvarming^(a)
 - [4.12.1] Komfort-hysteres
 - [4.19] Utløsernivå for gjenoppvarming
- Plan og gjenoppvarming
Tanken oppvarmes i henhold til en tidsplan, og mellom de planlagte oppvarmingscyklusene er gjenoppvarmingsdrift tillatt. Innstillingene er de samme som for Gjenoppvarming og for Tidsplanlagt.

- Tidsplanlagt
Tanken kan KUN varmes opp i henhold til en tidsplan. Bruk følgende innstillinger:
 - [4.11] Driftsområde
 - [4.6] Tidsplan enkeltoppvarming

^(a) Gjelder kun for ECH₂ O-enheter.

Relaterte innstillinger:

Innstilling	Beskrivelse
[4.11] Driftsområde	Du kan stille inn maksimal tillatt tanktemperatur her. Dette er maksimumstemperaturen som brukere kan velge for husholdningsvarmtvann. Du kan bruke denne innstillingen til å begrense temperaturen i varmtvannskranene.
[4.24] Aktiver tidsplan for gjenoppvarming ^(a) (hvis Gjenoppvarming)	Oppvarmingssettpunktet for kan være: ▪ Fast (standard) ▪ Planlagt Du kan skifte mellom de to her: ▪ AV = Fast. Du kan nå angi [4.5]. ▪ PÅ = Planlagt. Du kan nå angi [4.25].
[4.5] Gjenoppv.settpunkt (ved fast settpunkt for gjenoppvarming)	Du kan stille inn det faste settpunktet for gjenoppvarming her. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Tidsplan for gjenoppvarming ^(a) (ved planlagt settpunkt for gjenoppvarming)	Du kan programmere gjenoppvarmingsplanen her.
[4.12.1] Komfort-hysteres (i tilfelle Gjenoppvarming eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan stille inn gjenoppvarmingshysteres her. Når tanktemperaturen synker under gjenoppvarmingstemperaturen minus gjenoppvarming-hysteresetemperaturen, varmes tanken opp til gjenoppvarmingstemperaturen. ▪ 1~40°C
[4.19] Utløsernivå for gjenoppvarming (i tilfelle Gjenoppvarming eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan stille inn gjenoppvarmingsutløsertemperaturen til husholdningsvarmtvannstanken for å sikre at det er nok energi i tanken her. Denne innstillingen er optimalisert for tilstrekkelig komfort. ▪ 10~85°C Merknad: Bruk alltid en verdi lavere enn [4.5] Gjenoppv.settpunkt.
[4.6] Tidsplan enkeltoppvarming (i tilfelle Tidsplanlagt eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan programmere og aktivere en tankplan her.

^(a) Gjelder kun for ECH₂ O-enheter.

[10.18] Konfigurasjonsveiviser – VVB 2/2

Angi:

- Tank settpunkt (velg verdi)
- Hysteres (velg verdi)

[10.19] Konfigurasjonsveiviser

Konfigurasjonsveiviseren er fullført!

Vennligst kontroller at sjekklisen for igangsetting i e-Care også er fullført.

7.2 Værvhengig kurve

7.2.1 Hva er en værvhengig kurve?

Værvhengig drift

Enheden drives "værvhengig" hvis ønsket utslippsvanntemperatur bestemmes automatisk av utendørstemperaturen. Derfor er den koblet til en temperatursensor på bygningens nordvegg. Hvis utendørstemperaturen synker eller stiger, kompenserer enheten umiddelbart. Dermed trenger ikke enheten å vente på feedback fra termostaten for å øke eller redusere temperaturen på utslippsvannet. Fordi den reagerer raskere forhindrer den store økninger eller reduksjoner i inndørstemperaturen og vanntemperaturen ved tappepunkter.

Fordel

Værvhengig drift reduserer energiforbruket.

Værvhengig kurve

For å kunne sammenligne for forskjellige temperaturer, bruker enheten en værvhengig kurve. Denne kurven definerer hvor høy temperaturen i utslippsvannet må være ved forskjellige utendørstemperaturer. Fordi stigningen på kurven avhenger av lokale forhold, som f.eks. klima og isolasjonen av bygningen, kan kurven justeres av installatøren eller brukeren.

Type værvhengig kurve

Typen av værvhengig kurve er "2-punkts kurve".

Tilgjengelighet

Den værvhengige kurven er tilgjengelig for:

- Hovedområde - oppvarming
- Hovedområde - kjøling
- Ekstraområde - oppvarming
- Ekstraområde - kjøling

7.2.2 Bruke av værvhengige kurver

Relaterte skjermer

Følgende tabell beskriver:

- Hvor du kan definere de forskjellige værvhengige kurvene
- Når kurven brukes (begrensning)

For å definere kurven, gå til...	Kurve brukes når...
[1.8] Hovedområde > Utekompensert kurve	[1.5] Settpunktmodus for varming = Værvhengig
[1.9] Hovedområde > Kjøling WD-kurve	[1.7] Settpunktmodus for kjøling = Værvhengig
[2.8] Ekstraområde > Utekompensert kurve	[2.5] Settpunktmodus for varming = Værvhengig
[2.9] Ekstraområde > Kjøling WD-kurve	[2.7] Settpunktmodus for kjøling = Værvhengig




INFORMASJON

Maksimum og minimum settpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer som er høyere eller lavere enn de satte maksimum og minimum settpunktene for det aktuelle området. Når maksimum eller minimum settpunkt er nådd, flater kurven ut.

Slik definerer du en værvhengig kurve

Definer den værvhengig kurven ved hjelp av to settpunkter (b, c) Eksempel:

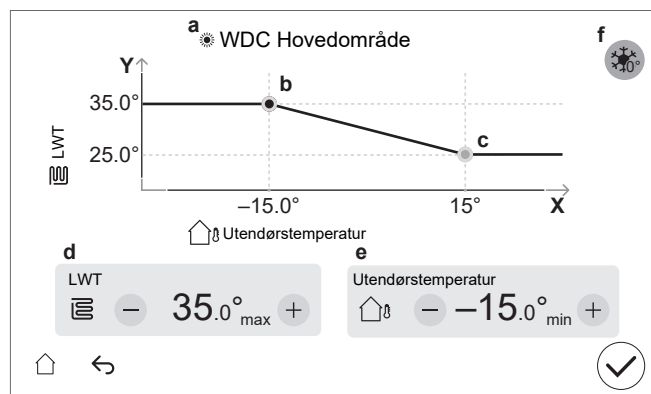

Punkt	Beskrivelse
a	Valgt værvhengig kurve: • [1.8] Hovedområde – Oppvarming (☀) • [1.9] Hovedområde – Kjøling (❄) • [2.8] Ekstraområde – Oppvarming (☀) • [2.9] Ekstraområde – Kjøling (❄)
b, c	Settpunkt 1 og settpunkt 2. Du kan endre dem: • Ved å dra settpunktet. • Ved å trykke på settpunktet, og deretter bruke - / +-knappene i d, e.
d, e	Verdier for det valgte settpunktet. Du kan endre verdiene ved hjelp av knappene -/+.
f	Begrensning: Viser kun hvis en økning allerede er valgt via [1.26] for hovedområdet, eller [2.20] for ekstraområdet. Økning rundt 0°C (samme som å stille inn [1.26] for hovedområdet, og [2.20] for ekstraområdet). Bruk denne innstillingen til å kompensere for mulige varmetap i bygningen på grunn av fordamping av smeltet is eller snø. (f.eks. i kalde regioner). Ved varmedrift økes den ønskede utslippsvanntemperatur lokalt rundt en utetemperatur på 0°C. L: Øke; R: Spenn; X: Utendørs temperatur; Y: Utslippsvanntemperatur Mulige verdier: • Nei • økning 2°C, spenn 4°C • økning 2°C, spenn 8°C • økning 4°C, spenn 4°C • økning 4°C, spenn 8°C
X-akse	Utendørstemperatur.
Y-akse	Utslippsvanntemperatur for den valgte sonen. Ikonet tilsvarer varmestralelegemet for dette området: ☀: Gulvoppvarming 🔥: Varmepumpekonvektor 🔥: Radiator

Slik finjusterer du en værvhengig kurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den værvhengige kurven for et område:

Du føler...		Finjustere med settpunkter:			
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Settpunkt 1 (b)		Settpunkt 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kaldt	↑	↑	—	—
OK	Varmt	↓	↓	—	—
Kaldt	OK	—	—	↑	↑
Kaldt	Kaldt	↑	↑	↑	↑
Kaldt	Varmt	↓	↓	↑	↑
Varmt	OK	—	—	↓	↓
Varmt	Kaldt	↑	↑	↓	↓
Varmt	Varmt	↓	↓	↓	↓

7.3 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillinger



MERKNAD

Når du endrer en innstilling, stoppes driften midlertidig. Driften starter på nytt når du går tilbake til startskjermen.

Avhengig av enhetstype og valgte innstillinger, vil noen innstillinger ikke være synlige.

- [1] Hovedområde**
 - [1.6] Settpunktområde
 - [1.12] Kontroll
 - [1.13] Ekstern romtermostat
 - [1.14] Delta T oppvarming
 - [1.16] Kjøletillatelse
 - [1.18] Delta T kjøling
 - [1.19] Overoppheting i vannkrets
 - [1.20] Underkjøling, vannkrets
 - [1.26] Økning rundt 0°C
 - [1.31] Daikin romtermostat
- [2] Ekstraområde**
 - [2.6] Settpunktområde
 - [2.12] Kontroll
 - [2.13] Ekstern romtermostat
 - [2.14] Delta T oppvarming
 - [2.17] Delta T kjøling
 - [2.20] Økning rundt 0°C
 - [2.33] Kjøletillatelse
- [3] Romoppvarming/-kjøling**
 - [3.6] Ekstraområde
 - [3.7] Maks. oppvarming overskridelse LWT
 - [3.8] Utekompensert styring- Gjennomsnittstid
 - [3.9] Maks. kjøling underskridelse LWT
 - [3.11] Settpunkt for underkjøling
 - [3.12] Settpunkt for overoppheting
 - [3.13] Bi-sonesett
 - [3.14] Romtermostat finnes
 - [3.15] Varmepumpens minimum på tid
- [4] Husholdningsvarmtvann**
 - [4.9] Slette feilfunksjonen for desinfeksjon
 - [4.10] Desinfeksjon
 - [4.11] Driftsområde
 - [4.13] VVB-pumpe
 - [4.14] Tilleggsvarmer VVB
 - [4.18] Aktiver desinfeksjon

- [5] Innstillinger**
 - [5.1] Tvungen avriming
 - [5.2] Stille drift
 - [5.5] Ekstravarmer
 - [5.7] Oversikt feltinnstillinger
 - [5.11] Nullstill viftens driftstimer
 - [5.14] Bivalent-innstillinger
 - [5.18] Systemet starter på nytt
 - [5.22] Ekstern miljøsensor, forskyvning
 - [5.28] Balansering
 - [5.29] Modus for kjølevæskegjenvinning
 - [5.32] Tankkjel finnes

- [5.33] Tankkjel dekker varmebehovet
 - [5.34] Maksimum kapasitet
 - [5.36] Forebygg vannrørfrysing
 - [5.37] Bivalent finnes
- [7] Vedlikeholdsmodus**
 - [7.1] Test av komponenter
 - [7.2] Utlufting
 - [7.3] Testkjøring av systemer
 - [7.4] Gulvtørkeprogram
 - [7.7] Innstillinger for driftstestkjøring
 - [7.8] Har feilfunksjon

- [9] Energi**
 - [9.11] Kjeleeffektivitet
 - [9.12] PE-faktor
 - [9.14] Behovsrespons

[10] Konfigurasjonsveiviser
Se ["7.1 Konfigurasjonsveiviser"](#) [p 28].

[11] Har feilfunksjon

[13] Felt-IO

8 Idriftsetting



MERKNAD

Sjekklister for igangsetting. Sørg for å fullføre de forskjellige sjekklistene for igangsetting:

- I installasjonshåndbøkene (utendørsenhet og innendørsenhet) eller i referansehåndboken
- I Daikin e-Care-appen



MERKNAD

Første gangs drift. Første gang enheten starter i oppvarmings- eller varmtvannsdrift, vil enheten et kort øyeblikk starte opp i kjøledrift for å garantere varmepumpens pålitelighet:

- Av denne grunn vil ekstravarmeren øke vanntemperaturen slik at enheten ikke fryser til. Avhengig av vannmengden i systemet kan dette ta opptil noen timer. Det er nødvendig å starte første gang i romoppvarming eller romkjøledrift (ikke husholdningsvarmtvannsdrift) for å begrense forbruket til ekstravarmeren. Hvis du skal kjøre i husholdningsvarmtvannsdrift for første gang, forventes forbruket for ekstravarmeren å være større.
- Feil 89-10 kan oppstå hvis enheten installeres i løpet av dager med store temperaturvariasjoner. For å redusere risikoen for at feil 89-10 oppstår, er det en fordel å vente noen timer etter at du har låst opp enheten og åpnet stoppventilen på utendørsenhetens kjølemiddelbeholder, og før første oppstart av enheten. Hvis feil 89-10 fortsatt oppstår, vil enheten stoppe driften en kort stund og deretter gjenoppta den. Enheten vil fortsette driften, men det vil ta lengre tid før enheten går fra kjøling til oppvarming.



MERKNAD

Hvis utetemperaturen er under 18°C, kan feil 89-10 oppstå ved start i kjølemodus. Endre driftsmodus til oppvarming og gjenta prosessen



MERKNAD

Første gangs drift. Når varmepumpen startes i driftsmodus kjøling ved første oppstart av enheten, men utendørstemperaturen er under 18°C, kan feilen 98-10 oppstå.


- Skift driftsmodus til oppvarming eller husholdningsvarmtvann, og gjenta prosessen.

**MERKNAD**

Enheten må ALLTID brukes uten termistorer og/eller trykksensorer/-brytere. Hvis IKKE kan det føre til utbrenning av kompressoren.

**ADVARSEL**

Etter igangsetting, fest IKKE slå AV kretsbryterne (c) til enhetene, slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved innendørsenhet som forsynes separat (a), er det to kretsbrytere. Ved innendørsenhet som forsynes fra utendørsenheten (b), er det én kretsbryter.

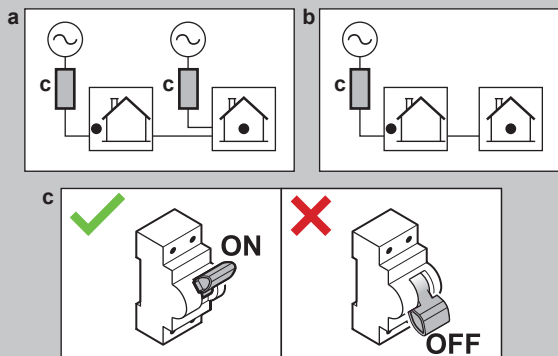**MERKNAD**

Pumpen er utstyrt med en sikkerhetsrutine for å hindre blokkering. Dette betyr at pumpen går i en kort periode hver 24. time under lange perioder med inaktivitet for å sikre at den ikke setter seg fast. Enheten må være koblet til strømforsyningen hele året for å aktivere denne funksjonen.

**MERKNAD**

Hvis automatiske luftrensingsventiler er installert i det lokale røropplegget:

- Mellom utendørsenheten og innendørsenheten (på innendørsenhetens innløpsrør) må de lukkes etter igangsetting.
- Etter innendørsenheten (på varmestrålingslegemesiden), kan de forbli åpne etter igangsetting.

**MERKNAD**

For hus med tilsvarende varmebelastning som oppgitt varmekapasitet på energimerket, anbefales det å sette [5.6.2] Innstilling for mangel på kapasitet på 2 (Under ekvilibrium) og redusere likevektssettpunktet [5.6.2] Settpunkt for ekvilibrium til den erklærte bivalente temperaturen på -10°C . (se produktinformasjonen i tilbehørsmappen eller databasen for elektroniske energimerker (se: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**MERKNAD**

For å unngå at enheten slår seg på PÅ/AV, anbefales det å ikke overdimensjonere enheten. Se den oppgitte varmekapasiteten på energimerket eller i den elektroniske energimerkedatabasen: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMASJON**

Når enheten slås PÅ, vil det ta 5 minutter før enheten initialiseres. I løpet av denne tiden forblir avstengningsventilens innløpslekkasjestopp stengt slik at husholdningsvarmtvannsfunksjonen ikke kan starte.

**INFORMASJON**

Beskyttelsesfunksjoner — "Vedlikeholdsmodus". Programvaren er utstyrt med beskyttelsesfunksjoner. Enheten kjører automatisk disse funksjonene når det er nødvendig.

Beskyttelsesfunksjoner: [3.4] Frostbeskyttelse, [5.36] Forebygg vannrørfrysing og [4.18] Aktiver desinfeksjon.

Under montering eller service er denne oppførselen uønsket. Derfor:

- **Ved første oppstart:** Vedlikeholdsmodus er aktiv, og beskyttelsesfunksjonene er deaktivert som standard. Etter 12 timer blir vedlikeholdsmodusen deaktivert, og beskyttelsesfunksjonene aktiveres automatisk.
- **Etterpå:** Når du går til [7] Vedlikeholdsmodus er beskyttelsesfunksjonene deaktivert i 12 timer eller til du avslutter Vedlikeholdsmodus.

8.1 Sjekkliste før idriftsetting

- 1 Etter installering må punktene nedenfor kontrolleres før anlegget tas i bruk.
- 2 Slå av anlegget.
- 3 Slå på anlegget.

☐	Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i referanseguiden for installatøren .
☐	Innendørsenheten er riktig montert. ▪ Kontroller at alle deler av hetten er korrekt montert. ▪ Kontroller at låsedelene er lukket.
☐	Utendørsenheten er riktig montert.
☐	Følgende lokale ledningsopplegg er utført i henhold til dette dokumentet og gjeldende lovgivning: ▪ Mellom lokalt forsyningspanel og utendørsenheten ▪ Mellom innendørsenhet og utendørsenhet ▪ Mellom lokalt forsyningspanel og innendørsenheten ▪ Mellom innendørsenheten og ventilene (hvis aktuelt) ▪ Mellom innendørsenheten og romtermostaten (hvis aktuelt)
☐	Den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp) er riktig installert.
☐	Systemet er riktig jordet og jordkontaktene er strammet til.
☐	Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesanordninger er installert i henhold til dette dokumentet og er IKKE forsøkt omgått.
☐	Spenningen i strømtilførselen tilsvarer spenningen som er angitt på anleggets identifikasjonsmerke.
☐	Det finnes INGEN løse forbindelser eller defekte elektriske komponenter i bryterboksen.
☐	Det finnes INGEN defekte komponenter eller sammenklemte rør inne i innendørs- og utendørsenheten.
☐	Strømbryteren for ekstravärmer F1B (kjøpes lokalt) slås PÅ.
☐	Riktig rørstørrelse er installert, og rørene er godt isolert.
☐	Det finnes INGEN vannlekkasje i innendørsenheten. Alle elektriske komponenter og koblinger er tørre.
☐	Avstengningsventilene er riktig installert og helt åpne.

8 Idriftsetting

☐	Hvis automatiske luftrensingsventiler er installert i det lokale røropplegget: - Mellom utendørsenheten og innendørsenheten (på innendørsenhets innløpsrør) må de lukkes etter igangsetting. - Etter innendørsenheten (på varmestrålingslegemesiden), kan de forbli åpne etter igangsetting.
☐	Trykkavlastningsventilen (romoppvarmingskrets) slipper ut vann når den åpnes. Det MÅ komme ut rent vann.
☐	Minimum vannvolum er garantert under alle forhold. Se "Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" i "5.1 Klargjøre vannrøropplegg" [► 8].
☐	Lagringstanken er fylt helt opp.
☐	Husholdningsvarmtvannstanken er fylt helt opp.
☐	Den lokale vannkvaliteten overholder EU-direktiv 2020/2184.
☐	Ingen frostvæskeløsning (f.eks. glykol) er tilsatt i vannet.
☐	"Ingen glykol"-merket (levert som tilbehør) er festet til det lokale røropplegget nær påfyllingspunktet.
☐	Du forklarte for brukeren hvordan man bruker R290-varmepumpen på en sikker måte. For mer informasjon om dette, se den dedikerte servicehåndboken ESIE22-02 "Systemer som bruker R290-kjølemiddel" (tilgjengelig på https://my.daikin.eu).

8.2 Sjekkliste under idriftsetting

☐	For å låse opp utendørsenheten (kompressoren).
☐	For å åpne stopppentil på utendørsenhets kjølemiddelbeholder .
☐	For å oppdatere programvare for brukergrensesnitt til den nyeste versjonen.
☐	Kontrollere at minimum strømningshastighet under drift med kjøling/oppstart av oppvarming/avising/ekstravarmen er garantert under alle forhold. Se "Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" i "5.1 Klargjøre vannrøropplegg" [► 8].
☐	Slik gjennomfører du en luftrensing .
☐	Slik utfører du testkjøring for en aktuator .
☐	Foreta en prøvekjøring .
☐	Utføre (starte) en uttørring av betong under gulvoppvarming (om nødvendig).

8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten (kompressor)



MERKNAD


I låst tilstand har varmepumpen IKKE lov til å fungere.

Begrenset drift/igangsetting er mulig via de elektriske varmerne knyttet til [5.23] Nødvalg (se [" \[10.7\] System 4/4"](#) [► 30]).

Hvem	Bare kvalifiserte installatører med det nødvendige kompetansenivået er autorisert til å utføre opplåsningsprosedyren (dvs. generere Digital Key).
------	---

Hva	 Kompressoren til Daikin Altherma 4-varmepumper sendes i låst tilstand. Under igangsetting må den låses opp via funksjonen Digital Key på Daikin e-Care-appen og på brukergrensesnittet til innendørsenheten. Daikin Altherma 4 Daikin e-Care  Digital Key Merknad: For å slette visse R290-relaterte feil (f.eks. R290-kjølemiddellekkasje, gasssensorfeil), må du også bruke Digital Key-funksjonen.
Når	Alternativ 1 (konfigurasjonsveiviser):Når enheten slås PÅ første gang, starter konfigurasjonsveiviseren automatisk. Etter at du har fullført alle trinnene i veiviseren (se "7.1 Konfigurasjonsveiviser" [► 28]), vil brukergrensesnittet vise en feilmelding som instruerer om å starte Digital Key-funksjonen (dvs. utføre opplåsningsprosedyren). Alternativ 2 (feil):Når det er feil som krever at Digital Key fjernes, kan du starte Digital Key-funksjonen fra de respektive feilmeldingene.
Påkrevd	- Smarttelefon (iOS/Android støttes) med Daikin e-Care-appen installert. - For å laste ned appen, se "1.1 Om dette dokumentet" [► 2]. - Frakoblet funksjonalitet for å generere Digital Key støttes (hvis brukeren allerede var logget inn). - Stand By Me profesjonell konto (for å logge inn på appen), med nødvendig opplæringsnivå for å håndtere R290-enheter.
Oppmerksomhetspunkt er	- Maksimalt 5 opplåsningsforsøk per 15 minutter er tillatt. Hvis det overskrides, tillater enheten IKKE flere forsøk før etter 1 time. - Når Digital Key er angitt, økes tillatelsesnivået på enheten i 6 timer. Det anbefales at installatøren går tilbake til brukermodus når denne forlater stedet.

Opplåsningsprosedyre (flytskjema)

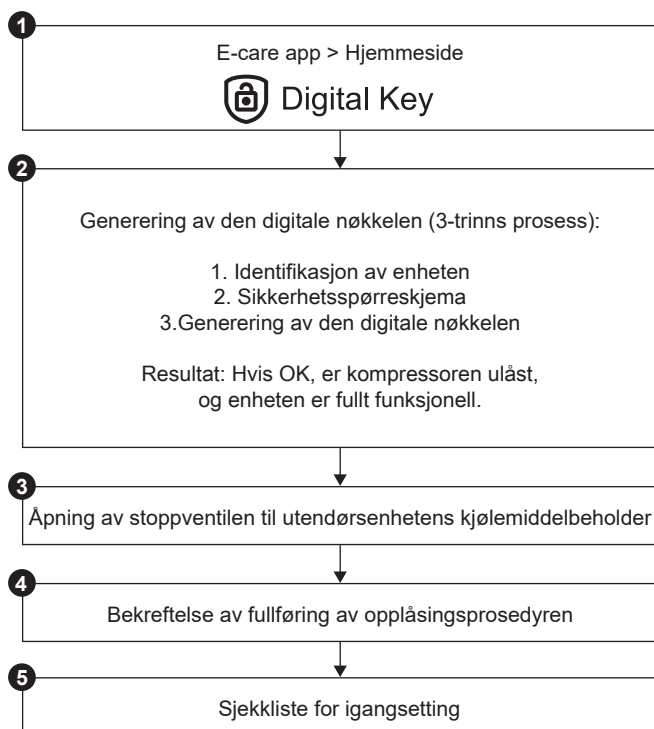

Opplåsningsprosedyre (detaljerte trinn)

1		På hjemmesiden til Daikin e-Care appen, gå til: Resultat: Appen verifiserer om installatøren har det nødvendige kompetansenivået for å utføre opplåsningsprosedyren. Hvis ikke, vises en feil og handlinger er begrenset.
2		3-trinnsprosessen for å generere Digital Key starter: 2.1 Identifikasjon av enheten 2.2 Sikkerhetsspørreskjema 2.3 Generering av Digital Key
2.1		Identifikasjon av enheten Skann QR-koden på navneskiltet til innendørsenheten. Appen vil sjekke om denne enheten allerede er registrert og funnet av Stand By Me. For nye installasjoner må du registrere enheten før du kan gå til neste trinn.

2.2		Sikkerhetsspørreskjema Svar på sikkerhetsspørsmål. Denne korte listen med spørsmål hjelper installatøren med å verifisere at minimumskravene til sikkerhet for å aktivere kompressoren er oppfylt. Når sjekklisten er fullført, sjekker appen svarene, og genererer en rapport. Bare hvis alle sikkerhetskravene er oppfylt, kan du gå til neste trinn.
2.3		Generering av Digital Key
2.3.1		Appen viser en første kode. Angi denne koden i brukergrensesnittet. Eksempel:
2.3.2		Brukergrensesnittet genererer en QR-kode. Skann denne koden med appen. Eksempel:
2.3.3		Appen viser en andre kode (= Digital Key; engangskode). Angi denne koden i brukergrensesnittet. Eksempel:
		Resultat: Hvis alt er OK, så: - Brukergrensesnittet viser en bekreftelse. - Kompressoren er opplåst og enheten er fullt funksjonell.
3		Når brukergrensesnittet instruerer om det, åpner du stoppventilen på utendørsenhetens kjølemiddelbeholder. Se "8.2.2 For å åpne stoppventilen til utendørsenhetens kjølemiddelbeholder" [p. 38].
4		På appen, bekreft fullføringen av opplåsningsprosedyren.
5		På appen blir du ledet til igangsettingsverktøyet der du kan fylle ut sjekklisten for igangsetting for å fullføre de detaljerte kontrollene på installasjonen. Når igangsettingsprosessen er fullført, er enheten klar til bruk.

8 Idriftsetting

8.2.2 For å åpne stoppventilen til utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder



MERKNAD

Etter installasjon må stoppventilen forbli helt åpen for å forhindre skade på tetningen.




MERKNAD

Når du åpner stoppventilen på utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder, må du bruke egnede verktøy for å unngå skade på stoppventilen.

For trygg transport lagres nesten alt kjølemiddel i kjølemiddelbeholderen til utendørsenheten. Under igangsetting, når du utfører opplåsningsprosedyren for utendørsenheten (se "8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten (kompressor)" [p. 36]), må stoppventilen for kjølemiddelbeholderen være helt åpen (når det er instruert av brukergrensesnittet) og forbli helt åpen.


- 1 Forsikre deg om at det ikke er gasslekkasje på kretsen mellom innendørsenheten og utendørsenheten ved å bruke en gasslekkasjedetektor.
- 2 Fjern hetten.
- 3 Drei stoppventilen til helt åpen (drei som vist til den ikke kan dreies lenger) og la den være helt åpen.
- 4 Sett hetten på igjen for å forhindre lekkasje.
- 5 Kontroller på nytt for å sikre at det ikke er gasslekkasje.

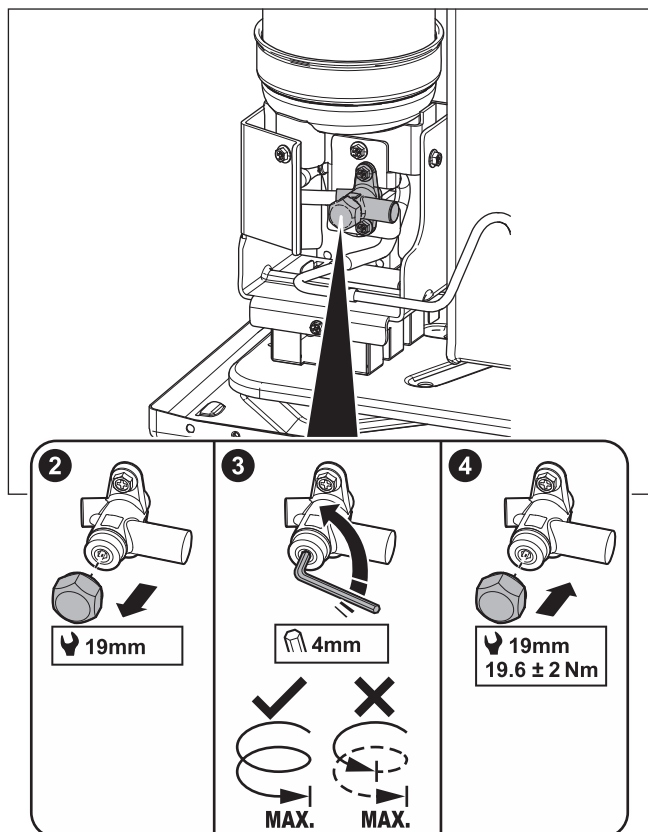

Etikett

Klistremerket på servicedekselet til utendørsenheten inneholder informasjon om åpning av stoppventilen til utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder. Noe tekst er på engelsk. Dette er oversettelsen:

#	Engelsk	Oversettelse
8	Unlock the unit before opening the valve.	Lås opp enheten før du åpner ventilen.

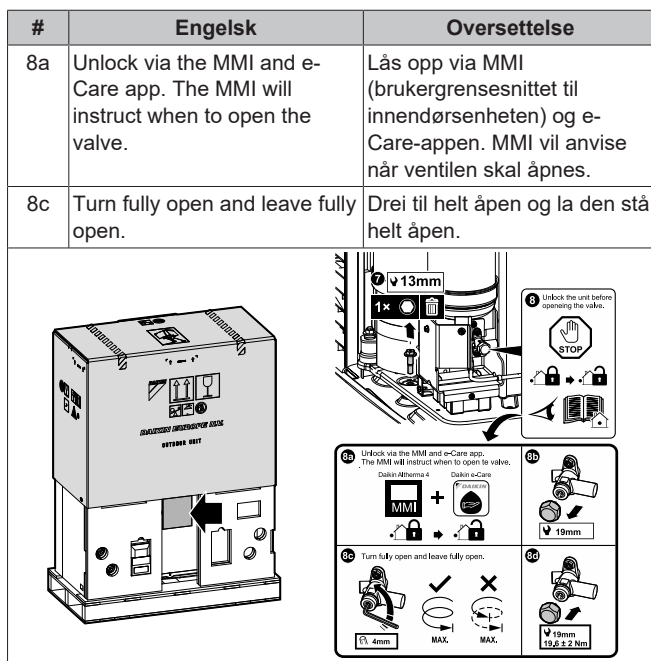


8.2.3 Slik oppdaterer du programvaren for brukergrensesnittet

Under igangsetting er det god praksis å oppdatere brukergrensesnittets programvaren slik at du har all den nyeste funksjonaliteten tilgjengelig.

- 1 Last ned den nyeste programvaren for brukergrensesnittet (tilgjengelig på <https://my.daikin.eu>; søk via Software Finder).
- 2 Legg programvaren på en USB-minnepinne (må formateres som FAT32).
- 3 Slå AV enheten.
- 4 Sett inn USB-minnepinnen i USB-porten på grensesnittets kretskort (PCB) (A11P).
- 5 Slå PÅ enheten. IKKE slå PÅ enheten hvis bryterboksen er åpen.

Resultat: Programvaren oppdateres automatisk. Du kan følge prosessen på brukergrensesnittet.

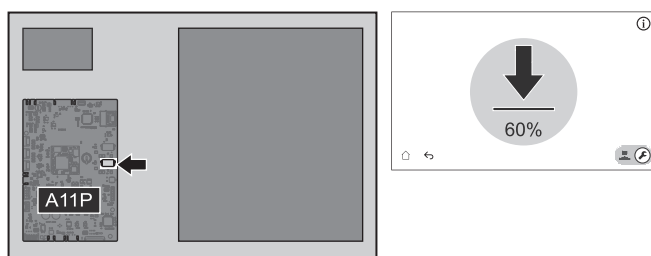

- 6 Når programvaren er fullstendig oppdatert, må du utføre en strømtilbakestilling på nytt.

8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet

1	Kontroller den hydrauliske konfigurasjonen for å finne ut hvilke romoppvarmingssløyfer som kan stenges med mekaniske, elektroniske eller andre typer ventiler.	—
2	Steng alle romoppvarmingssløyfer som kan stenges.	—
3	Start pumpetestkjøringen (se "8.2.7 Slik testkjører du en aktuator" [p. 40]). ▪ Velg [7.1.4] Enhetens pumpe ▪ Velg pumpehastighet: Høy	—

4	Les ut strømningshastigheten ^(a) . Hvis strømningshastigheten er for lav: - Utfør luftrensing. - Kontroller funksjonen til ventilmotoren for M1S og M3S. Skift ut ventilmotoren ved behov.	—
---	--	---

^(a) Under pumpetestkjøring kan enheten gå med lavere enn minimum påkrevd strømningshastighet.

Hvis driften er...	Da er minimum strømningshastighet...
Oppstart av kjøling/oppvarming/avising/bruk av ekstravarmer	Påkrevd: For EPSX(B)07: 20 l/min

8.2.5 Slik gjennomfører du en luftrensing



MERKNAD

Andre luftrensing. Hvis du trenger å utføre en luftrensing en gang til (etter 30 minutter), må du gå ut av vedlikeholdsmodus og deretter gå inn i den igjen.



MERKNAD

Hoved- og ekstrapumpen slås ikke PÅ under luftrensing. Derfor må luftrensingen for blandesettet aktiveres via normal drift.

Pumpene slås PÅ:

- ved å aktivere den eksterne termostaten for den dedikerte sonen, noe som vil aktivere pumpen for denne sonen, eller
- begge pumpene være PÅ i LWT-kontrollenheten når romoppvarming/-kjøling er slått på i hjemmeskjermbildet.

1	Koble over til installasjonsmodus.  5678
2	Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft. Vedlikeholdsmodus Å gå til vedlikeholdsmodus kan ta noen minutter. Styringslogikken fullfører pågående operasjoner før den skifter over. Avbryt Bekreft Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av. Merk: Hvis enheten fortsatt er i vedlikeholdsmodus etter 15 minutter, må du utføre en strømtilbakestilling.

3

Gå til [7.2] Vedlikeholdsmodus > Utlufting.

7.2 - Test av komponenter
- Utlufting

Manuelt
Romoppvarming/-kjøling
Høy

Gjeldende verdi

Testkjøring

Strømningshast.

0 l/min

00:00:00

Vanntrykk

0 bar

Test startet

Krets

Romoppvarming/-kjøling

14 Mar 2025 16:36:54

Start

←

3.1

Innstillinger: bruk innstillingene til å spesifisere hvilken Utlufting som skal utføres og bekreft.

Test av komponenter - Utlufting

Innstillinger

Innstillinger

☒ Manuelt

☐ Automatisk

Krets

☒ Romoppvarming/-kjøling

☐ Tank

Pumpehastighet

☒ Av

☐ Lav hastighet

☐ Høy hastighet

←

Innstillinger

▪ Manuelt

▪ Automatisk

Krets:

▪ Romoppvarming/-kjøling

▪ Tank

Pumpehastighet:

▪ Av

▪ Lav hastighet

▪ Høy hastighet

3.2

Trykk Start for å kjøre luftrensing.
Resultat: Utluftingen starter. Den stopper automatisk etter en stund.

3.3

Trykk Stopp for å stoppe luftrensing.
Resultat: Luftrensingen stopper.

4

Etter luftrensingstesten:

4.1

Velg ← å gå tilbake i menyen.

4.2

Velg ↗ for å forlate Vedlikeholdsmodus.

5

Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

8.2.6 Slik utfører du en testkjøring




MERKNAD

Før du starter en driftstestkjøring, må du sørge for at minimumskravene til strømning er garantert (se "8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet" ▶ 38)).

1	Koble over til installasjonsmodus.  5678
---	--

8 Idriftsetting


2	Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft.		
	Vedlikeholdsmodus A gå til vedlikeholdsmodus kan ta noen minutter. Styringslogikken fullfører pågående operasjoner før den skifter over. Avbryt Bekreft		
	Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av. Merk: Hvis enheten fortsatt er i vedlikeholdsmodus etter 15 minutter, må du utføre en strømtilbakestilling.		
3	Gå til [7.7] Vedlikeholdsmodus > Innstillinger for driftstestkjøring og definer måltemperaturene du vil bruke under driftstestkjøringen.		
⚙️[030]	[7.7.1] Romoppvarming delta T-mål	Delta T-målet som vil bli brukt under testkjøringen av romoppvarming. 2~20°C	
⚙️[031]	[7.7.2] Romoppvarming turvann-mål	Målet for utslippsvanntemperatur som vil bli brukt under testkjøringen av romoppvarming. 5~71°C	
⚙️[032]	[7.7.3] Romoppvarming, rom	Romtemperaturmålet som vil bli brukt under testkjøringen for romoppvarming. 5~30°C	
⚙️[033]	[7.7.4] Romkjøling delta T-mål	Delta T-målet som vil bli brukt under testkjøringen av romavkjøling. 2~10°C	
⚙️[034]	[7.7.5] Romkjøling turvann-mål	Utslippsvanntemperaturmålet som vil bli brukt under testkjøringen av romavkjøling. 5~30°C	
⚙️[035]	[7.7.6] Romkjøling, rom	Romtemperaturmålet som vil bli brukt under testkjøringen for romavkjøling. 5~30°C	
⚙️[077]	[7.7.7] Tank settpunkt ^(a)	Tanktemperaturmålet som vil bli brukt under testkjøringen av tankoppvarming. 20~85°C	
⚙️[145]	[7.7.9] BSH-testkjøring for tankens målverdi ^(b)	Tanktemperaturmålet som vil bli brukt under testkjøringen av tilleggsvarmeren. 25~60°C	
4	Gå til [7.3] Vedlikeholdsmodus > Testkjøring av systemer		

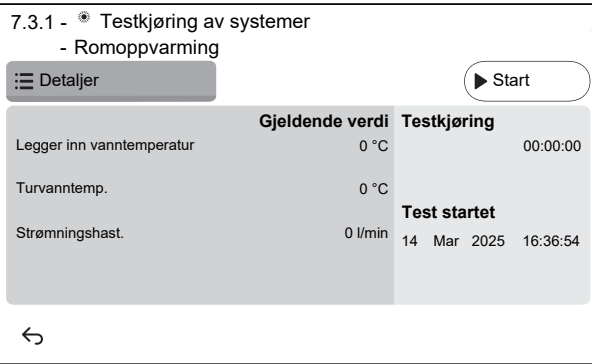5	Velg en driftstype du vil teste. Eksempel: [7.3.1] Romoppvarming.
	
5.1	Trykk Start for å kjøre driftstesten. Resultat: Driftstesten starter.
5.2	Trykk Stopp for å stoppe driftstesten. Merknad: Selv om testkjøringen er blitt stoppet, kan den fortsette opp til minimumsdriftstiden stilt inn i [3.15] Varmepumpens minimum på tid.
6	Etter driftstestkjøringen:
6.1	Velg ⬅️ å gå tilbake i menyen.
6.2	Velg ⬆️ for å forlate Vedlikeholdsmodus.
7	Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.
^(a) Hvis en tank ikke er tilkoblet, vil denne innstillingen fortsatt vises for veggmonterte enheter, men den vil IKKE virke.	
^(b) Hvis en tank ikke er tilkoblet, vil denne innstillingen IKKE vises for veggmonterte enheter.	

8.2.7 Slik testkjører du en aktuator

Hensikt

Utfør en aktuatortestkjøring for å bekrefte drift på de forskjellige aktuatorene. For eksempel, når du velger Enhetens pumpe, starter en testkjøring av pumpen.

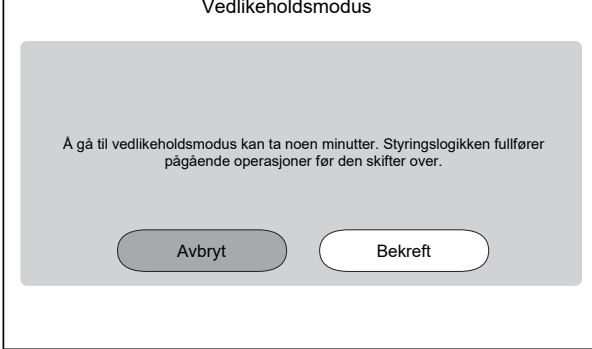1	Koble over til installasjonsmodus.
	
2	Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft.
	
	Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av. Merk: Hvis enheten fortsatt er i vedlikeholdsmodus etter 15 minutter, må du utføre en strømtilbakestilling.
3	Gå til [7.1] Vedlikeholdsmodus > Test av komponenter.

4	Velg en aktuator som skal testes. Eksempel: [7.1.4] Enhetens pumpe
	7.1.4 - Test av komponenter - Enhetens pumpe ⋮ Detaljer ▶ Start ⚙ Høy Strømningshast. Gjeldende verdi 0 l/min Testkjøring 00:00:00 Test startet 14 Mar 2025 16:36:54 ↩
4.1	Innstillinger: For visse aktuatorer kan du definere noen innstillinger før testen.
4.2	Trykk Start for å kjøre testen. Resultat: - Verdier for aktuator vist i detaljdelen. - Tidsmåling starter.
4.3	Trykk Stopp for å stoppe testen. Merknad: På grunn av en nødvendig etterkjøringstid, kan testkjøringen fortsette i en viss tid selv når den er stoppet.
5	Etter aktuatortesten:
5.1	Velg ↩ å gå tilbake i menyen.
5.2	Velg ⏏ for å forlate Vedlikeholdsmodus.
6	Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

Mulige testkjøringer av aktuator

Avhengig av enhetstype og valgte innstillinger, vil noen tester ikke være synlige.



INFORMASJON°

Under aktuatortestene for Tilleggsvarmer VVB, Bivalent og Tankkjel, blir settpunktet ikke respektert. Komponenten stoppes når den når sine interne grenser. Hvis disse grensene er nådd, vil aktuatortesten fortsette og aktivere komponenten igjen når begrensningene tillater dens drift.

- [7.1.1] test av Tilleggsvarmer VVB
- [7.1.2] test av Bivalent
- [7.1.3] test av Tankkjel
- [7.1.4] test av Enhetens pumpe



INFORMASJON

Sørg for at all luften er fjernet før du utfører testkjøringen. Du må også unngå å forårsake forstyrrelser i vannkretsen under testkjøringen.

- [7.1.5] test av Treveisventil (3-veisventil for veksling mellom romoppvarming og tankoppvarming)
- [7.1.6] test av Ekstravarmer
- [7.1.7] test av Tankventil
- [7.1.8] test av Bypassventil

Bizone mixing kit aktuatortester



INFORMASJON

Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

- [7.1.9] Test av Blandeventil for Bi-sonesett
- [7.1.10] Test av Direktepumpe for Bi-sonesett
- [7.1.11] Test av Blandet pumpe for Bi-sonesett

For å utføre en aktuatortest Bizone mixing kit gå til startskjermen og slå på drift av Romoppvarming/-kjøling og tilpasse settpunktet til hovedområdet. Kontroller deretter visuelt om pumpene fungerer og blandeventilen dreier.

8.2.8 Slik utfører du uttørring av betong under gulvoppvarming



MERKNAD

Installatøren er ansvarlig for å:

- kontakte betongprodusenten for å få vite maksimalt tillatt vanntemperatur for å unngå sprekker i betongen,
- programmere tidsplanen for uttørring av betong under gulvoppvarming i henhold til de innledende instruksene fra betongprodusenten,
- kontrollerer at konfigureringen fungerer som den skal med jevne mellomrom,
- bruke riktig program for typen betong som brukes.



MERKNAD

Før du starter uttørring av betong under gulvoppvarming, må du sørge for at minimumskravene til strømning er garantert (se "8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet" [p. 38]).



MERKNAD

Når to soner er valgt, kan uttørring av betong under gulvoppvarming bare utføres på hovedområdet.



MERKNAD

Ved strøbrudd vil uttørringen av betongen under gulvoppvarmingen fortsette der den ble avbrutt i programmet for uttørring av betong under gulvoppvarming.



INFORMASJON

Fremgangsmåten nedenfor indikerer at du må trykke Stopp for å stoppe funksjonen, men Stopp-knappen er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnitt. Bruk i stedet ↩ eller ⏏ for å stoppe funksjonen.

1	Koble over til installasjonsmodus.
	5678

9 Overlevering til brukeren

2 Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft.

Vedlikeholdsmodus

A gå til vedlikeholdsmodus kan ta noen minutter. Styringslogikken fullfører pågående operasjoner før den skifter over.

Avbryt Bekreft

Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av.

Merk: Hvis enheten fortsatt er i vedlikeholdsmodus etter 15 minutter, må du utføre en strømtilbakestilling.

3 Gå til [7.4]: Vedlikeholdsmodus > Gulvtørkeprogram

7.4 - Gulvtørkeprogram

Detaljer Program Start

Alle soner

Ikke noe program angitt

Opprett program

3.1 Trykk på Opprett program eller trykk på Program og + for å definere et programtrinn. Et program kan bestå av flere programtrinn og maksimalt 30 programtrinn.

7.4 - Gulvtørkeprogram

Detaljer Program Start

Varighet	C°
09	22
10	23
11	24
12	25
13	26
14	27
15	28

01 12h - 20°C ✓ 02 24h - 25°C

03 24h - 30°C 04 24h - 35°C

05 24h - 40°C 06 12h - 30°C

Hvert programtrinn inneholder sekvensnummeret, varigheten og ønsket utslippsvanntemperatur.

3.2 Innstillinger:

Merknad: Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet. Uttøking av betong under gulvoppvarming kan bare utføres på hovedområdet.

3.3 Trykk Start for å kjøre uttøking av betong under gulvoppvarming.

7.4 - Gulvtørkeprogram

Detaljer Program Stopp

Alle soner

Testkjøring

Test startet 14 Mar 2025 16:36:54

Anslått sluttid 15 Mar 2025 18:36:54

Resultat:

- Betongtøking under gulvoppvarming starter. Den stopper automatisk når alle trinnene er gjort.
- En fremdriftslinje indikerer hvor programmet for øyeblikket befinner seg.
- Programmets starttid og estimert sluttid basert på gjeldende tid og varighet av programmet vises
- Gulvoppvarmingsskjermen brukes som startskjerm til programmet er ferdig.

3.4 Trykk Stopp for å stoppe uttøking av betong under gulvoppvarming.

4 Etter uttøking av betong under gulvoppvarming:

4.1 Velg ← å gå tilbake i menyen.

4.2 Velg ⏏ for å gå ut av Vedlikeholdsmodus


5 Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

9 Overlevering til brukeren

Så snart prøvekjøringen er ferdig og anlegget fungerer som det skal, må du sørge for at brukeren har følgende klart for seg:

- Fyll ut installatørinnstillingstabellen (i driftshåndboken) med de faktiske innstillingene.
- Sørg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og be om at den oppbevares for fremtidig bruk. Informer brukeren om at den fullstendige dokumentasjonen er tilgjengelig på URL-adressen nevnt tidligere i denne håndboken.
- Forklar brukeren hvordan systemet betjenes, og hva han/hun må gjøre hvis det oppstår problemer.
- Forklar brukeren hva som må gjøres for vedlikehold av enheten.
- Forklar brukeren tipsene om energisparing som er beskrevet i driftshåndboken.

- Forklar for brukeren om å IKKE slå AV kretsbyrterne (c) til enhetene slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved innendørsenhet som forsynes separat (a), finnes det to kretsbyrtere. Ved innendørsenhet som forsynes fra utendørsenheten (b), finnes det én kretsbryter.

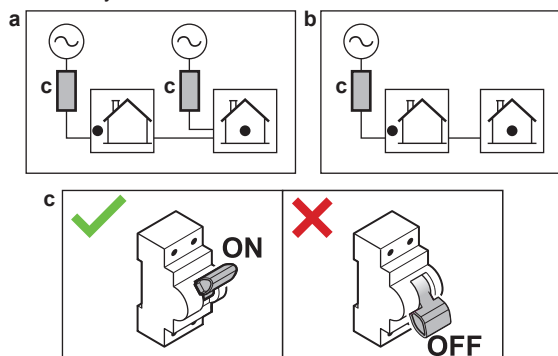


- Forklar brukeren at når de vil kaste enheten kan de ikke gjøre det selv, men at de må kontakte sin Daikin-sertifiserte tekniker.
- Forklar brukeren hvordan man bruker R290-varmepumpen på en sikker måte. For mer informasjon om dette, se den dedikerte servicehåndboken ESIE22-02 "Systemer som bruker R290-kjølemiddel" (tilgjengelig på <https://my.daikin.eu>).

10 Tekniske data

Et **utdrag** av de siste tekniske dataene er tilgjengelig på den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Det **komplette settet** med de siste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (autentisering påkrevd).

10.1 Rørledningsskjema: innendørsenhet

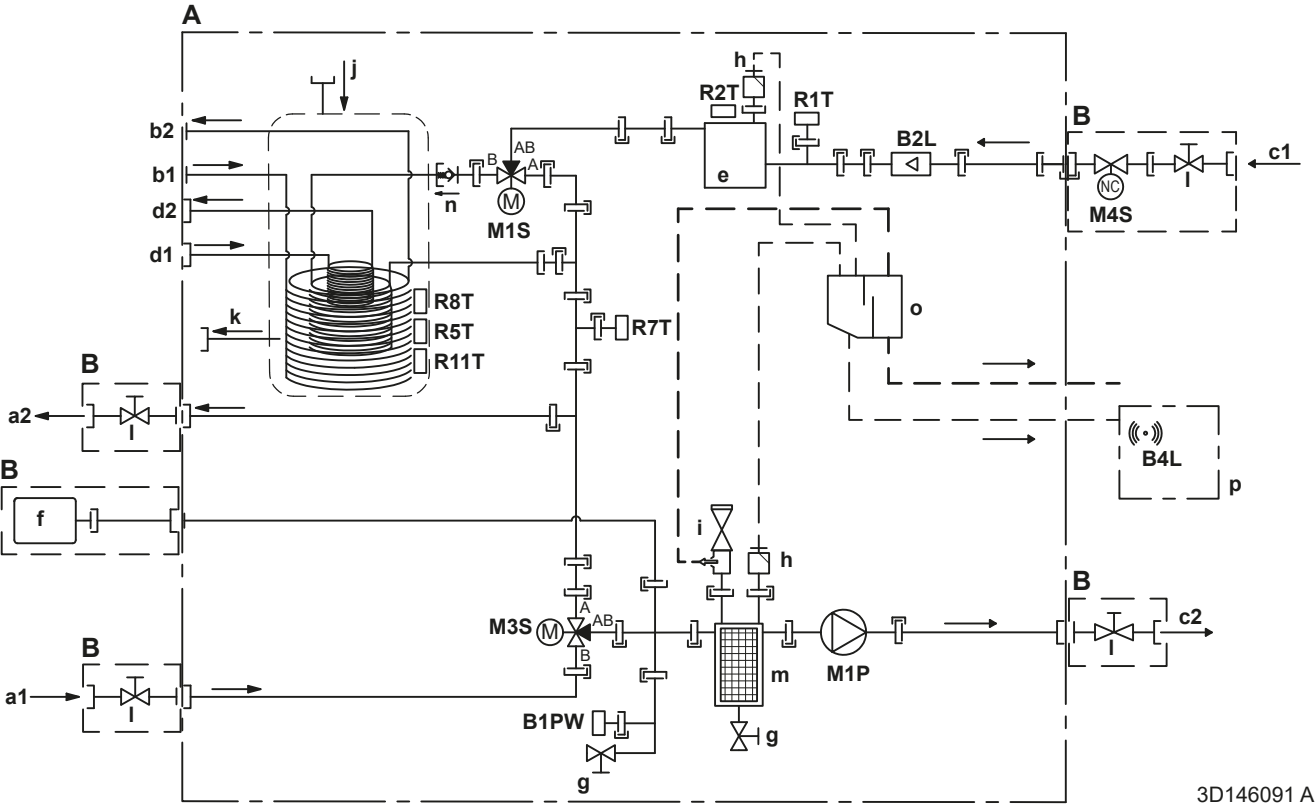

A	Innendørsenhet
B	Lokalt installert
C	Valgfri
a1	Varme-/kjøledrift for rom - vann INN (hunn, 1")
a2	Varme-/kjøledrift for rom – Vann OUT (hunn, 1")
b1	Husholdningsvarmtvann - Kaldt vann INN (hann, 1")
b2	Husholdningsvarmtvann - Varmtvann UT (hann, 1")
c1	Vann INN fra utendørsenhet (hunn, 1")
c2	Vann UT til utendørsenhet (hunn, 1")
d1	Vann INN fra bivalent varmekilde (skrukobling, hunn, 1")
d2	Vann UT til bivalent varmekilde (skrukobling, hunn, 1")
e	Ekstravarmer
f	Ekspansjonskar
g	Tappeventil
h	Automatisk utluftingsventil
i	Sikkerhetsventil (hann 1" – hunn 1")
j	Tilbakerenning solfangersett - Vann INN
k	Tilbakerenning solfangersett - Vann UT
l	Avstengningsventil (hann 1" – hunn 1")
m	Magnetisk filter / smusseseparator
n	Tilbakeslagsventil
o	Separatorboks
p	Gassensorboks
Sensorer og aktuatorer:	


B1PW	Romoppvarmingens vanntrykksensor
B2L	Flytsensor
B4L	Gassensor
M1P	Pumpe
M1S	Varmtvannstankventil (3-veisventil)
M3S	Omløpsventil (3-veisventil)
M4S	Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp) (hurtigkobling - hunn 1")
Termistorer:	
R1T	Termistor (vann INN)
R2T	Termistor (ekstravarmer – vann UT)
R5T, R8T, R11T	Termistor (tank)
R7T	Termistor (tank - vann UT)
Tilkoplinger:	
— —	Skruetilkobling
—>>	Konisk tilkobling
—T	Hurtigkobling
—●—	Slagloddet tilkobling

10.2 Koblingsskjema: Innendørsenhet

Se det interne koblingsskjemaet som følger med enheten (på innsiden av dekslet på bryterboksen til innendørsenheten). Forkortelsene som er benyttet, står oppført nedenfor. Det finnes avmerkbokser for hver Fe1t-IO-tilkobling på det interne koblingsskjemaet. Det anbefales å merke av i avmerkboksen for det valgte standardalternativet etter kabling.

Avmerkbokser for internt koblingsskjema: eksempel

Dette eksemplet viser hvordan du krysser av i en avmerkboks på det interne koblingsskjemaet.



Kontrollpunkter før oppstart av enheten

Engelsk	Oversettelse
Notes to go through before starting the unit	Kontrollpunkter før oppstart av enheten
X2M	Hovedterminal — Utendørsenhet
X40M	Hovedterminal — Innendørsenhet
X41M	Hovedterminal — Ekstravarmer
X42M, X43M	Lokalt ledningsopplegg for høyspenning
X44M, X45M	Lokalt ledningsopplegg for SELV (Safety Extra Low Voltage)
-----	Jordledninger
-----	Kjøpes lokalt
①	Flere mulige ledningsopplegg
	Valg
	Ikke montert i bryterboks
	Ledningsopplegg avhengig av modell
	KRETSKORT
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Merknad 1: Tilkoblingspunkt for strømforsyningen til ekstravarmer bør monteres utenfor enheten.
Backup heater power supply	Strømforsyning for ekstravarmer
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Brukermontert valgt utstyr
☐ Remote user interface	☐ Dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HHDA brukt som romtermostat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Ekstern innendørstermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Ekstern utendørstermistor
☐ Safety thermostat	☐ Sikkerhetstermostat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-innsats
☐ Bizone mixing kit	☐ Bizone-blandesett
Main LWT	Hovedtemperatur for utslippsvann
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (kablet)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (trådløs)
☐ Ext. thermistor	☐ Ekstern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Varmepumpekonvektor
Add LWT	Ekstratemperatur for utslippsvann
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (kablet)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (trådløs)

Engelsk	Oversettelse
☐ Ext. thermistor	☐ Ekstern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Varmepumpekonvektor

Plassering i bryterboks

Engelsk	Oversettelse
Position in switch box	Plassering i bryterboks

Tegn forklaring

A1P	Hydro PCB
A2P	* PÅ/AV-termostat (PC=strømkrets (power circuit))
A3P	* Varmepumpekonvektor
A6P	Kretskort for flertrinns ekstravarmer
A12P	Kretskort for brukergrensesnitt
A14P	* Kretskort for dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HHDA brukt som romtermostat)
A15P	* Kretskort for mottaker (trådløs PÅ/AV-termostat)
A30P	* Kretskort for bizone-blandesett
F1B	# Overstrømsikring for ekstravarmer
F2B	# Overstrømsikring, hoved
K1A, K2A	* Høyspennings Smart Grid-relé
M2P	# Husholdningsvarmtvannspumpe
M2S	# 2-veisventil for kjølemodus
M4S	Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
P* (A14P)	* Terminal
PC (A15P)	* Strømkrets
Q*DI	# Jordfeilbryter
Q1L	Varmevern for ekstravarmer
Q4L	# Sikkerhetstermostat
R1H (A2P)	* Fuktighetssensor
R1T (A2P)	* Omgivelsessensor PÅ/AV-termostat
R1T (A14P)	* Brukergrensesnitt for omgivelsessensor
R1T (A15P)	* Brukergrensesnitt for omgivelsessensor
R2T (A2P)	* Ekstern sensor (gulv eller omgivelser)
R6T	* Ekstern termistor for innendørs eller utendørs omgivelser
S1S	# Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff
S2S	# Inngang 1 for strømmålerpuls
S3S	# Inngang 2 for strømmålerpuls
S4S	# Smart Grid innmating (Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler)
S10S-S11S	# Lavspennings Smart Grid-kontakt
S12S	# Gassmålerinngang
S13S	# Solcelleinngang
ST6 (A30P)	* Kontakt
X*A, X*Y, X*Y*	Kontakt
X*M	Terminalstripe
Z*C	Støyfilter (ferrittjerne)

* Valgt utstyr

10 Tekniske data

Kjøpes lokalt

Oversettelse av tekst i ledningsdiagram




Engelsk	Oversettelse
(1) Main power connection	(1) Hovedstrømtilkopling
Indoor unit supplied separately	Innendørsenhet forsynes separat (Standard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Innendørsenhet forsynt fra utendørsenhet
Normal kWh rate power supply	Strømforsyning til normal kWh-tariff
Outdoor unit	Utendørsenhet
Standard	Standard
SWB	Bryterboks
(2) Backup heater power supply	(2) Strømforsyning for ekstravarmer
4-pole fuse	4-polet sikring
(3) User interface	(3) Brukergrensesnitt
Remote user interface	Dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HHDA brukt som romtermostat)
Voltage	Spenning
OR	ELLER
SD card	Kortåpning til WLAN-innsats
3rd generation WLAN cartridge	Tredje generasjons WLAN-kassett
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
(5) Ext. thermistor	(5) Ekstern termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ekstern miljøsensorvalg (innendørs eller utendørs)
Voltage	Spenning
(6) Field supplied options	(6) Valgt utstyr som kjøpes lokalt
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V DC pulsedeteksjon (spenning fra kretskort)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V DC deteksjon (spenning fra kretskort)
230 V AC Control Device	230 V AC kontrollenhet
Alarm output	Alarmutgang
Bizone mixing kit	Bizone-blandesett
Contact rating	Kontaktklasse
Continuous	Kontinuerlig strøm
DHW pump output	Husholdningsvarmtvannspumpens utgang
DHW pump	Husholdningsvarmtvannspumpe
Electric pulse meter input	Strømmåler
Ext. heat source	Ekstern varmekilde
For HV Smart Grid	For høyspenning Smart Grid
For LV Smart Grid	For lavspenning Smart Grid
Gas meter	Gassmåler
Inrush	Innkoblingstrøm
Max. load	Maksimum last
Min. load	Minimum last
ON/OFF output	PÅ/AV-effekt
Only for HPSU	Kun for HPSU
Only for HPSU solar input	Kun for HPSU-solfangerinnngang
Preferential kWh rate power supply contact	Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

Engelsk	Oversettelse
Safety thermostat contact	Sikkerhetstermostatkontakt
Shut-off valve NC	Avstengningsventil - Normalt lukket
Shut-off valve NO	Avstengningsventil - Normalt åpen
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler
Space cooling/heating	Romkjøling/-oppvarming
Voltage	Spenning
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convactor	(7) Ekstern PÅ/AV romtermostater og varmepumpekonvektor
Additional LWT zone	Ekstratemperaturområde for utslippsvann
For external sensor (floor or ambient)	For ekstern føler (gulv eller omgivelser)
For heat pump convactor	For varmepumpekonvektor
For wired On/OFF thermostat	For kablet PÅ/AV-termostat
For wireless On/OFF thermostat	For trådløs PÅ/AV-termostat
Main LWT zone	Hovedtemperaturområde for utslippsvann
Max. load	Maksimum last





Elektrisk koblingsskjema

Hvis du vil ha flere detaljer, kontroller enhetens ledningsopplegg.


Strømforsyning

Innendørsenhet leveres separat
(Standard)






Innendørsenhet forsynt fra utendørsenhet

STANDARDDEL
UTENDØRSENHET

INNENDØRSENHET

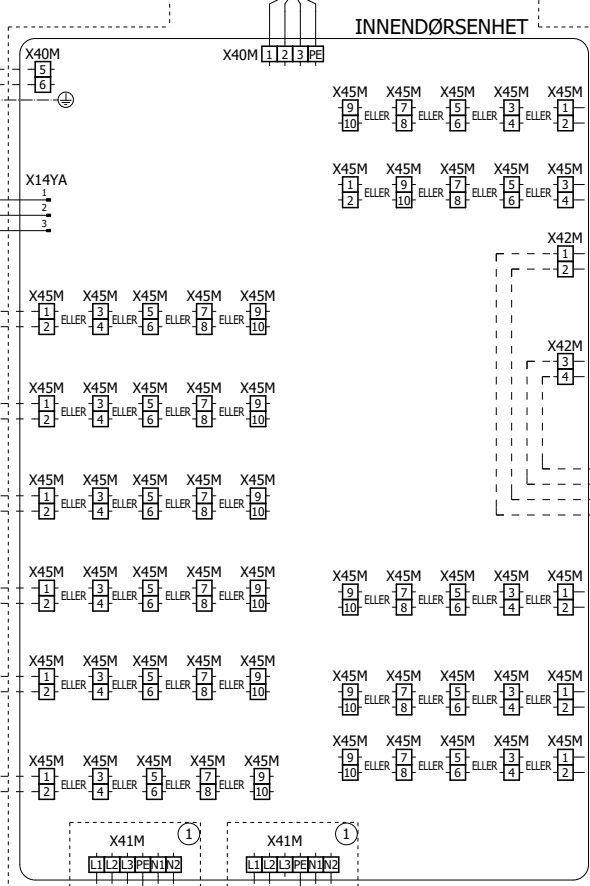

KØPES LOKALT














Merknader:

- Hvis signalkabel: hold minimumsavstand til strømkabler > 5 cm

Valgfri del



For HV smartgrid





4D152935 B 1/2



10 Tekniske data



Valgfri del

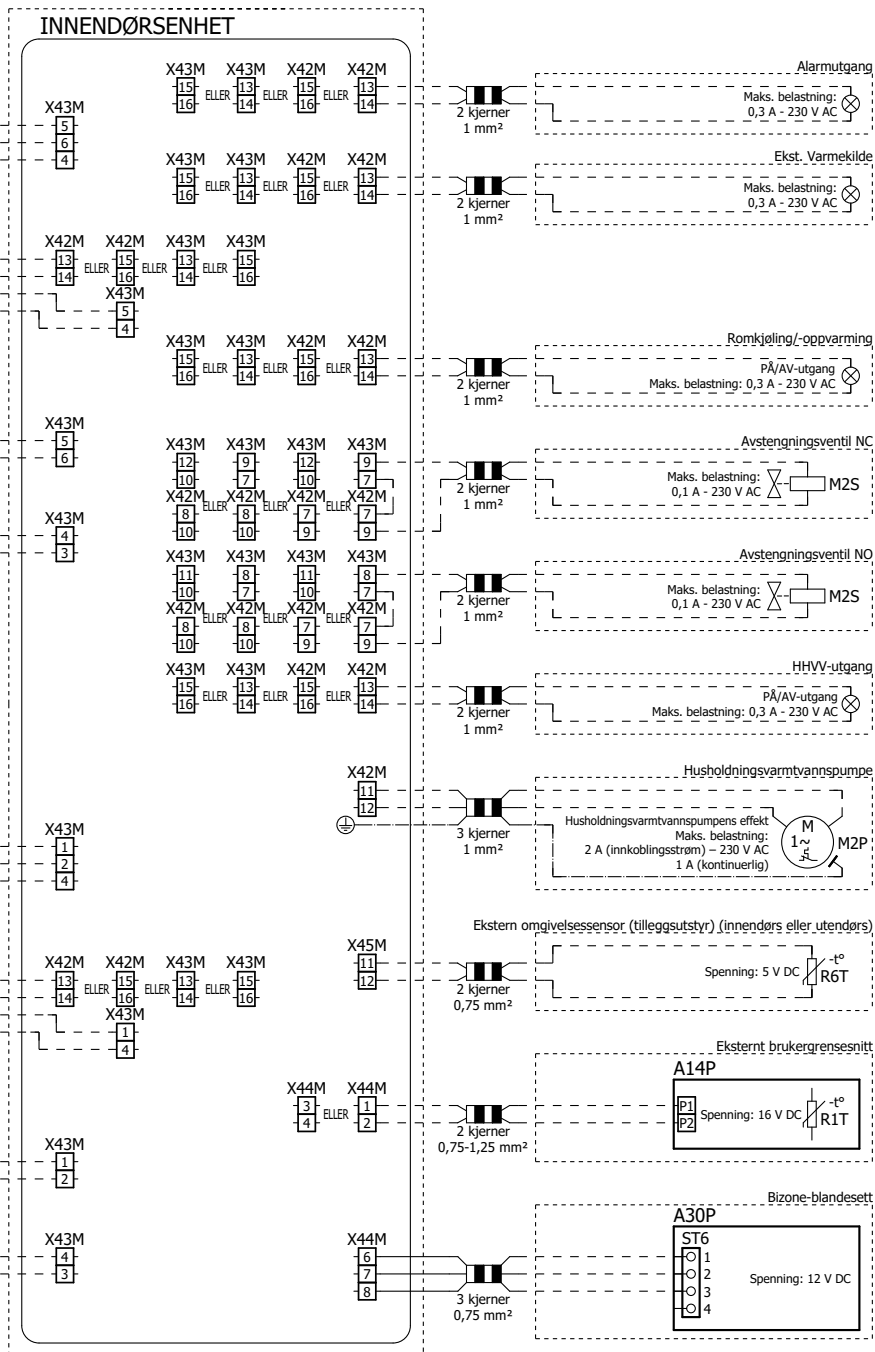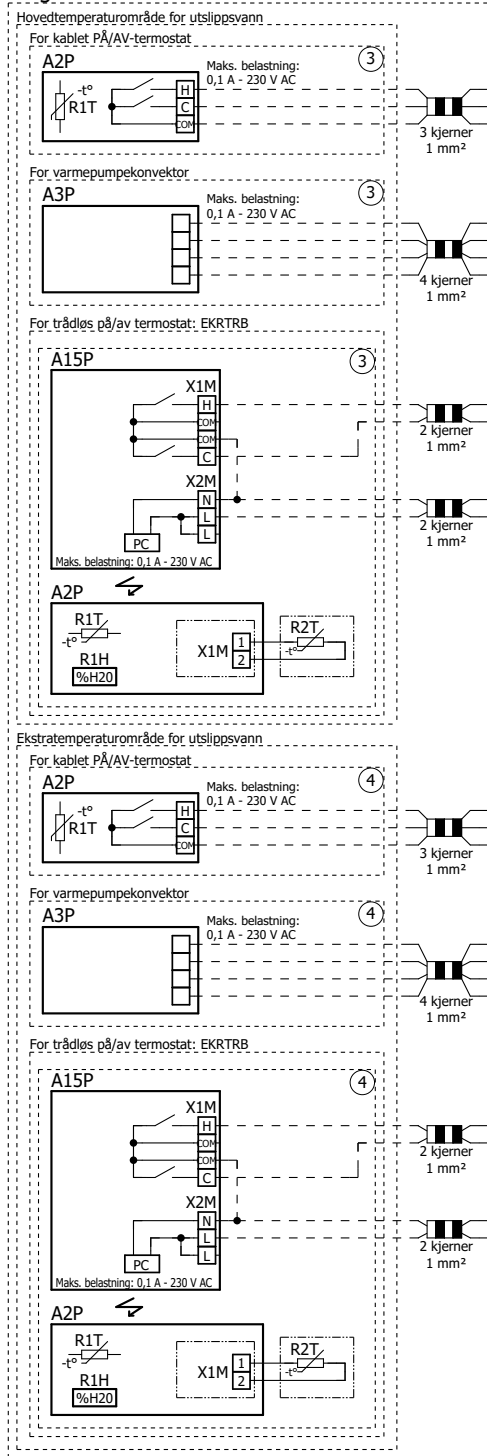

4D152935 B 2/2

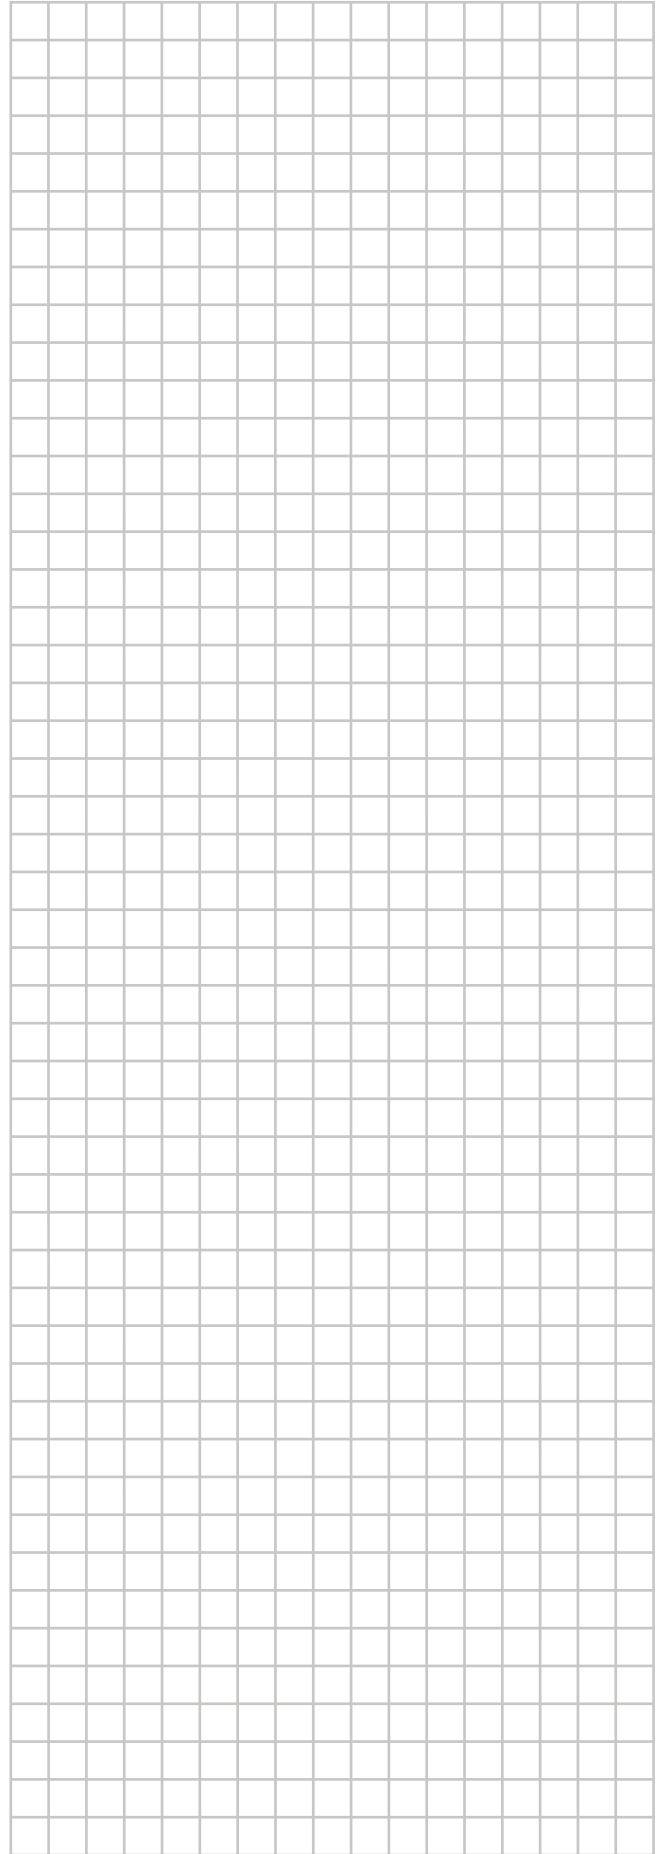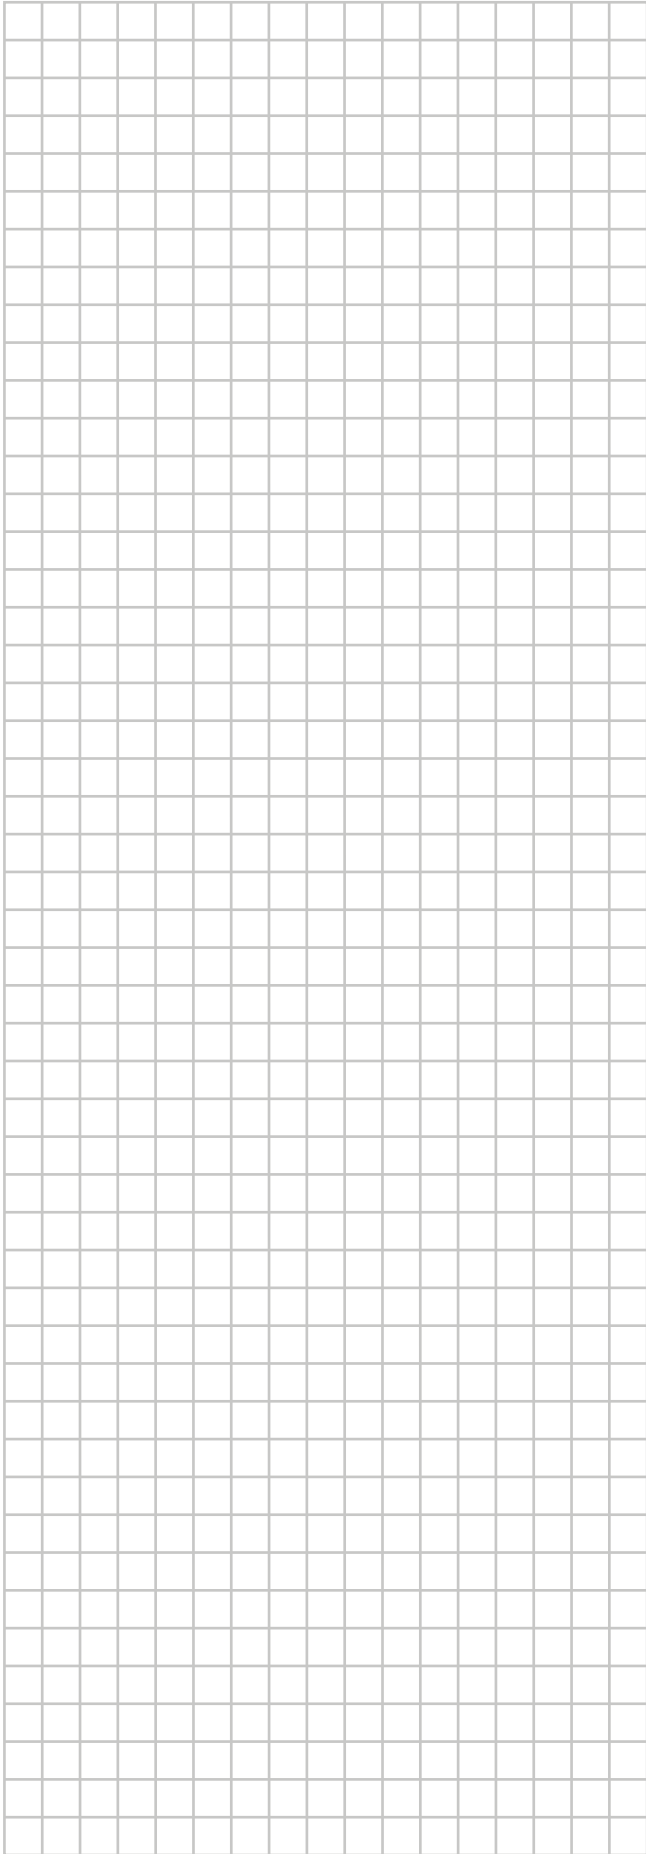

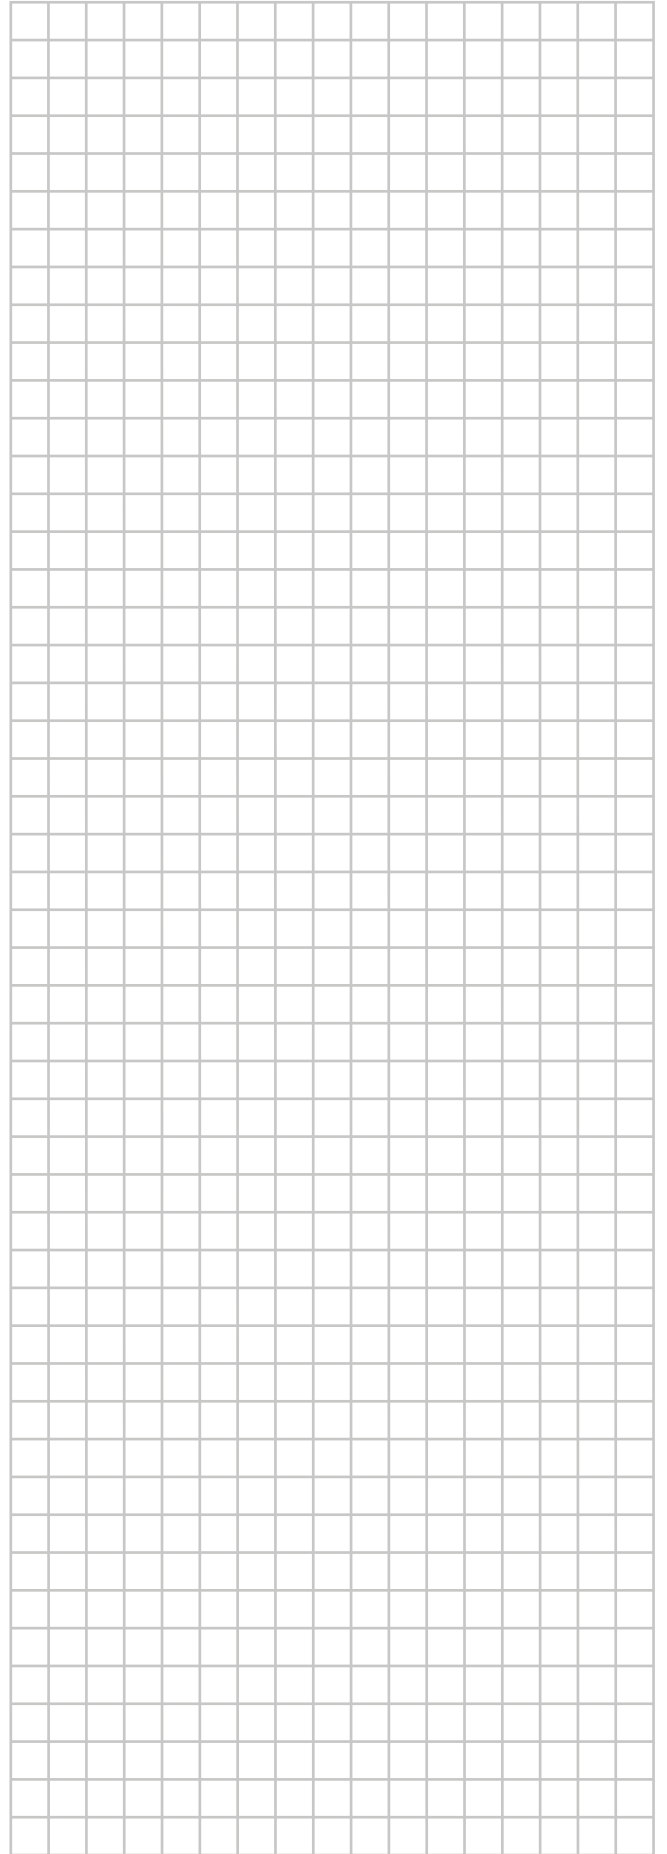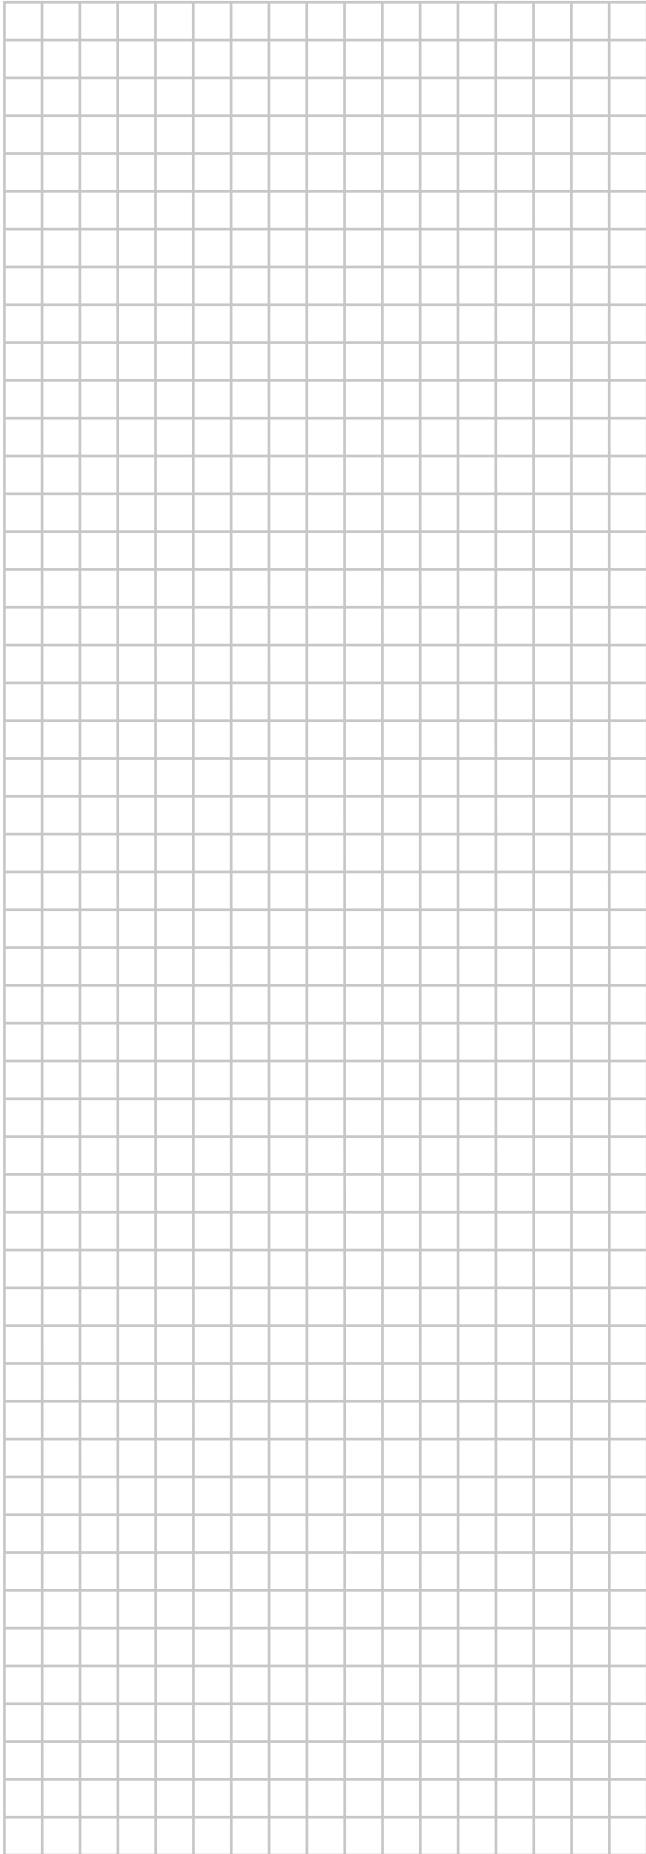

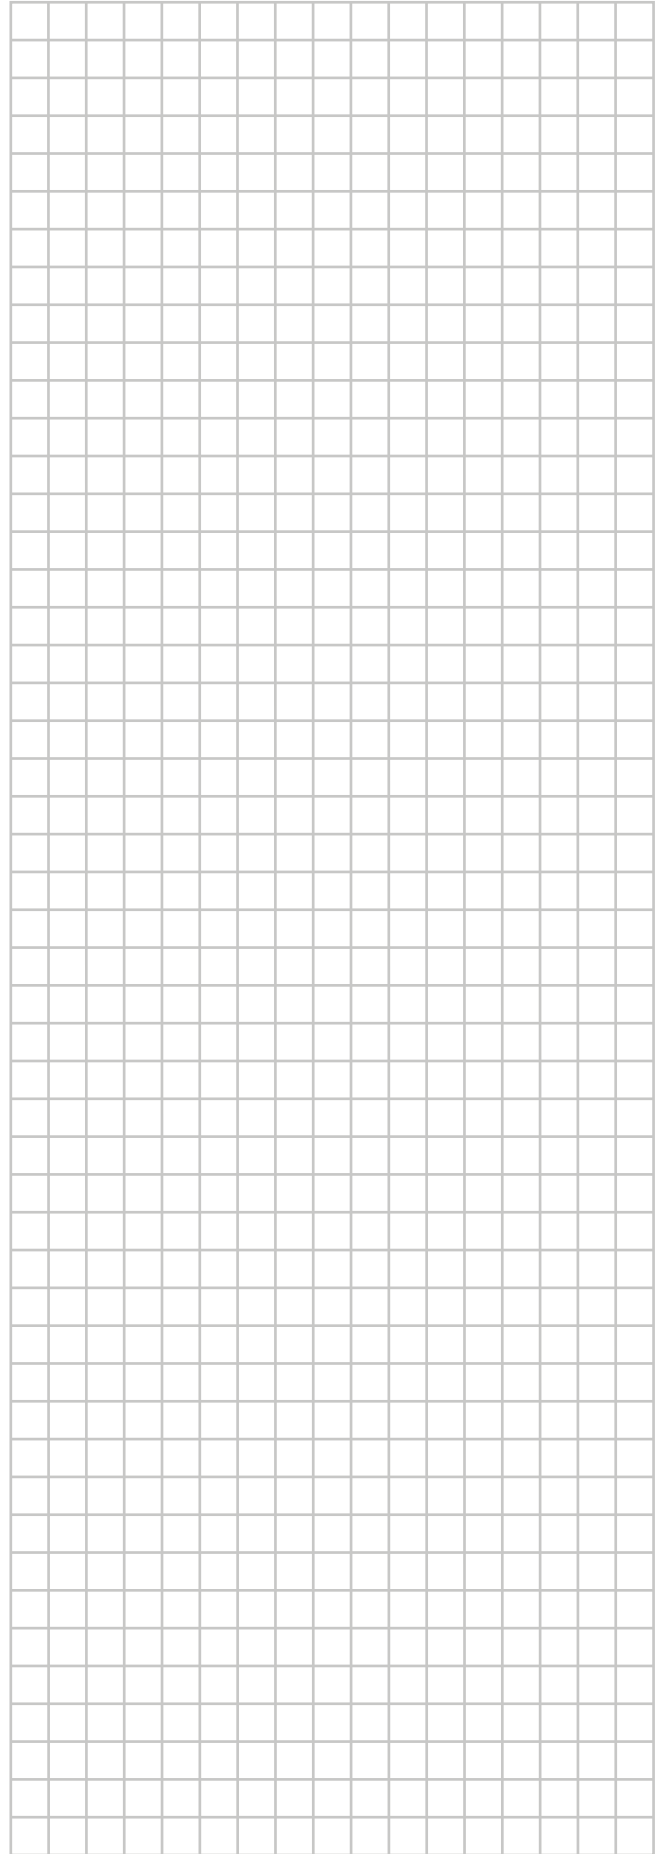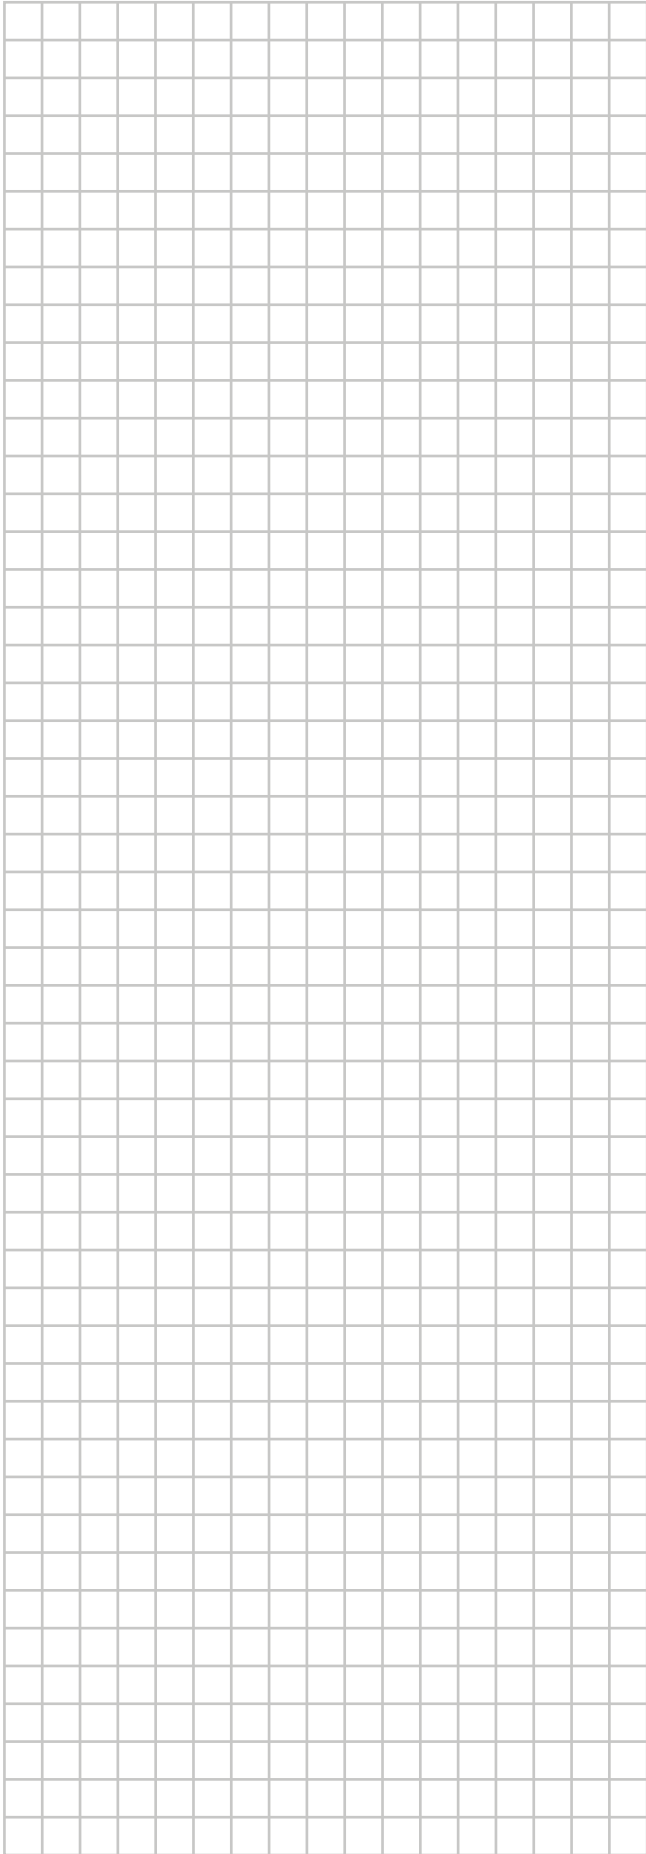



4P820807-1 0000000N

Copyright 2025 Daikin