




Manual d'instal·lació



Daikin Altherma 4 H F



EPVX07S18+23A▲4V▼
EPVX10S18+23A▲4V▼
EPVX14S18+23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18+23A▲9W▼
EPVX14S18+23A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Taula de continguts

1	Quant a aquest document	2
2	Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador	3
3	Quant a la caixa	4
3.1	Unitat interior	4
3.1.1	Extracció dels accessoris de la unitat interior	4
3.1.2	Per gestionar la unitat interior	4
4	Instal·lació de la unitat	5
4.1	Preparació del lloc d'instal·lació	5
4.1.1	Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior	5
4.2	Obertura i tancament de la unitat	5
4.2.1	Per obrir la unitat interior	5
4.2.2	Per tancar la unitat interior	6
4.3	Instal·lació de la unitat interior	6
4.3.1	Per instal·lar la unitat interior	6
4.3.2	Per connectar la mànega de desguàs al desguàs	7
5	Instal·lació dels conductes	7
5.1	Preparació dels conductes d'aigua	7
5.1.1	Per comprovar el volum d'aigua i el cabal	8
5.2	Connexió de canonades d'aigua	9
5.2.1	Per connectar la canalització d'aigua	9
5.2.2	Per connectar la canalització de recirculació	10
5.2.3	Per omplir el circuit d'aigua	10
5.2.4	Per protegir el circuit d'aigua contra la congelació	10
5.2.5	Per omplir el dipòsit de l'aigua calenta sanitària	11
5.2.6	Per aïllar la canalització d'aigua	11
6	Instal·lació elèctrica	11
6.1	Sobre el compliment elèctric	11
6.2	Directrius per connectar el cablejat elèctric	12
6.3	Connexions E/S de camp	12
6.4	Connexions a la unitat interior	13
6.4.1	Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior	15
6.4.2	Per connectar la font d'alimentació principal	16
6.4.3	Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar	17
6.4.4	Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada)	19
6.4.5	Per connectar la vàlvula de tancament	19
6.4.6	Per connectar les bombes (bomba d'ACS i/o bombes externes)	20
6.4.7	Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària	20
6.4.8	Per connectar la sortida d'alarma	21
6.4.9	Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calegació de l'espai	21
6.4.10	Per connectar el canvi a la font de calor externa	21
6.4.11	Per connectar la vàlvula de derivació bivalent	21
6.4.12	Per connectar la vàlvula de derivació desacoblada	22
6.4.13	Per connectar els comptadors d'electricitat	22
6.4.14	Per connectar el termostàt de seguretat	22
6.4.15	Smart Grid	23
6.4.16	Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)	25
6.4.17	Per connectar el cable Ethernet (Modbus/LAN)	25
7	Configuració	26
7.1	Auxiliar de configuració	26
	[10.1] Ubicació i idioma	27
	[10.2] NO UTILITZAT	27
	[10.3] Hora/data	27
	[10.4] 1/4 Sistema	27
	[10.5] Sistema 2/4	27
	[10.6] 3/4 Sistema	28

[10.7] 4/4 Sistema	28
[10.8] Escalfador auxiliar	28
[10.9] 1/4 Zona principal	28
[10.10] 2/4 Zona principal	29
[10.11] Zona principal 3/4 (Corba WD de calefacció)	29
[10.12] Zona principal 4/4 (Corba WD de refrigeració)	29
[10.13] 1/4 Zona addicional	29
[10.14] 2/4 Zona addicional	30
[10.15] Zona addicional 3/4 (Corba WD de calefacció)	30
[10.16] Zona addicional 4/4 (Corba WD de refrigeració)	30
[10.17] Auxiliar de configuració – ACS 1/2	30
[10.18] Auxiliar de configuració – ACS 2/2	30
[10.19] Auxiliar de configuració	30
en funció del temps	30
Què és una corba en funció del temps?	30
Ús de corbes en funció del temps	31
Estructura del menú: Configuració general de l'instal·lador	32
8 Posada en servei	32
8.1 Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei	34
8.2 Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat	35
8.2.1 Per desbloquejar la unitat exterior (compressor)	35
8.2.2 Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior	37
8.2.3 Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari	38
8.2.4 Per realitzar una purga d'aire	39
8.2.5 Per comprovar el cabal mínim	40
8.2.6 Per realitzar una prova de l'actuador	40
8.2.7 Per realitzar una prova d'operació	41
8.2.8 Per a l'assegador de calefacció per terra radiant	42

9	Lliurament a l'usuari	43
10	Dades tècniques	44
10.1	Diagrama de canonades: Unitat interior	44
10.2	Esquema de cablejat: Unitat interior	45

1 Quant a aquest document

Públic objectiu

Instal·ladors autoritzats

Versió de programari

La configuració d'aquest document és aplicable per al programari d'interfície d'usuari **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). Per veure la versió de programari de la vostra interfície d'usuari, aneu a [6.6.6]: Informació > Quant a > Versió de microprogramari de MMI.

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions generals de seguretat:**
 - Instruccions de seguretat que heu de llegir abans d'instal·lar
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Manual d'operació:**
 - Guia ràpida per a l'ús bàsic
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència d'usuari:**
 - Instruccions detallades pas a pas i informació de fons per a l'ús bàsic i avançat
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.

- **Manual d'instal·lació — Unitat exterior:**
 - Instruccions d'instal·lació
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat exterior)
- **Manual d'instal·lació — Unitat interior:**
 - Instruccions d'instal·lació
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència de l'instal·lador:**
 - Preparació de la instal·lació, bones pràctiques, dades de referència, ...
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Guia de referència de configuració:**
 - Configuració del sistema.
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Llibre d'addenda per a equips opcionals:**
 - Informació addicional sobre com instal·lar equips opcionals
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior) + Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.

La darrera revisió de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través del distribuïdor.

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

Dades tècniques d'enginyeria

- Al lloc web regional de Daikin (d'accés públic) hi ha disponible un **subconjunt** de les dades tècniques més actuals.
- El **conjunt complet** de les dades tècniques més actuals està disponible al Daikin Business Portal (cal autenticació).

Eines en línia

A més del conjunt de documentació, hi ha disponibles algunes eines en línia per als instal·ladors:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Hub central per a especificacions tècniques de la unitat, eines útils, recursos digitals, i molt més.
 - Accessible públicament al lloc <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**
 - Un centre de recursos per a eines que permeten supervisar i enregistrar les dades d'operació de Daikin Altherma 4.
 - Per a més informació, consulteu **Eines de monitoratge Daikin Altherma 4** (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).
- **Heating Solutions Navigator**
 - Caixa d'eines digital que ofereix una varietat d'eines per facilitar la instal·lació i configuració dels sistemes de calefacció.
 - Per accedir a Heating Solutions Navigator, és necessari registrar-se a la plataforma Stand By Me. Per a més informació, consulteu <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Aplicació mòbil per a instal·ladors i tècnics de serveis que permet registrar, configurar i solucionar problemes de sistemes de calefacció.
 - Utilitzeu els codis QR següents per descarregar l'aplicació mòbil per a dispositius iOS i Android. Cal inscriure's a la plataforma Stand By Me per accedir a l'aplicació.

App Store

Google Play



2 Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador

Observeu sempre les instruccions i els reglaments de seguretat següents.

Lloc d'instal·lació (consulteu "4.1 Preparació del lloc d'instal·lació" [p. 5])



ADVERTÈNCIA

Respecteu les dimensions de l'espai de servei d'aquest manual per instal·lar la unitat correctament. Consulteu "4.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior" [p. 5].

Obertura i tancament de la unitat (consulteu "4.2 Obertura i tancament de la unitat" [p. 5])



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

Instal·lació de la unitat interior (consulteu "4.3 Instal·lació de la unitat interior" [p. 6])



ADVERTÈNCIA

La instal·lació de la unitat interior HA de respectar les instruccions d'aquest manual. Consulteu "4.3 Instal·lació de la unitat interior" [p. 6].

Instal·lació de canonades (consulteu "5 Instal·lació dels conductes" [p. 7])



ADVERTÈNCIA

La canalització HA DE SEGUIR les instruccions d'aquest manual. Consulteu "5 Instal·lació dels conductes" [p. 7].



ADVERTÈNCIA

L'addició de solucions anticongelants (per exemple, glicol) a l'aigua NO està permesa.

Instal·lació elèctrica (consulteu "6 Instal·lació elèctrica" [p. 11])



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



ADVERTÈNCIA

El cablejat elèctric HA de respectar les instruccions de:

- Aquest manual. Consulteu "6 Instal·lació elèctrica" [p. 11].
- El diagrama de cablejat, que es lliura amb la unitat, situat a l'interior de la coberta de la caixa de commutadors de la unitat interior. Per a una traducció de la seva llegenda, consulteu "10.2 Esquema de cablejat: Unitat interior" [p. 45].



ADVERTÈNCIA

- Tot el cablejat HA de ser realitzat per un electricista autoritzat i HA de complir la normativa nacional de cablejat aplicable.
- Fer connexions elèctriques al cablejat fix.
- Tots els components contractats in situ i tota la construcció elèctrica HAN DE COMPLIR la legislació aplicable.



ADVERTÈNCIA

Utilitzeu SEMPRE un cable multipolar per als cables de subministrament elèctric.

3 Quant a la caixa



ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.



ADVERTÈNCIA

NO allargueu el cable d'alimentació ni el cable d'interconnexió utilitzant connectors de cable, abraçadores de connexió de cable, cables encintats ni allargadors.

Poden provocar un sobreescalfament, descàrregues elèctriques o un incendi.



PRECAUCIÓ

NO empenyeu ni col·loqueu longitud de cable redundant a la unitat.



ADVERTÈNCIA

L'escalfador auxiliar HA DE tenir una font d'alimentació dedicada i HA d'estar protegit pels dispositius de seguretat exigits per la legislació aplicable.



PRECAUCIÓ

Per garantir que la unitat estigui completament connectada a terra, connecteu SEMPRE la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar i el cable de terra.



INFORMACIÓ

Per obtenir detalls sobre les qualificacions de fusibles, els tipus de fusibles i les qualificacions dels interruptors, consulteu "6 Instal·lació elèctrica" [p 11].

Posar-ho en funcionament (consulteu "8 Posada en servei" [p 32])




ADVERTÈNCIA

La posada en funcionament HA de ser d'acord amb les instruccions d'aquest manual. Consulteu "8 Posada en servei" [p 32].



ADVERTÈNCIA

Després de posar-lo en funcionament, NO APAGUEU els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.

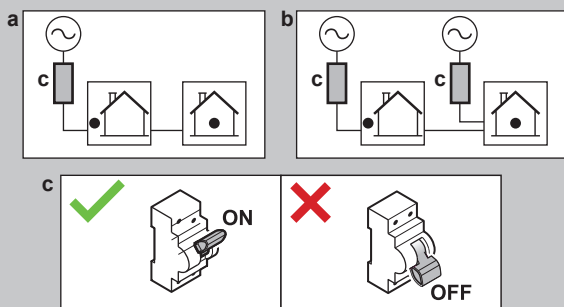

3 Quant a la caixa


Tingueu en compte el següent:

- Quan se subministra, la unitat S'HA de revisar per comprovar que no estigui malmesa ni falti res. CAL comunicar immediatament al servei de reclamacions de l'empresa de transport qualsevol dany detectat o peça que falti.
- Dugueu la unitat embalada el més a prop possible de la ubicació final d'instal·lació per evitar danys durant el transport.

- Prepareu prèviament la ruta per on voleu transportar la unitat fins a la ubicació final d'instal·lació.

3.1 Unitat interior


3.1.1 Extracció dels accessoris de la unitat interior

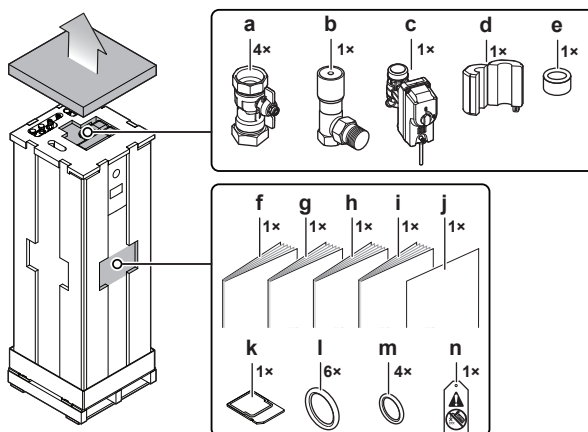

- a Vàlvules de tancament per al circuit d'aigua
- b Vàlvula de derivació de pressió diferencial
- c Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
- d+e Nuclis de ferrita (nomes per a EPVX10+14; posar-los al cable Ethernet)
- f Precaucions generals de seguretat
- g Apèndix per a equipament opcional
- h Manual d'instal·lació de la unitat interior
- i Manual de funcionament
- j Apèndix - Actualització del microprogramari BRC1HH*
- k Cartutx WLAN
- l Anells de segellat per a les vàlvules de tancament (circuit d'aigua d'escalfament d'espai)
- m Anells de segellat per a vàlvules de tancament subministrades independentment (circuit d'aigua calenta sanitària)
- n Etiqueta "Sense glicol" (per enganxar a la canalització del camp prop del punt d'ompliment)

3.1.2 Per gestionar la unitat interior

Utilitzeu les nanses a la part posterior i a la part inferior per transportar la unitat.

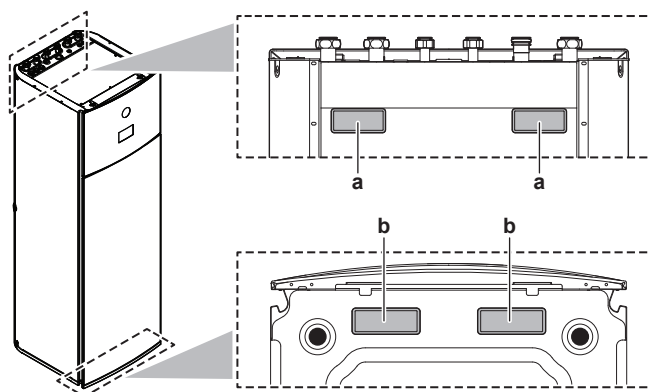

- a Nanses a la part posterior de la unitat
- b Nanses a la part inferior de la unitat. Inclineu amb cura la unitat cap enrere perquè les nanses es facin visibles.

4 Instal·lació de la unitat

4.1 Preparació del lloc d'instal·lació

4.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior

- La unitat interior està dissenyada només per a la instal·lació interior i per a les següents temperatures ambientals:
 - Operació de calefacció de l'espai: 5~30°C
 - Operació de refrigeració espacial: 5~35°C
 - Producció d'aigua calenta sanitària: 5~35°C
- Tingueu en compte les pautes de mesura:


Diferència màxima d'alçada entre la unitat interior i la unitat exterior	10 m
Longitud màxima de la canalització d'aigua (d'una sola tirada) entre unitat interior i unitat exterior en cas de...	
EPSKS04+06	
Canonada de camp d'1"	20 m ^(a)
EPSKS07	
Canonada de camp d'1"	7 m ^(a)
Canonada de camp d'1 1/4"	20 m ^(a)
EPSK06~14A	
Canonada de camp d'1"	5 m ^{(a)(b)}
Canonada de camp d'1 1/4"	20 m ^{(a)(c)}
Canonada de camp 1 1/2" + model V3 exterior (1N~)	30 m ^{(a)(c)}
Canonada de camp 1 1/2" + model W1 exterior (3N~)	50 m ^{(a)(c)}

^(a) La longitud de la canalització d'aigua es pot determinar mitjançant l'eina de càlcul de canonades hidròniques. L'eina de càlcul de canonades hidròniques forma part del Navegador de solucions de calefacció al qual es pot arribar a través de <https://professional.standby.me.daikin.eu>. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si no teniu accés al Navegador de solucions de calefacció.

^(b) 6 corbes

^(c) 8 corbes

- Tingueu en compte les següents pautes d'espai per a la instal·lació:

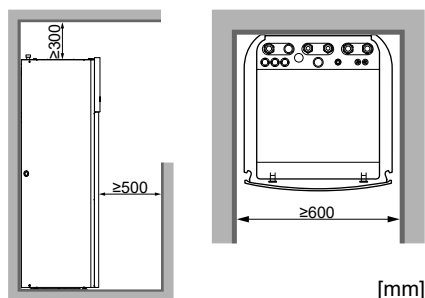


INFORMACIÓ

Si teniu espai d'instal·lació limitat, feu el següent abans d'instal·lar la unitat en la seva posició final: "4.3.2 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs" [p. 7]. Requereix eliminar un o ambdós panells laterals.

4.2 Obertura i tancament de la unitat

4.2.1 Per obrir la unitat interior


Resum



- a Panell superior
- b Panell d'interfície d'usuari
- c Panell frontal
- d Tapa de la caixa de commutadors
- e Caixa de l'interruptor

Obrir

- 1 Traieu el panell superior.

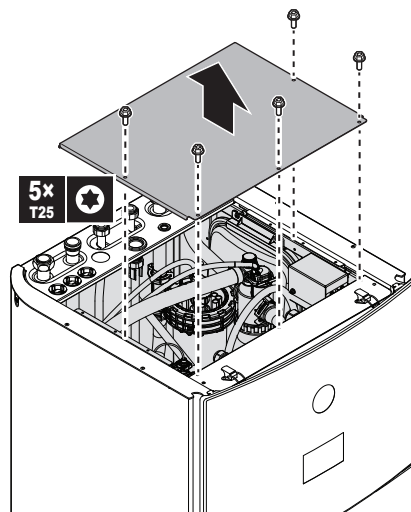


- 2 Traieu el panell de la interfície d'usuari. Obriu les frontisses a la part superior i feu lliscar el panell superior cap amunt. Col·loqueu temporalment el panell d'interfície d'usuari a la part superior de la unitat.




AVÍS

- Els arnesos de cables i connectors que estan connectats al panell d'interfície d'usuari són fràgils. Manipuleu-los amb cura.
- Quan traieu el panell de la interfície d'usuari, assegureu-vos de no deixar-lo caure.

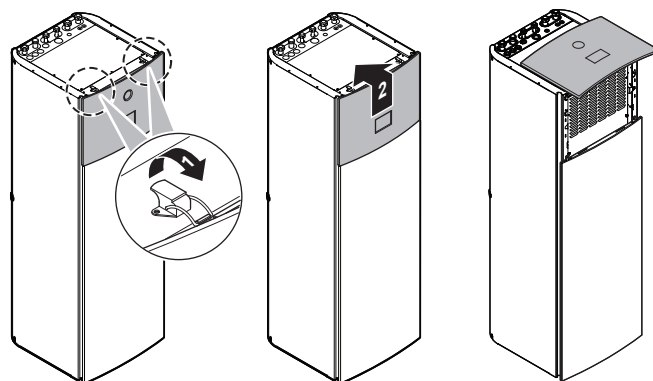


- 3 Traieu la placa frontal.


4 Instal·lació de la unitat

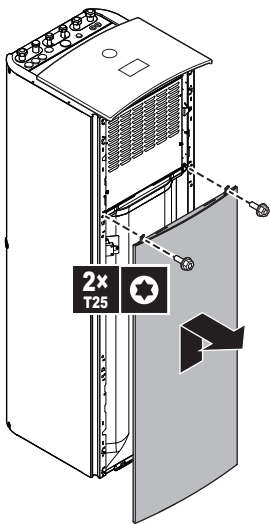


- 4 Connecteu el panell d'interfície d'usuari a la part frontal de la unitat. (No és possible quan heu de treure un dels panells laterals. Consulteu "4.3.2 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs" [p. 7].)

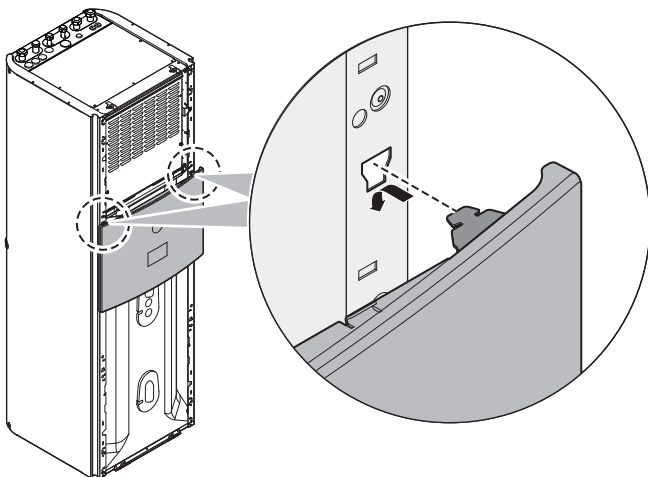

- 5 Traieu la tapa de la caixa de commutadors.

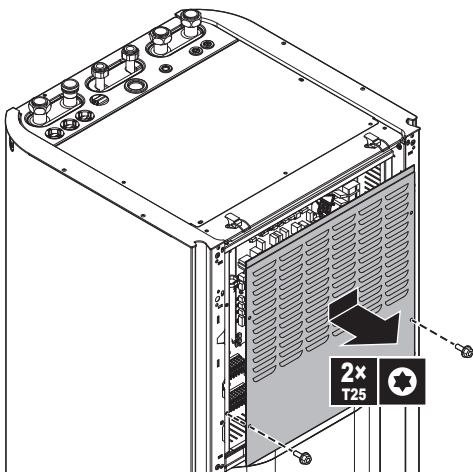

- 6 Gireu la caixa de commutadors.

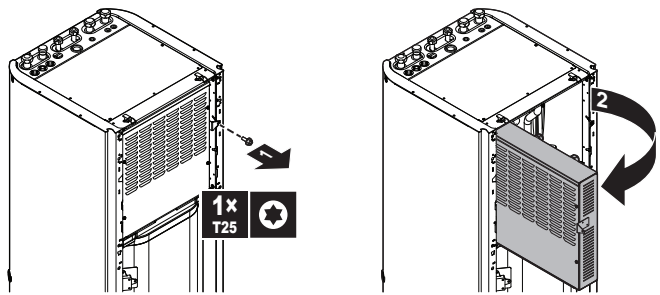

AVÍS

NO feu cap força sobre la caixa de commutadors per evitar que es trenquin les frontisses. No hi poseu eines. NO us hi recolzeu.

4.2.2 Per tancar la unitat interior

- 1 Torneu a instal·lar la tapa de la caixa de commutadors i tanqueu la caixa de commutadors.
- 2 Torneu a instal·lar els panells laterals.
- 3 Col·loqueu temporalment el panell d'interfície d'usuari a la part superior de la unitat i, a continuació, torneu a instal·lar el panell frontal.
- 4 Torneu a instal·lar el panell d'interfície d'usuari.
- 5 Torneu a instal·lar el panell superior.




AVÍS

Quan tanqueu la unitat interior, assegureu-vos que el parell de collament NO superi els 4,1 N·m.

4.3 Instal·lació de la unitat interior


4.3.1 Per instal·lar la unitat interior

- 1 Aixequeu la unitat interior del palet i col·loqueu-la a terra. Consulteu també "3.1.2 Per gestionar la unitat interior" [p. 4].
- 2 Connecteu la mànega de desguàs al desguàs. Consulteu "4.3.2 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs" [p. 7].
- 3 Feu lliscar la unitat interior a la seva posició.
- 4 Ajusteu l'alçada dels peus d'anivellament per compensar les irregularitats del terra. La desviació màxima permesa és de 1°.

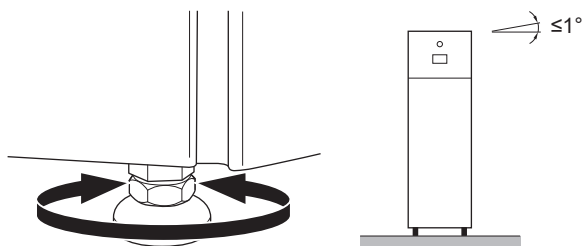

AVÍS

NO inclineu la unitat cap endavant:

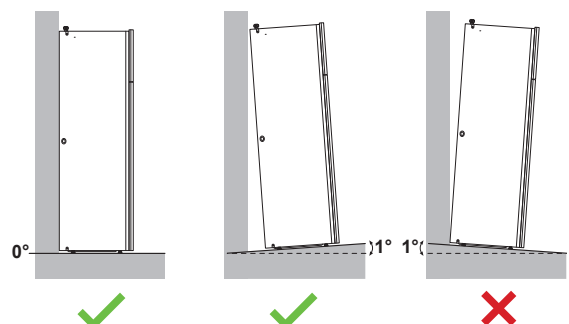

4.3.2 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs


L'aigua provinent de la vàlvula d'alleujament de pressió es recull a la cassola de desguàs. La cassola de desguàs està connectada a una mànega de desguàs dins de la unitat. Connecteu la mànega de desguàs a un desguàs adequat segons la legislació aplicable. Podeu fer passar la mànega de desguàs a través del panell lateral esquerre o dret.

Prerequisits: S'han tret el panell d'interfície d'usuari i el panell frontal.


- 1 Traieu un dels panells laterals.
- 2 Talleu el trau de goma.
- 3 Tireu de la mànega de desguàs a través de l'orifici.
- 4 Torneu a col·locar el panell lateral. Assegureu-vos que l'aigua pugui fluir a través del tub de desguàs.

Es recomana utilitzar una gaveta per recollir l'aigua.

Opció 1: A través del panell lateral esquerre

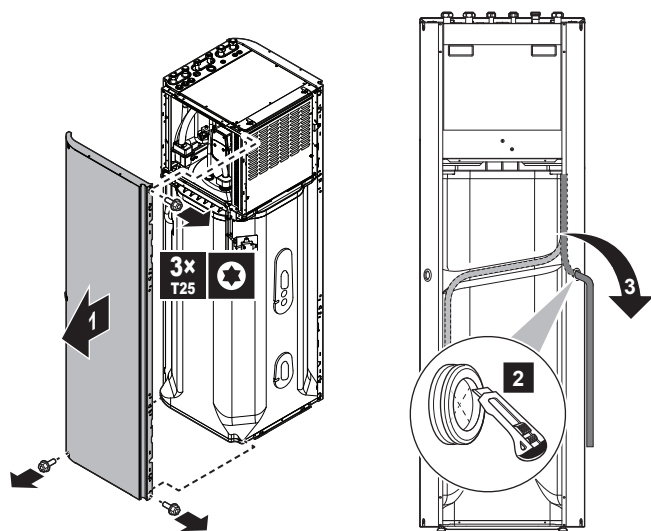

Opció 2: A través del panell lateral dret

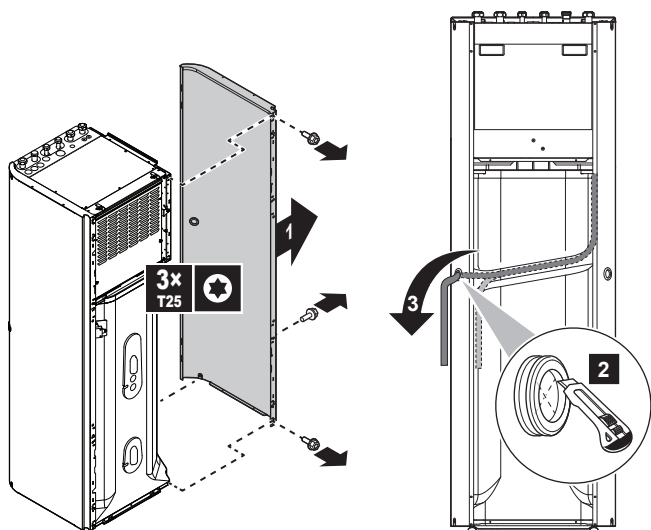

5 Instal·lació dels conductes

5.1 Preparació dels conductes d'aigua



AVÍS

En cas de tubs de plàstic, assegureu-vos que siguin totalment estanques a la difusió d'oxigen segons DIN 4726. La difusió d'oxigen a la canalització pot provocar una corrosió excessiva.



AVÍS


Requisits del circuit d'aigua. Assegureu-vos de complir els requisits de pressió i temperatura de l'aigua que s'indiquen a continuació. Per obtenir requisits addicionals del circuit d'aigua, consulteu la guia de referència de l'instal·lador.

- **Pressió d'aigua — Aigua calenta sanitària.** La pressió màxima de l'aigua és de 10 bar (=1,0 MPa), i ha d'estar d'acord amb la legislació aplicable. Proporcioneu salvaguardes adequades en el circuit d'aigua per garantir que NO se superi la pressió màxima (consulteu "5.2.1 Per connectar la canalització d'aigua" [p. 9]). La pressió mínima d'aigua per funcionar és d'1 bar (=0,1 MPa).
- **Pressió de l'aigua – Circuit de calefacció/refrigeració d'espai.** La pressió màxima de l'aigua és de 3 bar (=0,3 MPa). Proporcionar les proteccions adequades en el circuit d'aigua per garantir que NO se superi la pressió màxima. La pressió mínima d'aigua per funcionar és d'1 bar (=0,1 MPa).
- **Temperatura de l'aigua.** Totes les canalitzacions i tots els accessoris de canalització instal·lats (vàlvula, connexions...) HAN DE suportar les següents temperatures:



INFORMACIÓ

La il·lustració que s'inclou a continuació és un exemple i és possible que NO coincideixi completament amb el disseny del vostre equip.

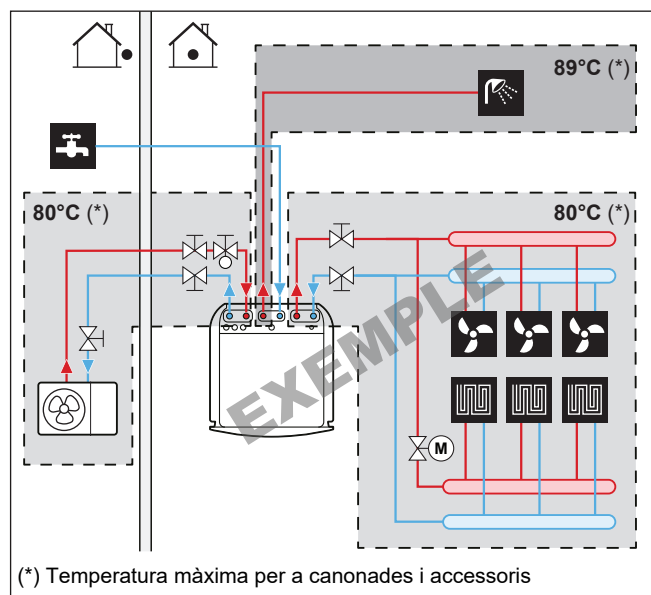

5 Instal·lació dels conductes

i INFORMACIÓ

La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] Punt de consigna de sobreescalfament. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua de sortida **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] Sobreescalfament en el circuit de l'aigua, només en cas que s'habiliti [3.13.5] Kit de dues zones instal·lat. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

5.1.1 Per comprovar el volum d'aigua i el cabal


Volum mínim d'aigua

La instal·lació s'ha de fer de manera que sempre estigui disponible un volum mínim d'aigua (consulteu la taula a sota) en el bucle de calefacció/refrigeració de l'espai, fins i tot quan el volum disponible cap a la unitat es redueixi a causa del tancament de vàlvules (emissors de calor, vàlvules termostàtiques, etc.) en el circuit de calefacció/refrigeració d'espai. El volum d'aigua intern de la unitat exterior NO es considera per a aquest volum d'aigua mínim.

Si...	Aleshores el volum d'aigua (MÍNIM / RECOMANAT) ^(a) és...
Operació de refrigeració	- Per a EPVX07: 13 l / 13 l - Per a EPVX10: 25 l / 25 l - Per a EPVX14: 30 l / 30 l
Operació d'escalfament/desgebrament	- Per a EPVX07: 0 l / 13 l - Per a EPVX10: 0 l / 55 l - Per a EPVX14: 20 l / 55 l


- ^(a) • Si només es manté el volum **MÍNIM** d'aigua: En condicions de càrrega parcial (per exemple, quan certs emissors estan tancats, cosa que redueix el volum d'aigua disponible), es produiran cicles de descongelació al dipòsit. Això pot tenir un impacte negatiu tant en la calefacció de l'espai com en la comoditat de l'aigua calenta sanitària.
- Si es manté el volum d'aigua **RECOMANAT**: es redueix la freqüència dels cicles de descongelació al dipòsit. Com a resultat, no hi ha cap impacte addicional en la calefacció ni en la comoditat de l'aigua calenta sanitària.

Exemple 1: volum mínim d'aigua (línies en negreta) en cas que tots els emissors estiguin tancats mitjançant vàlvules de tancament.

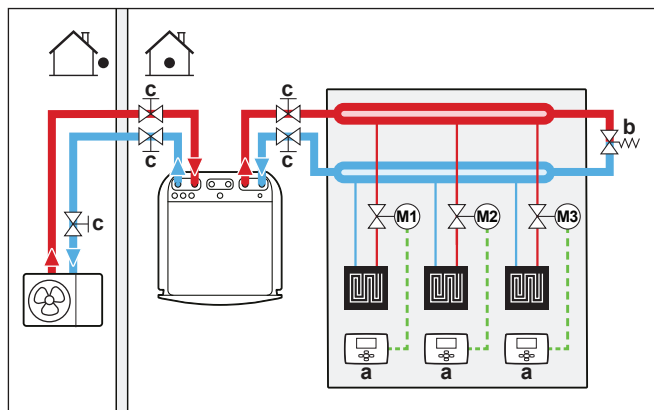

- a Termòstat individual d'habitació (opcional)
b Vàlvula de derivació de pressió diferencial (lliurada com a accessori)
c Vàlvula de tancament


Exemple 2: volum mínim d'aigua (línies en negreta) en cas que no es pugui tancar un circuit d'emissors mitjançant les vàlvules de tancament. En aquest cas, aquest circuit d'emissió també es considera part del volum mínim d'aigua.

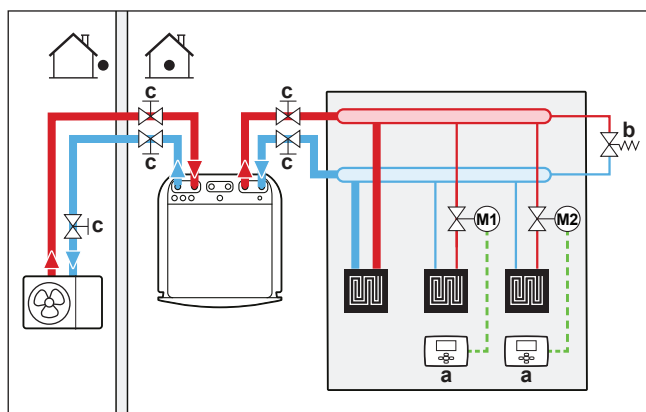

- a Termòstat individual d'habitació (opcional)
b Vàlvula de derivació de pressió diferencial (lliurada com a accessori)
c Vàlvula de tancament

Volum màxim d'aigua

Utilitzeu el gràfic següent per determinar el volum màxim d'aigua per a la pressió prèvia calculada.

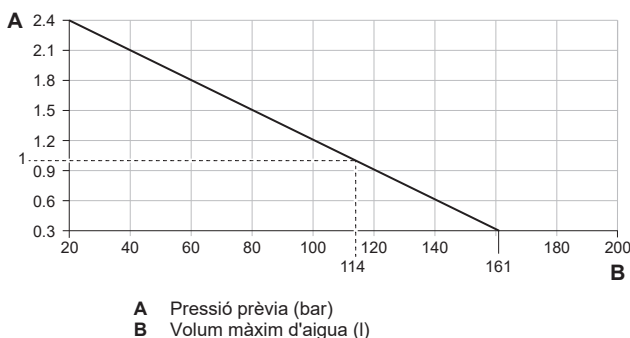

Cabal mínim

Comproveu que el cabal mínim en la instal·lació estigui garantit en totes les condicions. Amb aquesta finalitat, utilitzeu la vàlvula de derivació de pressió diferencial lliurada amb la unitat, i respecteu el volum mínim d'aigua.

Si l'operació és...	Aleshores... ^(a)
Funcionament d'escalfador de refrigeració/posada en marxa/descongelació/calefacció	El cabal mínim REQUERIT és: - Per a EPVX07: 20 l/min - Per a EPVX10: 22 l/min - Per a EPVX14: 24 l/min
Producció d'aigua calenta sanitària	El cabal mínim RECOMANAT és: - Per a EPVX07: 20 l/min - Per a EPVX10: 25 l/min - Per a EPVX14: 25 l/min

- ^(a) • Cabal mínim **REQUERIT** = Cabal mínim requerit per a un funcionament fiable i sense errors.
• Cabal mínim **RECOMANAT** = Cabal mínim recomanat per a un rendiment òptim del sistema.

! AVÍS

Quan la circulació en cada bucle de calefacció de l'espai o en determinats bucles es controla mitjançant vàlvules controlades remotament, és important que es garanteixi el cabal mínim **REQUERIT**, fins i tot si totes les vàlvules estan tancades. En cas que no es pugui assolir el cabal mínim **REQUERIT**, es generarà un error de cabal 7H.

Consulteu la guia de referència de l'instal·lador per obtenir més informació.

Vegeu el procediment recomanat tal com es descriu a "8.2 Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat" [p. 35].

5.2 Connexió de canonades d'aigua

5.2.1 Per connectar la canalització d'aigua




AVÍS

NO utilitzeu una força excessiva quan connecteu la canalització de terra i assegureu-vos que la canalització estigui alineada correctament. Les canonades deformades poden provocar un mal funcionament de la unitat.

Lliurat com a accessori:

1 vàlvula de tancament normalment tancada (+ clip ràpid)	Per evitar que entri refrigerant a la unitat interior en cas d'una fuga de refrigerant a la unitat exterior.
4 vàlvules de tancament (+ anells en O)	Per facilitar el servei i el manteniment.
1 vàlvula de derivació de pressió diferencial	Per garantir el cabal mínim (i evitar la sobrepressió).


- 1 Instal·leu la vàlvula de tancament normalment tancada (+ clip ràpid) i les vàlvules de tancament (+ anells en O) de la següent manera:

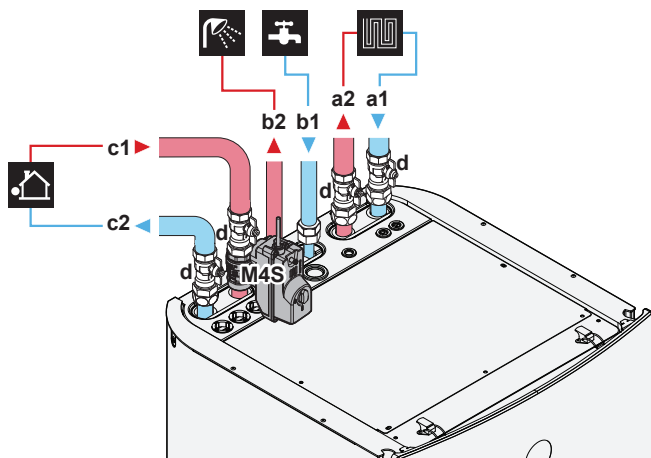

- a1** Calefacció/refrigeració d'espais – Entrada d'aigua (connexió de cargol)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- a2** Calefacció/refrigeració d'espais – Sortida d'aigua (connexió de cargol)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- b1** ACS - Entrada d'aigua (connexió de cargol, 3/4")
- b2** ACS - Sortida d'aigua (connexió de cargol, 3/4")
- c1** ENTRADA d'aigua de la unitat exterior (connexió a cargol)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- c2** Sortida d'aigua a la unitat exterior (connexió de cargol)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- d** Vàlvula de tancament (+ anells en O)
- EPVX07: mascle 1" - femella 1"
- EPVX10+14: mascle 1" - femella 1 1/4"
- M4S** Vàlvula de tancament normalment tancada (+ clip ràpid) (parada de fuga d'entrada) (acoblament ràpid – femella 1")

- 2 Instal·leu la vàlvula de derivació de pressió diferencial a la sortida d'aigua d'escalfament de l'espai.

- 3 Instal·leu els següents components (subministrament independent) a l'entrada d'aigua freda del dipòsit d'ACS:

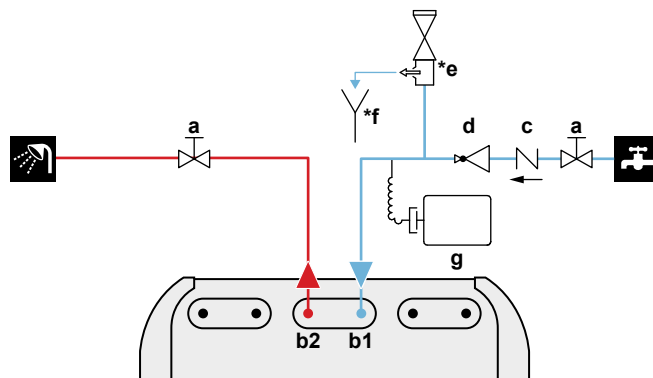

- a** Vàlvula de tancament (recomanada)
- b1** ACS - Entrada d'aigua (connexió de cargol, 3/4")
- b2** ACS - Sortida d'aigua (connexió de cargol, 3/4")
- c** Vàlvula antiretorn (recomanada)
- d** Vàlvula reductora de pressió (recomanada)
- *e** Vàlvula d'alleujament de pressió (màx. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatòria)
- *f** Artesa (obligatòria)
- g** Dipòsit d'expansió (recomanat)



AVÍS

- Es recomana instal·lar vàlvules de tancament a les connexions d'entrada d'aigua freda sanitària i de sortida d'aigua calenta sanitària. Aquestes vàlvules de tancament es subministren independentment.
- Tanmateix, assegureu-vos que no hi hagi cap vàlvula entre la vàlvula d'alleujament de pressió (subministrament independent) i el dipòsit d'ACS.**
- Seleccioneu vàlvules que compleixin les normes EN 1487, EN 1488, EN 1489, EN 1490 i EN 1491.



AVÍS

S'ha d'instal·lar una vàlvula d'alleujament de pressió (subministrament de camp) amb una pressió d'obertura màxima de 10 bar (=1 MPa) a la connexió d'entrada d'aigua freda sanitària d'acord amb la legislació aplicable.

5 Instal·lació dels conductes



AVÍS

- S'ha d'instal·lar un dispositiu de desguàs i un dispositiu d'alleujament de pressió a la connexió d'entrada d'aigua freda del cilindre d'aigua calenta sanitària.
- Per evitar el sifonatge posterior, es recomana instal·lar una vàlvula antiretorn a l'entrada d'aigua del dipòsit d'aigua calenta sanitària d'acord amb la legislació aplicable. Assegureu-vos que NO estigui entre la vàlvula d'alleujament de pressió i el dipòsit d'ACS.
- Es recomana instal·lar una vàlvula reductora de pressió a l'entrada d'aigua freda d'acord amb la legislació aplicable.
- Es recomana instal·lar un recipient d'expansió a l'entrada d'aigua freda d'acord amb la legislació aplicable.
- Es recomana instal·lar la vàlvula d'alleujament de pressió en una posició més alta que la part superior del dipòsit d'aigua calenta sanitària. L'escalfament del dipòsit d'aigua calenta sanitària fa que l'aigua s'expandeixi i sense vàlvula d'alleujament de pressió la pressió de l'aigua dins del dipòsit pot elevar-se per sobre de la pressió de disseny del dipòsit. També la instal·lació de camp (canalització, punts de toc, etc.) connectada al dipòsit està sotmesa a aquesta alta pressió. Per evitar-ho, cal instal·lar una vàlvula d'alleujament de pressió. La prevenció de sobrepressió depèn del correcte funcionament del camp instal·lat vàlvula d'alleujament de pressió. Si això NO funciona correctament, la sobrepressió deformarà el dipòsit i es poden produir fuites d'aigua. Per confirmar un bon funcionament, cal un manteniment periòdic.



AVÍS



Vàlvula de derivació de pressió diferencial (lliurada com a accessori). Recomanem instal·lar la vàlvula de derivació de pressió diferencial en el circuit d'aigua d'escalfament de l'espai.

- Tingueu en compte el volum mínim d'aigua a l'hora d'escollir la ubicació d'instal·lació de la vàlvula de derivació de pressió diferencial (a la unitat interior o al col·lector). Consulteu ["5.1.1 Per comprovar el volum d'aigua i el cabal"](#) [p. 8].
- Tingueu en compte el cabal mínim en ajustar la configuració de la vàlvula de derivació de pressió diferencial. Consulteu ["5.1.1 Per comprovar el volum d'aigua i el cabal"](#) [p. 8] i ["8.2.5 Per comprovar el cabal mínim"](#) [p. 40].



AVÍS


Instal·leu vàlvules de purgador d'aire a tots els punts alts locals.

Si l'aire no es purga correctament a través d'aquests punts alts, i si hi ha contaminants (és a dir, fangs i organismes microbiològics que creen biofilm i gasos) en el sistema / canonada de camp, això pot conduir a l'activació no desitjada del sensor de gas d'unitat interior. Això genera l'error A0-02 i atura automàticament la unitat. L'error A0-02 només el poden esborrar instal·ladors formats amb les competències requerides, ja que el procediment inclou la generació d'una Digital Key.

5.2.2 Per connectar la canalització de recirculació

Prerequisits: Només es requereix si necessiteu recirculació al vostre sistema.

- 1 Traieu el panell superior de la unitat, consulteu ["4.2.1 Per obrir la unitat interior"](#) [p. 5].
- 2 Talleu el trauc de goma a la part superior de la unitat i traieu el topall. El connector de recirculació es col·loca per sota del forat.
- 3 Passeu la canalització de recirculació a través del trauc i connecteu-la al connector de recirculació.

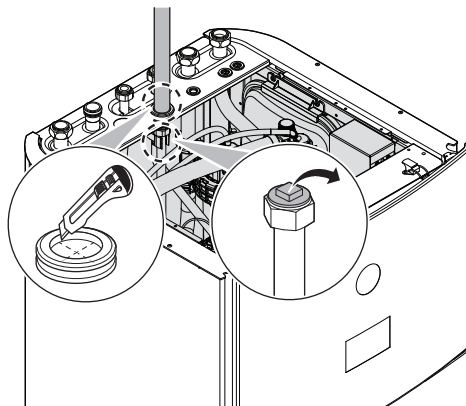

- 4 Torneu a col·locar el panell superior.

5.2.3 Per omplir el circuit d'aigua

Per omplir el circuit d'aigua, utilitzeu un kit d'ompliment de subministrament de camp. Assegureu-vos de complir amb la legislació aplicable.

Ajunteu l'etiqueta "Sense glicol" (lliurada com a accessori) a la canalització del camp prop del punt d'ompliment.



ADVERTÈNCIA

L'addició de solucions anticongelants (per exemple, glicol) a l'aigua NO està permesa.



AVÍS

Si s'instal·len vàlvules automàtiques de purga d'aire a la canalització de camp:

- Entre la unitat exterior i la unitat interior (a la canonada d'aigua d'entrada de la unitat interior), s'han de tancar després de la posada en funcionament.
- Després de la unitat interior (al costat de l'emissor), poden romandre oberts després de la posada en funcionament.



AVÍS

Per evitar que la bomba funcioni en condicions seques, engegueu la unitat només quan hi hagi aigua a la unitat.

5.2.4 Per protegir el circuit d'aigua contra la congelació

Sobre la protecció contra la congelació

El gel pot danyar el sistema. Per evitar que els components hidràulics es congelin, la unitat està equipada amb el següent:

- El programari està equipat amb funcions especials de protecció contra les gelades com la prevenció de congelació de canonades d'aigua que inclouen l'activació d'una bomba en cas de baixes temperatures. No obstant això, en cas de fallada elèctrica, aquestes funcions no poden garantir la protecció.
- La unitat exterior està equipada amb dues vàlvules de protecció contra la congelació muntades a fàbrica. Les vàlvules de protecció contra la congelació drenen l'aigua de la unitat exterior abans que es pugui congelar i danyar la unitat. Això té com a finalitat evitar fuites de R290 a la unitat exterior. **Nota:** Les

vàlvules de protecció contra la congelació muntades a la fàbrica estan dissenyades per protegir la unitat exterior, no la canalització de camp.

Per garantir la protecció de les canonades de camp, instal·leu **vàlvules de protecció contra la congelació** en tots els punts més baixos de la canalització de camp. Aïlleu aquestes vàlvules de protecció de congelació instal·lades en camp d'una manera similar a la canalització d'aigua, però NO aïllar l'entrada i sortida (alliberament) d'aquestes vàlvules.

Opcionalment, es poden instal·lar **vàlvules normalment tancades** (situades a l'interior prop dels punts d'entrada/sortida de canonades). Aquestes vàlvules poden evitar que tota l'aigua de la canalització interior es dreni quan s'obren les vàlvules de protecció contra la congelació. **Nota:** La vàlvula de tancament que normalment està tancada que es lliura com a accessori amb la unitat interior i que és obligatori instal·lar a la unitat interior per motius de seguretat (parada de fuites d'entrada), NO impedeix el drenatge de la canalització interior quan s'obren les vàlvules de protecció de congelació. Per a això, necessiteu vàlvules normalment tancades addicionals (opcional).

Per obtenir més informació, consulteu la guia de referència de l'instal·lador.



AVÍS

Quan s'instal·lin vàlvules de protecció de congelació, configureu el punt de configuració mínim de refrigeració (per defecte=7°C) com a mínim 2°C superior a la temperatura màxima d'obertura de les vàlvules de protecció de la congelació (la temperatura d'obertura de les vàlvules de protecció de congelació muntades a fàbrica és de 3°C ±1).

Si configureu el punt de configuració mínim de refrigeració inferior al valor segur (és a dir, temperatura màxima d'obertura de les vàlvules de protecció de la congelació + 2°C), correu el risc que les vàlvules de protecció de la congelació s'obrin quan es refredin al punt de configuració mínim.



INFORMACIÓ

La temperatura mínima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.11] Punt de consigna de refrigeració insuficient. Aquest límit defineix el mínim de l'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna mínim de LWT també s'augmentarà en 4°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura mínima de sortida de l'aigua **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.20] Circuit d'aigua subrefrigerant, només en cas que s'habiliti [3.13.5] Kit de dues zones instal·lat. Aquest límit defineix el mínim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna mínim de LWT també s'augmentarà en 4°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.



ADVERTÈNCIA

L'addició de solucions anticongelants (per exemple, glicol) a l'aigua NO està permesa.

5.2.5 Per omplir el dipòsit de l'aigua calenta sanitària

- 1 Obriu successivament totes les aixetes d'aigua calenta per purgar l'aire de les canonades del sistema.
- 2 Obriu la vàlvula de subministrament d'aigua freda.
- 3 Tanqueu totes les aixetes d'aigua després de purgar tot l'aire.
- 4 Comproveu si hi ha fuites d'aigua.

5.2.6 Per aïllar la canalització d'aigua

La canalització del circuit complet d'aigua HA d'estar aïllada per evitar la condensació durant l'operació de refrigeració i la reducció de la capacitat de calefacció i refrigeració.

Aïllament de canonades d'aigua a l'aire lliure

Consulteu el manual d'instal·lació de la unitat exterior, o la guia de referència de l'instal·lador.

6 Instal·lació elèctrica



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



ADVERTÈNCIA

- Tot el cablejat HA de ser realitzat per un electricista autoritzat i HA de complir la normativa nacional de cablejat aplicable.
- Fer connexions elèctriques al cablejat fix.
- Tots els components contractats in situ i tota la construcció elèctrica HAN DE COMPLIR la legislació aplicable.



ADVERTÈNCIA

Utilitzeu SEMPRE un cable multipolar per als cables de subministrament elèctric.



ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.



ADVERTÈNCIA

NO allargueu el cable d'alimentació ni el cable d'interconnexió utilitzant connectors de cable, abraçadors de connexió de cable, cables encintats ni allargadors. Poden provocar un sobreescalfament, descàrregues elèctriques o un incendi.



PRECAUCIÓ

NO empenyeu ni col·loqueu longitud de cable redundant a la unitat.



AVÍS

La distància entre els cables d'alta tensió i baixa tensió ha de ser d'almenys 50 mm.



INFORMACIÓ

Quan instal·leu cables d'alimentació de camp o opció, preveieu la longitud suficient del cable. Això permetrà obrir la caixa de commutadors i accedir a altres components durant el servei.

6.1 Sobre el compliment elèctric

Només per a l'escalfador auxiliar de la unitat interior

Consulteu "6.4.3 Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar" [p. 17].

6.2 Directrius per connectar el cablejat elèctric



Avís

Recomanem l'ús de cables sòlids. Si s'utilitzen cables trenats, torceu lleugerament les trenes per unir l'extrem del conductor per utilitzar-lo directament a l'abraçadora del terminal o inserir-lo en un terminal d'encast rodó. Podeu consultar informació més detallada a les "Directrius per a la connexió del cablejat elèctric", a la guia de referència per a l'instal·lador.

Parells de collament


Unitat interior:

Element	Parell de collament (N•m)
M3.5 (X42M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (terra)	1,47 ±10%

6.3 Connexions E/S de camp

Quan connecteu el cablatge elèctric, per a certs components, podeu triar quins pins de terminal voleu utilitzar. Després de la connexió, heu d'indicar a la interfície d'usuari quins pins de terminal heu utilitzat perquè coincideixi amb el disseny del vostre sistema:


- Preferiblement, a través de les rutes de navegació de [13] E/S de camp.
- Alternativament, mitjançant els codis de camp (consulteu la taula de configuració del camp a la guia de referència de l'instal·lador).

1	Trieu quins pins de terminal voleu utilitzar per a cada component.
1a	En cas d'entrades E/S de camp: Trieu entre les possibilitats estàndard (12345) tal com es mostra als temes respectius de "6.4 Connexions a la unitat interior" [13] i a l'apèndix per a equipament opcional). Per exemple: 
1b	En cas de sortides E/S de camp: Teniu diverses opcions.

1b.1 **Opció 1 (preferent;** només és possible si el corrent de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat NO supera el corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada dels terminals tal com s'indica en el tema respectiu):

Trieu entre les possibilitats estàndard (1234) tal com es mostra als temes respectius de "6.4 Connexions a la unitat interior" [13] i a l'apèndix per a equipament opcional). Per exemple:


- Corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada dels terminals respectius = 0,3 A
- El corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada del component connectat és de ≤0,3 A



1b.2 **Opció 2** (en cas que el corrent de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat superi el corrent màxim de funcionament i/o el corrent d'entrada dels terminals tal com es detalla al tema respectiu):

Trieu entre les possibilitats estàndard (1234) tal com es mostra en els respectius temes de "6.4 Connexions a la unitat interior" [13] i a l'apèndix per a equipament opcional), però en comptes de connectar-se directament al component, instal·leu un relé (subministrament independent) amb una font d'alimentació externa fora de la caixa de commutadors entremig. Per exemple:

- Corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada dels terminals respectius = 0,3 A
- El corrent màxim de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat és de >0,3 A



1b.3 **Opció 3:**

Alternativament, en lloc de triar una de les possibilitats estàndard (1234), podeu utilitzar els pins de terminal de qualsevol de les altres sortides E/S de camp (s es poden seleccionar a la interfície d'usuari). No obstant això, també heu de comprovar si el corrent de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat supera el corrent màxim de funcionament i/o el corrent d'entrada dels terminals tal com s'enumeren en el tema respectiu. Si se supera, haureu d'instal·lar un relé entremig (similar a l'opció 2).

2 **Indiqueu a la interfície d'usuari quins pins de terminal heu utilitzat per a cada component.**

2.1 Aneu a [13] E/S de camp.

2.2	Seleccioneu el bloc de terminals utilitzat. Resultat: Es mostra la pantalla amb les connexions d'aquest bloc de terminals. Per exemple: E/S de camp <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Bloc de terminals X42M Pin 13-14 Pin 15-16 Inverteix </td><td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Funció Vàlvula de tancament de la zona addicional Alarma Font de calor externa </td></tr> </table>	Bloc de terminals X42M Pin 13-14 Pin 15-16 Inverteix	Funció Vàlvula de tancament de la zona addicional Alarma Font de calor externa				
Bloc de terminals X42M Pin 13-14 Pin 15-16 Inverteix	Funció Vàlvula de tancament de la zona addicional Alarma Font de calor externa						
2.3	A l'esquerra, seleccioneu els pins de terminal utilitzats.						
2.4	A la dreta, seleccioneu el component connectat: - Entrades E/S de camp (consulteu la taula següent) - Sortides E/S de camp (consulteu la taula següent)						
2.5	Establiu si la lògica s'ha d'invertir: Nota: no tots els terminals o opcions connectades es poden invertir. Si la selecció és possible o no és visible a [13] E/S de camp. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Si el component és...</th><th style="width: 50%;">Aleshores estableu...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalment obert</td><td>Inverteix = DESACTIVAT</td></tr> <tr> <td>Normalment tancat</td><td>Inverteix = ACTIVAT</td></tr> </tbody> </table>	Si el component és...	Aleshores estableu...	Normalment obert	Inverteix = DESACTIVAT	Normalment tancat	Inverteix = ACTIVAT
Si el component és...	Aleshores estableu...						
Normalment obert	Inverteix = DESACTIVAT						
Normalment tancat	Inverteix = ACTIVAT						

Entrades E/S de camp

Si el component connectat és...	Aleshores seleccioneu Funció = ...
Sensor exterior remot. Vegeu l'apèndix per a l'equipament opcional (i "6.4 Connexions a la unitat interior" [13]).	Sensor exterior extern
Sensor interior remot. Vegeu l'apèndix per a l'equipament opcional (i "6.4 Connexions a la unitat interior" [13]).	Sensor interior extern
Contactes Smart Grid. Consulteu "6.4.15 Smart Grid" [23].	HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 1 HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 2
Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh. Consulteu "6.4.2 Per connectar la font d'alimentació principal" [16].	Contacte de tarifa HP
Termòstats de seguretat per a la unitat. Consulteu "6.4.14 Per connectar el termòstat de seguretat" [22].	Unitat de termòstat de seguretat
Contacte del comptador Smart Grid. Consulteu "6.4.15 Smart Grid" [23].	Contacte del comptador intel·ligent

Sortides E/S de camp

Si el component connectat és...	Aleshores seleccioneu Funció = ...
Vàlvules de tancament per a la zona principal i la zona addicional. Consulteu "6.4.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [19].	Vàlvula de tancament de la zona principal Vàlvula de tancament de la zona addicional
Sortida d'alarma. Consulteu "6.4.8 Per connectar la sortida d'alarma" [21].	Alarma
Canvi a font de calor externa. Consulteu "6.4.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa" [21].	Font de calor externa
Vàlvula de derivació bivalent. Consulteu "6.4.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent" [21].	Vàlvula de derivació bivalent
Vàlvula de derivació desacoblada. Consulteu "6.4.12 Per connectar la vàlvula de derivació desacoblada" [21].	Vàlvula de derivació desacoblada
Sortida activada/desactivada per a l'operació de refrigeració/calefacció de l'espai per a la zona principal o la zona addicional. Consulteu "6.4.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" [21].	Mode de calefacció/refrigeració
Convector de la bomba de calor. Vegeu l'apèndix per a l'equipament opcional (i "6.4 Connexions a la unitat interior" [13]).	
Bomba d'ACS + bombes externes addicionals. Consulteu "6.4.6 Per connectar les bombes (bomba d'ACS i/o bombes externes)" [20].	Bomba ACS Bomba secundària C/H Bomba exterior principal C/H Bomba exterior addicional C/H
Senyal d'ACS activada. Consulteu "6.4.7 Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària" [20].	Senyal d'ACS activada

6.4 Connexions a la unitat interior

Element	Descripció
Font d'alimentació (principal)	Consulteu "6.4.2 Per connectar la font d'alimentació principal" [16].
Font d'alimentació (escalfador auxiliar)	Consulteu "6.4.3 Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar" [17].
Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)	Consulteu "6.4.4 Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada)" [19].

6 Instal·lació elèctrica

Element	Descripció
Vàlvula de tancament	Consulteu "6.4.5 Per connectar la vàlvula de tancament" ▶ 19].
Bomba d'aigua calenta sanitària o bombes externes	Consulteu "6.4.6 Per connectar les bombes (bomba d'ACS i/o bombes externes)" ▶ 20].
Senyal d'encesa d'aigua calenta sanitària	Consulteu "6.4.7 Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària" ▶ 20].
Sortida d'alarma	Consulteu "6.4.8 Per connectar la sortida d'alarma" ▶ 21].
Control de funcionament de refrigeració/calefacció de l'espai	Consulteu "6.4.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" ▶ 21].
Canvi al control extern de la font de calor	Consulteu "6.4.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa" ▶ 21].
Vàlvula de derivació bivalent	Consulteu "6.4.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent" ▶ 21].
Vàlvula de derivació desacoblada	Consulteu "6.4.12 Per connectar la vàlvula de derivació desacoblada" ▶ 22].
Comptadors d'electricitat	Consulteu "6.4.13 Per connectar els comptadors d'electricitat" ▶ 22].
Termòstat de seguretat	Consulteu "6.4.14 Per connectar el termòstat de seguretat" ▶ 22].
Smart Grid	Consulteu "6.4.15 Smart Grid" ▶ 23].
Cartutx WLAN	Consulteu "6.4.16 Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)" ▶ 25].
Cable Ethernet	Consulteu "6.4.17 Per connectar el cable Ethernet (Modbus/LAN)" ▶ 25].
Termòstat d'habitació (cablejat o sense fil)	 Vegeu la taula següent.  Cables: 1 mm ² Càrrega màxima: 0,1 A, 230 V CA  Per a la zona principal: [1.12] Control [1.13] Termòstat d'ambient extern Per a la zona addicional: [2.12] Control [2.13] Termòstat d'ambient extern

Element	Descripció
Convector de la bomba de calor	 Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Depenent de la configuració, implementeu un relé (subministrament independent, vegeu l'addenda per a equips opcionals). Per a més informació, consulteu: - Manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor - Manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor - Apèndix per a equipament opcional  Cables: 1 mm ² Càrrega màxima: 0,1 A, 230 V CA Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" ▶ 12].  [13] E/S de camp (Mode de calefacció/refrigeració) Per a la zona principal: [1.12] Control [1.13] Termòstat d'ambient extern Per a la zona addicional: [2.12] Control [2.13] Termòstat d'ambient extern
Sensor exterior remot	 Vegeu: - Manual d'instal·lació del sensor exterior remot - Apèndix per a equipament opcional  Cables: 2x0,75 mm ² Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" ▶ 12].  [13] E/S de camp (Sensor exterior extern) [5.22] Desplaçament del sensor ambient extern
Sensor interior remot	 Vegeu: - Manual d'instal·lació del sensor interior remot - Apèndix per a equipament opcional  Cables: 2x0,75 mm ² Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" ▶ 12].  [13] E/S de camp (Sensor interior extern) [1.33] Desplaçament del sensor interior extern

Element	Descripció
Interfície de confort humana	 Vegeu: - Manual d'instal·lació i operació de la Interfície de confort humana - Apèndix per a equipament opcional
	 Cables: 2x(0,75~1,25 mm²) Longitud màxima: 500 m
	 [1.12] Control [1.38] Compensació del sensor ambient
Kit de dues zones	 Vegeu: - Manual d'instal·lació del kit de dues zones - Apèndix per a equipament opcional
	 Utilitzeu el cable lliurat amb el kit de dues zones.
	 [3.13.5] Kit de dues zones instal·lat



Per al termòstat de l'habitació (per cable o sense fil):



En cas de...	Vegeu...
Termòstat d'habitació sense fil	- Manual d'instal·lació del termòstat d'habitació sense fil - Apèndix per a equipament opcional
Termòstat d'habitació amb cable sense unitat base de zones múltiples	- Manual d'instal·lació del termòstat d'habitació cablejat - Apèndix per a equipament opcional
Termòstat d'habitació cablejat amb unitat base de zones múltiples	- Manual d'instal·lació del termòstat d'habitació cablejat (digital o analògic) + unitat base de zones múltiples - Apèndix per a equipament opcional - En aquest cas: - Connecteu el termòstat d'habitació cablejat (digital o analògic) a la unitat base de zones múltiples - Connecteu la unitat base de zones múltiples a la unitat exterior - Per a l'operació de refrigeració/calesfacció, implementeu un relé (subministrament independent, consulteu l'addenda per a equips opcionals)

6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior

Obertura de la unitat

Consulteu "4.2.1 Per obrir la unitat interior" [p. 5].

Encaminament de cables

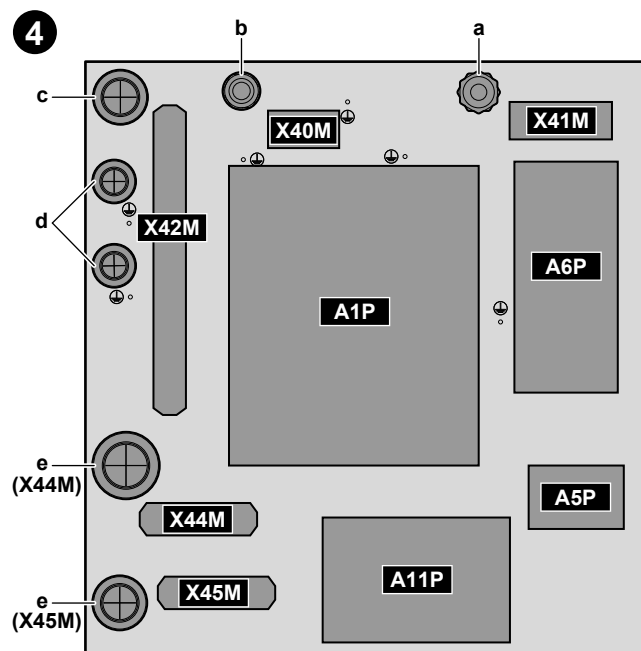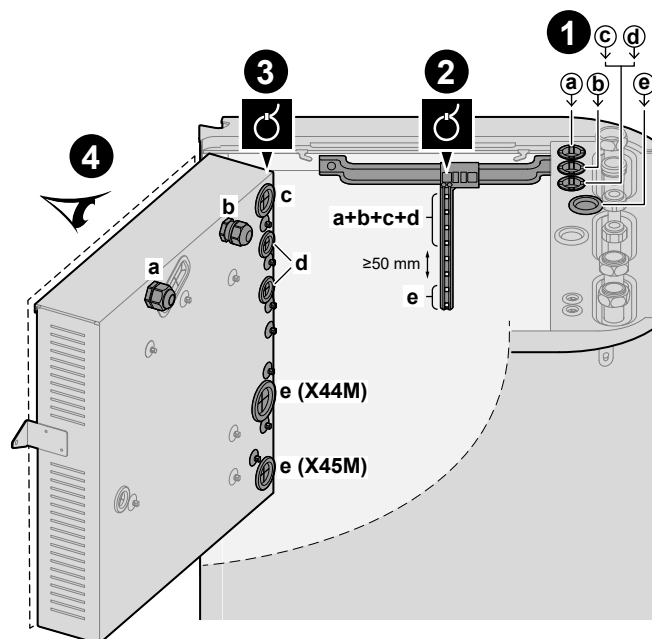

1	Entrada a la unitat (des de la part superior)
2	Alleujament de tensió (llaços de cable)
3	Entrada a la caixa de commutadors (des de la part posterior) + alleujament de tensió (llaços de cable o premsaestopes de cable)
4	Blocs de terminals i PCB (dins de la caixa de commutadors): - A1P: Hydro PCB - A5P: Font d'alimentació PCB - A6P: Escalfador auxiliar en múltiples passos PCB - A11P: Interfície PCB

Cables

Nota: Per al cable Ethernet, vegeu "6.4.17 Per connectar el cable Ethernet (Modbus/LAN)" [p. 25].

#	Cable	Bloc de terminals
a	Font d'alimentació de l'escalfador auxiliar	X41M

6 Instal·lació elèctrica

#	Cable	Bloc de terminals
b	Cable d'interconnexió (= font d'alimentació principal)	X40M
c	Font d'alimentació de taxa normal de kWh per a la unitat interior (en cas que la unitat exterior estigui connectada a una font d'alimentació preferencial de tarifa kWh)	X42M
d	Opcions d'alta tensió: - Convector de la bomba de calor (kit d'opcions) - Termòstat d'habitació (kit d'opcions) - Vàlvula de tancament (subministrament independent) - Bomba d'aigua calenta sanitària+bombes externes addicionals (subministrament independent) - Senyal d'ACS activada (subministrament independent) - Sortida d'alarma (subministrament independent) - Canvi al control extern de la font de calor (subministrament independent) - Vàlvula de derivació bivalent (subministrament independent) - Vàlvula de derivació desacoblada (subministrament independent) - Control de funcionament de la calor/refrigeració de l'espai (subministrament independent) - Smart Grid (contactes d'alta tensió) (subministrament independent)	X42M
e	Opcions de baixa tensió: - Contacte d'alimentació preferent (subministrament independent) - Interfície de confort humana (kit d'opcions) - Sensor de temperatura ambient exterior (kit d'opcions) - Sensor de temperatura ambient interior (kit d'opcions) - Comptadors d'electricitat (subministrament independent) - Termòstat de seguretat (subministrament independent) - Smart Grid (subministrament independent) - Kit de mescla de dues zones (kit d'opcions)	X44M+X45M



INFORMACIÓ

Quan instal·leu cables d'alimentació de camp o opció, preveieu la longitud suficient del cable. Això permetrà eliminar/reposicionar la caixa de commutadors i accedir a altres components durant el servei.



PRECAUCIÓ

NO empenyeu ni col·loqueu longitud de cable redundant a la unitat.

6.4.2 Per connectar la font d'alimentació principal



AVÍS

Rutina de seguretat antibloqueig – Bombes i vàlvules:

Les següents bombes i vàlvules estan equipades amb una rutina de seguretat anti-bloqueig. Això vol dir que quan el component està inactiu (en cas de bombes), tancat (en cas de vàlvules de tancament) o en parada (en cas de vàlvula de mescla del kit bizone) durant 24 h, aleshores el component funcionarà durant un curt període de temps per assegurar-se que no s'encalli.

- Bomba de la unitat
- Bomba secundària C/H
- Bomba exterior principal C/H
- Bomba exterior addicional C/H
- Vàlvula de tancament de la zona principal
- Vàlvula de tancament de la zona addicional
- Vàlvula de mescla del kit de dues zones
- Bomba directa del kit de dues zones
- Bomba de mescla del kit de dues zones


Nota:

- Per habilitar aquestes rutines de seguretat antibloqueig, la unitat ha d'estar connectada a la font d'alimentació durant tot l'any.
- Durant el mode de manteniment no s'executa la rutina de seguretat antibloqueig.
- Quan s'inicia una rutina de seguretat antibloqueig per a un component (bomba o vàlvula de tancament) en una zona específica, l'altre component d'aquesta zona, si està instal·lat, també es desbloquejarà. **Exemple:** Si s'està desbloquejant la bomba de la zona principal, també es desbloquejarà la vàlvula de tancament d'aquesta zona.

Aquest tema descriu 2 possibles maneres de connectar la font d'alimentació principal:

- En cas de font d'alimentació normal de kWh
- En cas d'alimentació de tarifa preferencial de kWh

En cas que la unitat exterior estigui connectada a una font d'alimentació normal de kWh




b Cable d'interconnexió (= font d'alimentació principal) (unitat exterior connectada a una font d'alimentació de velocitat normal de kWh)

- Seguiu la ruta del cable **b** a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15].
- Cables: (3+GND)×1,5 mm²



En cas que la unitat exterior estigui connectada a una font d'alimentació preferent de kWh

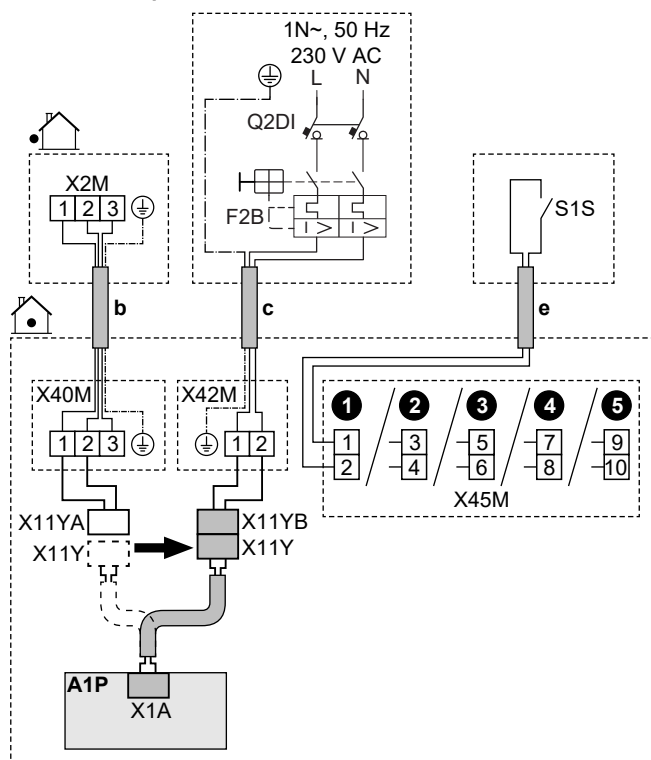

	b Cable d'interconnexió (= font d'alimentació principal) (unitat exterior connectada a una font d'alimentació preferent de kWh)	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: (3+GND)×1,5 mm²
	c Font d'alimentació normal de kWh per a la unitat interior	- Seguiu la ruta del cable ⑦→ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: (2+GND)×1,5 mm² - Corrent màxim de funcionament: 5 A - Fusible de camp recomanat (F2B): 6 A - Q2DI: Interruptor de fuites de terra/dispositiu de corrent residual A la línia d'alimentació elèctrica, instal·leu SEMPRES un dispositiu de corrent residual (RCD) que compleixi la normativa nacional de cablejat. Aquest HA de ser un RCD de 30 mA amb una acció instantània, llevat que el reglament nacional de cablejat defineixi el contrari.
	e Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh (S1S)	- Seguiu la ruta del cable ⑧→ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: 2×0,75 mm² - Longitud màxima: 50 m. - Classificació de contactes: 16 V CC - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p 12].
	X11 Desconnecteu X11Y de X11YA. Y Connecteu X11Y a X11YB.	
		[13] E/S de camp (Contacte de tarifa HP) [9.14.1] Mode de funcionament (Tarifa de la bomba de calor)

6.4.3 Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar



ADVERTÈNCIA

L'escalfador auxiliar HA DE tenir una font d'alimentació dedicada i HA d'estar protegit pels dispositius de seguretat exigits per la legislació aplicable.



ADVERTÈNCIA

Aneu amb compte quan instal·leu un fusible de <10 A. Consulteu la configuració [10.8] Auxiliar de configuració - de Escalfador auxiliar de manera que s'apliqui una limitació correcta.



PRECAUCIÓ

Per garantir que la unitat estigui completament connectada a terra, connecteu SEMPRES la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar i el cable de terra.

6 Instal·lació elèctrica



AVÍS

Si l'escalfador auxiliar no s'alimenta, llavors:


- No es permet l'escalfament d'espai i l'escalfament del dipòsit.
- Es genera l'error AA-01 (Escalfador auxiliar sobreescalfat o cable d'alimentació de BUH no connectat).




AVÍS

La sortida de l'escalfador auxiliar depèn del cablejat i de la selecció a la interfície d'usuari. Assegureu-vos que la font d'alimentació coincideixi amb la selecció a la interfície d'usuari.


Possibles dissenys en cas de models de 9W (escalfador auxiliar multipas de 9 kW)

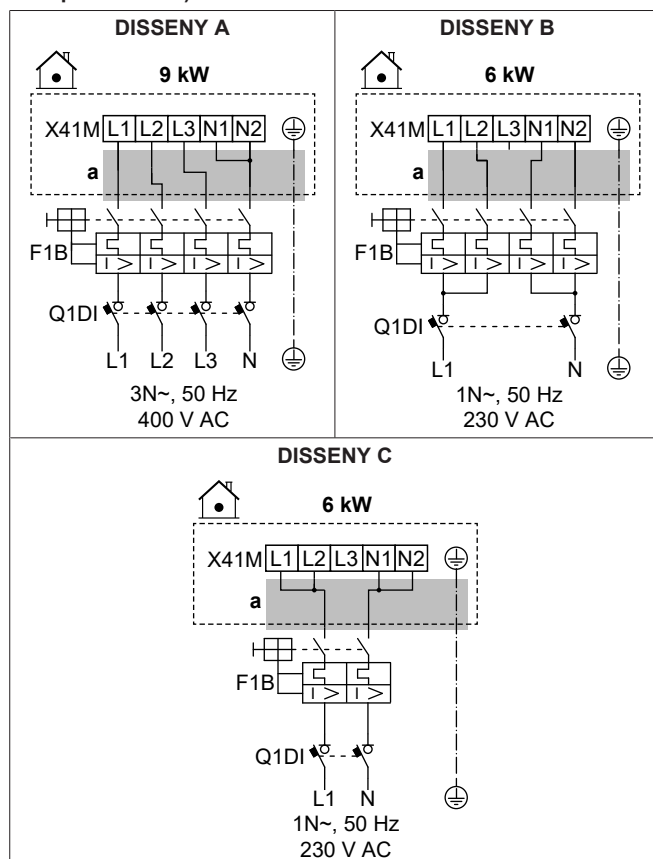

Possibles dissenys en cas de models de 4V (escalfador auxiliar multipas de 4,5 kW)

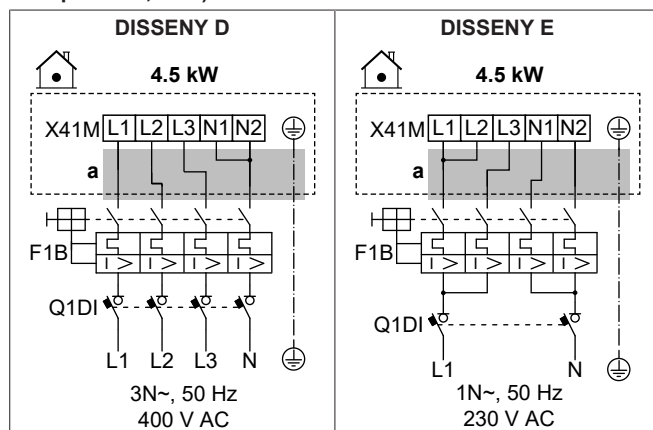


DISSENY F




DISSENY G

Per a aquest disseny, necessiteu el kit d'opcions EKBURW3.

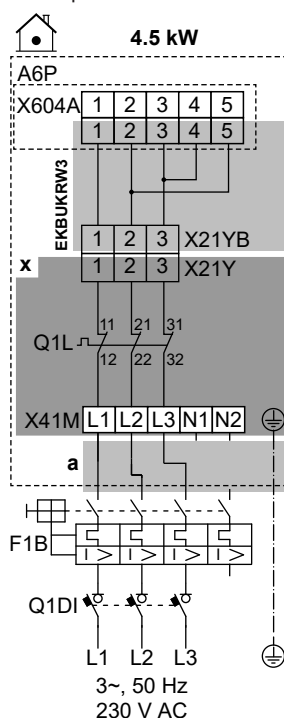

DISSENY H

Per a aquest disseny, necessiteu el kit d'opcions EKBURW1.

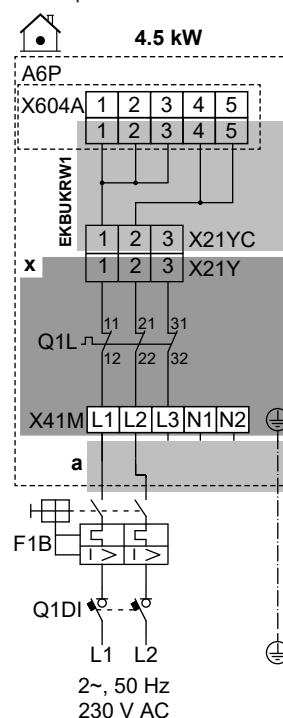

a Seguiu la ruta del cable ⓐ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15].

x Muntat a fàbrica

EKBURW1 Kit opcional: Arnès de cable d'escalfador auxiliar per a una bifàsica de 230 V sense font d'alimentació N. Per ser utilitzat en comptes de l'arnès de cables muntat a fàbrica (amb connector X21YA).

EKBURW3 Kit opcional: Arnès de cable d'escalfador auxiliar per a una trifàsica de 230 V sense font d'alimentació N. Per ser utilitzat en comptes de l'arnès de cables muntat a fàbrica (amb connector X21YA).

F1B Fusible de sobrecorrent (subministrament independent)

Q1DI Interruptor de fuga de terra (subministrament independent)

Q1L Protector tèrmic de l'escalfador auxiliar



[5.5] Escalfador auxiliar

Especificacions dels components de cablejat

Component		DISSENY								
		A	B	C	D	E	F	G	H	
Font d'alimentació:										
	Voltatge	390-410 V	220-240 V		390-410 V	220-240 V				
	Potència	9 kW	6 kW		4,5 kW					
	Corrent nominal	13 A	13 A	26,1	6,5 A	13 A	19,6	17 A ^(a)	19,6 A ^(a)	
	Fase	3N~	1N~		3N~	1N~		3~	2~	
	Freqüència	50 Hz								
Mida del cable		HA de complir la normativa nacional de cablatge								
		Mida del cable basada en el corrent, però mínim de 2,5 mm²		Mín. de 6 mm²	Mida del cable basada en el corrent, però mínim de 2,5 mm²		Mín. de 4 mm²	Mida del cable basada en el corrent, però mínim de 2,5 mm²		Mín. de 4 mm²
		Cable de 5 nuclis		Cable de 3 nuclis	Cable de 5 nuclis		Cable de 3 nuclis	Cable de 4 nuclis	Cable de 3 nuclis	
		3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+GND	3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+GND	3L+GND	2L+GND	
Fusible sobrecorrent recomanat		4 pols 16 A		2-pols de 32 A	4 pols 10 A	4 pols 16 A	2 pols 25 A	4 pols 20 A	2 pols 25 A	
Interrupitor de fuites de terra/dispositiu de corrent residual		A la línia d'alimentació elèctrica, instal·leu SEMPRE un dispositiu de corrent residual (RCD) que compleixi la normativa nacional de cablejat. Aquest HA de ser un RCD de 30 mA amb una acció instantània, llevat que el reglament nacional de cablejat defineixi el contrari.								

^(a) Equips elèctrics que compleixen amb la norma EN/IEC 61000-3-12 (Norma Tècnica Europea/Internacional que fixa els límits dels corrents harmònics produïts per equips connectats a sistemes públics de baixa tensió amb corrent d'entrada >16 A i ≤75 A per fase).


6.4.4 Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada)



AVÍS

La vàlvula de tancament (parada de fuites d'entrada) està equipada amb una rutina de seguretat anti-bloqueig. Per habilitar aquesta rutina, la unitat ha d'estar connectada a la font d'alimentació durant tot l'any. Aquesta rutina funciona de la següent manera cada 14 dies després de l'última execució:

- Si la unitat no està operativa, s'executa la rutina de seguretat antibloqueig (és a dir, la vàlvula es tanca durant un curt període de temps).
- Si la unitat està operativa, la rutina de seguretat antibloqueig s'ajorna durant un màxim de 7 dies. Si la unitat continua operativa després d'aquests 7 dies, la unitat es veurà obligada temporalment a aturar-se per tal d'executar la rutina de seguretat antibloqueig.

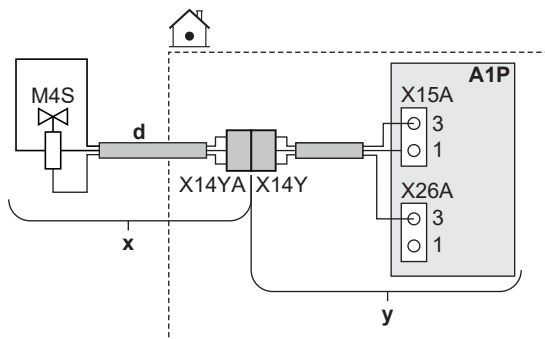

	x	Lliurat com a accessori
	y	Muntat a fàbrica
	d	Seguiu la ruta del cable a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" pàg. 15].
	M4S	Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
	X14Y	Connecteu X14YA a X14Y.
	—	

6.4.5 Per connectar la vàlvula de tancament



INFORMACIÓ

Exemple d'ús de la vàlvula de tancament. En cas d'una zona LWT, i una combinació de calefacció per terra radiant i convectors de bomba de calor, instal·leu una vàlvula de tancament abans de la calefacció per terra radiant per evitar la condensació a terra durant l'operació de refrigeració.




AVÍS


El cablejat és diferent per a una vàlvula NC (normalment tancada) i una vàlvula NO (normalment oberta).

6 Instal·lació elèctrica

En cas de vàlvules de tancament normalment tancades

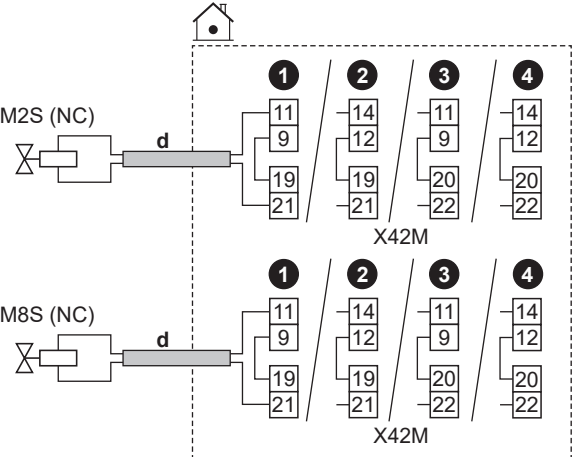


En cas de vàlvules de tancament normalment obertes

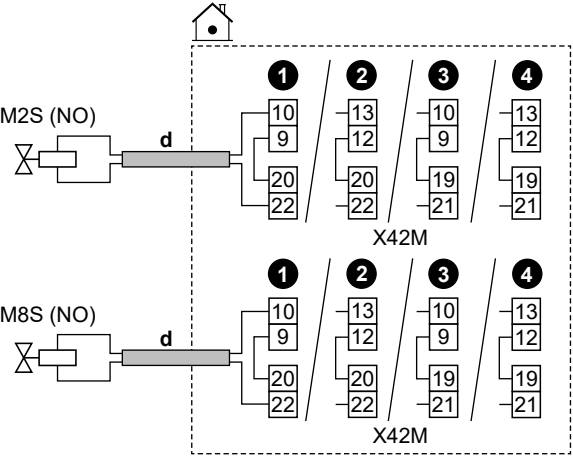


	d	- Seguiu la ruta del cable d a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: (2+pont)×1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p 12].	
	M2S	Vàlvula de tancament per a la zona principal	Càrrega màxima: 0,1 A, 230 V CA
	M8S	Vàlvula de tancament per a la zona addicional	
	NC	Normalment tancat	
	NO	Normalment obert	
	[13] E/S de camp: - Vàlvula de tancament de la zona principal - Vàlvula de tancament de la zona addicional [6.4.22] Vàlvula de tancament de la zona principal (estat de l'actuador, només lectura) [6.4.23] Vàlvula de tancament de la zona addicional (estat de l'actuador, només lectura) Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.		

6.4.6 Per connectar les bombes (bomba d'ACS i/o bombes externes)

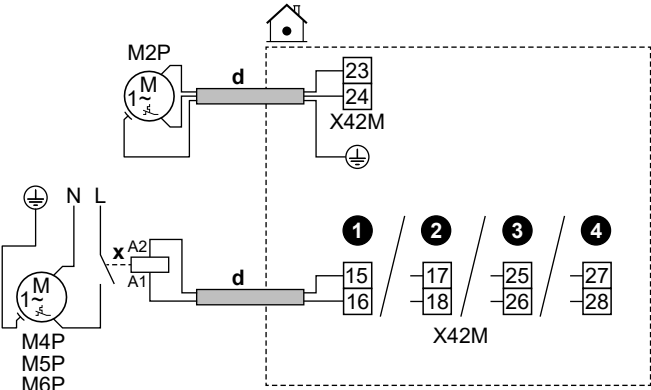


	d	Seguiu la ruta del cable d a "6.4.1 Per connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: (2+GND)×1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p 12].	
	x	Relé extern	
	M2P	Bomba d'ACS: Càrrega màxima: 2 A (entrada), 230 V CA, 1 A (continua)	
	M4P	Bomba secundària C/H	Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
	M5P	Bomba exterior principal C/H	
M6P	Bomba exterior addicional C/H		
	MMI	[13] E/S de camp - Bomba ACS: Bomba utilitzada per a l'aigua calenta instantània i/o l'operació de desinfecció. En aquest cas també heu d'especificar la funcionalitat en la configuració [4.13] Bomba ACS: * Aigua calenta instantània * Desinfecció * Ambdós - Bomba secundària C/H: La bomba funciona quan hi ha una sol·licitud de la zona principal o addicional. - Bomba exterior principal C/H: La bomba funciona quan hi ha una sol·licitud de la zona principal. - Bomba exterior addicional C/H: La bomba funciona quan hi ha una sol·licitud de la zona addicional. [4.26] Programa de bomba ACS [6.4.24] Bomba secundària C/H (estat de l'actuador, només lectura) [6.4.25] Bomba exterior principal C/H (estat de l'actuador, només lectura) [6.4.26] Bomba exterior addicional C/H (estat de l'actuador, només lectura) Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.	

6.4.7 Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària




	d	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15]. - Cables: 2x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p. 12].
	x	Senyal d'encesa de l'aigua calenta sanitària: Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		[13] E/S de camp (Senyal d'ACS activada) - Senyal d'encesa de l'aigua calenta sanitària (= la unitat està funcionant en mode d'aigua calenta sanitària)

6.4.8 Per connectar la sortida d'alarma



	d	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15]. - Cables: 2x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p. 12].
	x	Sortida d'alarma: Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		[13] E/S de camp (Alarma): Si el tipus de mal funcionament és un error, s'activarà la sortida de l'alarma.

6.4.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai



	d	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15]. - Cables: 2x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p. 12].
	x	Sortida d'activació/desactivació de refrigeració/calefacció de l'espai: Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		[13] E/S de camp (Mode de calefacció/refrigeració): Aquest senyal s'activa quan la unitat està en funcionament actiu en refrigeració d'espais. Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.


6.4.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa



INFORMACIÓ

El bivalent NOMÉS és possible en cas que UN surti de zona de temperatura de l'aigua amb:

- control de termòstat d'habitació, O
- control extern del termòstat de l'habitació.



	d	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15]. - Cables: 2x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p. 12].
	x	Canvi a font de calor externa: Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		[13] E/S de camp (Font de calor externa): Aquest senyal enviarà una sol·licitud activa per activar la font de calor externa. [5.14] Bivalent [5.37] Bivalent present (ENCÈS) Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.


6.4.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent




AVÍS

El cablejat és diferent per a una vàlvula NC (normalment tancada) i una vàlvula NO (normalment oberta).

En cas de vàlvules de derivació bivalents normalment tancades

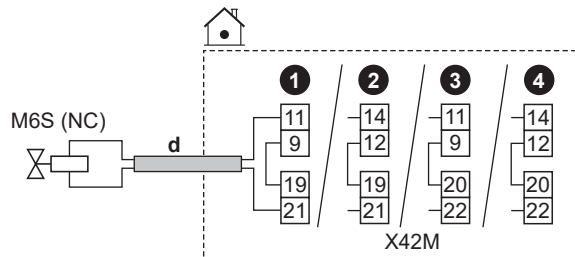

En cas de vàlvules de derivació bivalents normalment obertes

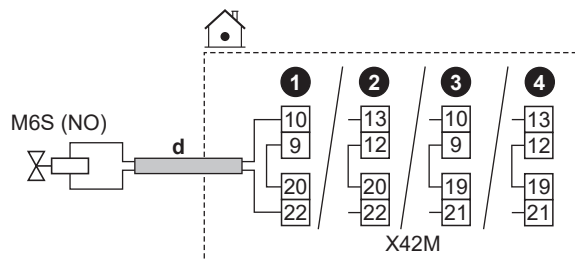

	d	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15]. - Cables: (2+pont)x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p. 12].
	M6S	Vàlvula de derivació bivalent (activada quan el bivalent està actiu): Càrrega màxima: 0,1 A, 230 V CA
	NC	Normalment tancat
	NO	Normalment obert

6 Instal·lació elèctrica

	[13] E/S de camp (Vàlvula de derivació bivalent)
	[5.14] Bivalent
	[5.37] Bivalent present (ENCÈS)
	[6.4.21] Vàlvula de derivació bivalent (estat de l'actuador, només lectura): Vàlvula que deriva el flux quan la bomba de la font de calor auxiliar està en funcionament.
Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.	


6.4.12 Per connectar la vàlvula de derivació desacoblada

AVÍS


El cablejat és diferent per a:

- NC (normalment tancada), vàlvula de tipus de 2 cables
- NO (normalment oberta), vàlvula de tipus de 2 cables
- NO (normalment oberta), vàlvula de tipus de 3 cables


En cas de vàlvula de tipus de 2 cables normalment tancada:

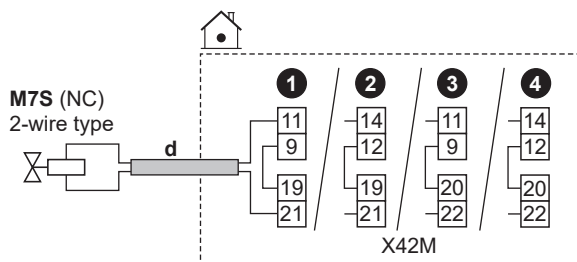

En cas de vàlvula de tipus de 2 cables normalment oberta:

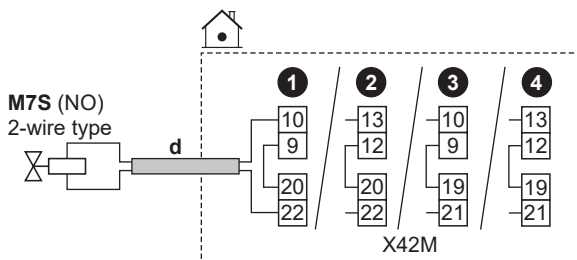

En cas de vàlvula de tipus de 3-cables normalment oberta:

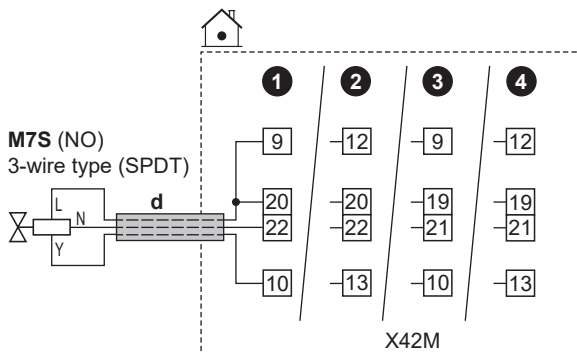


	d	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior"  15]. - Cables: (2 o 3+pont)×1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp"  12].
	M7S	Vàlvula de derivació desacoblada: Càrrega màxima: 0,1 A, 230 V CA
	2-wire type	Tipus de 2 cables
	3-wire type (SPDT)	Tipus de 3 cables (SPDT)
	NC	Normalment tancat
	NO	Normalment obert
		[13] E/S de camp (Vàlvula de derivació desacoblada) [3.10] Desacoblat hidràulicament (ON)

6.4.13 Per connectar els comptadors d'electricitat



INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

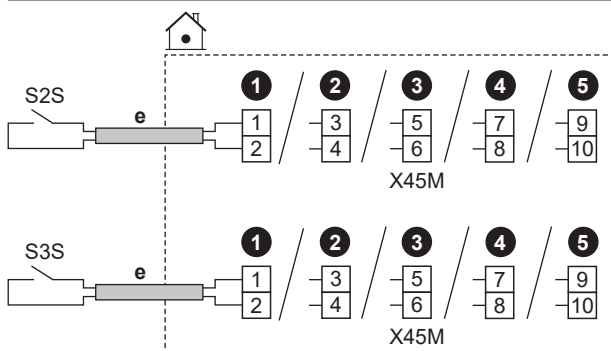

	e	- Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior"  15]. - Cables: 2 (per metre)×0,75 mm² - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp"  12].
	S2S	Comptador d'electricitat 1
	S3S	Comptador d'electricitat 2
		Classificació de contactes: 16 V CC

6.4.14 Per connectar el termòstat de seguretat

Connecteu un termòstat de seguretat a la unitat, per evitar que les temperatures massa altes vagin a la zona respectiva.

Observació: En cas de 2 zones LWT amb kit de dues zones, cal connectar un segon termòstat de seguretat (per a la zona principal) a la caixa de control del kit de dues zones (EKMIKPOA), per evitar que les temperatures massa altes vagin a la zona principal.

Per obtenir més informació sobre el termòstat de seguretat per a la zona principal, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.

**AVÍS**

Assegureu-vos de seleccionar i instal·lar el termòstat de seguretat d'acord amb la legislació aplicable.


En qualsevol cas, per evitar una activació innecessària del termòstat de seguretat, recomanem el següent:

- El termòstat de seguretat es pot restablir automàticament.
- El termòstat de seguretat té una taxa màxima de variació de temperatura de 2°C/min.
- El punt d'activació del termòstat de seguretat s'ha de seleccionar d'acord amb el límit de sobreescalfament.
- Hi ha una distància mínima de 2 m entre el termòstat de seguretat i la vàlvula motoritzada de 3 vies.

**INFORMACIÓ**

La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] Punt de consigna de sobreescalfament. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua de sortida **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] Sobreescalfament en el circuit de l'aigua, només en cas que s'habiliti [3.13.5] Kit de dues zones instal·lat. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.



	e	- Seguiu la ruta del cable a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p. 15]. - Cables: 2x0,75 mm² - Longitud màxima: 50 m - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p. 12].
	Q4L	Contacte del termòstat de seguretat per a la unitat: • Classificació de contactes: 16 V CC
	[13] E/S de camp (Unitat de termòstat de seguretat)	

6.4.15 Smart Grid**INFORMACIÓ**

La funcionalitat de comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid (S4S) NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

Aquest tema descriu diferents maneres de connectar la unitat interior a una Smart Grid:

Contactes Smart Grid: - En cas de contactes Smart Grid de baixa tensió. - En cas de contactes Smart Grid d'alta tensió. Això requereix la instal·lació de 2 relés del kit de relés Smart Grid (EKRELSG).	Els 2 contactes entrants Smart Grid poden activar els modes Smart Grid següents:	
	1	2
	Mode de funcionament 1.0 a punt SG	
	0	0
	0	1
	1	0
	1	1
	1	2
	Mode de funcionament 1.1 a punt SG	
	0	0
Comptador Smart Grid: - En cas de comptador Smart Grid de baixa tensió. - En cas de comptador Smart Grid d'alta tensió. Això requereix la instal·lació d'1 relé del kit de relés Smart Grid (EKRELSG).	Si el comptador Smart Grid està actiu, la bomba de calor i les fonts de calor elèctriques addicionals poden funcionar si el límit ho permet.	
	Nota:	
	- És possible que en alguns casos aquest límit cap a la bomba de calor sigui ignorat per motius de fiabilitat (per exemple, posada en marxa i descongelació de la bomba de calor). - Si l'escalfador auxiliar necessita recolzar-se per motius de protecció, l'escalfador auxiliar arrencarà amb almenys una capacitat de 2 kW (per garantir un funcionament fiable) fins i tot si es superés el límit de potència.	

La configuració relacionada en cas de **contactes Smart Grid** és la següent:


	[13] E/S de camp:
	• HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 1
	• HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 2
	• [9.14] Resposta a la demanda
	• [9.14.1] Mode de funcionament (Contactes llestos per a la xarxa intel·ligent)

La configuració relacionada en cas de **comptador Smart Grid** és la següent:

	[13] E/S de camp (Contacte del comptador intel·ligent)
	• [9.14.1] Mode de funcionament (Contacte del comptador intel·ligent)
	• [9.14.7] Límit del comptador intel·ligent

6 Instal·lació elèctrica



Connexions en cas de contactes Smart Grid de baixa tensió

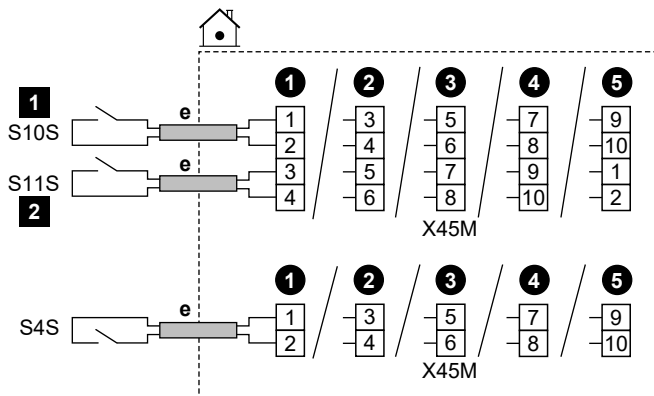

	e	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: 0,75 mm² - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p 12].
	S4S	Comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid: Classificació de contactes: 16 V CC
	S10S / 1	Contacte 1 Smart Grid de baixa tensió
	S11S / 2	Contacte 2 Smart Grid de baixa tensió
		Tensió: 16 V CC


Connexions en cas de contactes Smart Grid d'alta tensió

- 1 Instal·leu 2 relés del kit de relés Smart Grid (EKRELSG) de la manera següent:

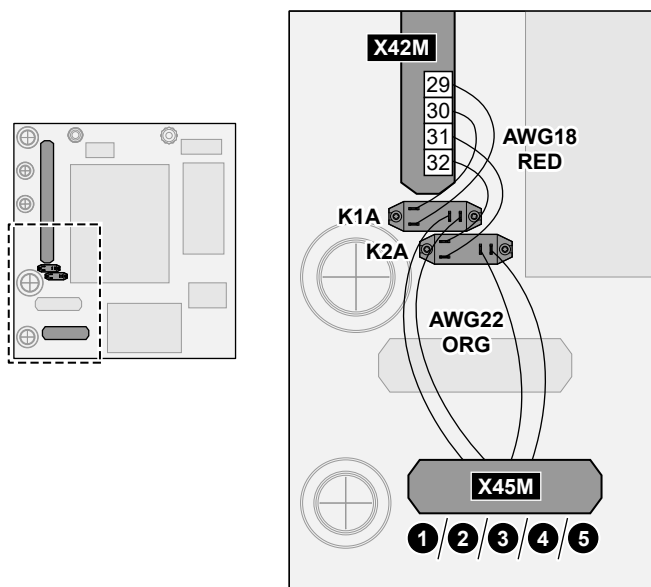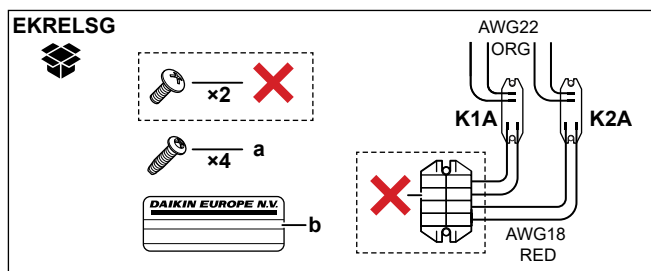


	a	Caragols per a K1A i K2A
	b	Adhesiu per posar als cables d'alta tensió
	AWG22 ORG	Cables (AWG22 taronja) procedents dels costats de contacte dels relés; per ser connectats a X45M
	AWG18 RED	Cables (AWG18 vermell) procedents dels costats de la bobina dels relés; per ser connectats a X42M
	K1A, K2A	Relés
	x	NO és necessari

- 2 Connecteu de la manera següent:

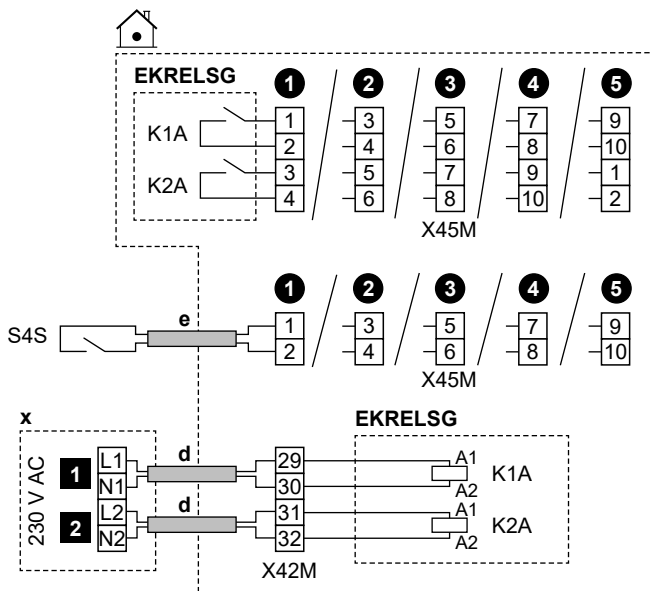

	d	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: 4×1 mm²
	e	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [p 15]. - Cables: 2×0,75 mm²
	x	Dispositiu de control de 230 V CA
	EKRELSG	Kit de relés Smart Grid Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p 12].
	S4S	Comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid: Classificació de contactes: 16 V CC Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [p 12].
	1	Contacte 1 Smart Grid d'alta tensió
	2	Contacte 2 Smart Grid d'alta tensió


Connexions en cas de comptador Smart Grid de baixa tensió



	e - Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 15]. - Cables: 2×0,75 mm² - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [▶ 12].
S10S / 1	Comptador de baixa tensió Smart Grid: Tensió: 16 V CC

Connexions en cas de comptador Smart Grid d'alta tensió

- 1 Instal·leu 1 relé (K1A) del kit de relés Smart Grid (EKRELSG). (vegeu més amunt: Connexions en cas de contactes Smart Grid d'alta tensió).
- 2 Connecteu de la manera següent:

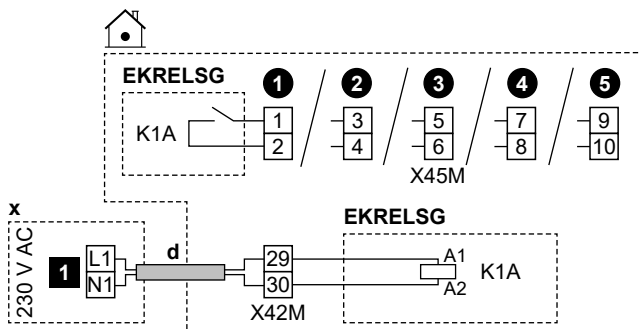


	d - Seguiu la ruta del cable  a "6.4.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 15]. - Cables: 2×1 mm²
x	Dispositiu de control de 230 V CA
EKRELSG	Kit de relés Smart Grid Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "6.3 Connexions E/S de camp" [▶ 12].
1	Comptador Smart Grid d'alta tensió

6.4.16 Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)


	[8.3] Passarel·la sense fil
---	-----------------------------

- 1 Introduïu el cartutx WLAN a la ranura del cartutx de la interfície d'usuari de la unitat interior.

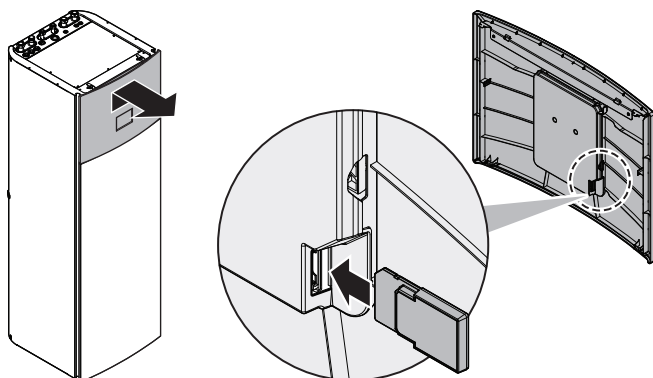


6.4.17 Per connectar el cable Ethernet (Modbus/LAN)

	Utilitzeu un cable Ethernet Cat 6a com a mínim amb les següents característiques: - U/UTP (= no blindat) - Connector: RJ45 mascle a RJ45 mascle Nota: - Es recomana que el cable inclogui (modelat) alleujament de tensió per evitar danys en espais d'encaminament estrets. - Longitud màxima del cable: 100 m.
---	---

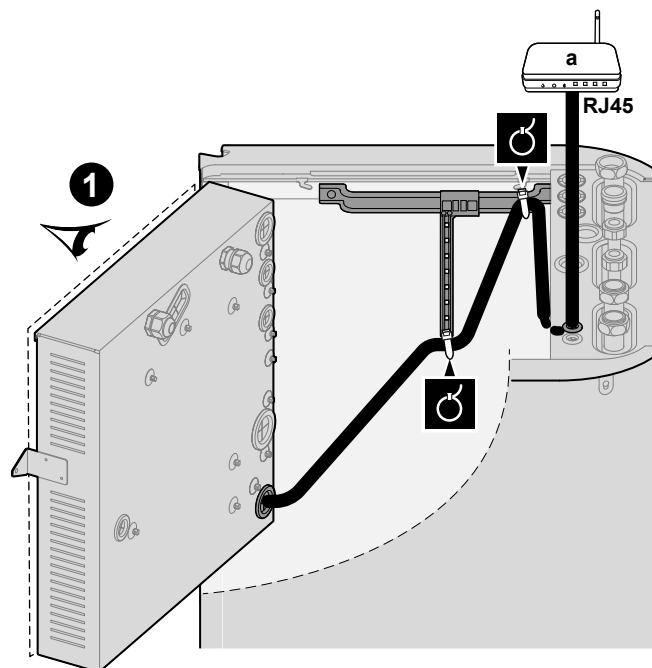

a Encaminador domèstic


1

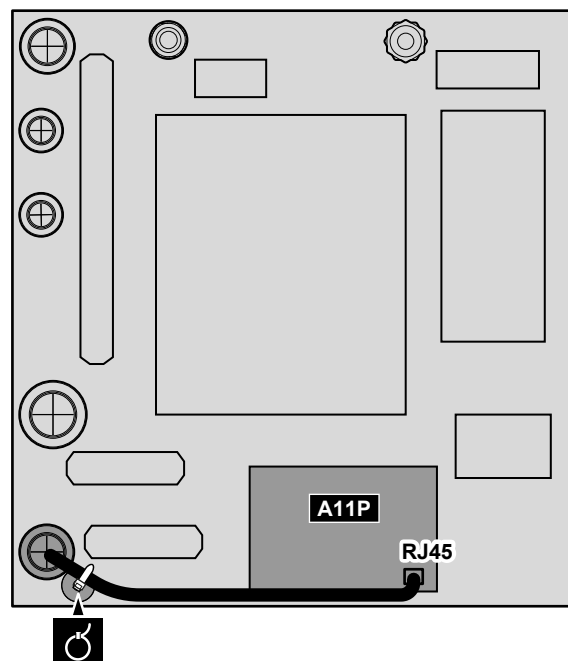

Nuclis de ferrita

En cas deEPVX10+14: poseu els nuclis de ferrita (TRM-31-20-15E-WEi GRFC-10 lliurats com a accessori) en el cable Ethernet tal com es mostra, el més a prop possible del connector RJ45.

7 Configuració

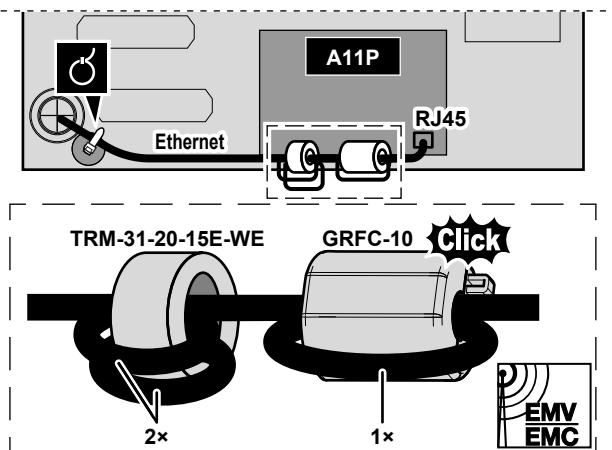


7 Configuració

En aquest capítol s'explica només la configuració bàsica feta a través de l'auxiliar de configuració. Per a una explicació més detallada i informació de fons, consulteu la guia de referència de configuració.

Mode d'usuari versus mode d'instal·lador

A la pantalla d'inici, i a la majoria d'altres pantalles, si escau, podeu canviar entre el mode d'usuari i el mode d'instal·lador.

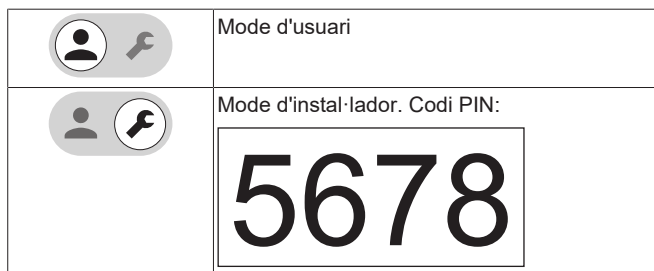

Estructura del menú vs. configuració general del camp

Podeu accedir a la configuració de l'instal·lador mitjançant dos mètodes diferents. No obstant això, NO tots els paràmetres són accessibles mitjançant ambdós mètodes.


A través de l'estructura del menú (amb rutes de navegació):

- Des de la pantalla d'inici, utilitzeu els botons de navegació < > < > < > < >.
- Aneu a qualsevol dels menús:

[1] Zona principal	[8] Connectivitat
[2] Zona addicional	[9] Energia
[3] Calefacció/refrigeració d'espai	[10] Auxiliar de configuració
[4] Aigua calenta sanitària	[11] Mal funcionament
[5] Configuració	[12] NO S'UTILITZA
[6] Informació	[13] E/S de camp
[7] Mode de manteniment	

A través de la visió general de la configuració del camp:

- Aneu a [5.7]: Configuració > Visió general de la configuració del camp.
- Aneu a la configuració del camp desitjat. Si escau, els codis de configuració de camps es descriuen a la guia de referència de configuració. **Exemple:** Aneu a **005** per a la funció de prevenció de congelació de la canonada d'aigua. Els codis de camp que no són aplicables queden marcats en gris.
- Seccioneu el valor desitjat.

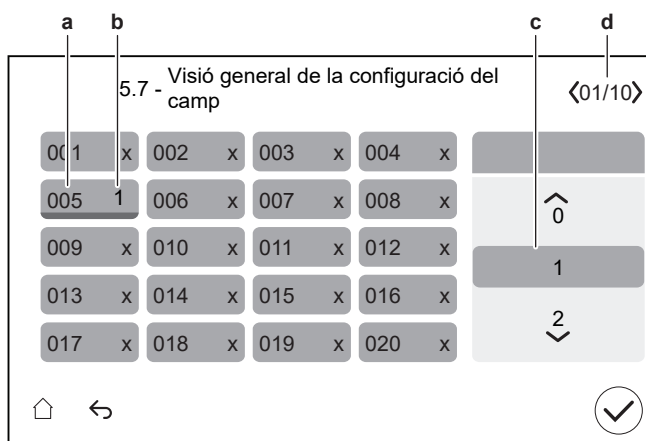

- a Codi de configuració del camp
- b Valor seleccionat
- c Per seleccionar el valor desitjat
- d Per navegar per les diferents pàgines


7.1 Auxiliar de configuració

Després de la primera encesa del sistema, la interfície d'usuari inicia un assistent de configuració. Utilitzeu aquest assistent per establir els paràmetres inicials més importants perquè la unitat funcioni correctament.

- Si cal, podeu reiniciar l'assistent de configuració a través de l'estructura del menú: [10] Auxiliar de configuració.
- Si cal, després podeu configurar més ajustos a través de l'estructura del menú.

Auxiliar de configuració - Visió general

Depenent del tipus d'unitat i de la configuració seleccionada, alguns passos no seran visibles (no s'utilitza **Nota:** [10.2]).

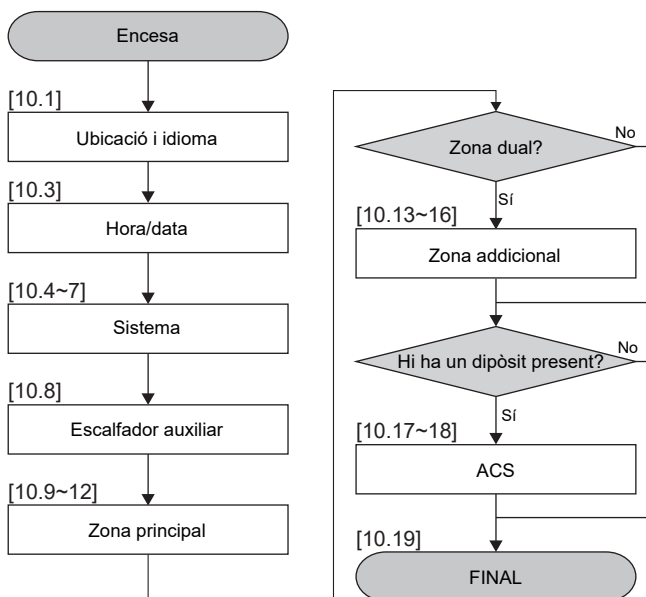

Després d'haver completat tots els passos en l'auxiliar, la interfície d'usuari mostrarà un missatge d'error indicant a introduir el Digital Key (és a dir, realitzar el procediment de desbloqueig). Consulteu **"8.2.1 Per desbloquejar la unitat exterior (compressor)"** [p. 35].



UH-18 / UH-17



Digital Key

[10.1] Ubicació i idioma

Establiu:

- País
- Idioma

Nota: El Idioma predeterminat s'indica amb un cercle blanc a la part esquerra del selector.

[10.2] NO UTILITZAT

[10.3] Hora/data

Establiu:

- Data
- Format del rellotge (24 hores o AM/PM)
- Hora
- Horari d'estiu (ACTIVACIÓ/DESACTIVACIÓ)

[10.4] 1/4 Sistema

Establiu:


- Nombre de zones
- Bivalent

Nombre de zones

El sistema pot subministrar aigua de sortida a un màxim de 2 àrees de temperatura de l'aigua. Durant la configuració, s'ha d'establir el nombre de zones d'aigua.

- Una zona


Només una zona de temperatura d'aigua de sortida.

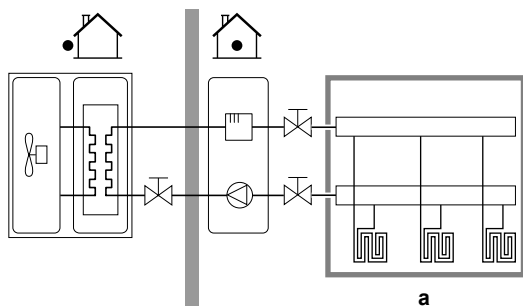

a Zona LWT principal

- Dues zones

Dues zones de temperatura d'aigua de sortida. En calefacció, la zona principal de temperatura de l'aigua de sortida consisteix en els emissors de calor de temperatura més baixa i una estació de mescla per aconseguir la temperatura de l'aigua de sortida desitjada.

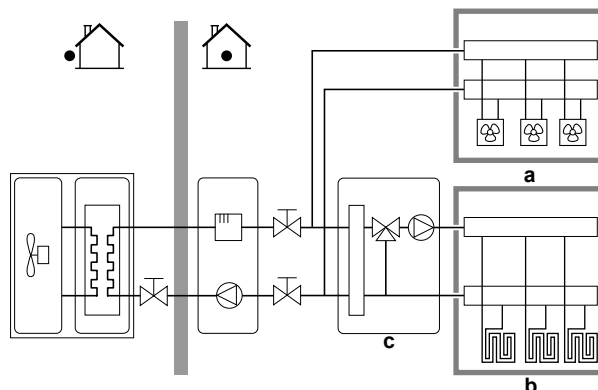

a Zona LWT addicional: Temperatura més alta

b Zona LWT principal: Temperatura més baixa

c Estació de mescla



INFORMACIÓ

Estació de mescla. Si el disseny del vostre sistema conté 2 zones LWT, podeu instal·lar una estació de mescla davant de la zona principal LWT. No obstant això, també poden haver-hi altres aplicacions de doble zona amb vàlvules de tancament. Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.



AVÍS

Si no es configura el sistema de la següent manera es poden malmetre els emissors de calor. Si hi ha 2 zones, és important que en calefacció:

- la zona amb la temperatura més baixa de l'aigua es configuri com a zona principal, i
- la zona amb la temperatura més alta de l'aigua es configuri com a zona addicional.



AVÍS

Si hi ha 2 zones i els tipus emissors estan configurats erròniament, es pot enviar aigua d'alta temperatura cap a un emissor de baixa temperatura (calefacció per terra radiant). Per evitar-ho:

- Instal·leu una vàlvula aquastat/termostàtica per evitar temperatures massa altes cap a un emissor de baixa temperatura.
- Assegureu-vos d'establir els tipus emissors per a la zona principal i per a la zona addicional correctament d'acord amb l'emissor connectat.

Bivalent

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Hi ha instal·lada una font de calor externa (bivalent)?

Per obtenir més informació, consulteu les directrius de l'aplicació de la guia de referència de l'instal·lador, i la configuració de la guia de referència de configuració ([5.14] Bivalent).

ACTIVAT (instal·lat) / DESACTIVAT (no instal·lat)

[10.5] Sistema 2/4

Restricció: Aquesta pantalla només es mostra quan en el pas [10.4] Sistema 1/4, Bivalent està configurat en ENCÈS.

Establiu Vàlvula de derivació bivalent:

7 Configuració

- trieu entre les possibilitats E/S de camp estàndard.
- Per a la connexió elèctrica del Vàlvula de derivació bivalent, vegeu "6.4.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent" [p. 21].

[10.6] 3/4 Sistema

No aplicable.

[10.7] 4/4 Sistema

Establiu Selecció d'emergència.

Selecció d'emergència

Quan es produeix una fallada de la bomba de calor, aquesta configuració (igual que la configuració [5.23]) defineix si altres fonts de calor poden assumir la calefacció de l'espai i l'operació d'ACS.

Quan no hi ha una presa de control automàtica completa per part d'altres fonts de calor, apareix una finestra emergent (amb el mateix contingut que la configuració [5.30]) on es pot reconèixer manualment que les altres fonts de calor poden assumir completament (és a dir, l'escalfament de l'espai al punt de configuració normal i el funcionament d'ACS = activat).

Quan la casa està desatesa durant períodes més llargs, recomanem utilitzar reducció SH auto./ACS desactivada per mantenir baix el consum energètic.

[5.23]	Quan es produeix una avaria de la bomba de calor, aleshores hi ha ... per altres fonts de calor	Presa de control completa
Manual	Sense presa de control: • Calefacció de l'espai = desactivada • Operació d'ACS = desactivada	Després del reconeixement manual
Automàtic	Presa de control completa: • Escalfament de l'espai al punt de consigna normal • Operació d'ACS = activada	Automàtic
reducció SH auto./ACS activada	Presa de control parcial: • Calefacció de l'espai a un punt de consigna reduït • Operació d'ACS = activada	Després del reconeixement manual
reducció SH auto./ACS desactivada	Presa de control parcial: • Calefacció de l'espai a un punt de consigna reduït • Operació d'ACS = desactivada	Després del reconeixement manual
SH auto. normal/ACS desactivada	Presa de control parcial: • Escalfament de l'espai al punt de consigna normal • Operació d'ACS = desactivada	Després del reconeixement manual



AVÍS

Mode de manteniment / Confirmació d'emergència. El mode de manteniment està pensat per a instal·ladors i tècnics de servei. En entrar en el mode de manteniment, s'assumeix que l'instal·lador ja és conscient de qualsevol error actiu o problema del sistema. En conseqüència, el sistema NO mostra cap finestra emergent de confirmació d'emergència mentre el mode de manteniment està actiu. Després de sortir del mode de manteniment, si escau, es mostraran finestres emergents de confirmació d'emergència. Si ja s'havia reconegut abans d'entrar en mode de manteniment, no cal cap reconeixement addicional.



INFORMACIÓ

Si es produeix una fallada de la bomba de calor i Selecció d'emergència NO està configurat Automàtic, les funcions següents romandran actives encara que l'usuari NO reconegui el funcionament d'emergència:

- Protecció contra gelades en habitacions
- Assecador de calefacció per terra radiant
- Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua
- Desinfecció



INFORMACIÓ

Quan altres fonts de calor assumeixen la càrrega tèrmica de la bomba de calor, el consum d'energia pot ser considerablement més alt.

[10.8] Escalfador auxiliar

Establiu:

- Configuració de xarxa:
 - Monofàsic
 - Trifàsic 3 x 400 V+N
 - Trifàsic 3 x 230 V
- Capacitat màxima:
 - Lliscant limitat en funció de la configuració de la xarxa i el fusible. **Nota:** Durant l'operació de descongelació, el suport de l'escalfador auxiliar pot pujar fins a la capacitat màxima definida aquí. Si cal, podeu limitar aquest valor (però no inferior a 2 kW per garantir un funcionament fiable).
 - Fusible >10 A (ACTIVACIÓ/DESACTIVACIÓ)

La capacitat màxima suggerida per la interfície d'usuari es basa en la configuració de la xarxa seleccionada i, si escau, la mida del fusible. Un instal·lador pot, tanmateix, baixar la capacitat màxima de l'escalfador auxiliar mitjançant la llista de desplaçament. La taula següent ofereix una visió general dels màxims dinàmics de la llista de desplaçament.

Configuració de xarxa	Fusible >10 A	Capacitat màxima	
		Models 4V	Models 9W
Monofàsic	(atenuat)	Limitat a 4,5 kW ^(a)	Limitat a 6 kW ^(a)
Trifàsic 3 x 400 V+N	DESACTIVAT		Limitat a 4 kW ^(a)
	ACTIVAT		Limitat a 9 kW ^(a)
Trifàsic 3 x 230 V	(atenuat)		Limitat a 4 kW ^(a)

^(a) Però no inferior a 2 kW.

[10.9] 1/4 Zona principal

Establiu:

- Tipus d'emissor
- Control

Tipus d'emissor

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus d'emissor de la zona principal.
• Calefacció del terra radiant • Convector de la bomba de calor • Radiador

La configuració Tipus d'emissor influeix en el delta T objectiu en l'escalfament de la següent manera:

Tipus d'emissor Zona principal	Objectiu delta T en calefacció
Calefacció del terra radiant	3~10°C

Tipus d'emissor Zona principal	Objectiu delta T en calefacció
Convector de la bomba de calor	3~10°C
Radiador	3~20°C

L'escalfament o refredament de la zona principal pot trigar més temps. Això depèn dels aspectes següents:

- El volum d'aigua del sistema
- El tipus d'emissor de l'escalfador de la zona principal



AVÍS

Temperatura mitjana de l'emissor = Temperatura de l'aigua de sortida — (Delta T) / 2

Això significa que per a un mateix punt de consigna de temperatura de l'aigua de sortida, la temperatura mitjana de l'emissor dels radiadors és inferior a la de la calefacció per terra radiant a causa d'un delta T més gran.

Exemple de radiadors: $40 - 10 / 2 = 35^{\circ}\text{C}$

Exemple de calefacció per terra radiant: $40 - 5 / 2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Per compensar, podeu augmentar les temperatures desitjades per la corba amb dependència climatològica.



INFORMACIÓ

La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] Punt de consigna de sobreescalfament. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua de sortida **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] Sobreescalfament en el circuit de l'aigua, només en cas que s'habiliti [3.13.5] Kit de dues zones instal·lat. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

Control

Defineix el mètode de control de la unitat per a la zona principal.

- Sortida d'aigua: el funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura de l'aigua sortint independentment de la temperatura real de l'habitació i/o la demanda de calefacció de l'habitació.
- Termòstat d'ambient extern: el funcionament de la unitat es decideix el termòstat extern o equivalent (per exemple, convector de la bomba de calor).
- Termòstat d'ambient: el funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació).

En cas de control extern de termòstat d'habitació, també heu d'establir [1.13] Termòstat d'ambient extern (Font d'entrada i Tipus de connexió):

Font d'entrada:

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Font d'entrada del termòstat d'habitació extern per a la zona principal.

- Maquinari: per a termòstat extern d'habitació connectat a la unitat.
- Extern: per al núvol i Modbus.

Tipus de connexió:

Restricció: Només aplicable si [1.13] Font d'entrada = Maquinari.

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus de termòstat d'habitació extern per a la zona principal.

- Contacte únic: el termòstat d'habitació extern utilitzat només pot enviar una condició tèrmica d'encesa o apagada. No hi ha separació entre la demanda de calefacció o refrigeració. Seleccioneu aquest valor en cas d'una connexió al convector de la bomba de calor (FWX*).
- Contacte dual: el termòstat d'habitació extern utilitzat pot enviar una condició tèrmica d'encesa o apagada de calefacció/refrigeració separada. Seleccioneu aquest valor en cas de connexió a controls cablejats multi-zonificació, termòstats d'habitació cablejats (EKRTWA) o termòstats d'habitació sense fil (EKTRTB).



AVÍS

Si s'utilitza un termòstat extern d'habitació, el termòstat extern de l'habitació controlarà la protecció contra les gelades a l'habitació.

[10.10] 2/4 Zona principal

Establiu:

- Mode de punt de consigna d'escalfament:
 - Fixa
 - En funció del temps
- Mode de punt de consigna de refrigeració:
 - Fixa
 - En funció del temps

[10.11] Zona principal 3/4 (Corba WD de calefacció)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua de sortida de la zona principal en l'operació d'escalfament de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan Mode de punt de consigna d'escalfament (zona principal) = En funció del temps.

Consulteu "7.2 Corba en funció del temps" [p. 30].

[10.12] Zona principal 4/4 (Corba WD de refrigeració)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua sortint de la zona principal en l'operació de refrigeració de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan Mode de punt de consigna de refrigeració (zona principal) = En funció del temps.

Consulteu "7.2 Corba en funció del temps" [p. 30].

[10.13] 1/4 Zona addicional

Establiu:

- Tipus d'emissor
- Control

Tipus d'emissor

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus d'emissor de la zona addicional. Per a més informació, consulteu "[10.9] 1/4 Zona principal" [p. 28].

- Calefacció del terra radiant
- Convector de la bomba de calor
- Radiador

7 Configuració

Control

Mostra (només lectura) el mètode de control de la unitat per a la zona addicional. Es determina pel mètode de control de la unitat per a la zona principal (consulteu "[10.9] 1/4 Zona principal" [p. 28]).

- Sortida d'aigua si el mètode de control de la unitat per a la zona principal és Sortida d'aigua.
- Termòstat d'ambient extern si el mètode de control de la unitat per a la zona principal és:
 - Termòstat d'ambient extern, o
 - Termòstat d'ambient

En cas de control extern de termòstat d'habitació, també heu d'establir [2.13] Termòstat d'ambient extern (Font d'entrada)Tipus de connexió:

Font d'entrada:

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Font d'entrada del termòstat d'habitació extern per a la zona addicional.

- Maquinari: per a termòstat extern d'habitació connectat a la unitat.
- Extern: per al núvol i Modbus.

Tipus de connexió:

Restricció: Només aplicable si [2.13] Font d'entrada =Maquinari.

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus de termòstat d'habitació extern per a la zona addicional.

- Contacte únic: el termòstat d'habitació extern utilitzat només pot enviar una condició tèrmica d'encesa o apagada. No hi ha separació entre la demanda de calefacció o refrigeració. Seleccioneu aquest valor en cas d'una connexió al convector de la bomba de calor (FWX*).
- Contacte dual: el termòstat d'habitació extern utilitzat pot enviar una condició tèrmica d'encesa o apagada de calefacció/refrigeració separada. Seleccioneu aquest valor en cas de connexió a controls cablejats multi-zonificació, termòstats d'habitació cablejats (EKRTWA) o termòstats d'habitació sense fil (EKTRTB).

[10.14] 2/4 Zona addicional

Establiu:

- Mode de punt de consigna d'escalfament:
 - Fixa
 - En funció del temps
- Mode de punt de consigna de refrigeració:
 - Fixa
 - En funció del temps

[10.15] Zona addicional 3/4 (Corba WD de calefacció)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua sortint de la zona addicional en l'operació d'escalfament de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan Mode de punt de consigna d'escalfament (zona addicional) = En funció del temps.

Consulteu "7.2 Corba en funció del temps" [p. 30].

[10.16] Zona addicional 4/4 (Corba WD de refrigeració)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua sortint de la zona addicional en l'operació de refrigeració de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan Mode de punt de consigna de refrigeració (zona addicional) = En funció del temps.

Consulteu "7.2 Corba en funció del temps" [p. 30].

[10.17] Auxiliar de configuració – ACS 1/2

Establiu:

- Mode de funcionament

Mode de funcionament

Defineix com es prepara l'aigua calenta sanitària. Les 3 maneres diferents difereixen entre si per la forma en què s'estableix la temperatura desitjada del dipòsit i com hi actua la unitat.

- Reescalfament: El dipòsit NOMÉS es pot escalfar mitjançant operació de reescalfament.
- Programa i reescalfa: El dipòsit s'escalfa segons un horari i entre els cicles d'escalfament programats, es permet l'operació de reescalfament.
- Programat: El dipòsit NOMÉS es pot escalfar segons un horari.

Per obtenir més informació sobre el control d'aigua calenta sanitària, consulteu la guia de referència de configuració.



INFORMACIÓ

En cas d'unitats muntades a la paret amb dipòsit autònom sense escalfador de reforç intern:

Hi ha un risc d'escassetat de capacitat d'escalfament de l'espai en cas d'operació freqüent d'aigua calenta sanitària. Freqüent i llarga interrupció d'escalfament/refrigeració de l'espai succeirà en seleccionar Mode de funcionament = Reescalfament (només l'operació de reescalfament permesa per al dipòsit).

[10.18] Auxiliar de configuració – ACS 2/2

Establiu:

- Punt de consigna del dipòsit (seleccionar valor)
- Histèresi (seleccionar valor)

[10.19] Auxiliar de configuració

L'auxiliar de configuració ha finalitzat!

Assegureu-vos que la llista de comprovació de la posada en servei en e-Care també s'ha completat.

7.2 Corba en funció del temps

7.2.1 Què és una corba en funció del temps?

Funcionament amb dependència climatològica

La unitat funciona amb dependència climatològica si la temperatura d'aigua d'impulsió desitjada o la temperatura es determina automàticament en funció de la temperatura exterior. Per tant, està connectada a un sensor de temperatura en la paret nord de l'edifici. Si la temperatura exterior puja o baixa, la unitat la compensa a l'instant. Per tant, la unitat no ha d'esperar a rebre informació del termòstat per a pujar o baixar la temperatura de l'aigua d'impulsió. En reaccionar més ràpid, evita les pujades o caigudes brusques de la temperatura interior i la temperatura de l'aigua en els punts d'extracció.

Avantatge

El funcionament amb dependència climatològica redueix el consum d'energia.

Corba amb dependència climatològica

Per poder compensar les diferències de temperatura, la unitat confia en la seva corba de dependència climatològica. Aquesta corba defineix quina ha de ser la temperatura de l'aigua o d'impulsió a diferents temperatures exteriors. Com la inclinació de la corba depèn de les circumstàncies de cada lloc, com el clima i l'aïllament de l'edifici, un instal·lador o un usuari pot ajustar-la.

Típus de corba dependent de la intempèrie

El tipus de corba dependent de la intempèrie és "corba de 2 punts".

Disponibilitat

La corba de dependència climatològica està disponible per a:

- Àrea principal- Calefacció
- Àrea principal - Refrigeració
- Àrea addicional - Calefacció
- Àrea addicional - Refrigeració

7.2.2 Ús de corbes en funció del temps

Pantalles relacionades

La taula següent descriu:

- On es poden definir les diferents corbes amb dependència climatològica
- Quan s'utilitza la corba (restricció)

Per definir la corba, aneu a...	La corba s'utilitza quan...
[1.8] Zona principal > Corba WD de calefacció	[1.5] Mode de punt de consigna d'escalfament = En funció del temps
[1.9] Zona principal > Corba WD de refrigeració	[1.7] Mode de punt de consigna de refrigeració = En funció del temps
[2.8] Zona addicional > Corba WD de calefacció	[2.5] Mode de punt de consigna d'escalfament = En funció del temps
[2.9] Zona addicional > Corba WD de refrigeració	[2.7] Mode de punt de consigna de refrigeració = En funció del temps




INFORMACIÓ

Punts d'ajust màxim i mínim

No podeu configurar la corba amb temperatures superiors o inferiors als punts d'ajust màxim i mínim definits per a aquesta àrea. En arribar al punt d'ajust màxim o mínim, la corba s'aplanarà.

Per definir una corba amb dependència climatològica

Defineix la corba amb dependència climatològica utilitzant dos punts establerts (b, c). **Exemple:**

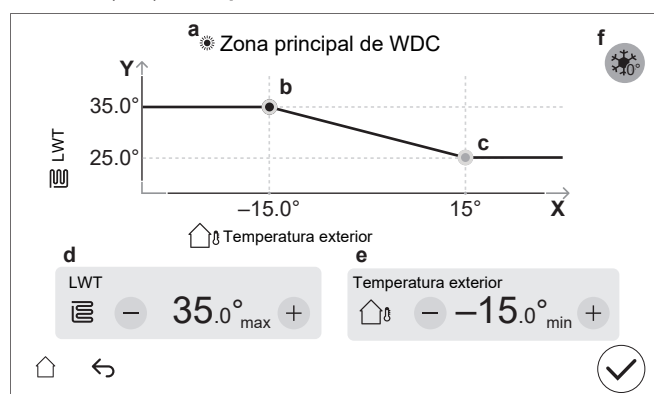

Element	Descripció
a	Corba amb dependència climatològica seleccionada: [1.8] Zona principal – Calefacció (☀) [1.9] Zona principal - Refrigeració (❄) [2.8] Zona addicional – Calefacció (☀) [2.9] Zona addicional - Refrigeració (❄)
b, c	Punt de consigna 1 i punt de consigna 2. Podeu canviar-los: - Arrossegant el punt de consigna. - Tocant el punt establert i, a continuació, utilitzant els botons —/+ en d, e.
d, e	Valors del punt de consigna seleccionat. Podeu canviar els valors mitjançant els botons — / +.
f	Restricció: Només es mostra si ja es va seleccionar un augment via [1.26] per a la zona principal, o [2.20] per a la zona addicional. Augment al voltant de 0°C (el mateix que establir [1.26] per a la zona principal, i [2.20] per a la zona addicional). Utilitzeu aquesta configuració per compensar les possibles pèrdues de calor de l'edifici a causa de l'evaporació del gel fos o la neu. (p. ex., als països de les regions fredes). En l'operació de calefacció, la temperatura desitjada de l'aigua d'impulsió s'incrementa localment al voltant d'una temperatura exterior de 0°C. L: Augment; R: Abast; X: Temperatura exterior; Y: Temperatura de l'aigua d'impulsió Valors possibles: - No - augment 2°C, interval 4°C - augment 2°C, interval 8°C - augment 4°C, interval 4°C - augment 4°C, interval 8°C
Eix X	Temperatura exterior.
Eix Y	Temperatura de sortida de l'aigua per a la zona seleccionada.



Calefacció de sol radiant



Convector de la bomba de calor



Radiador

Afinar una corba amb dependència climatològica

La taula següent descriu com afinar la corba amb dependència climatològica d'una zona:

Noteu...		Ajust precís amb punts d'ajust:			
A temperatures exteriors normals...	A temperatures exteriors fredes...	Punt de consigna 1 (b)		Punt de consigna 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Fred	↑	↑	—	—
OK	Calent	↓	↓	—	—
Fred	OK	—	—	↑	↑
Fred	Fred	↑	↑	↑	↑

Noteu...		Ajust precís amb punts d'ajust:			
A temperatures exteriors normals...	A temperatures exteriors fredes...	Punt de consigna 1 (b)		Punt de consigna 2 (c)	
		X	Y	X	Y
Fred	Calent	↓	↓	↑	↑
Calent	OK	—	—	↓	↓
Calent	Fred	↑	↑	↓	↓
Calent	Calent	↓	↓	↓	↓

7.3 Estructura del menú: Configuració general de l'instal·lador

**AVÍS**

Quan es canvien alguns paràmetres, l'operació es pot aturar temporalment. Les operacions es reiniciaran quan torneu a la pantalla d'inici.

Depenent del tipus d'unitat i de la configuració seleccionada, algunes configuracions no seran visibles.

- [1] Zona principal**
- [1.6] Interval de punt de consigna: Calefacció
 - [1.12] Control
 - [1.13] Termòstat d'ambient extern
 - [1.14] Delta T calefacció
 - [1.16] Tolerància de refrigeració
 - [1.18] Delta T refrigeració
 - [1.19] Sobreescalfament en el circuit de l'aigua
 - [1.20] Circuit d'aigua subrefrigerant
 - [1.26] Augment al voltant de 0°C
 - [1.31] Termòstat d'habitació Daikin
 - [1.43] Interval de punt de consigna: Refrigeració

- [2] Zona addicional**
- [2.6] Interval de punt de consigna: Calefacció
 - [2.12] Control
 - [2.13] Termòstat d'ambient extern
 - [2.14] Delta T calefacció
 - [2.17] Delta T refrigeració
 - [2.20] Augment al voltant de 0°C
 - [2.33] Tolerància de refrigeració
 - [2.37] Interval de punt de consigna: Refrigeració

- [3] Calefacció/refrigeració d'espai**
- [3.6] Zona addicional
 - [3.7] Calefacció màx. per sobre de LWT
 - [3.8] Temps mitjà
 - [3.9] Refredament màx. per sota de LWT
 - [3.10] Desacoblat hidràulicament
 - [3.11] Punt de consigna de refrigeració insuficient
 - [3.12] Punt de consigna de sobreescalfament
 - [3.13] Kit de dues zones
 - [3.14] Termòstat d'ambient present
 - [3.15] Temps mínim d'encesa de la bomba de calor
 - [3.17] Funcionament continu de la bomba a demanda

- [4] Aigua calenta sanitària**
- [4.10] Desinfecció
 - [4.11] Interval d'operació
 - [4.13] Bomba ACS
 - [4.18] Activar la desinfecció
 - [4.20] Temporitzador de retard de l'origen addicional

- [5] Configuració**
- [5.1] Desgebrament forçat
 - [5.2] Operació silenciosa
 - [5.5] Escalfador auxiliar
 - [5.7] Visió general de la configuració del camp
 - [5.11] Restableix les hores d'operació del ventilador
 - [5.14] Configuració bivalent
 - [5.18] Reinici del sistema
 - [5.19] Vàlvula de desviació Tipus
 - [5.22] Desplaçament del sensor ambient extern
 - [5.28] Equilibrat
 - [5.29] Mode de recuperació de refrigerant
 - [5.36] Prevenió de la congelació de les canonades d'aigua

- [5.37] Bivalent present
- [7] Mode de manteniment**
- [7.1] Prova de l'actuador
 - [7.2] Purga d'aire
 - [7.3] Prova de funcionament
 - [7.4] Assecat de la solera radiant
 - [7.7] Configuració de la prova de funcionament
 - [7.8] Mal funcionament

- [8] Connectivitat**
- [8.6] Extracció segura de la unitat USB
 - [8.11] Tipus de connexió al núvol

- [9] Energia**
- [9.11] Eficiència de la caldera
 - [9.12] Factor PE
 - [9.14] Resposta a la demanda
 - [9.15] Limitacions del sistema

- [10] Auxiliar de configuració**
- Consulteu ["7.1 Auxiliar de configuració"](#) ▶ 26].

[11] Mal funcionament

- [13] E/S de camp**
- Consulteu ["6.3 Connexions E/S de camp"](#) ▶ 12].

8 Posada en servei

**AVÍS**

Llistes de comprovació de posada en marxa. Assegureu-vos de completar les diferents llistes de comprovació de posada en marxa:

- En els manuals d'instal·lació (unitat exterior i unitat interior) o en la guia de referència de l'instal·lador
- A l'aplicació Daikin e-Care

**AVÍS**

Primera operació. La primera vegada que la unitat comenci a funcionar amb calefacció o aigua calenta sanitària, es posarà en marxa breument en funcionament de refrigeració per garantir la fiabilitat de la bomba de calor:

- Per aquest motiu, l'escalfador auxiliar augmentarà la temperatura de l'aigua perquè la unitat no es congeli. Depenent del volum d'aigua del sistema, això pot trigar unes hores. Es requereix iniciar la primera vegada en calefacció d'espai o operació de refrigeració d'espai (no operació d'aigua calenta sanitària) per limitar el consum de l'escalfador auxiliar. Si s'utilitza en funcionament d'aigua calenta sanitària per primera vegada, s'espera que el consum de l'escalfador auxiliar sigui més gran.
- L'error 89-10 es pot produir si la unitat s'instal·la durant dies amb grans variacions de temperatura. Per reduir el risc que es produeixi l'error 89-10, és beneficiós esperar unes hores després de desbloquejar la unitat i obrir la vàlvula de parada del recipient refrigerant de la unitat exterior i abans de la primera posada en marxa de la unitat. Si encara es produeix l'error 89-10, la unitat aviat aturarà el funcionament i després es reprendrà. La unitat continuarà funcionant, però trigarà més temps fins que la unitat canviï de refrigeració a calefacció.

**AVÍS**


Si la temperatura exterior és inferior a 18°C, es pot produir un error 89-10 en iniciar en mode de refrigeració. Canvieu el mode de funcionament a calefacció i repetiu el procés

**AVÍS**

Feu servir SEMPRES la unitat amb termistors i/o sensors/ interruptors de pressió. Si NO ho feu, el compressor es podria cremar.

**ADVERTÈNCIA**

Després de posar-lo en funcionament, NO APAGUEU els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.

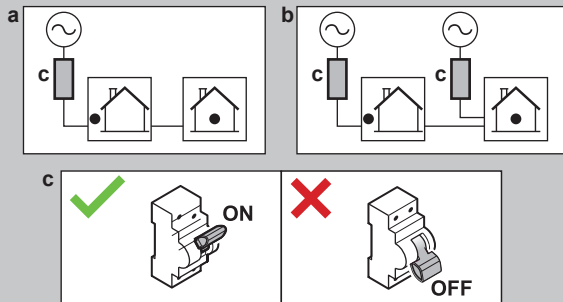**AVÍS****Rutina de seguretat antibloqueig – Bombes i vàlvules:**

Les següents bombes i vàlvules estan equipades amb una rutina de seguretat anti-bloqueig. Això vol dir que quan el component està inactiu (en cas de bombes), tancat (en cas de vàlvules de tancament) o en parada (en cas de vàlvula de mescla del kit bizona) durant 24 h, aleshores el component funcionarà durant un curt període de temps per assegurar-se que no s'encalli.

- Bomba de la unitat
- Bomba secundària C/H
- Bomba exterior principal C/H
- Bomba exterior addicional C/H
- Vàlvula de tancament de la zona principal
- Vàlvula de tancament de la zona addicional
- Vàlvula de mescla del kit de dues zones
- Bomba directa del kit de dues zones
- Bomba de mescla del kit de dues zones

Nota:

- Per habilitar aquestes rutines de seguretat antibloqueig, la unitat ha d'estar connectada a la font d'alimentació durant tot l'any.
- Durant el mode de manteniment no s'executa la rutina de seguretat antibloqueig.
- Quan s'inicia una rutina de seguretat antibloqueig per a un component (bomba o vàlvula de tancament) en una zona específica, l'altre component d'aquesta zona, si està instal·lat, també es desbloquejarà. **Exemple:** Si s'està desbloquejant la bomba de la zona principal, també es desbloquejarà la vàlvula de tancament d'aquesta zona.

**AVÍS**

Totalment esbandida. Assegureu-vos que la canonada del sistema/de camp estigui completament esbandida abans de la posada en marxa, de manera que se n'eliminin els contaminants potencials.

Raó: En realitzar una purga d'aire, els contaminants (és a dir, fangs i organismes microbiològics que formen biofilm i gasos) poden provocar l'activació no desitjada del sensor de gas de la unitat interior. Això genera l'error A0-02 i atura automàticament la unitat. L'error A0-02 només el poden esborrar instal·ladors formats amb les competències requerides, ja que el procediment inclou la generació d'una Digital Key.

**AVÍS**

Si s'instal·len vàlvules automàtiques de purga d'aire a la canalització de camp:

- Entre la unitat exterior i la unitat interior (a la canonada d'aigua d'entrada de la unitat interior), s'han de tancar després de la posada en funcionament.
- Després de la unitat interior (al costat de l'emissor), poden romandre oberts després de la posada en funcionament.

**AVÍS**

Per a habitatges amb una càrrega tèrmica similar a la capacitat de calefacció declarada a l'etiqueta energètica, es recomana establir la [5.6.1] Activació de l'escassetat de capacitat a 2 (Sota l'equilibri) i disminuir el punt de consigna d'equilibri [5.6.2] Punt de consigna d'equilibri a la temperatura bivalent declarada de -10°C. (Consulteu fitxa del producte a la bossa d'accessoris o la base de dades d'etiquetes energètiques en línia (consulteu: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**AVÍS**

Per evitar el comportament d'encesa/apagada de la unitat, es recomana no sobredimensionar la unitat. Consulteu la capacitat de calefacció declarada a l'etiqueta energètica o a la base de dades d'etiquetes energètiques en línia: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACIÓ**

Quan la unitat estigui engegada, trigarà 5 minuts en inicialitzar-se. Durant aquest temps la parada de fuites d'entrada de la vàlvula de tancament roman tancada, de manera que no es pot iniciar el funcionament d'aigua calenta sanitària.

**INFORMACIÓ**

Funcions de protecció - "Mode de manteniment". El programari està equipat amb funcions de protecció. La unitat executa automàticament aquestes funcions quan sigui necessari.

Funcions de protecció: [3.4] Antiglaç, [5.36] Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua i [4.18] Activar la desinfecció.

Tingueu en compte que si el sistema roman massa temps en Mode de manteniment (per exemple, sense cap prova activa o amb una prova activa però sense funcionament de la bomba de la unitat), la vàlvula de protecció contra gelades es pot obrir (consulteu ["5.2.4 Per protegir el circuit d'aigua contra la congelació"](#) pàg. 10).

No és desitjable que les funcions de protecció estiguin actives durant la instal·lació o el servei. Per tant:

- **En la primera encesa:** el mode de manteniment està actiu i les funcions de protecció estan desactivades per defecte. Passades les 12 hores, el mode de manteniment es desactivarà, i les funcions de protecció s'habilitaran automàticament, excepte [4.18] Activar la desinfecció.
- **Posteriorment:** Sempre que aneu a [7] Mode de manteniment les funcions de protecció queden desactivades durant 12 hores o fins que sortiu de Mode de manteniment. **Nota:** [4.18] Activar la desinfecció no es reinicia automàticament en sortir del mode de manteniment.

**AVÍS**

Mode de manteniment. Durant el mode de manteniment s'ignoren /NO s'ignoren les següents operacions:

- **NO s'ignoren:** [9.15.4] Límit del fusible de la unitat exterior.
- **S'ignoren:**
 - [9.15.1] Límit legal
 - [9.15.3] Límit del sistema
 - [9.14.1]= Contactes llestos per a la xarxa intel·ligent (o a través de Modbus/Cloud) (modes de funcionament Smart Grid:Apagada forçada//) Activació forçada Activació recomanada
 - [9.14.1]= Contacte del comptador intel·ligent (o a través de Modbus/Cloud) (límit de potència imposat)
 - [5.2] Operació silenciosa

**AVÍS**

Mode de manteniment / Confirmació d'emergència. El mode de manteniment està pensat per a instal·ladors i tècnics de servei. En entrar en el mode de manteniment, s'assumeix que l'instal·lador ja és conscient de qualsevol error actiu o problema del sistema. En conseqüència, el sistema NO mostra cap finestra emergent de confirmació d'emergència mentre el mode de manteniment està actiu. Després de sortir del mode de manteniment, si escau, es mostraran finestres emergents de confirmació d'emergència. Si ja s'havia reconegut abans d'entrar en mode de manteniment, no cal cap reconeixement addicional.

**INFORMACIÓ****Actualització remota del microprogramari**

1. Si a la pantalla d'inici es mostra , s'està descarregant una actualització remota del microprogramari i ni Mode de manteniment ni Mode de recuperació de refrigerant es poden iniciar (estan desactivats).

- **Nota:** La baixada pot trigar fins a 60 minuts. Durant la baixada, el funcionament normal continuarà.

- **Nota:** Si la baixada del microprogramari no s'ha completat o s'ha interromput, heu de reiniciar el procés manualment. El sistema no realitza reintents automàtics.

- Un cop s'hagi completat la baixada, la unitat aturarà suauement el seu funcionament per reiniciar el sistema i s'encendrà de nou a continuació (si cal).

2. Durant el Mode de manteniment, no es pot iniciar l'actualització remota del microprogramari.

3. Durant el Mode de recuperació de refrigerant, no es pot iniciar l'actualització remota del microprogramari.

**INFORMACIÓ**

Quan estigui en "mode de manteniment", i s'hagi produït un mal funcionament, apareixeran una o més icones a la cantonada superior esquerra de la pantalla. La funció no s'iniciarà.

- : s'ha produït un error.
- : s'ha produït un avís.
- : la vàlvula de seguretat està tancada.

⇒ Després d'esborrar l'estat de mal funcionament, la funció es pot iniciar manualment prement el botó d'inici.

8.1 Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei

- 1 Després de la instal·lació de la unitat, comproveu els elements que s'enumeren a continuació. Per a la unitat exterior, consulteu també els elements de posada en marxa al manual d'instal·lació de la unitat exterior.
- 2 Tanqueu la unitat.
- 3 Traieu el cartró protector de l'intercanviador de calor.
- 4 Enceneu la unitat.

**AVÍS**

Per evitar que la bomba funcioni en condicions seques, engegueu la unitat només quan hi hagi aigua a la unitat.

☐	Llegiu atentament les instruccions d'instal·lació, segons es descriuen a la guia de referència per a l'instal·lador .
☐	La unitat interior està ben muntada.
☐	S'ha realitzat el següent cablejat de camp d'acord amb aquest document i la legislació aplicable: ▪ Entre el panell de subministrament local i la unitat exterior ▪ Entre la unitat interior i la unitat exterior ▪ Entre el panell de subministrament local i la unitat interior ▪ Entre la unitat interior i les vàlvules (si escau) ▪ Entre la unitat interior i el termòstat de l'habitació (si escau)
☐	La Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) està correctament instal·lada.
☐	El sistema està ben connectat a terra i els terminals de terra estan ben collats.

☐	Els fusibles, disjuntors o dispositius de protecció instal·lats localment són de la mida i tipus especificats en aquest document, i NO s'han obviat.
☐	La tensió de subministrament elèctric s'ha de correspondre amb la tensió de l'etiqueta d'identificació de la unitat.
☐	NO hi ha connexions fluïdes ni components elèctrics fets malbé a la caixa d'interruptors.
☐	NO hi ha components fets malbé ni tubs aixafats a l'interior de les unitats interiors i exteriors.
☐	L' interruptor de l'escalfador auxiliar F1B (subministrament independent) està activat.
☐	S'han instal·lat els tubs de les mides correctes i estan correctament aïllats.
☐	NO hi ha cap fuita d'aigua dins de la unitat interior.
☐	Les vàlvules de tancament estan correctament instal·lades i completament obertes.
☐	El sistema / les canonades de camp s'han esbandit completament.
☐	Si s'instal·len vàlvules automàtiques de purga d'aire a la canalització de camp: - Entre la unitat exterior i la unitat interior (a la canonada d'aigua d'entrada de la unitat interior), s'han de tancar després de la posada en funcionament. - Després de la unitat interior (al costat de l'emissor), poden romandre oberts després de la posada en funcionament.
☐	La canalització de camp següent sobre l'entrada d'aigua freda del dipòsit d'ACS s'ha realitzat d'acord amb aquest document i la legislació aplicable: - Vàlvula antiretorn - Vàlvula reductora de pressió - Vàlvula d'alleujament de pressió (i purga l'aigua neta quan s'obre) - Artesa - Dipòsit d'expansió
☐	La vàlvula d'alleujament de pressió (circuit de calefacció de l'espai) purga l'aigua quan s'obre. L'aigua neta ha de sortir.
☐	El volum mínim d'aigua està garantit en totes les condicions. Consulteu "Per comprovar el volum d'aigua i el cabal" a "5.1 Preparació dels conductes d'aigua" [p. 7].
☐	El dipòsit d'aigua calenta sanitària s'omple completament.
☐	La qualitat de l'aigua compleix amb la directiva 2020/2184 de la UE.
☐	No s'afegeix cap solució anticongelant (per exemple, glicol) a l'aigua.
☐	L' etiqueta "Sense glicol" (lliurada com a accessori) es col·loca a la canalització del camp prop del punt d'ompliment.
☐	Heu explicat a l'usuari com utilitzar de forma segura la bomba de calor R290. Per obtenir més informació sobre això, consulteu el Manual de servei dedicat ESIE22-02 "Sistemes que utilitzen refrigerant R290" (disponible a https://my.daikin.eu).

☐	Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior .
☐	Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari a l'última versió.
☐	Com fer una purga d'aire .
☐	Per comprovar que l'operació de cabal mínim durant la refrigeració/posada en marxa de calefacció / descongelació/escalfador auxiliar estigui garantida en totes les condicions. Consulteu "Per comprovar el volum d'aigua i el cabal" a "5.1 Preparació dels conductes d'aigua" [p. 7].
☐	Per realitzar una prova de l'actuador .
☐	Com fer una prova de funcionament .
☐	Per realitzar (iniciar) un assecat de calefacció per terra radiant (si cal).

8.2.1 Per desbloquejar la unitat exterior (compressor)



AVÍS

Durant l'estat bloquejat, no es permet funcionar la bomba de calor.


L'operació limitada/posada en servei és possible a través d'altres fonts de calor vinculades a [5.23] Selecció d'emergència (consulteu "[10.7] 4/4 Sistema" [p. 28]).



AVÍS

NO apagueu l'alimentació durant el procediment de desbloqueig.

Si durant el procés de desbloqueig hi ha una interrupció de corrent, el sistema S'HA DE tornar a posar en mode d'usuari i la generació de la clau digital S'HA DE reiniciar.


Qui	Només els instal·ladors formats i amb el nivell de competències requerit estan autoritzats per realitzar el procediment de desbloqueig (és a dir, generar el Digital Key).
Què	 El compressor de les bombes de calor Daikin Altherma 4 s'envia en estat bloquejat. Durant la posada en marxa, s'ha de desbloquejar mitjançant la funció Digital Key de Daikin e-Care l'aplicació i a la interfície d'usuari de la unitat interior.   Digital Key Nota: Per esborrar certs errors relacionats amb R290 (per exemple, fuites de refrigerant R290, errors del sensor de gas), també heu d'utilitzar la funció Digital Key.

8.2 Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat

☐	Per desbloquejar la unitat exterior (compressor).
--------------------------	--



Quan	Opció 1 (assistent de configuració): en un primer moment encesa de la unitat, l'assistent de configuració s'inicia automàticament. Després d'haver completat tots els passos en l'auxiliar (consulteu "7.1 Auxiliar de configuració" [p 26]), la interfície d'usuari mostrarà un missatge d'error que indica que s'ha d'iniciar la funció Digital Key (és a dir, realitzar el procediment de desbloqueig). Opció 2 (errors): Quan hi ha errors que necessiten el Digital Key per esborrar, es pot iniciar la funció Digital Key des dels respectius missatges d'error.
Necessari	- Smartphone (compatible amb iOS/Android) amb l'aplicació Daikin e-Care instal·lada. - Per baixar l'aplicació, vegeu "1 Quant a aquest document" [p 2]. - Funcionalitat fora de línia per generar la Digital Key és compatible (si l'usuari ja estava connectat). - Compte professional de Stand By Me (per iniciar sessió a l'aplicació), amb el nivell de formació requerit per gestionar unitats R290.
Punts d'atenció	- Es permeten un màxim de 5 intents de desbloqueig per cada 15 minuts. Si se supera, la unitat NO permet cap altre intent durant 1 hora. - Quan s'ha introduït la Digital Key, els permisos a la unitat s'incrementen durant 6 hores. Es recomana que l'instal·lador torni al mode d'usuari en sortir del lloc.

Procediment de desbloqueig (diagrama de flux)

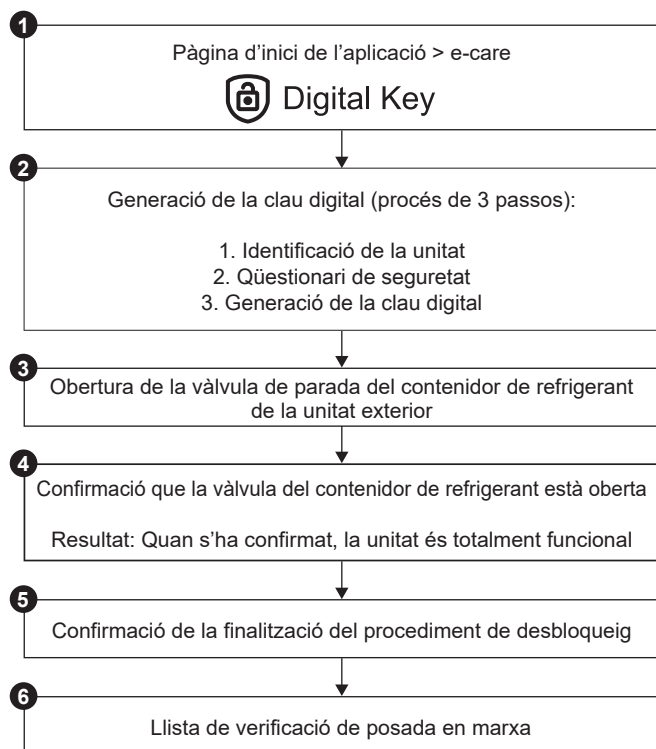


Procediment de desbloqueig (passos detallats)

1	A la pàgina principal de l'aplicació Daikin e-Care, aneu a: Resultat: L'aplicació verifica si l'instal·lador té el nivell de competències requerit per realitzar el procediment de desbloqueig. Si no és així, es mostra un error i es restringeixen les accions.
2	S'inicia el procés de 3 passos per generar la Digital Key: 2.1 Identificació de la unitat 2.2 Qüestionari de seguretat 2.3 Generació de la Digital Key
2.1	Identificació de la unitat Escanegeu el codi QR a la placa de nom de la unitat interior. L'aplicació comprovarà si aquesta unitat ja està registrada i s'ha trobat mitjançant Stand By Me. Per a noves instal·lacions, haureu de registrar la unitat abans de poder anar al següent pas.
2.2	Qüestionari de seguretat Responen preguntes de seguretat. Aquesta breu llista de preguntes ajuda l'instal·lador a comprovar que es compleixen els requisits mínims de seguretat per activar el compressor. Quan es completa la llista de verificació, l'aplicació comprova les respostes i genera un informe. Només podeu anar al següent pas si es compleixen tots els requisits de seguretat.
2.3	Generació de Digital Key 2.3.1 L'aplicació mostra un primer codi. Introduïu aquest codi a la interfície d'usuari. Per exemple:

2.3.2	La interfície d'usuari genera un codi QR. Escanegeu aquest codi amb l'aplicació. Per exemple:
 	
2.3.3	L'aplicació mostra un segon codi (= Digital Key; codi únic). Introduïu aquest codi a la interfície d'usuari. Per exemple:
 	
Resultat:	Si tot està bé, la interfície d'usuari mostra una confirmació.
3	Quan la interfície d'usuari ho indiqui, obriu la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior. Consulteu "8.2.2 Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior" [p. 37].
4	A la interfície d'usuari, confirma que la vàlvula del dipòsit de refrigerant estigui oberta.
Resultat:	Un cop confirmada, la unitat és totalment funcional.
5	A l'aplicació, confirmeu que s'hagi completat el procediment de desbloqueig.
6	A l'aplicació, se us dirigirà a l'eina de posada en marxa on podreu omplir la llista de comprovació de posada en marxa per completar les comprovacions detallades de la instal·lació. Quan es completi el procés de posada en marxa, la unitat estarà preparada per funcionar.

- 3 Gireu la vàlvula de parada fins que estigui totalment oberta (gireu com es mostra fins que no es pugui girar més) i deixeu-la totalment oberta.
- 4 Torneu a fixar la tapa per evitar fuites.
- 5 Torneu a comprovar per assegurar-vos que no hi ha una fuga de gas.

En cas de EPSKS04~07A*:

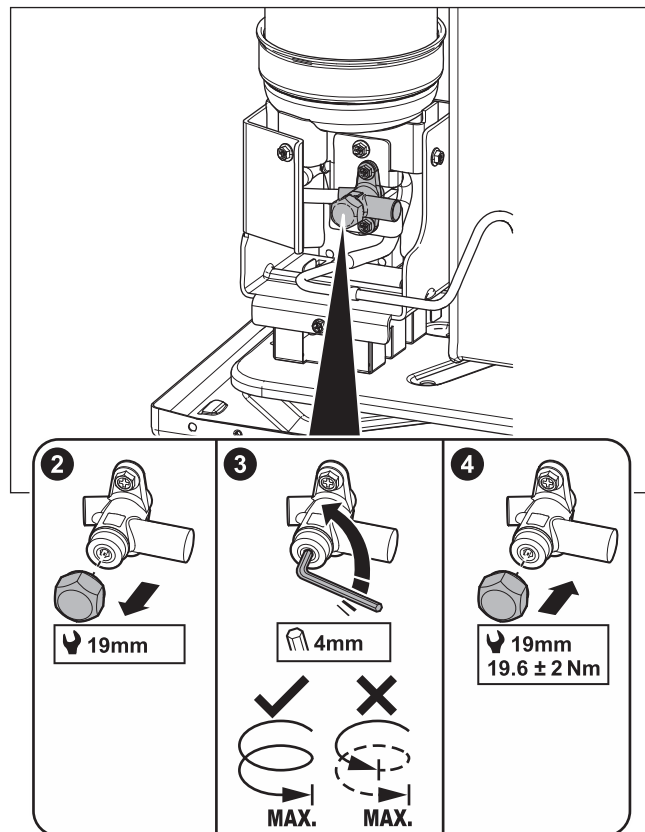

8.2.2 Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior



AVÍS

Després de la instal·lació, la vàlvula de parada ha de romandre totalment oberta per evitar danys a la junta.



AVÍS


Quan obriu la vàlvula de parada del recipient refrigerant de la unitat exterior, utilitzeu eines adequades per evitar danys a la vàlvula de parada.

Per a un transport segur, gairebé tot el refrigerant s'emmagatzema al contenidor de refrigerant de la unitat exterior. Durant la posada en marxa, quan es realitza el procediment de desbloqueig de la unitat exterior (consulteu "8.2.1 Per desbloquejar la unitat exterior (compressor)" [p. 35]), la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant ha d'estar completament oberta (quan ho indiqui la interfície d'usuari) i romandre totalment oberta.

- 1 Assegureu-vos que no hi hagi una fuga de gas al circuit entre la unitat interior i la unitat exterior mitjançant l'ús d'un detector de fuites de gas.
- 2 Traieu la tapa.

8 Posada en servei

En cas de EPSK06~14A*:

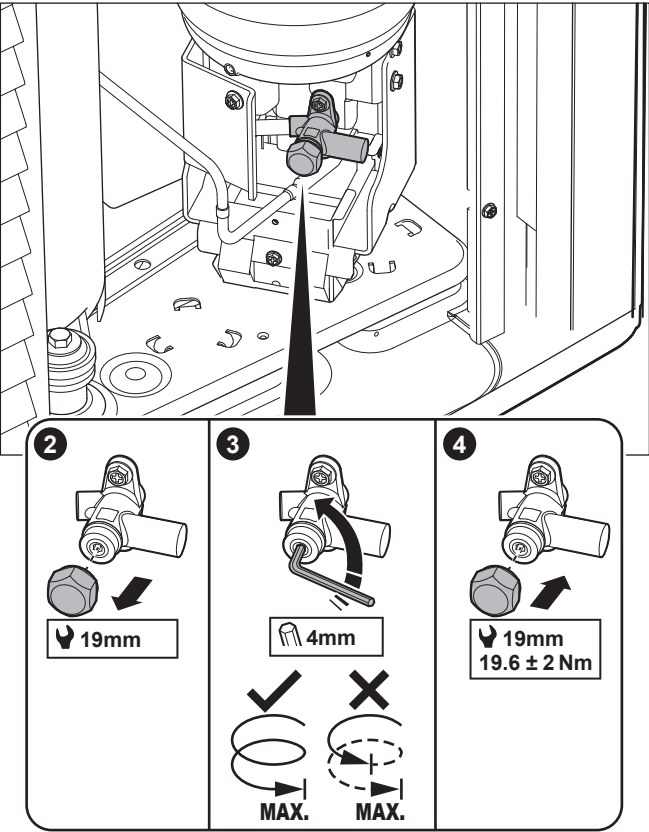

Adhesiu - En cas de EPSKS04~07A*:

L'adhesiu de la coberta de servei de la unitat exterior conté informació sobre l'obertura de la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior. Alguns textos estan en anglès. Aquesta és la traducció:

#	Anglès	Traducció
10	Unlock the unit before opening the valve.	Desbloquegeu la unitat abans d'obrir la vàlvula.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Desbloquegeu a través de l'aplicació MMI (interfície d'usuari de la unitat interior) i e-Care. MMI indicarà quan s'ha d'obrir la vàlvula.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Gireu-la fins que estigui completament oberta i deixeu-la totalment oberta.

Adhesiu - En cas de EPSK06~14A*:

L'adhesiu de la coberta de servei de la unitat exterior conté informació sobre l'obertura de la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior. Alguns textos estan en anglès. Aquesta és la traducció:


#	Anglès	Traducció
4	Unlock the unit before opening the valve.	Desbloquegeu la unitat abans d'obrir la vàlvula.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Desbloquegeu a través de l'aplicació MMI (interfície d'usuari de la unitat interior) i e-Care. MMI indicarà quan s'ha d'obrir la vàlvula.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Gireu-la fins que estigui completament oberta i deixeu-la totalment oberta.

8.2.3 Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari

Durant la posada en funcionament, és bona pràctica actualitzar el programari de la interfície d'usuari perquè tingueu disponibles totes les funcionalitats més recents.

- 1 Baixeu el programari d'interfície d'usuari més recent (disponible a <https://my.daikin.eu>; cerqueu mitjançant Software Finder).
- 2 Poseu el programari en una memòria USB (s'ha de formatar com a FAT32).
- 3 Apagueu la unitat.
- 4 Introduïu la memòria USB al port USB situat a la interfície PCB (A11P).
- 5 Enceneu la unitat. NO ENGEQUEU la unitat si la caixa de l'interruptor està oberta.

Resultat: El programari s'actualitza automàticament. Podeu seguir el seu procés a la interfície d'usuari.

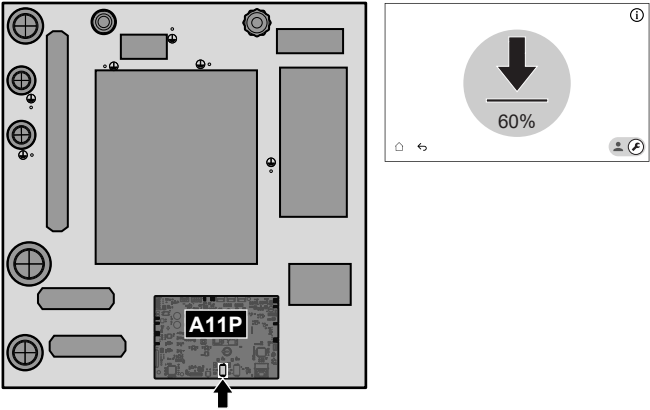

- 6 Apagueu la unitat.
- 7 Desconnecteu la memòria USB del port USB situat al PCB de la interfície (A11P).

- 8 Enceneu la unitat. NO ENGEUEU la unitat si la caixa de l'interruptor està oberta.

8.2.4 Per realitzar una purga d'aire



AVÍS

Totalment esbandida. Assegureu-vos que la canonada del sistema/de camp estigui completament esbandida abans de la posada en marxa, de manera que se n'eliminin els contaminants potencials.

Raó: En realitzar una purga d'aire, els contaminants (és a dir, fangs i organismes microbiològics que formen biofilm i gasos) poden provocar l'activació no desitjada del sensor de gas de la unitat interior. Això genera l'error A0-02 i atura automàticament la unitat. L'error A0-02 només el poden esborrar instal·ladors formats amb les competències requerides, ja que el procediment inclou la generació d'una Digital Key.



AVÍS

Segona purga d'aire. Si heu de realitzar una purga d'aire una segona vegada (després de 30 minuts), heu d'abandonar el mode de manteniment i després entrar-hi de nou.



AVÍS

La bomba principal i addicional no s'activen durant una purga d'aire. Per tant, la purga d'aire del kit de mescla s'ha d'activar mitjançant un funcionament normal.

Les bombes estan engegades:

- mitjançant l'activació del termostàt extern per a la zona dedicada, que activarà la bomba per a aquesta zona, o
- en el control LWT ambdues bombes estaran engegades quan s'activi l'operació d'escalfament/refrigeració de l'espai a la pantalla d'inici.

1	Canvieu al mode d'instal·lador.  5678
2	Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma. Mode de manteniment Zona addicional Cancel·la Confirma Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament. Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.

3	Aneu a [7.7] Mode de manteniment > Configuració de la prova de funcionament, i definiu els objectius PWM de la bomba que voleu utilitzar durant la prova de funcionament. • Per a la prova de purga d'aire: podeu triar entre Baixa velocitat i Alta velocitat.																			
	[094] [7.7.8] Mode de manteniment de limitació de la bomba (Baixa velocitat)	Objectiu PWM de la bomba (Baixa velocitat). Només s'utilitza durant la prova de l'actuador (només per a la prova de la bomba unitària) i la prova de purga d'aire. 0,1~1 pas: 0,1																		
	[095] [7.7.8] Mode de manteniment de limitació de la bomba (Alta velocitat)	Objectiu PWM de la bomba (Alta velocitat). Només s'utilitza durant la prova de l'actuador i la prova de purga d'aire. 0,1~1 pas: 0,1																		
4	Aneu a [7.2] Mode de manteniment > Purga d'aire. 7.2 - Prova de l'actuador - Purga d'aire ⋮ Detalls Manual Calefacció/refrigeració d'espai Alta Cabal Pressió de l'aigua Circuit Valor actual 0 l/min 0 bar Calefacció/refrigeració d'espai Prova de funcionament 00:00:00 Prova iniciada 14 Març 2025 16:36:54 ▶ Inicia ←																			
4.1	Configuració: utilitzeu la configuració per especificar quina Purga d'aire s'ha de realitzar i confirmar. Els paràmetres no es poden canviar mentre Purga d'aire està en funcionament. Prova de l'actuador - Purga d'aire Configuració Configuració ☒ Manual ☐ Automàtic Circuit ☒ Calefacció/refrigeració d'espai ☐ Dipòsit Velocitat de la bomba ☒ Desactivat ☐ Baixa velocitat ☐ Alta velocitat ← ✓ <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Configuració</td> </tr> <tr> <td>▪ Manual</td> <td colspan="2">▪ Automàtic</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Circuit (només per a Manual):</td> </tr> <tr> <td>▪ Calefacció/refrigeració d'espai</td> <td colspan="2">▪ Dipòsit</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Velocitat de la bomba (només per a Manual):</td> </tr> <tr> <td>▪ Desactivat</td> <td>▪ Baixa velocitat</td> <td>▪ Alta velocitat</td> </tr> </table>		Configuració			▪ Manual	▪ Automàtic		Circuit (només per a Manual):			▪ Calefacció/refrigeració d'espai	▪ Dipòsit		Velocitat de la bomba (només per a Manual):			▪ Desactivat	▪ Baixa velocitat	▪ Alta velocitat
Configuració																				
▪ Manual	▪ Automàtic																			
Circuit (només per a Manual):																				
▪ Calefacció/refrigeració d'espai	▪ Dipòsit																			
Velocitat de la bomba (només per a Manual):																				
▪ Desactivat	▪ Baixa velocitat	▪ Alta velocitat																		
4.2	Toqueu Inicia per executar la purga d'aire. Resultat: Comença la purga d'aire. S'atura automàticament després d'un temps.																			
4.3	Toqueu Atura per aturar la purga d'aire. Resultat: La purga de l'aire s'atura.																			
5	Després de la prova de purga d'aire:																			

8 Posada en servei

5.1	Trieu ↩ per tornar al menú.
5.2	Trieu 🏠 per sortir del Mode de manteniment.
6	En sortir del Mode de manteniment, la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment. Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.

8.2.5 Per comprovar el cabal mínim

1	Comproveu la configuració hidràulica per esbrinar quins bucles de calefacció de l'espai es poden tancar mitjançant vàlvules mecàniques, electròniques o d'altre tipus.
2	Tanqueu tots els bucles de calefacció de l'espai que es puguin tancar.
3	Iniciu la prova de la bomba (vegeu "8.2.6 Per realitzar una prova de l'actuador" ▶ 40)). • Trieu [7.1.4] Bomba de la unitat • Trieu la velocitat de la bomba: Alta
4	Llegeu el cabal ^(a) i modifiqueu la configuració de la vàlvula de derivació per assolir el cabal mínim requerit + 4 l/min.

^(a) Durant la prova de la bomba, la unitat pot funcionar per sota del cabal mínim requerit.

Si l'operació és...	Aleshores... ^(a)
Funcionament d'escalfador de refrigeració/posada en marxa/descongelació/calefacció	El cabal mínim REQUERIT és: • Per a EPVX07: 20 l/min • Per a EPVX10: 22 l/min • Per a EPVX14: 24 l/min
Producció d'aigua calenta sanitària	El cabal mínim RECOMANAT és: • Per a EPVX07: 20 l/min • Per a EPVX10: 25 l/min • Per a EPVX14: 25 l/min

- ^(a) • Cabal mínim **REQUERIT** = Cabal mínim requerit per a un funcionament fiable i sense errors.
- Cabal mínim **RECOMANAT** = Cabal mínim recomanat per a un rendiment òptim del sistema.

8.2.6 Per realitzar una prova de l'actuador

Finalitat

Realitzeu una prova de l'actuador per confirmar el funcionament dels diferents actuadors. Per exemple, quan seleccioneu Bomba de la unitat, s'iniciarà una execució de prova de la bomba.

1	Canvieu al mode d'instal·lador.  5678
---	--

2	Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma. Mode de manteniment Zona addicional Cancel·la Confirma	
	Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament. Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.	
3	Aneu a [7.7] Mode de manteniment > Configuració de la prova de funcionament, i definiu els objectius PWM de la bomba que voleu utilitzar durant la prova de funcionament. • Per a la prova de funcionament de la bomba de la unitat: podeu triar entre Baixa velocitat i Alta velocitat. • Per a altres proves de l'actuador: s'utilitza Alta velocitat.	
	 [094]	[7.7.8] Mode de manteniment de limitació de la bomba (Baixa velocitat) Objectiu PWM de la bomba (Baixa velocitat). Només s'utilitza durant la prova de l'actuador (només per a la prova de la bomba unitària) i la prova de purga d'aire. 0,1~1 pas: 0,1
	 [095]	[7.7.8] Mode de manteniment de limitació de la bomba (Alta velocitat) Objectiu PWM de la bomba (Alta velocitat). Només s'utilitza durant la prova de l'actuador i la prova de purga d'aire. 0,1~1 pas: 0,1
4	Aneu a [7.1] Mode de manteniment > Prova de l'actuador.	
5	Seleccioneu un actuador per provar. Exemple: [7.1.4] Bomba de la unitat	
	7.1.4 - Prova de l'actuador - Bomba de la unitat ⋮ Detalls ▶ Inicia  Alta Valor actual Cabal 0 l/min Prova de funcionament 00:00:00 Prova iniciada 14 Març 2025 16:36:54 ↩	
5.1		Configuració: per determinats actuadors, podeu definir algunes configuracions abans de la prova.
5.2		Toqueu Inicia per executar la prova. Resultat: • Valors de l'actuador que es mostren a la secció de detalls. • Comença la mesura del temps.

5.3	Toqueu Atura per aturar la prova. Nota: A causa d'un temps requerit després d'execució, l'execució de prova pot continuar durant un cert temps fins i tot quan s'ha aturat.
6	Després de la prova de l'actuador:
6.1	Trieu per tornar al menú.
6.2	Trieu per sortir del Mode de manteniment.
7	En sortir del Mode de manteniment, la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment. Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.

Possibles proves de l'actuador

Depenent del tipus d'unitat i de la configuració seleccionada, algunes proves no seran visibles.



INFORMACIÓ

Durant les proves de l'actuador per a Escalfador de reforç, Bivalent i Caldera amb dipòsit no es respecta el punt de consigna. El component quedarà aturat en arribar als seus límits interns. Si s'assoleixen aquests límits, la prova de l'actuador continuarà i tornarà a activar aquell component quan les limitacions permetin el seu funcionament.

- [7.1.2] Prova Bivalent
- [7.1.3] Prova Caldera amb dipòsit
- [7.1.4] Prova Bomba de la unitat



INFORMACIÓ

Assegureu-vos que tot l'aire estigui purgat abans d'executar la prova. Eviteu també pertorbacions en el circuit d'aigua durant la prova.

- [7.1.5] Prova Vàlvula de desviació (vàlvula de 3 vies per canviar entre calefacció d'habitació i calefacció del dipòsit)
- [7.1.6] Prova Escalfador auxiliar
- [7.1.7] Prova Vàlvula del dipòsit
- [7.1.8] Prova Vàlvula de derivació

Proves de l'actuador Bizone mixing kit



INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

- [7.1.9] Prova Vàlvula de mescla del kit de dues zones
- [7.1.10] Prova Bomba directa del kit de dues zones
- [7.1.11] Prova Bomba de mescla del kit de dues zones

Per executar una prova de l'actuador en Bizone mixing kit aneu a la pantalla d'inici i activeu el funcionament de Calefacció/refrigeració d'espai i adapteu el punt de consigna de la zona principal. A continuació, comproveu visualment si les bombes estan funcionant i la vàlvula de mescla està girant.

8.2.7 Per realitzar una prova d'operació



AVÍS

Abans d'iniciar una prova de funcionament assegureu-vos que els requisits mínims de flux estiguin garantits (consulteu "8.2.5 Per comprovar el cabal mínim" ► 40).

1	Canvieu al mode d'instal·lador.  5678
---	---

2	Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma. Mode de manteniment Zona addicional Cancel·laConfirma	
	Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament. Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.	
3	Aneu a [7.7] Mode de manteniment > Configuració de la prova de funcionament, i definiu les temperatures objectiu que voleu utilitzar durant la prova de funcionament.	
	[7.7.1] Objectiu delta T de la calefacció d'habitació	Objectiu Delta T que s'utilitzarà durant la prova d'escalfament de l'espai. 2~20°C
	[7.7.2] Objectiu de sortida d'aigua de la calefacció d'habitació	Objectiu de temperatura de l'aigua d'impulsió que s'utilitzarà durant la prova d'escalfament de l'espai. 5~71°C
	[7.7.3] Ambient de calefacció d'habitació	Temperatura ambient objectiu que s'utilitzarà durant la prova de calefacció de l'espai. 5~30°C
	[7.7.4] Objectiu delta T de la refrigeració d'habitació	Objectiu Delta T que s'utilitzarà durant la prova de refrigeració de l'espai. 2~10°C
	[7.7.5] Objectiu de sortida d'aigua de la refrigeració d'habitació	Objectiu de temperatura de l'aigua d'impulsió que s'utilitzarà durant la prova de refrigeració de l'espai. 5~30°C
	[7.7.6] Ambient de refrigeració d'habitació	Temperatura ambient objectiu que s'utilitzarà durant la prova de refrigeració de l'espai. 5~30°C
	[7.7.7] Punt de consigna del dipòsit ^(a)	Temperatura objectiu del dipòsit que s'utilitzarà durant la prova d'escalfament del dipòsit. 20~85°C
	[7.7.9] Prova de funcionament de BSH del dipòsit objectiu ^(b)	Temperatura objectiu del dipòsit que s'utilitzarà durant la prova d'escalfador de reforç. 25~60°C
4	Aneu a [7.3] Mode de manteniment > Prova de funcionament	

8 Posada en servei

5	Seleccioneu una operació per provar. Exemple: [7.3.1] Calefacció d'habitació.										
	7.3.1 - Prova de funcionament - Calefacció d'habitació Detalls Inicia <table><tr><td>Introducció de la temperatura de l'aigua</td><td>Valor actual 0 °C</td><td>Prova de funcionament 00:00:00</td></tr><tr><td>Temperatura de la sortida d'aigua</td><td>0 °C</td><td></td></tr><tr><td>Cabal</td><td>0 l/min</td><td>Prova iniciada 14 Març 2025 16:36:54</td></tr></table>		Introducció de la temperatura de l'aigua	Valor actual 0 °C	Prova de funcionament 00:00:00	Temperatura de la sortida d'aigua	0 °C		Cabal	0 l/min	Prova iniciada 14 Març 2025 16:36:54
Introducció de la temperatura de l'aigua	Valor actual 0 °C	Prova de funcionament 00:00:00									
Temperatura de la sortida d'aigua	0 °C										
Cabal	0 l/min	Prova iniciada 14 Març 2025 16:36:54									
5.1	Toqueu Inicia per executar la prova d'operació. Resultat: Comença la prova de funcionament.										
5.2	Toqueu Atura per aturar la prova de funcionament. Nota: Fins i tot si la prova s'ha aturat, pot continuar fins al seu temps mínim de funcionament establert a [3.15] Temps mínim d'encesa de la bomba de calor.										
6	Després de l'execució de la prova d'operació:										
6.1	Trieu per tornar al menú.										
6.2	Trieu per sortir del Mode de manteniment.										
7	En sortir del Mode de manteniment, la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/ refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment. Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.										

^(a) Si un dipòsit no està connectat, aquesta configuració encara apareixerà per a les unitats muntades a la paret però NO serà efectiva.

^(b) Només aplicable per a unitats muntades a la paret. Si un dipòsit no està connectat, aquesta configuració NO apareixerà.

8.2.8 Per a l'asseccador de calefacció per terra radiant



AVÍS

L'instal·lador és responsable de:

- Contactar amb el fabricant del terra radiant per obtenir la temperatura màxima permesa de l'aigua, per evitar que s'esquerdi el terra radiant,
- programar la programació d'asseccament de la calefacció per terra radiant d'acord amb les instruccions de calefacció inicials del fabricant del terra radiant,
- comprovar el bon funcionament de la configuració de forma regular,
- Realitzar el programa correcte complint amb el tipus de terra radiant utilitzat.



AVÍS

Abans de començar a assecar la calefacció per terra radiant, assegureu-vos que els requisits mínims de flux estiguin garantits (consulteu. "8.2.5 Per comprovar el cabal mínim" ▶ 40).



AVÍS

Quan es seleccionen dues zones, només es pot utilitzar l'asseccador de calefacció per terra radiant a la zona principal.



AVÍS

Quan hi ha una fallada elèctrica, l'asseccador de calefacció per sòl radiant continuarà on es va interrompre en el programa d'asseccament de calefacció per terra radiant.



AVÍS

Durant el programa d'asseccador de calefacció per terra radiant, pot produir-se un augment del punt de consigna respecte al punt de consigna seleccionat (vegeu el gràfic següent).



- A temperatures exteriors per sota de -10°C , la desviació entre el punt de consigna seleccionat i l'objectiu del punt de consigna real pot augmentar significativament en funció de les condicions ambientals.
- Si NO es permet que l'asseccador de calefacció per terra radiant funcioni amb les condicions de punt de consigna augmentades, no es recomana iniciar l'assecat de l'escaiola per evitar danys a l'escaiola.
- Si [3.13.5] Kit de dues zones instal·lat està activat (instal·lat), l'estació de mescla s'assegurarà que la temperatura es redueixi fins a la temperatura objectiu seleccionada del programa d'asseccador de calefacció per terra radiant.



INFORMACIÓ

El procediment següent indica que cal tocar Atura per aturar la funció, però el botó Atura NO està disponible en les primeres versions del programari de la interfície d'usuari. En canvi, utilitzeu ← o 🏠 per aturar la funció.

1	Canvieu al mode d'instal·lador. 👤 5678
2	Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma. Mode de manteniment Zona adicional Cancel·la Confirma Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament. Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.
3	Aneu a [7.4] Mode de manteniment > Assecat de la solera radiant 7.4 - 📄 Assecat de la solera radiant ☰ Detalls 📅 Programa ▶ Inicia Totes les zones No s'ha definit cap programa Crea un programa ←

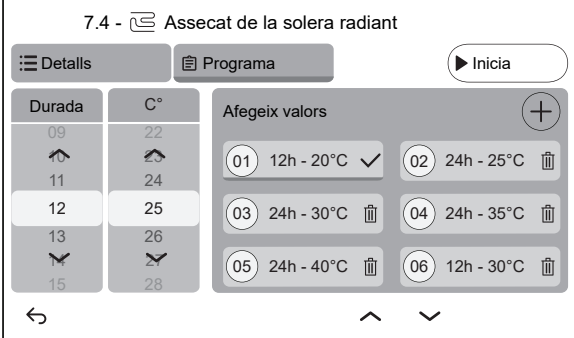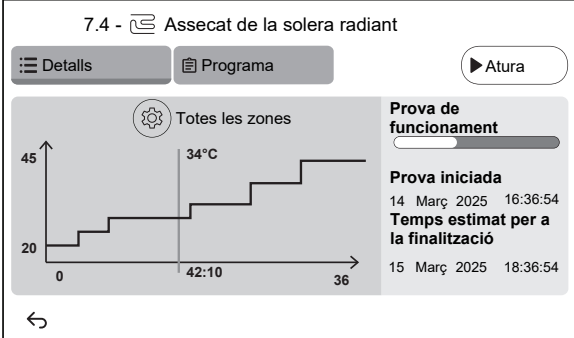
3.1	Toqueu Crea un programa o toqueu Programa i  per definir un pas del programa. Un programa pot constar de múltiples passos de programa i un màxim de 30 passos de programa.  Cada pas del programa conté el número de seqüència, la durada i la temperatura de l'aigua de sortida desitjada.
3.2	 Configuració: Nota: Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari. Només es pot utilitzar l'assecador de calefacció de sòl radiant a la zona principal.
3.3	Toqueu Inicia per executar l'operació d'assecador de calefacció de sòl radiant.  Resultat: - S'inicia l'operació d'assecador de calefacció de sòl radiant. S'atura automàticament quan es fan tots els passos. - Una barra de progrés indica on es troba actualment el programa. - Es mostra l'hora d'inici del programa i el temps de finalització estimat en funció de l'hora actual i la durada del programa. - La pantalla de calefacció de sòl radiant s'utilitza com a pantalla d'inici fins a l'acabat del programa.

3.4	Toqueu Atura per aturar l'operació d'assecador de calefacció de sòl radiant.
4	Després de l'operació d'assecador de calefacció de sòl radiant:
4.1	Trieu  per tornar al menú.
4.2	Trieu  per deixar el Mode de manteniment
5	En sortir del Mode de manteniment, la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment. Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.

9 Lliurament a l'usuari

Un cop acabada la prova de funcionament i quan la unitat funcioni correctament, assegureu-vos que l'usuari compregui els punts següents:

- Ompliu la taula de configuració de l'instal·lador (al manual d'operació) amb la configuració real.
- Assegureu-vos que l'usuari ha imprès la documentació i demaneu-li que la guardi per consultar-la en el futur. Informeu l'usuari que pot trobar tota la documentació a l'URL esmentada anteriorment en aquest manual.
- Expliqueu a l'usuari com fer servir correctament el sistema i què ha de fer en cas que sorgeixin problemes.
- Mostreu a l'usuari quines tasques de manteniment ha de dur a terme a la unitat.
- Expliqueu a l'usuari consells per estalviar energia, d'acord amb el que es descriu al manual d'ús.
- Expliqueu a l'usuari que NO APAGUI els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.

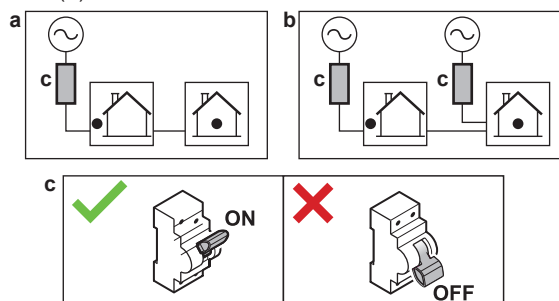

- Expliqueu a l'usuari que quan vulgui desfer-se de la unitat, no podrà fer-ho per si mateix, sinó que haurà de posar-se en contacte amb un tècnic que tingui la certificació Daikin.
- Expliqueu a l'usuari com utilitzar de forma segura la bomba de calor R290. Per obtenir més informació sobre això, consulteu el Manual de servei dedicat ESIE22-02 "Sistemes que utilitzen refrigerant R290" (disponible a <https://my.daikin.eu>).

q	Vàlvula antiretorn (recomanada)
r	Vàlvula reductora de pressió (recomanada)
*s	Vàlvula d'alleujament de pressió (màx. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatori)
*t	Gaveta (obligatori)
u	Dipòsit d'expansió (recomanat)
B1PW	Sensor de pressió d'aigua per escalfar l'espai
B2L	Sensor de cabal
B4L	Sensor de gas
M1P	Bomba
M1S	Vàlvula de 3 vies (calefacció d'espai/aigua calenta sanitària)
M4S	Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) (acoblament ràpid – femella 1")

Termistors:	
R1T	Aigua d'entrada
R2T	Escalfador auxiliar - Sortida d'aigua
R5T, R8T, R11T	Dipòsit

Connexions:	
	Connexió de caracol
	Connexió atrompetada
	Acoblament ràpid
	Connexió soldada


10.2 Esquema de cablejat: Unitat interior

Consulteu el diagrama de cablejat intern subministrat amb la unitat (a l'interior de la coberta de la caixa de commutadors de la unitat interior). A continuació s'enumeren les abreviatures utilitzades. Hi ha caselles de selecció per a cada connexió E/S de camp a l'esquema de cablejat intern. Es recomana marcar la casella de selecció de l'opció estàndard seleccionada després del cablejat.




Caselles de verificació de l'esquema de cablejat intern:

Exemple

Aquest exemple mostra com marcar una casella de selecció en l'esquema de cablejat intern.



Notes que s'han de consultar abans d'iniciar la unitat

Anglès	Traducció
Notes to go through before starting the unit	Notes que s'han de consultar abans d'iniciar la unitat
X2M	Terminal principal — Unitat exterior
X40M	Terminal principal — Unitat interior
X41M	Terminal principal - escalfador auxiliar
X42M	Cablejat de camp per a alta tensió
X44M, X45M	Cablejat de camp per a SELV (seguretat extra baixa tensió)
-----	Cablejat de terra
-----	Subministrament independent
①	Diverses possibilitats de cablatge
	Opció
	No muntat a la caixa de commutadors
	Cablejat depenent del model
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Nota 1: El punt de connexió de la font d'alimentació per a l'escalfador auxiliar s'ha de preveure fora de la unitat.

Anglès	Traducció
Backup heater power supply	Font d'alimentació de l'escalfador auxiliar
☐ 4.5 kW (1N~, 230 V)	☐ 4,5 kW (1N~, 230 V)
☐ 4.5 kW (3N~, 400 V)	☐ 4,5 kW (3N~, 400 V)
☐ 4.5 kW (3~, 230 V)	☐ 4,5 kW (3~, 230 V)
☐ 4.5 kW (2~, 230 V)	☐ 4,5 kW (2~, 230 V)
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Opcions instal·lades per l'usuari
☐ Remote user interface	☐ Interfície dedicada a la comoditat humana (BRC1HHDA utilitzada com a termòstat d'habitació)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Termistor interior extern
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Termistor exterior extern
☐ Safety thermostat	☐ Termòstat de seguretat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Cartutx WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Kit de mescla de dues zones
Main LWT	Temperatura principal de l'aigua de sortida
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (cablejat)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (sense fil)
☐ Ext. thermistor	☐ Termistor extern
☐ Heat pump convactor	☐ Convector de la bomba de calor
Add LWT	Temperatura addicional de l'aigua de sortida
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (cablejat)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (sense fil)
☐ Ext. thermistor	☐ Termistor extern
☐ Heat pump convactor	☐ Convector de la bomba de calor

10 Dades tècniques

Posició a la caixa de commutadors

Anglès	Traducció
Position in switch box	Posició a la caixa de commutadors

Llegenda

A1P		Hydro PCB
A2P	*	Termòstat d'encesa o apagada (PC=circuit d'alimentació)
A3P	*	Convector de la bomba de calor
A5P		Font d'alimentació PCB
A6P		PCB d'escalfador auxiliar de diversos passos
A11P		Interfície PCB
A12P		Interfície d'usuari PCB
A14P	*	PCB de la Interfície de confort humana dedicada (BRC1HHDA utilitzat com a termòstat d'habitació)
A15P	*	Receptor PCB (termòstat sense fil d'encesa o apagada)
A30P	*	Kit de mescla de dues zones PCB
F1B	#	Fusible de sobrecorrent - escalfador auxiliar
F2B	#	Fusible de sobrecorrent - Principal
K1A, K2A	*	Relé d'alta tensió Smart Grid
M2P	#	Vàlvula d'aigua calenta sanitària
M2S	#	Valva de tancament – Zona principal
M4P	#	Bomba secundària C/H
M4S		Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
M5P	#	Bomba ext. C/H – Zona principal
M6P	#	Bomba ext. C/H – Zona addicional
M6S	#	Vàlvula de derivació bivalent
M7S	#	Vàlvula de derivació desacoblada
M8S	#	Vàlvula de tancament – Zona addicional
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Circuit d'alimentació
Q*DI	#	Interruptor de fuites de terra
Q1L		Protector tèrmic de l'escalfador auxiliar
Q4L	#	Termòstat de seguretat
R1H (A2P)	*	Sensor d'humitat
R1T (A2P)	*	Termòstat d'encesa o apagada del sensor ambiental
R1T (A14P)	*	Interfície d'usuari del sensor ambiental
R2T (A2P)	*	Sensor extern (terra o ambient)
R6T	*	Termistor extern interior o exterior ambient
S1S	#	Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh
S2S	#	Entrada d'impulsos del comptador d'electricitat 1
S3S	#	Entrada d'impulsos del comptador d'electricitat 2
S4S	#	Smart Grid entrada d'alimentació (Smart Grid comptador d'impulsos fotovoltaics)
S10S-S11S	#	Contacte Smart Grid de baixa tensió
ST6 (A30P)	*	Connector
X*A, X*Y, X*Y*		Connector
X*M		Tira terminal
Z*C		Filtre de soroll (nucli de ferrita)

* Opcional

Subministrament independent


Traducció del text al diagrama de cablejat

Anglès	Traducció
(1) Main power connection	(1) Connexió d'alimentació principal
2-pole fuse	Fusible de 2 pols
Indoor unit supplied from outdoor	Unitat interior subministrada des de l'exterior
Indoor unit supplied separately	Unitat interior subministrada per separat
Normal kWh rate power supply	Font d'alimentació normal de kWh
Outdoor unit	Unitat exterior
Standard	Estàndard
SWB	Caixa de l'interruptor
(2) Backup heater power supply	(2) Font d'alimentació de l'escalfador auxiliar
2-pole fuse	Fusible de 2 pols
4-pole fuse	Fusible de 4 pols
For these connections use the optional adapter wire harnesses.	Per a aquestes connexions utilitzeu els arnesos de cable adaptador opcionals.
Only for 4.5 kW MBUH units	Només per a unitats d'escalfador auxiliar multipassos de 4,5 kW
Only for 9 kW MBUH units	Només per a unitats d'escalfador auxiliar multipassos de 9 kW
(3) User interface	(3) Interfície d'usuari
3rd generation WLAN cartridge	Cartutx WLAN de tercera generació
Fixed LAN connection	Connexió LAN fixa
OR	O
Remote user interface	Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació)
SD card	Ranura per a targetes per a cartutx WLAN
To customer router	Al l'encaminador del client
Voltage	Voltatge
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
(5) Ext. thermistor	(5) Termistor extern
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Opció del sensor ambient extern (interior o exterior)
Voltage	Voltatge
(6) Field supplied options	(6) Opcions subministrades independentment
230 V AC Control Device	Dispositiu de control de 230 V CA
3-wire type (SPDT)	Tipus de 3 cables (SPDT)
Alarm output	Sortida d'alarma
Bivalent bypass valve NC	Vàlvula de derivació bivalent – normalment tancada
Bivalent bypass valve NO	Vàlvula de derivació bivalent – normalment oberta
Bizone mixing kit	Kit de mescla de dues zones
C/H ext. add. pump	Bomba externa de refrigeració/calefacció – Zona addicional
C/H ext. main pump	Bomba externa de refrigeració/calefacció – Zona principal

Anglès	Traducció
C/H secondary pump	Bomba secundària de refrigeració/calefacció
Contact rating	Classificació de contactes
Continuous	Corrent continu
Decoupled bypass valve NC	Vàlvula de derivació desacoblada – normalment tancada
Decoupled bypass valve NO	Vàlvula de derivació desacoblada – normalment oberta
DHW ON signal	Senyal d'encesa d'aigua calenta sanitària
DHW pump output	Sortida de la bomba d'aigua calenta sanitària
DHW pump	Vàlvula d'aigua calenta sanitària
Electric pulse meter input	Comptador d'electricitat
Ext. heat source	Font de calor externa
For HV Smart Grid	Per a Smart Grid d'alta tensió
For HV Smart Meter contact	Per al contacte de Smart Meter d'alta tensió
For LV Smart Grid contacts	Per a contactes de Smart Grid de baixa tensió
For LV Smart Meter contact	Per al contacte de Smart Meter de baixa tensió
For safety thermostat	Per a termòstat de seguretat
Inrush	Corrent d'entrada
Max. load	Càrrega màxima
ON/OFF output	Sortida d'encesa o apagada
Preferential kWh rate power supply contact	Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh
Shut-off valve Add. NC	Vàlvula de tancament – Zona addicional – normalment tancada
Shut-off valve Add. NO	Vàlvula de tancament – Zona addicional – normalment oberta
Shut-off valve Main NC	Vàlvula de tancament – Zona principal – normalment tancada
Shut-off valve Main NO	Vàlvula de tancament – Zona principal – normalment oberta
Smart Grid PV power pulse meter	Comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid
Space cooling/heating	Refrigeració/calefacció d'espais
Voltage	Voltatge
With external relay	Amb relé extern
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convactor	(7) Termòstats externs d'encesa o apagada i convector de bomba de calor
Additional LWT zone	Zona de temperatura de l'aigua de sortida addicional
For heat pump convactor	Per a convector de bomba de calor
For wired On/OFF thermostat	Per a termòstat d'encesa o apagada per cable
For wireless On/OFF thermostat	Per a termòstat d'encesa o apagada sense fil
Main LWT zone	Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
Max. load	Càrrega màxima

Esquema de connexió elèctrica

Nota: En cas de cable de senyal: manteniu la distància mínima als cables d'alimentació >5 cm

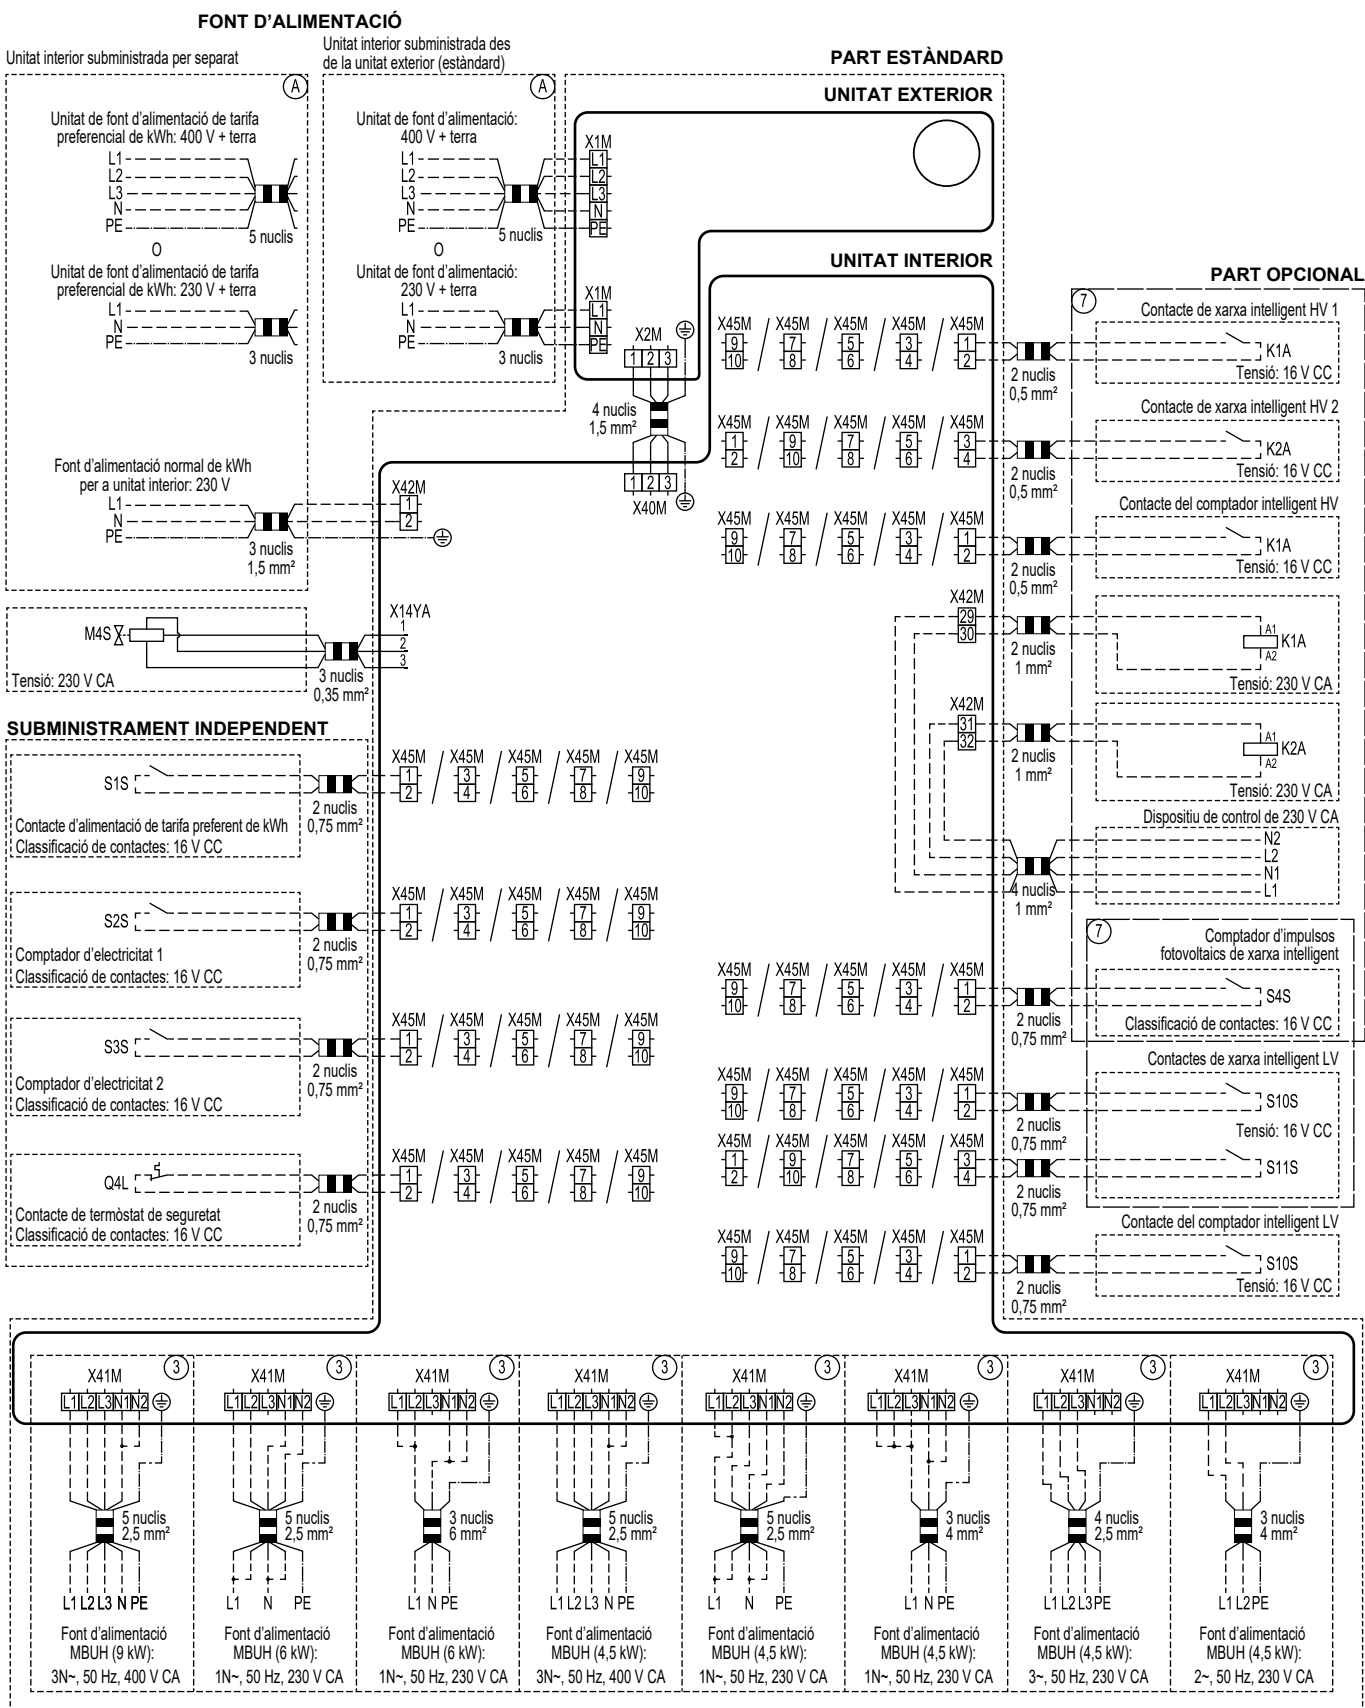


4D152933C (1/2)

PART OPCIONAL

Zona LWT principal

Termòstat d'ences/a/apagada per cable

A2P



Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA

Convector de la bomba de calor


A3P



Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA


Termòstat d'ences/a/apagada sense fil EKRTTB

A15P



Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA


A2P



Zona LWT addicional

Termòstat d'ences/a/apagada per cable

A2P



Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA

Convector de la bomba de calor


A3P



Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA


Termòstat d'ences/a/apagada sense fil EKRTTB

A15P



Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA

A2P



PART ESTÀNDAR

UNITAT INTERIOR

Sortida d'alarma

Font de calor externa

Sortida d'ences/a/apagada de refrigeració/cafeacció de l'espai

Senyal d'ACS activada

Càrrega màx.: 0,3 A - 230 V CA

Vàlvula de tancament - Principal (NO) - M2S

Vàlvula de derivació bivalent (NO) - M6S

Vàlvula de derivació desacoblada (NO) - M7S

Vàlvula de tancament - Add. (NO) - M8S

Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA

Vàlvula de tancament - Principal (NC) - M2S

Vàlvula de derivació bivalent (NC) - M6S

Vàlvula de derivació desacoblada (NC) - M7S

Vàlvula de tancament - Add. (NC) - M8S

Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA

Vàlvula de derivació desacoblada (NO) - M7S

Càrrega màx.: 0,1 A - 230 V CA



Tipus de 3 cables (SPDT)

Bomba d'ACS: - M2P


Bomba secundària C/H - M4P

Principal ext. de la bomba C/H - M5P

Add. ext. De la bomba C/H - M6P




Opció del sensor ambient extern (interior o exterior)




Tensió: 5 V CC

Interfície de confort humana




Tensió: 16 V CC


Kit de mescla de dues zones



Tensió: 12 V CC

4D152933C (2/2)

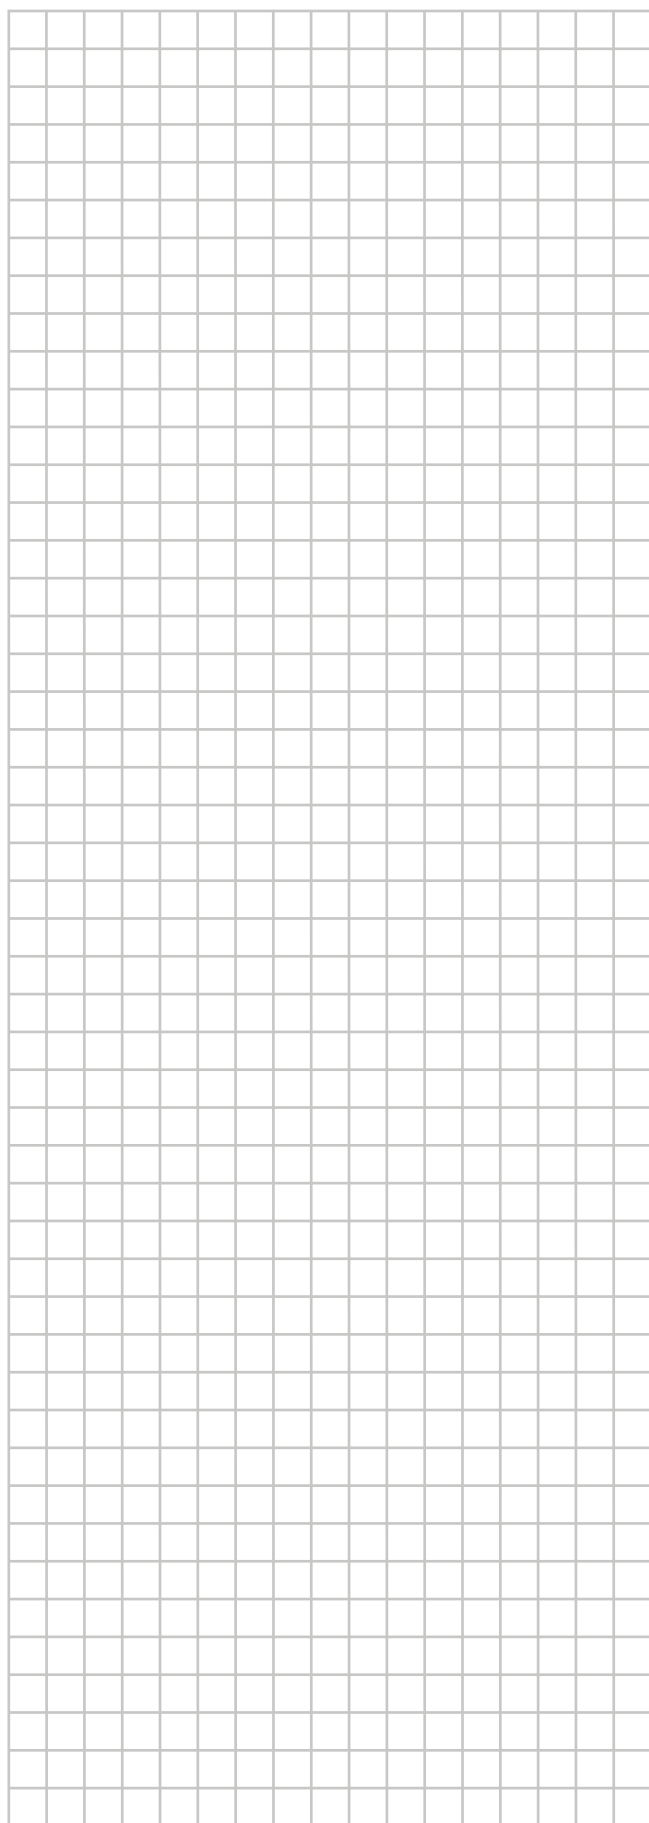

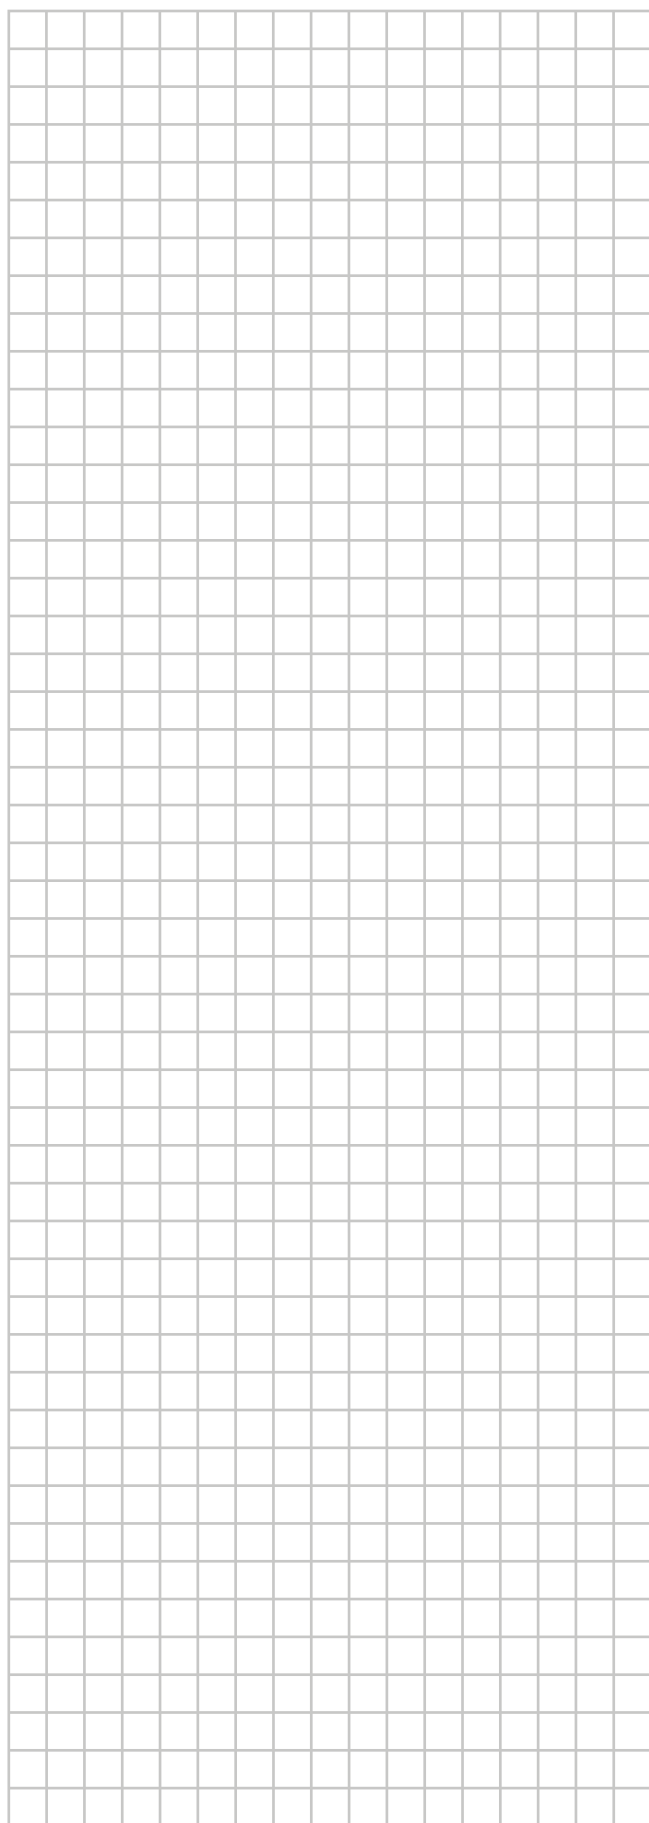



4P773386-1 E 00000008

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773386-1E 2026.08