


Vloermodel Perfera

FVXM-A + RXM-R



R-32

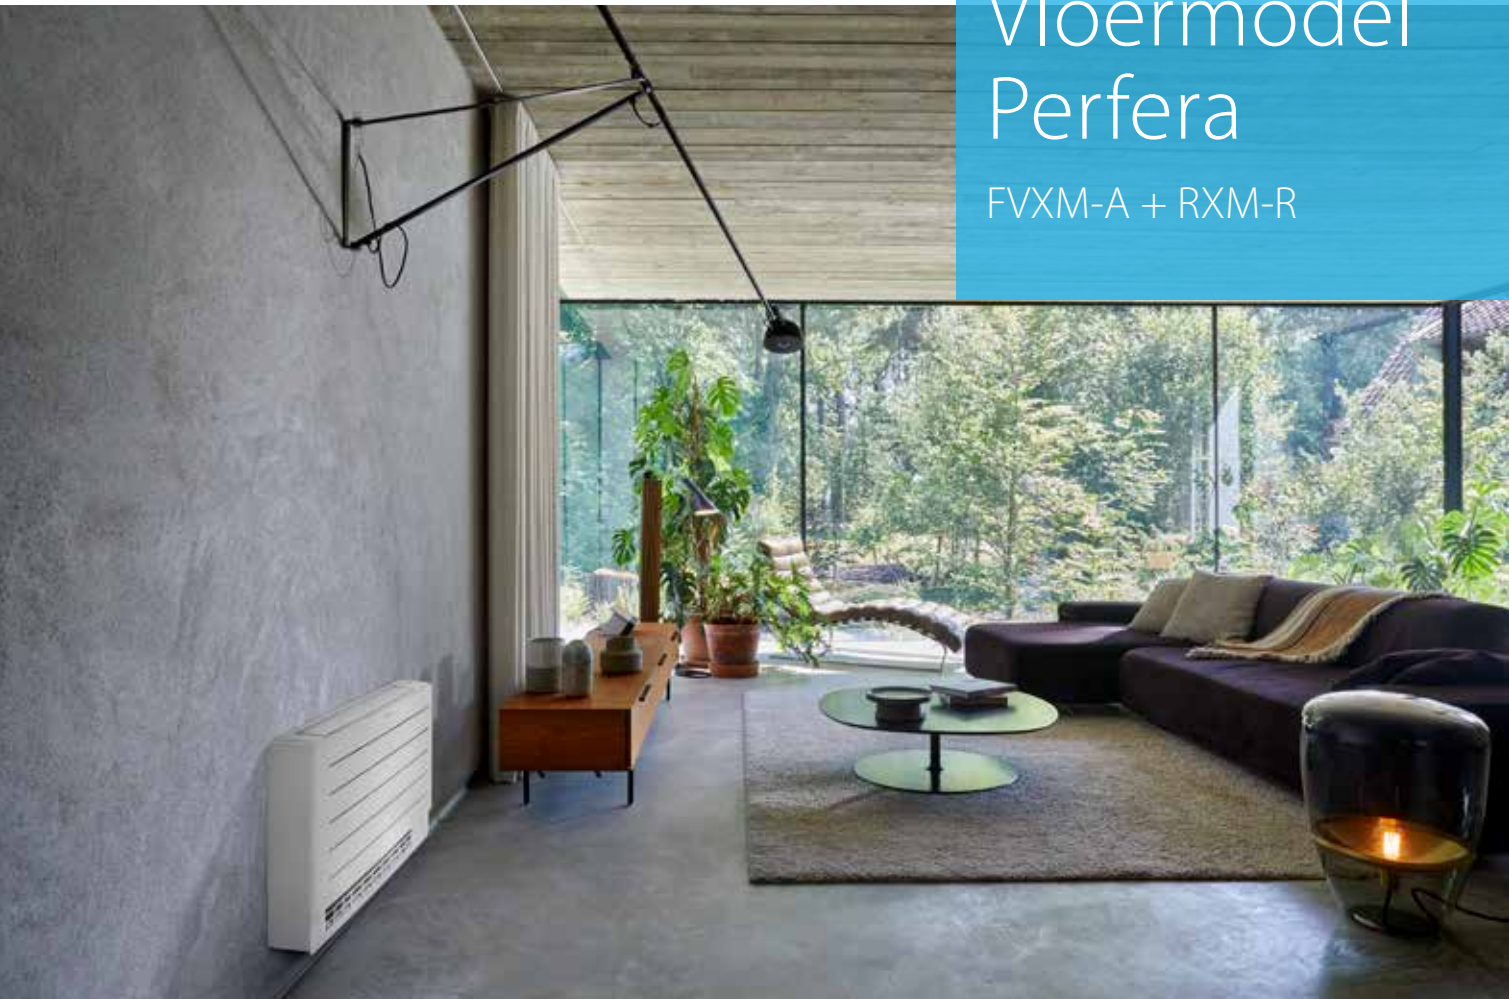

Heat Boost



Vloerverwarming



Heat Plus



Daikin
Residential Controller

Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de 3 unieke verwarmingsfuncties.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koelmodus en tot A++ in verwarmingsmodus.
- › Modern, functioneel en compact ontwerp.
- › De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- › De vloerverwarmingsfunctie optimaliseert de convectie.
- › De Heat Plus functie biedt gedurende 30 minuten aangename warmte, door het simuleren van stralingswarmte.
- › Dubbele luchtuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling.
- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Geïntegreerde Daikin Residential Controller voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.
- › Fluisterstil: geluidsdruk van slechts 19 dB(A).
- › Combineerbaar met een Single split- en diverse Multi-splitbuitendelen (2 en 3 poorten).

FVXM-A + RXM-R

Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



FVXM-A



RXM-R



Lees meer over de
Flash Streamer-technologie
en het Covid-19 virus!

Set	FVXM + RXM		CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				2,00	2,34	3,55	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.		kW	0,52	0,83	1,26
	Verwarmen	Nom.		kW	0,75	1,18	1,49
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++		A++
		Pdesign		kW	2,40	3,40	5,00
	Verwarmen (gematigd klimaat)	SEER			8,55	8,11	7,30
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	98	147	240
Afzekerwaarde (advies)	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A++		A+
		Pdesign		kW	2,30	2,80	4,10
		SCOP set/buitendeel			4,65/5,39	4,63/5,43	4,32/4,94
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	692	847	1.332
					16		
Binnendeel	FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A		
Kleur	Unit						
Afmetingen	Unit	HxBxD	600x750x238				
Gewicht	Unit	kg	17				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	246/294/420/522		246/294/420/552	324/396/540/696	
Geluidsvermogeniveau	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	246/336/432/552		246/336/432/588	354/504/600/768	
	Koelen		52		53	61	
Geluidsdruk niveau	Verwarmen		52		53	62	
	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	22/25/38	20/25/38	20/25/39	27/31/44	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46	
Buitendeel	RXM	20R	25R	35R	50R		
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x765x285		734x870x373		
Gewicht	Unit	kg	32		49		
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		58/59	61/61	62/62		
			46/47		49/49		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	-10~-46				
		Verwarmen	Min.~Max. °CWB				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675		
		Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"	
Leidinglengte	Max.		20		30		
		Vorgevuld tot	10				
		Additionele vulling (handmatig)	0.02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
Hoogteverschil	Max.		15		20		
		Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V			
			1~/50/220-240				

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/Perfera.



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via: www.euroventcertification.com.

ECPNL21-049

03/2021



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Gedrukt op chloorarm papier.