

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

KULLANIM KILAVUZU

INVERTER

MODELLER

- ☒ FVXG25K2V1B
- ☒ FVXG35K2V1B
- ☒ FVXG50K2V1B



Özellikleri

Rahatlığınız ve enerji tasarrufu için



RADYAN

RADYAN işletim modunun eklendiği ISITMA işletimi, ısıtma işletiminin sessiz ve akımsız şekilde gerçekleştirildiği rahat bir ortam sağlar. Radyan panelinin yüzeyi ısıtılır ve yayılan sıcaklık ortamı ısıtır. Yavaşça dağılan ılık hava odanın tamamını yavaşça ısıtır. ► Sayfa 12



HAFTALIK ZAMANLAMA

Ailenizin yaşam tarzına bağlı olarak, haftanın her bir günü için 4'e kadar zamanlama ayarı kaydedilebilir. HAFTALIK ZAMANLAMA açma/kapatma zamanını ve istenen sıcaklığı ayarlamanıza imkan verir. ► Sayfa 21

Diğer fonksiyonlar



EKONO

Bu işlev, maksimum güç tüketimini sınırlandırarak verimli işleme imkan verir. Klima cihazı ve diğer elektrikli cihazlar eş zamanlı olarak kullanıldığında idealdir. ► Sayfa 18



DIŞ ÜNİTE SESSİZ

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi, dış ünitenin gürültü seviyesini düşürür. Komşularınızın rahatsız olmamasını istediğinizde bu işlev kullanışlıdır. ► Sayfa 17



İçindekiler

■ Çalıştırmadan Önce Okuyun

Güvenlik Önlemleri	3
Parçaların Adı	5
Çalıştırmadan Önce Hazırlık.....	9

■ İşletim

 OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi ...	11
 RADYAN İşletimi	12
 Sıcaklık Ayarı	13
 Hava Akış Yönünün ve Oranının Ayarlanması	14
 GÜÇLÜ İşletim.....	16
 DIŞ ÜNİTE SESSİZ İşletimi	17
 EKONO İşletimi.....	18
 KAPATMA ZAMANLAMA İşletimi	19
 AÇMA ZAMANLAMA İşletimi	20
 HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi	21

■ Çoklu Bağlantı

Çoklu Sistem hakkında açıklama.....	27
-------------------------------------	----

■ Bakım

Bakım ve Temizlik	29
-------------------------	----

■ Arıza Giderme

Arıza Giderme.....	34
--------------------	----

Güvenlik Önlemleri

- Bu kullanım kılavuzunu operatörün kolay bulacağı bir yerde saklayın.
- Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki önlemleri dikkatlice okuyun.
- Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl kılavuzun çevirileridir.
- Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI ve İKAZ ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alındığından emin olun.

 UYARI	 İKAZ
Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.	Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, bulunulan şartların ciddiyetine bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

 Asla teşebbüs etmeyin.	 Klimaya veya uzaktan kumandayı asla su ile ıslatmayın.
 Talimatlara kesinlikle uyun.	
 Bir toprak bağlantısı yaptığınızdan emin olun.	 Klimaya veya uzaktan kumandaya asla ıslak ellerle dokunmayın.

- Okuduktan sonra, gerekli olduğunda tekrar danışmak üzere bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Eğer cihaz yeni bir kullanıcıya devredilirse, kılavuzu da bu kişiye teslim ettiğinizden emin olun.

UYARI

-  Yangın, patlama veya yaralanmaya yol açmamak için, cihazı yakınında zararlı, yanıcı veya aşındırıcı gazlar olduğu anlaşıldığında çalıştırmayın.
- Klimadan gelen sıcak ya da soğuk havaya uzun süreli ve doğrudan maruz kalmanız halinde ya da çıkan havanın çok sıcak veya çok soğuk olması durumunda fiziksel durumunuz ve sağlığınız bundan kötü olarak etkilenebilir.
- Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı hava girişine veya çıkışına sokmayın. Klima cihazının yüksek hızlı fan kanatları ile temas edilmesi neticesinde ürün bozulması veya üründe hasar ya da yaralanma ortaya çıkabilir.
- Su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkarabileceği için, klimayı kendi kendinize tamir etmeye, sökmeye, yeniden kurmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Klima cihazının yakınında alev alabilir malzemeleri kullanmayın, aksi halde yangın oluşabilir.
-  Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli olun. Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun sızması olabilir. Yardım için bayinizle irtibat kurun. Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve normal şartlarda sızıntı yapmaz. Ancak sızıntı oluşması durumunda, çıplak brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde zararlı gazların oluşmasına sebep olabilir. Sızıntının onarılmış olduğu yetkili bir personel tarafından teyit edilene dek, klima cihazının kullanımına son verin.
- Klimayı kendi kendinize kurmaya veya tamir etmeye kalkışmayın. Düzgün olmayan işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir. Lütfen kurulum ve bakım işleri için yerel bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
- Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatın ve yerel bayinizle irtibat kurun. Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam edilmesi halinde, yangın, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
- Bir toprak kaçağı taktığınızdan emin olun. Toprak kaçağı kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.

-  Üniteyi toprakladığınızdan emin olun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablo-suna topraklamayın. Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

İKAZ

-  Klimayı tasarlanmış olduğu kullanım amaçlarının dışındaki bir amaç için kullanmayın. İlgili nesnenin performansını, kalitesini ve/veya yaşam ömrünü olumsuz olarak etkileyebileceğinden dolayı, klimayı hassas cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat eserlerini soğutmak için kullanmayın.
- Olumsuz etkilere sebep olabileceği için, bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akımına maruz bırakmayın.
- Ocağın yanmasını azaltabileceğinden dolayı, ünitiden çıkan hava akımına maruz kalan yerlere çıplak alev üreten cihazları yerleştirmeyin.
- Hava girişlerini veya çıkışlarını kapatmayın. Hava akımının engellenmesi performans kaybına veya arızaya neden olabilir.
- Dış ünitenin üzerine oturmeyin, ünitenin üzerine cisimler yerleştirmeyin veya ünitiden çekmeyin. Aksi halde yaralanma ile sonuçlanabilecek düşme veya devrilme gibi kazalar ve sonucunda ürün bozulması veya hasarı gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Güvenlik Önlemleri

⚠ İKAZ



- İç veya dış ünitelerin doğrudan alt kısmına nesne karşı duyarlı olan nesneler yerleştirmeyin. Belli başlı koşullarda, ana üniteye veya soğutucu borulardaki nemlilik, hava filtresindeki kirlilik veya drenajın bloke olmasından dolayı damlama ortaya çıkabilir ve bundan dolayı da ilgili nesne bozulabilir veya hasar görebilir.
- Uzun süreli kullanım sonrasında, hasar oluşumuna karşı ünite desteğini ve bunun bağlantılarını kontrol edin. Bunlar hasarlı halde bırakılırsa, ünite aşağı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Yaralanmayı önlemek için, iç veya dış ünitenin hava girişine veya alüminyum yüzeylere dokunmayın.
- İç veya dış ünite üzerinde darbe oluşturmeyin, aksi halde ürün hasarı ortaya çıkabilir.
- Sprey kapları gibi tutuşabilir cisimleri hava çıkışından itibaren 1m'den daha yakın mesafeye yerleştirmeyin. Sprey kapları, iç veya dış ünitelerden gelen sıcak havanın sonucunda infilak edebilir.
- Evcil hayvanların klima cihazı üzerine pislememesine özen gösterin. Klima cihazı üzerindeki hayvan çiş elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



- Klimanın bulunduğu ortamda mutfak ocağı gibi bir cihazın da kullanılıyor olması halinde, ortamdaki oksijenin azalmasını önlemek için, ortamın uygun bir şekilde havalandırıldığından emin olun.
- Temizlik öncesinde, ünitenin çalışmasını durdurun, şalteri indirin veya elektrik kablolarını prizden çıkarın. Aksi halde, elektrik çarpması veya yaralanma ortaya çıkabilir.
- Klimayı yalnızca belirtilmiş olan elektrik şebekesine bağlayın. Belirtilmiş olanın haricindeki elektrik şebekeleri elektrik çarpmalarına, aşırı ısınmalara veya yangınlara neden olabilir.
- Drenaj hortumunu düzgün drenaj yapması üzere ayarlayın. Düzgün olmayan drenaj yapıları, mobilyaların v.b. ıslanmasına neden olabilir.
- Dış ünitenin çok yakınına nesne yerleştirmeyiniz ve ünitenin etrafına yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin toplanmasına izin vermeyiniz. Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar için bir üreme mekanıdır. Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarına temas ettiğinde arıza, duman veya yangına neden olabilir.
- İç ünitenin yakınına nesneler yerleştirmeyin.
- Aksi halde performansı, ürün kalitesini ve klima cihazının ömrünü olumsuz etkileyen durumlar ortaya çıkabilir.
- Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve fi ziksel, algısal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak cihazın güvenli kullanımına ilişkin yönlendirme veya talimatlar almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı sorumluluğundaki bakım işlemleri gözetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- RADYAN işletimi sırasında panelin yüzey sıcaklığı maksimumda yaklaşık 55°C olur. RADYAN işletimi sonlandıktan sonra bile klima panelinin yüzey sıcaklığı bir süre sıcak kalır. Panelin yüzey sıcaklığı düşene dek klimaya dokunmayın.
- Çocukların panel yüzeyine dokunmaması için dikkatli olun.
- Ses basıncı seviyesi 70 dB (A)'nın altındadır.



- Elektrik çarpmalarını önlemek için, ıslak ellerle üniteyi kullanmayın.



- Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı suyla yıkamayın.
- Ünitenin üzerinde su kapları (vazo vs.) koymayın, aksi halde elektrik çarpması veya yangın tehlikelerine neden olabilirsiniz.

Kurulum yeri.

- Klima cihazının aşağıdaki tipte ortamlara monte edilmesi konusunda satıcıya danışın.
 - Buhar veya is oluşan yağlı ortamlar.
 - Kıyı alanları gibi tuzlu ortamlar.
 - Kaplıca alanları gibi, kükürt gazı oluşan yerler.
 - Dış ünitenin karla tıkanabileceği yerler.
 - İç ünitenin herhangi bir televizyon veya radyo cihazından en az 1m uzakta olduğu yerler (ünite resim veya seste parazite neden olabilir).
 - Dış ünitelerden drenaj iyi bir boşaltma yerine yapılmalıdır.

Komşularınızın gürültüden rahatsız olabileceğini unutmayın.

- Montaj için, aşağıda tarif edilen şekilde bir yer seçin.
 - Ünitenin ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta ve çalışma gürültüsü veya titreşimini artırmayacak bir yer.
 - Dış ünitelerden çıkan havanın veya çalışma gürültüsünün komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir yer.

Elektrik işleri.


- Güç kaynağı olarak, klima cihazına tahsis edilmiş ayrı bir güç devresi kullanın.

Sistemin yerini değiştirmek.

- Klima cihazının yerini değiştirmek için uzmanlaşmış bilgi ve vasıf gereklidir. Taşıma veya yeniden düzenleme için yer değiştirme gerektiği takdirde, satıcıya danışın.

Parçaların Adı

İç Ünite

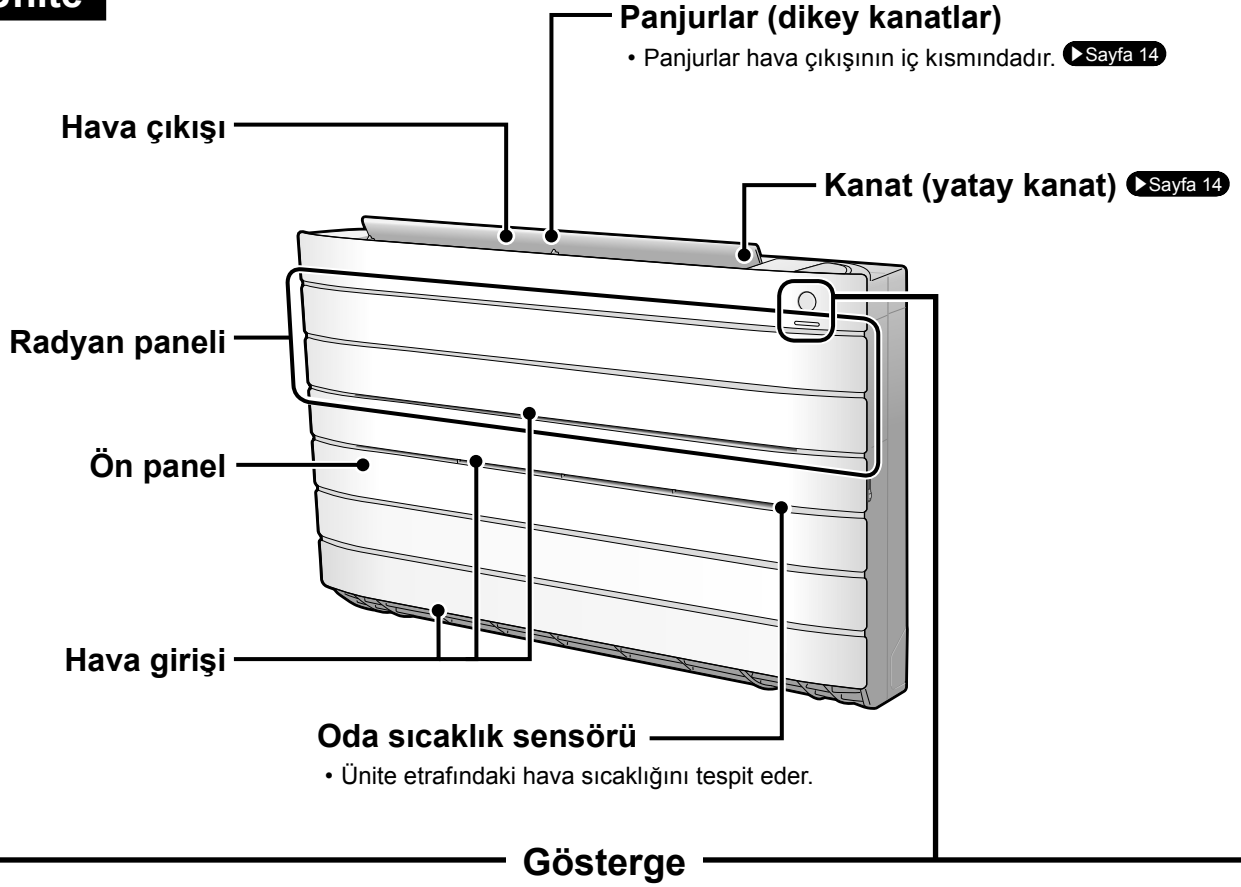

Sinyal alıcı ve İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarı

Sinyal alıcı

- Uzaktan kumandadan sinyal alır.
- Ünite bir sinyal aldığı zaman, bir bip sesi duyacaksınız.


Durum	Ses türü
İşletimi başlatma	bip-bip
Ayarlarda değişiklik	bip
İşletimi durdurma	uzun bip

İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarı

- İşletimi başlatmak için bu anahtara bir kere basın. Bunu durdurmak için bir kere daha basın.
- İşletim modu için aşağıdaki tabloya bakın.

Mod	Sıcaklık ayarı	Hava akış hızı
OTOMATİK	25°C	OTOMATİK

- Bu anahtar uzaktan kumanda kayıpsa kullanılır.


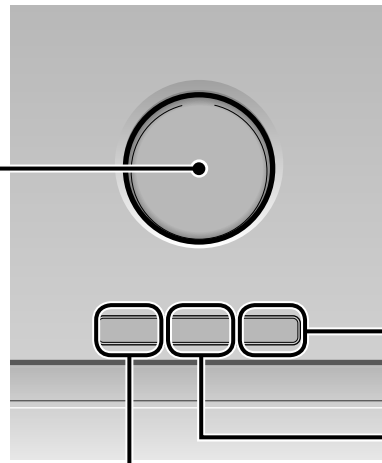


Parçaların Adı

■ Ön paneli açın


⚠ İKAZ

- RADYAN işletimi sırasında radyan panelinin yüzeyi çok sıcak olur. Ana ünitenin paneline doğrudan dokunmayın. İşletim sonlandıktan sonra panelin yüzey sıcaklığı düşene dek paneli çıkarmayın veya panel üzerinde bakım ve temizlik yapmayın.

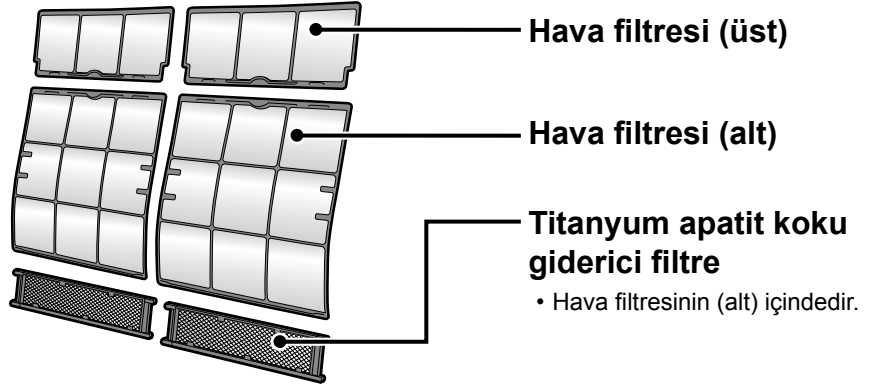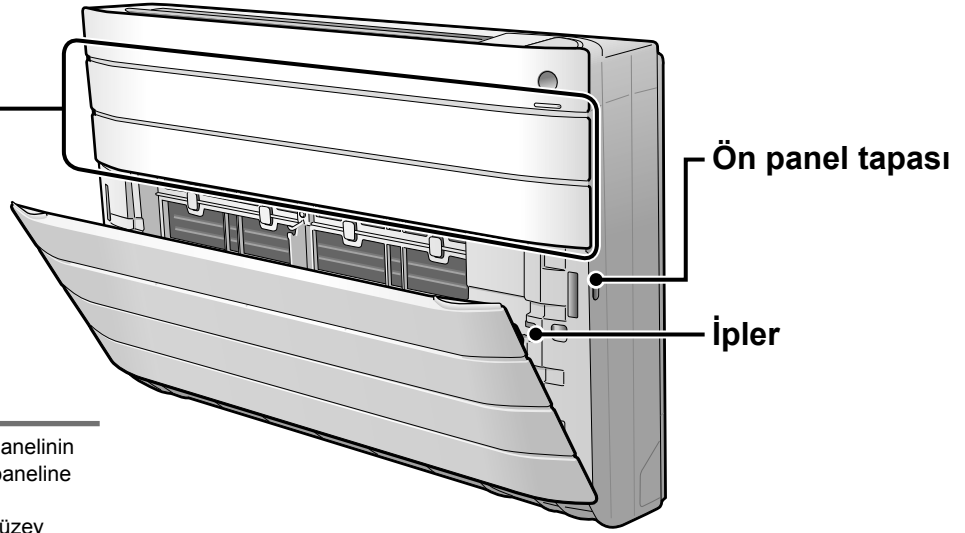

Dış Ünite


- Dış ünitenin görünümü bazı modellerde farklı olabilir.

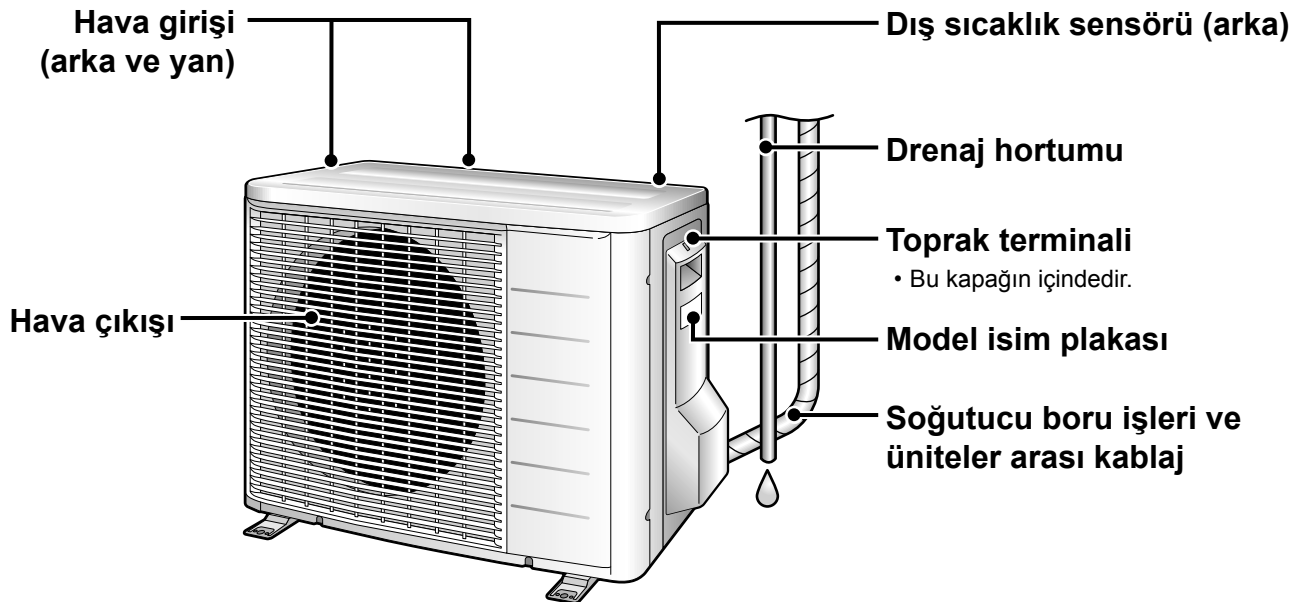

Parçaların Adı

Uzaktan Kumanda

Sinyal verici

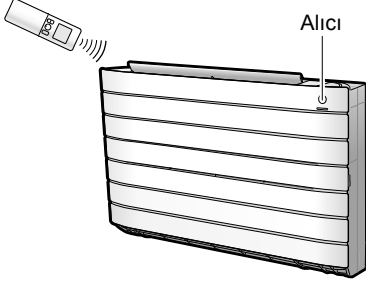

- Uzaktan kumandayı kullanmak için, vericiyi iç üniteye doğru tutun. Ünite ile uzaktan kumanda arasında, örneğin perde gibi sinyalleri engelleyecek bir şey varsa, ünite çalışmaz.
- Uzaktan kumandayı yere düşürmeyin. Islatmayın.
- İletişim için maksimum mesafe yaklaşık olarak 7m'dir.

FAN ayar butonu

- Hava akış hızı ayarını seçer.

► Sayfa 15

RADYAN değiştirme butonu

- RADYAN işletimi. ► Sayfa 12

Gösterge (LCD)

- Geçerli ayarları gösterir. (Bu resimde, açıklama amaçlı olarak her bir bölüm, göstergede açık halde bulunduğu gibi gösterilmiştir.)

SICAKLIK ayar butonları

- Sıcaklık ayarını değiştirir. ► Sayfa 13

AÇIK/KAPALI butonu

- Çalışmayı başlatmak için bu butona bir kez basın.
- Durdurmak için tekrar bir kez basın.

► Sayfa 11


Ön kapak

- Ön kapağı açın. ► Sayfa 8


Model ARC466A2

Parçaların Adı

■ Ön kapağı açın

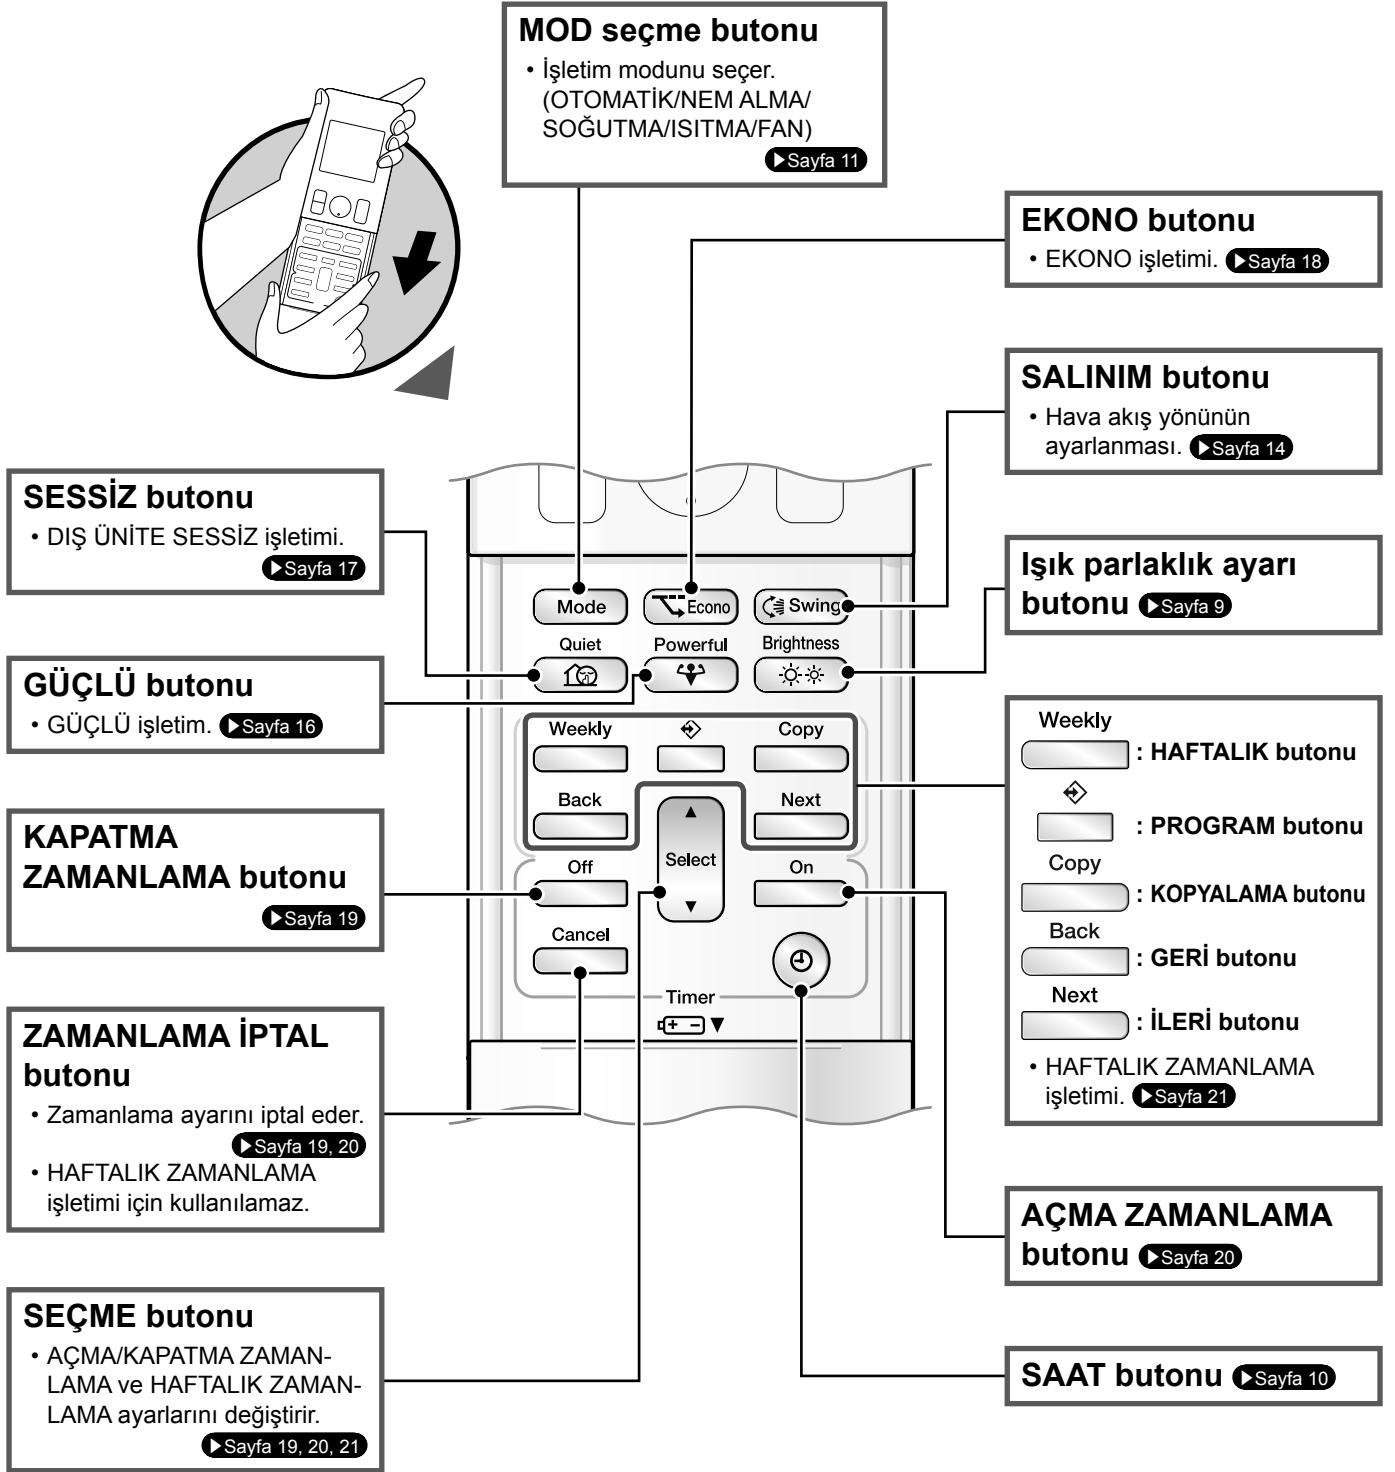


Çalıştırmadan Önce Hazırlık



■ Pilleri yerleştirmek için

1. Çıkartmak için ön kapağı kaydırın.
2. İki adet AAA.LR03 (alkalin) kuru pil yerleştirin.
3. Ön kapağı önceki gibi yerleştirin.

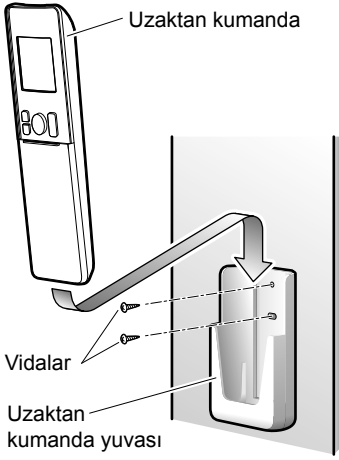

■ Uzaktan kumanda yuvasını duvara takmak için

1. Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.
2. Tutucuyu bir duvara, sütuna veya benzeri bir konuma, bölgenizden sağladığınız vidalarla sabitleyin.
3. Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda yuvasına yerleştirin.

■ Gösterge parlaklığını ayarlamak için

- İç ünite göstergesinin parlaklığı ayarlanabilir.

Brightness



butonuna basın.

→ Yüksek → Düşük → Kapalı →

AÇIKLAMA


■ Piller hakkında açıklamalar

- Pilleri değiştirirken, aynı türden piller kullanın ve tüm eski pilleri aynı anda yenileriyle değiştirin.
- Sistem uzun süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller yaklaşık olarak 1 yıl dayanır. Eğer bir yıl içinde uzaktan kumanda göstergesi solmaya başlar ve alım performansında azalma ortaya çıkarsa her iki pili yeni AAA.LR03 (alkalin) boyutlu pillerle değiştirin.
- Ekteki piller sistemin ilk kullanımı için verilmiştir.
- Pillerin kullanım ömrü, klima cihazının üretim tarihine bağlı olarak kısa olabilir.

■ Uzaktan kumanda hakkında açıklamalar

- Uzaktan kumandayı asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sinyal verici veya alıcı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Yumuşak bir bezle tozunu alın.
- Odada bir elektronik ateşleme tipli bir floresan lambası (örneğin, inverter tipi lambalar) varsa, sinyal iletişimi engellenebilir. Bu konuyu satıcıya danışın.
- Eğer uzaktan kumanda sinyalleri başka bir cihazı çalıştırırsa, bu cihazı başka bir yere taşıyın ve yetkili servisle irtibat kurun.

Çalıştırmadan Önce Hazırlık

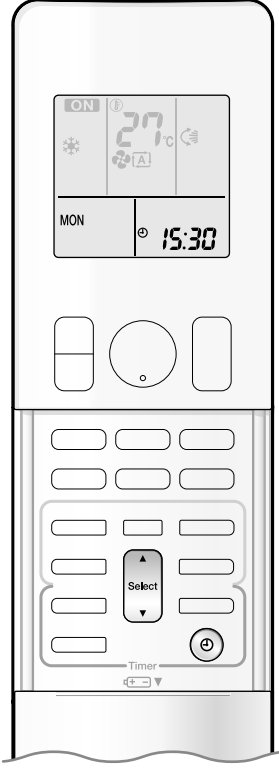


■ Devre kesiciyi açık duruma getirin

- Güç açıldıktan sonra, iç ünitenin kanadı referans pozisyonunu ayarlamak için bir kez açılıp kapanır.


■ Saati ayarlamak için

1. ⌚ butonuna basın.




- LCD'de "0:00" görüntülenir.
- "MON" ve "⌚" yanıp söner.

2. Haftanın o anki gününü belirlemek için butonuna basın.



3. ⌚ butonuna basın.



- "⌚" yanıp söner.

4. Saati şimdiki zamana ayarlamak için butonuna basın.



- ▲ veya ▼ butonlarına basılı tutulması, saat göstergesini hızlıca artırır veya azaltır.

5. ⌚ butonuna basın.

- Düğmelere basarken, uzaktan kumandayı iç üniteye doğru tutun.



- "⌚" yanıp söner.


AÇIKLAMA

■ Saatin ayarlanması hakkında açıklama

- Eğer iç ünitenin iç saati doğru bir zamana ayarlı değilse, AÇMA ZAMANLAMA, KAPATMA ZAMANLAMA ve HAFTALIK ZAMANLAMA işlevleri zamanında işlev göstermeyecektir.



OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi

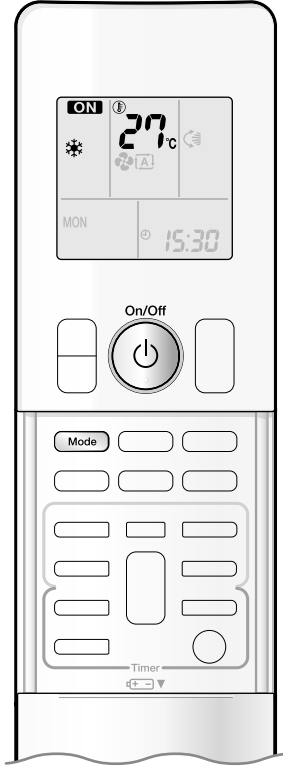


Klima cihazı sizin seçtiğiniz işletim modunda çalışır.

Klima cihazını bir dahaki sefer çalıştırdığınızda, aynı işletim modunda çalışır.

■ Çalışmayı başlatmak için


1. butonuna basın ve bir işletim modu seçin.

- Butona her basıldığında, mod ayarı bir sonrakine geçer.



2. butonuna basın.

- LCD'de "ON" görüntülenir.
- İŞLETİM lambası yeşil yanar.



Gösterge

■ İşletimi durdurmak için

butonuna tekrar basın.


- "ON" LCD'den kaybolur.
- İŞLETİM lambası söner.

AÇIKLAMA

MOD	Her bir işletim modu hakkında açıklama
ISITMA	• Bu klima cihazı dış havadaki ısıyı içeri alarak odayı ısıttığından, dış sıcaklık düştüğünde ısıtma kapasitesi de azalmaktadır. Isıtma etkisi yetersizse, klima cihazı ile birlikte başka bir ısıtma cihazı kullanılması tavsiye olunur. • Isı pompası sistemi sıcak havayı odanın her tarafında dolaştırarak odayı ısıtır. ISITMA işletiminin başlamasından sonra, odanın ısınması biraz zaman alacaktır. • ISITMA işletiminde, dış üniteye buz tutması ortaya çıkabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu çözmek için buz çözme işletimine geçer. • Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava akımı olmaz.
SOĞUTMA	• Bu klima, odadaki ısıyı dışarıya atarak odayı soğutur. • Bu nedenle, dış sıcaklık yüksek olduğunda klimanın soğutma performansı düşebilir. • Dış sıcaklık 10°C'nin altına düştüğünde SOĞUK işletimini kullanmayın. Dış sıcaklık 10°C'nin altına düştüğünde işletim kullanılırsa ana ünitenin koruyucu fonksiyonu çalışarak işletimi devreden çıkarır.
NEM ALMA	• Bilgisayar çipi odadaki nemi gidermek için çalışırken, bir yandan da sıcaklığı olabildiğince korumaya çalışır. Sıcaklığı ve hava akış hızını otomatik olarak kontrol eder, bu nedenle bu işlemler manuel olarak ayarlanamaz.
OTOMATİK	• OTOMATİK işletimde sistem, odadaki ve dışarıdaki sıcaklıklara göre uygun bir işletim modu (SOĞUK veya ISITMA) seçer ve işletimi başlatır. • Sistem ayarları düzenli aralıklarla yeniden seçerek oda sıcaklığını kullanıcı tarafından ayarlanmış düzeye getirir.
FAN	• Bu mod sadece fan için geçerlidir.



RADYAN işletimi

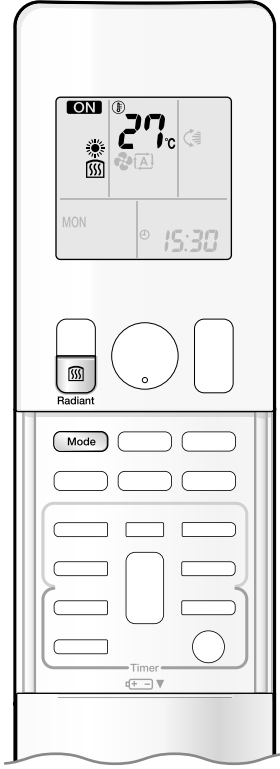

RADYAN işletimi, ISITMA işletimi moduna ek olarak ısıtma işletiminin sessiz ve akımsız şekilde gerçekleştirildiği rahat bir ortam sağlar. RADYAN işletiminin 2 işletim modu vardır.

■ RADYAN işletimini başlatmak için

1. **Mode** butonuna basın ve ISITMA işletimini seçin.



- Butona her basıldığında, mod ayarı bir sonrakine geçer.



- LCD'de "☀" görüntülenir.


2. **Radiant** butonuna basın ve bir RADYAN işletimi seçin.

- LCD'de "☀" görüntülenir.
- RADYAN lambası kırmızı yanar.
- Bu buton yalnızca ISITMA işletimi modunda kullanılabilir.
- RADYAN işletimi başladığında radyan panelin sıcaklığı yükselir.



Gösterge


ISITMA ile RADYAN işletimi

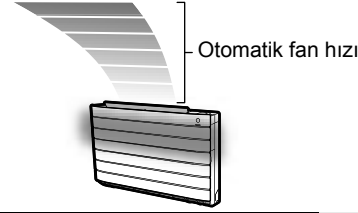

■ RADYAN1

- Ayarlanmış olan sıcaklık ve iç sıcaklık arasındaki fark çok olduğunda veya odayı hızlı şekilde ısıtmak için bu işletim modunu kullanın.

RADYAN işletimi



■ RADYAN2

- Sessiz ve akımsız ısıtma işletimine öncelik vermek için veya RADYAN1 işletimin çalışması gürültüsü sizi rahatsız ettiğinde bu işletim modunu kullanın. Hafif esinti işletimi en başından itibaren başlar.

⚠ İKAZ

- RADYAN işletimi sırasında panelin yüzey sıcaklığı maksimumda yaklaşık 55°C olur. RADYAN işletimi sonlandıktan sonra bile klima panelinin yüzey sıcaklığı bir süre sıcak kalır. Panelin yüzey sıcaklığı düşene dek klimaya dokunmayın. Çocukların panel yüzeyine dokunmaması için dikkatli olun.


AÇIKLAMA

■ RADYAN işletimi hakkında açıklamalar

- RADYAN2 işletimi odayı ısıtamazsa ISITMA veya RADYAN1 işletimini kullanın.
- RADYAN1, GÜÇLÜ işletim ile birlikte kullanılabilir. RADYAN2, GÜÇLÜ işletim ile birlikte kullanılamaz.
- Bu işletim, oldukça düşük dış sıcaklık ve yeterli performans eksikliği gibi şartlara bağlı olarak odayı yeteri kadar ısıtamayabilir.
- RADYAN işletimi, otomatik fan hızı kullandığından hava akış hızı değiştirilemez.
- İç üniteler çoklu bir sistemle bağlandığında çoklu sistem için "İşletim modunun seçilmesi" bölümüne bakın. ► Sayfa 27



Sıcaklık Ayarı

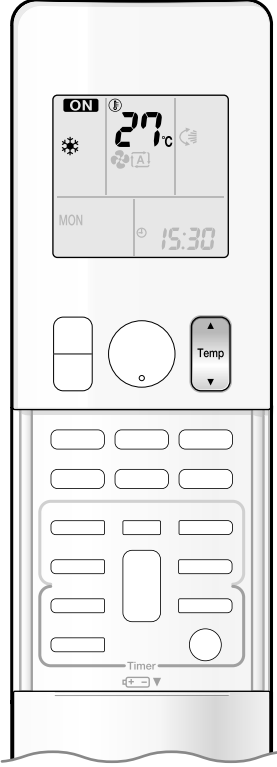

■ Sıcaklık ayarını değiştirmek için



butonuna basın.

- LCD'de görüntülenen ögeler, butonların her birine basıldığında değişecektir.

SOĞUTMA işletimi	ISITMA veya RADYAN işletimi	OTOMATİK işletimi	NEM ALMA veya FAN işletimi
18-32°C	10-30°C	18-30°C	
Sıcaklığı artırmak için ▲ ve azaltmak için ▼ butonuna basın.			Sıcaklık ayarı değişken değildir.

■ İşletim koşulları

■ Tavsiye edilen sıcaklık ayarı

- Soğutma için: 26-28°C
- Isıtma için: 20-24°C

■ Enerji tasarrufu için ipuçları

- Odayı çok soğutmamaya (ısıtmamaya) dikkat edin. Sıcaklık ayarının ılımlı bir düzeyde tutulması enerji tasarrufu sağlar.
- Pencereleeri bir jaluzi veya perde ile kapatın. Güneş ışığını ve dışarıdan gelen havayı engellemek soğutma (ısıtma) etkisini artırır.
- Hava filtrelerinin tıkanması işletimde verimsizliğe ve enerji israfına yol açar. Hava filtrelerini yaklaşık 2 haftada bir temizleyin.

■ Kullanım koşulları hakkında açıklamalar


- Çalışmadığı zamanlarda bile elektrikli parçalarının işlev göstermesi üzere dış ünite bir miktar enerji tüketir.
Dış üniteye bağlantı RXG25/35: 1-15W
Diğer dış üniteler: 15-20W
Kompresörün ön ısıtması esnasında dış ünite 40 ila 55W arasında elektrik tüketir.
- Klima cihazını uzun bir süre, örneğin ilkbahar veya sonbaharda kullanmayacaksanız devre kesiciyi kapalı duruma getirin.
- Klima cihazını aşağıdaki koşullarda kullanın.

MOD	İşletim koşulları	Bu aralıklar dışında işleme devam edildiği takdirde
SOĞUTMA	Dış sıcaklık : <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C İç sıcaklık : 18-32°C İç nem : maksimum %80	• Bir emniyet cihazı çalışmayı durdurabilir. (Çoklu bir sistemde, sadece dış ünitenin çalışmasını durdurabilir.) • İç üniteye yoğunlaşma ve damlama olabilir.
ISITMA veya RADYAN	Dış sıcaklık : <2MXS> -10-24°C <3/4/5MXS> -15-24°C <RXG> -15-24°C İç sıcaklık : 10-30°C	• Bir güvenlik cihazı çalışmayı durdurabilir.
NEM ALMA	Dış sıcaklık : <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C İç sıcaklık : 18-32°C İç nem : maksimum %80	• Bir güvenlik cihazı çalışmayı durdurabilir. • İç üniteye yoğunlaşma ve damlama olabilir.

- Bu nem ve sıcaklık aralığı dışındaki işletim, sistemi devredışı bırakmak üzere bir emniyet cihazını çalıştırabilir.



Hava Akış Yönünün ve Oranının Ayarlanması

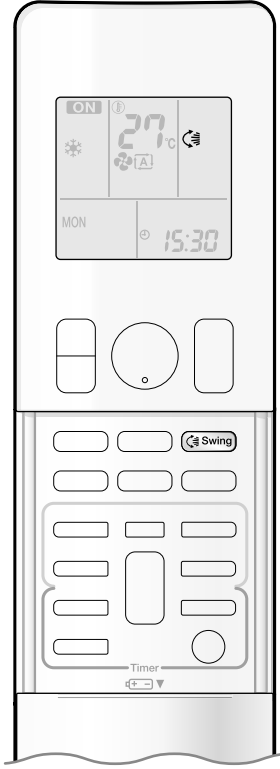


Konforu artırmak için, hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

■ Otomatik salınımı başlatmak için

Üst ve alt hava akış yönü

 **butonuna basın.**

- LCD'de “” görüntülenir.
- Kanat (yatay kanat) salınmaya başlar.



■ Kanadı istenen konuma ayarlamak için

- Bu fonksiyon, kanat otomatik salınma modunda iken etkili olur.


Kanat istenen konuma ulaştığında  butonuna basın.

- “” LCD'den kaybolur.

■ Panjurları istenen konuma ayarlamak için


Tokmağı tutun ve panjurları hareket ettirin.

- Sol taraf ve sağ taraf kanatlarında bir tokmak bulunduğunu göreceksiniz.
- Ünite bir odanın köşesine monte edildiği zaman, panjurların (dikey kanatlar) yönü duvardan uzağa doğru bakıyor olmalıdır. Eğer duvara doğru bakarsa, duvar üfleme engelleyecek ve soğutma (veya ısıtma) veriminin düşmesine neden olacaktır.
- Eğer kanat yol üzerinde bulunuyorsa, kanadı yol üzerinden kaldırmak için uzaktan kumandada  düğmesine basın ve ardından panjurları ayarlayın.





Hava Akış Yönünün ve Oranının Ayarlanması

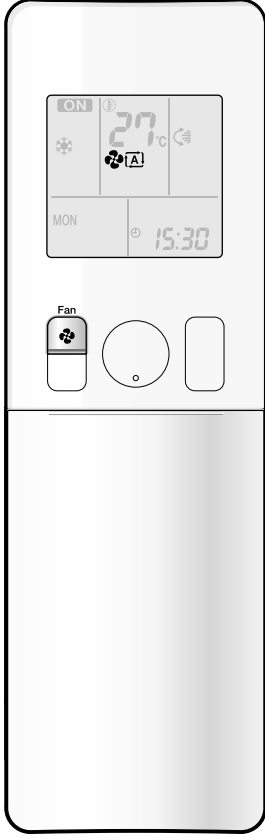


■ Hava akış hızı ayarını belirlemek için



butonuna basın.

-  butonuna her basılması, hava akış hızı ayarını sırasıyla ilerletir.

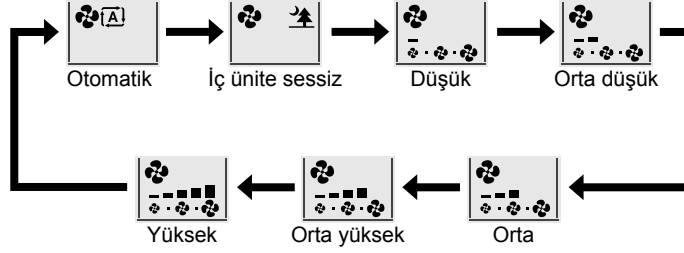


- Hava akışı “” olarak ayarlandığında, iç ünite sessiz işletimi devreye girecek ve üniteden gelen ses daha az oranda çıkacaktır.
- İç ünite sessiz işletiminde, hava akış hızı zayıf bir seviyeye ayarlanır.
- NEM ALMA veya RADYAN işletiminde hava akışı hızı ayarı değişken değildir.

AÇIKLAMA

■ Kanat açıları hakkında açıklama

- Kanat salınma aralığı tüm işletim tiplerinde aynıdır. (Şekle bakınız.)

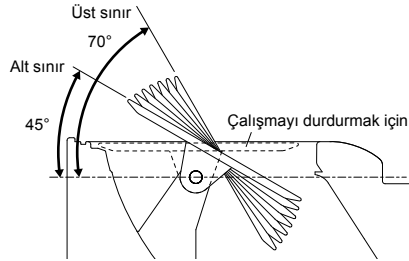

■ Hava akış hızı ayarı hakkında açıklama


- Hava akış hızı düştüğünde soğutma (ısıtma) etkisi de azalır.

⚠ İKAZ

- Kanadın açılarını ayarlamak için her zaman bir uzaktan kumanda kullanın. Kanatlar salınım halindeyken elinizle zorlamaya kalkarsanız, mekanizma bozulabilir.
- Panjurları ayarlarken dikkatli olun. Hava çıkışının içerisinde, bir fan yüksek hızda dönüyor durumdadır.



GÜÇLÜ İşletim

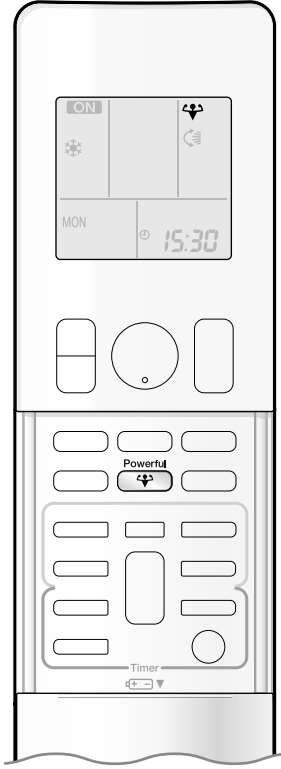

GÜÇLÜ işletim herhangi bir işletim modunda soğutma (ısıtma) etkisini hızlıca maksimize eder. Maksimum kapasite elde edebilirsiniz.

■ GÜÇLÜ işletimi başlatmak için

İşletim esnasında **Powerful** butonuna basın.

- GÜÇLÜ işletim 20 dakikada sona erer. Sonrasında sistem, otomatik olarak GÜÇLÜ işletim öncesinde kullanılan en son ayarlarda çalışmaya devam eder.
- LCD'de " " görüntülenir.

■ GÜÇLÜ işletimi iptal etmek için

Powerful butonuna tekrar basın.

- " " LCD'den kaybolur.

[Örnek]




AÇIKLAMA

■ GÜÇLÜ işletim hakkında açıklamalar

- GÜÇLÜ işletim esnasında bazı fonksiyonlar kullanılamaz.
- GÜÇLÜ işletimi; RADYAN2, EKONO veya DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ile birlikte kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- GÜÇLÜ işletim sadece ünite çalışır durumdayken ayarlanabilir.  butonuna basılması ayarların iptal edilmesine neden olur ve " " LCD'den kaybolur.
- Eğer klima halihazırda gösterilen maksimum kapasitesi ile çalışıyorsa, GÜÇLÜ işletimi klima cihazının kapasitesini artırmayacaktır.
- **SOĞUK, ISITMA ve RADYAN1 işletiminde**
Soğuk (ısıtma) etkisini maksimize etmek için, dış ünitenin kapasitesi artırılır ve hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir. Sıcaklık ve hava akış ayarları değişken değildir.
- **NEM ALMA işletiminde**
Sıcaklık ayarı 2,5°C düşer ve hava akış hızı hafifçe artar.
- **FAN işletimi**
Hava akış hızı maksimum olarak ayarlanır.
- **OTOMATİK işletimde**
Soğuk (ısıtma) etkisini maksimize etmek için, dış ünitenin kapasitesi artırılır ve hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir. Sıcaklık ve hava akış ayarları değişken değildir.
- **Öncelikli oda ayarlarını kullanırken**
Çoklu sistem için açıklamaya bakın. ► Sayfa 27



DIŞ ÜNİTE SESSİZ İşletimi

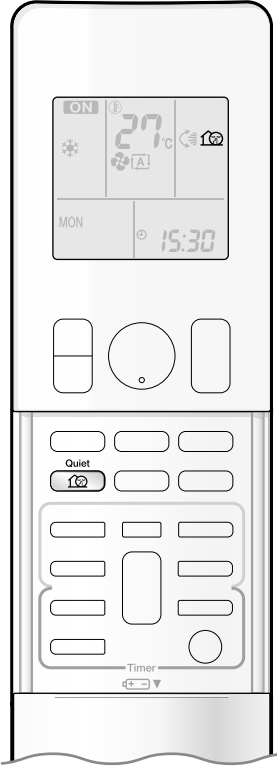

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletiminde, dış üniteye frekans ve fan hızı değiştirilerek dış ünite gürültü düzeyi azaltılır. Bu fonksiyon gece için uygundur.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimini başlatmak için

Quiet



butonuna basın.

- LCD'de “” görüntülenir.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimini iptal etmek için

Quiet



butonuna tekrar basın.

- “” LCD'den kaybolur.

[Örnek] Geceleyin DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletiminin kullanılması.



- Dış ünitenin ses seviyesi daha düşük olacaktır.
Komşularınızın rahatsız olmamasını istediğinizde bu işlev kullanışlıdır.


AÇIKLAMA

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi hakkında açıklamalar

- Çoklu bir sistem kullandığınızda DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ancak bu fonksiyon çalışan tüm iç ünitelerde ayarlıysa çalışır. Ancak öncelikli oda ayarının kullanılması halinde, çoklu sistem için belirtilen açıklamaya bakın. ► Sayfa 27
- Bu fonksiyon SOĞUTMA, ISITMA ve OTOMATİK işletiminde mevcuttur. Bu RADYAN, FAN ve NEM ALMA işletiminde mevcut değildir.
- GÜÇLÜ işletim ve DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi aynı anda kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi kullanıldığı esnada uzaktan kumanda kullanılarak veya ana ünite AÇIK/KAPALI anahtarı ile işleme son verilse bile, “”, uzaktan kumanda ekranında gösterilmeye devam edecektir.
- Yeteri kadar düşürülmüş olması halinde frekansın veya fan hızının DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ile düşürülmesi mümkün değildir.



EKONO İşletimi

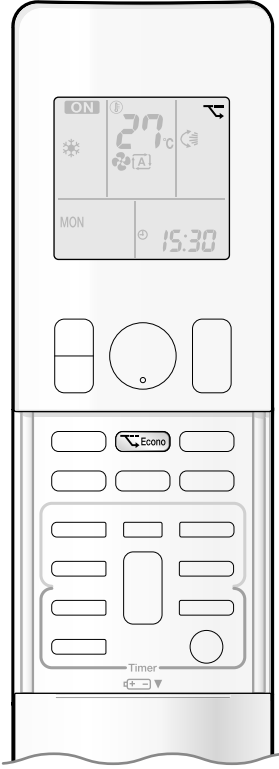

EKONO işletimi, maksimum güç sarfiyat değerini azaltarak verimli çalıştırma sağlayan bir işlevdir.

Bu işlev, ürün diğer cihazların yanında çalışırken devre kesicinin atmasını garantilemek için dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.

■ EKONO işletimini başlatmak için

İşletim esnasında  butonuna basın.

- LCD'de “” görüntülenir.


■ EKONO işletimini iptal etmek için

 butonuna tekrar basın.

- “” LCD'den kaybolur.


[Örnek]

Normal işletim

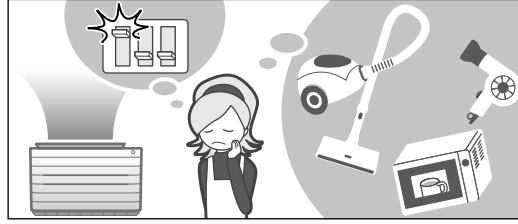


- Klima cihazı ve yüksek enerjiye ihtiyaç duyan diğer ev cihazları aynı zamanda kullanıldığında, klima cihazının maksimum kapasite ile kullanılması halinde bir devre kesici devreyi kesebilir.

EKONO işletimi

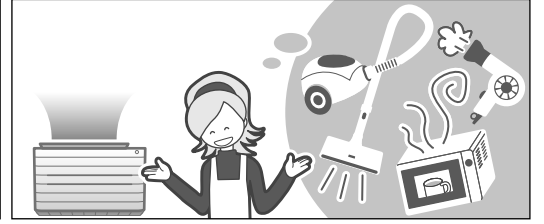

- Klima cihazının azami güç tüketimi, EKONO işletiminin kullanımı ile sınırlanır. Klima ve diğer cihazların aynı zamanda kullanılması halinde devre kesicinin devreyi kesme ihtimali düşüktür.

Akan akım ve güç sarfiyatı

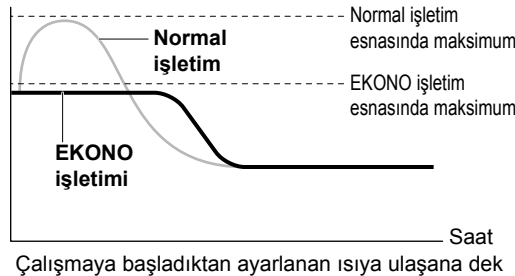

- Bu çizelge sadece açıklama amaçlı bir temsildir. EKONO işletimde klima cihazı için maksimum geçen akım ve güç tüketimi, bağlı olan dış üniteye göre değişir.


AÇIKLAMA

■ EKONO işletimi hakkında açıklamalar

- EKONO işletimi sadece ünite çalışır durumdayken ayarlanabilir.  butonuna basılması ayarların iptal edilmesine neden olur ve “” LCD'den kaybolur.
- EKONO işletimi, dış ünitenin güç sarfiyatını (çalıştırma sıklığını) sınırlayarak verimli çalıştırma sağlayan bir işlevdir.
- OTOMATİK, SOĞUTMA, NEM ALMA ve ISITMA işletiminde EKONO işletim fonksiyonları. Bu RADYAN ve FAN işletiminde mevcut değildir.
- GÜÇLÜ işletimi ve EKONO işletimi aynı anda kullanılamaz. Öncelik, son basılan butonun işlevine verilir.
- Eğer güç sarfiyatı seviyesi halihazırda düşükse, EKONO işletimi güç sarfiyatını düşürmeyecektir.



KAPATMA ZAMANLAMA İşletimi

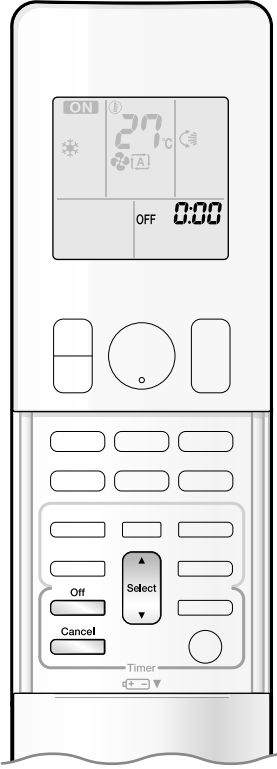

Zamanlama fonksiyonları klima cihazını gece veya sabah otomatik olarak açmak ya da kapatmak için kullanılır. KAPATMA ZAMANLAMA ve AÇMA ZAMANLAMA'yı birlikte de kullanabilirsiniz.

■ KAPATMA ZAMANLAMA işletimini kullanmak için

- Saat ayarını kontrol edin.
Doğru değilse, saati şimdiki saate ayarlayın. ► Sayfa 10

1. Off butonuna basın.



- LCD'de "0:00" görüntülenir.
- "OFF" yanıp söner.

- "☀" ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

2. Zaman ayarı istediğiniz noktaya gelene kadar




butonuna basın.

- Butonlara her basıldığında zaman ayarı 10 dakikalık aralıklarla artar veya azalır.
Butonlara basılı tutulduğunda ayar hızlıca değişir.

3. Off butonuna tekrar basın.

- "OFF" ve ayarlanan zaman LCD'de görüntülenir.
- İŞLETİM lambası yanıp söner ve ZAMANLAMA lambası sarı yanar. ► Sayfa 5



Gösterge

■ KAPATMA ZAMANLAMA İşletimini iptal etmek için

Cancel



butonuna basın.

- LCD'den "OFF" ve ayarlanan zaman kaybolur.
- "☀" ve haftanın günü LCD'de görüntülenir.

AÇIKLAMA

■ ZAMANLAMA işletimi hakkında açıklamalar


- ZAMANLAMA ayarlanmamışsa, şimdiki saat gösterilmez.
- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA'yı ayarladığınızda, zaman ayarı bellekte saklanır. Uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde bellek silinir.
- Cihazı AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ile çalıştırırken, çalışma süresi kullanıcı tarafından girilen süreden farklı olabilir. (Yaklaşık olarak maksimum 10 dakika)

■ GECE AYARI modu

- KAPATMA ZAMANLAMA ayarlandığında, klima cihazı rahat uyumanız için aşırı soğutma (ısıtma)'yı önleyecek şekilde sıcaklık ayarını (SOĞUTMA'da 0,5°C yüksek, ISITMA'da 2,0°C düşük) ayarlar.



AÇMA ZAMANLAMA İşletimi

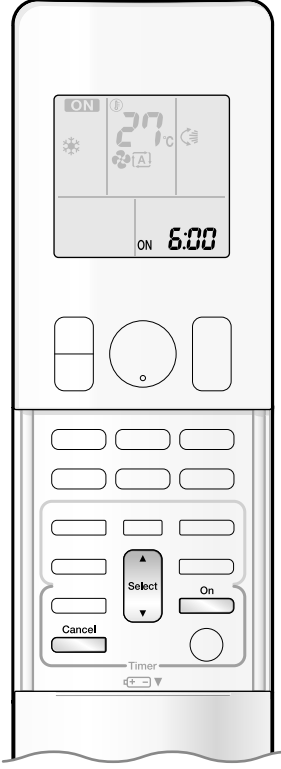


■ AÇMA ZAMANLAMA işletimini kullanmak için

- Saat ayarını kontrol edin.

Doğru değilse, saati şimdiki saate ayarlayın. ► Sayfa 10


1. butonuna basın.



- LCD'de "6:00" görüntülenir.
- "ON" yanıp söner.

- "⌚" ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

2. Zaman ayarı istediğiniz noktaya gelene kadar




butonuna basın.

- Butonlara her basıldığında zaman ayarı 10 dakikalık aralıklarla artar veya azalır. Butonlara basılı tutulduğunda ayar hızlıca değişir.

3. butonuna tekrar basın.

- "ON" ve ayarlanan zaman LCD'de görüntülenir.
- İŞLETİM lambası yanıp söner ve ZAMANLAMA lambası sarı yanar. ► Sayfa 5



Gösterge

■ AÇMA ZAMANLAMA işletimini iptal etmek için

Cancel



butonuna basın.

- LCD'den "ON" ve ayarlanan zaman kaybolur.
- "⌚" ve haftanın günü LCD'de görüntülenir.

■ AÇMA ZAMANLAMA ve KAPATMA ZAMANLAMA'yı birlikte kullanmak için

- Bu 2 zamanlamayı birlikte kullanmak için örnek bir ayar aşağıda gösterilmektedir.

(Örnek)

Şu anda saat: 23:00 (Ünite çalışıyor)

KAPATMA ZAMANLAMA 0:00

AÇMA ZAMANLAMA 14:00

Birlikte



AÇIKLAMA

■ Aşağıdaki durumlarda, zamanlamayı tekrar ayarlayın.

- Bir devre kesici kapalı duruma geldikten sonra.
- Bir elektrik kesintisinden sonra.
- Uzaktan kumandanın pillerini değiştirdikten sonra.






HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

Haftanın her günü için 4 zamanlama ayarı kaydedilebilir. HAFTALIK ZAMANLAMA'nın ailenin yaşam stiline göre ayarlanması uygundur.

■ HAFTALIK ZAMANLAMA'nın bu durumlarda kullanılması


[Örnek] Farklı zamanlama ayarları hafta sonu için yapılmışken, aynı zamanlama ayarları Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan hafta için yapılmıştır.

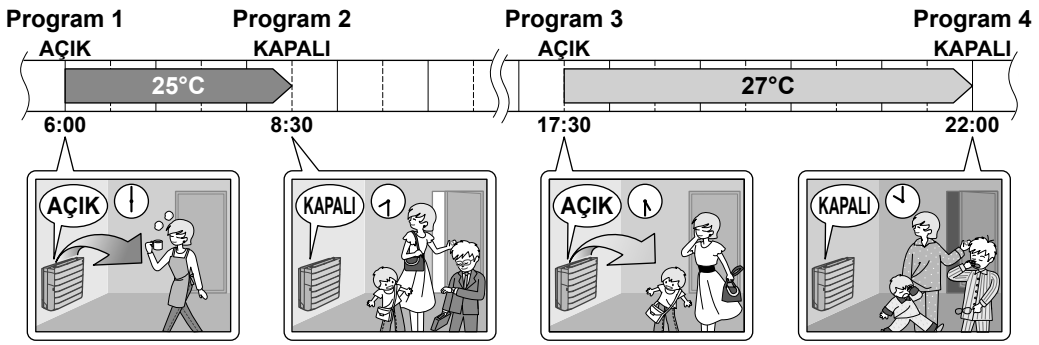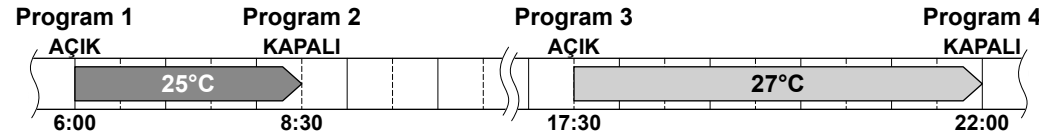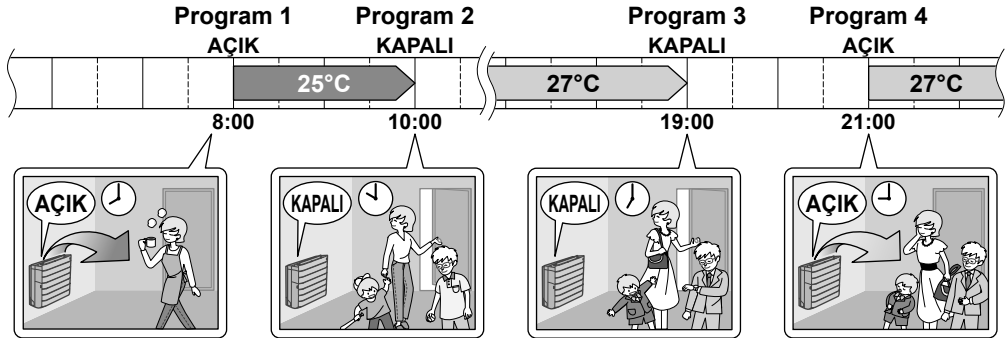[Pazartesi]	Zamanlama ayarlarını 1-4 programa kadar yapın. ► Sayfa 22 
[Salı]'dan [Cuma]'ya	Salı gününden Cuma gününe kadar olan ayarlamaları yapmak için kopyalama modunu kullanın, bu ayarlamalar Pazartesi için olanla aynıdır. ► Sayfa 24 
[Cumartesi]	Zamanlama ayarları yok
[Pazar]	Zamanlama ayarlarını 1-4 programa kadar yapın. ► Sayfa 22 

- HAFTALIK ZAMANLAMA'da her gün için 4, her hafta için 28 adede kadar zamanlama ayarı kaydedilebilir. Kopyalama modunun verimli kullanımı kayıt oluşturmada kolaylık sağlar.
- Örneğin, AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarlarının kullanımı işletim modunun programlanması ve sıcaklık değişikliklerinin ayarlanmasını mümkün kılar. Ayrıca KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarlarının kullanılmasıyla her bir gün için sadece kapatma zamanı ayarlanabilir. Kullanıcı, klima cihazını kapatmayı unutursa, bu, klimayı otomatik olarak kapatacaktır.




HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

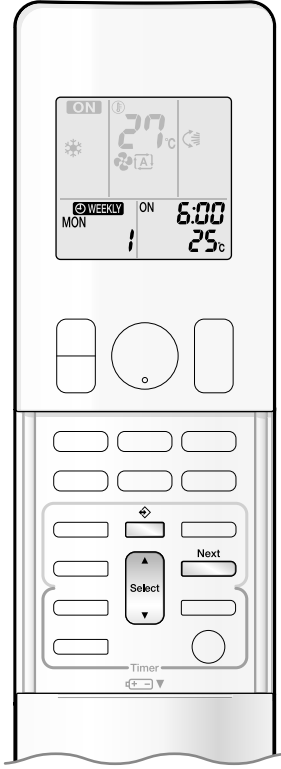


■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini kullanmak için

Ayar modu

- Haftanın gün ve saatinin ayarlandığından emin olun. Değilse, haftanın gün ve saatinin ayarlayın. ► Sayfa 10

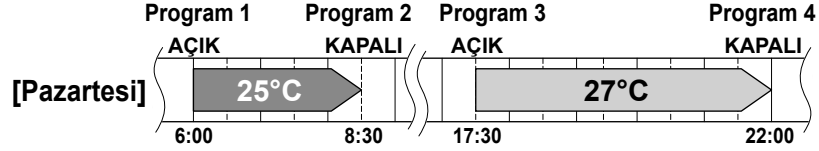

Ayar Ekranları

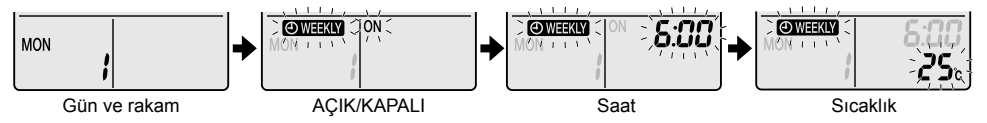

1. butonuna basın.

- Haftanın günü ve mevcut günün kayıt numarası görüntülenecektir.
- 1 ila 4 ayarları her gün için yapılabilir.

2. Haftanın istenen gününü ve kayıt numarasını seçmek için butonuna basın.


-  butonuna basılarak kayıt numarası ve haftanın günü değiştirilir.

3. butonuna basın.

- Haftanın günü ve kayıt numarası ayarlanacaktır.
- "WEEKLY" ve "ON" yanıp söner.

4. İstenen modu seçmek için butonuna basın.

-  butonuna her basıldığında "ON" veya "OFF" ayarı ardı ardına değişir.
- ▲ butonuna basılması, aşağıdaki öğelerin LCD'de sıra ile belirmesini sağlar.




- Kaydın halihazırda ayarlanmış olması halinde, "boş" seçilmesi kaydı siler.
- Eğer "boş" seçilirse adım 9'a gidin.
- Haftanın gününe ve kayıt numarası ayarına dönmek için,  butonuna basın.

5. butonuna basın.

- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modu ayarlanacaktır.
- "WEEKLY" ve saat yanıp söner.



HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

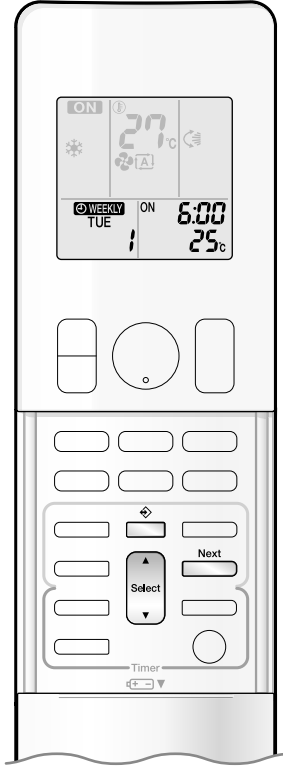

6. İstenen zamanı seçmek için butonuna basın.

- Zaman 0:00 ile 23:50 arasında 10 dakikalık aralıklarla belirlenebilir.
- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modu ayarına dönmek için,  butonuna basın.
- KAPATMA ZAMANLAMA ayarı yapılırken adım 9'a gidin.

7. butonuna basın.


- Zaman belirlenecektir.
- "WEEKLY" ve sıcaklık yanıp söner.

8. İstenen sıcaklığı seçmek için butonuna basın.

- Sıcaklık 10°C ile 32°C arasında ayarlanabilir.
SOĞUTMA veya OTOMATİK: 10 ila 17°C'ye ayarlanmış olmasına rağmen ünite 18°C'de çalışır.
ISITMA veya OTOMATİK: 31 ila 32°C'ye ayarlanmış olmasına rağmen ünite 30°C'de çalışır.
- Zaman ayarına dönmek için  butonuna basın.
- Ayar sıcaklığı yalnızca ayar modu devrede olduğunda görüntülenir.


9. butonuna basın.

- Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve alım tonu çıktığını ve İŞLETİM lambasının yanıp söndüğünü kontrol edin.
- AÇMA ZAMANLAMA işletiminde sıcaklık ayarlanır ve KAPATMA ZAMANLAMA işletiminde saat ayarlanır.
- Bir sonraki kayıt ekranı belirecektir.
- Daha ileri ayarlara devam etmek için, adım 4'ten itibaren işlemi tekrarlayın.
- ZAMANLAMA lambası sarı yanar. 



Gösterge

10. Ayarı tamamlamak için butonuna basın.

- LCD'de "WEEKLY" görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi etkin hale gelir.
- Yapılan bir kayıt kolaylıkla kopyalanabilir ve aynı ayarlar haftanın başka bir günü için kullanılabilir. Kopyalama moduna bakın. 


AÇIKLAMA

■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi hakkında açıklamalar

- İlk olarak uzaktan kumandadaki saati ayarlamayı unutmayın. 
- HAFTALIK ZAMANLAMA ile, haftanın günü, ZAMANLAMA AÇIK/KAPALI, saat ve ayar sıcaklığı (yalnızca AÇMA ZAMANLAMA için) ayarlanabilir.
AÇMA ZAMANLAMA için diğer ayarlar, çalıştırmanın hemen öncesindeki ayarları temel alır.
- HAFTALIK ZAMANLAMA ve AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA işletimi eş zamanlı olarak kullanılamaz. HAFTALIK ZAMANLAMA henüz etkin durumdayken ayarlanması halinde, AÇMA/ KAPATMA ZAMANLAMA işletiminin önceliği vardır. HAFTALIK ZAMANLAMA bekleme durumuna girer ve "WEEKLY" LCD'den kaybolur. AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA devrede iken, HAFTALIK ZAMANLAMA otomatik olarak aktif hale gelecektir.
- Devre kesicinin kapatılması, güç kesintisi ve benzer diğer olaylar, iç ünitenin dahili saatinin yanlış çalışmasına neden olacaktır. Saati sıfırlayın. 




HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

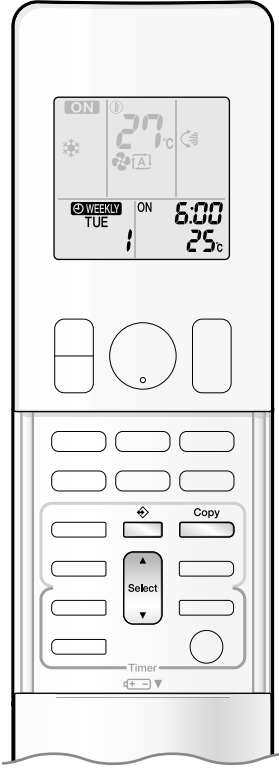


Kopyalama modu

- Yapılan bir kayıt haftanın başka bir gününe kopyalanabilir. Haftanın seçilen günü için yapılan tüm kayıt kopyalanacaktır.

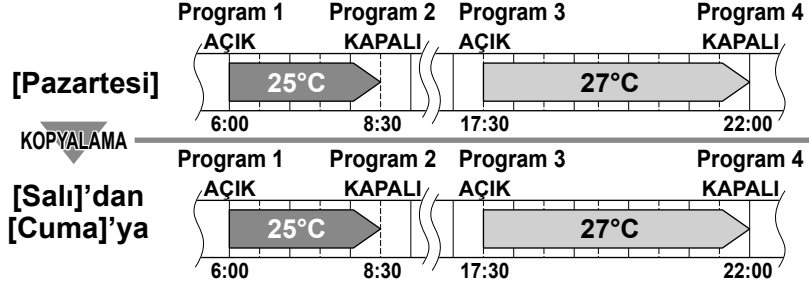

Ayar Ekranları

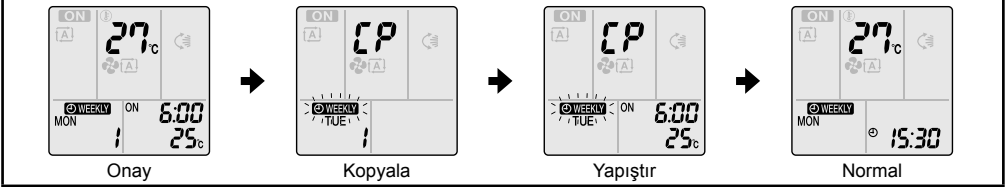

- butonuna basın.
- Haftanın kopyalanacak gününü onaylamak için butonuna basın.
- butonuna basın.
 - Haftanın seçilen günü için yapılan tüm kayıt kopyalanacaktır.
- Haftanın hedeflenen gününü seçmek için butonuna basın.
- butonuna basın.
 - Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve alım tonu çıktığını ve İŞLETİM lambasının yanıp söndüğünü kontrol edin.
 - Kayıt, haftanın seçilmiş olan gününe kopyalanacaktır. Haftanın seçilmiş olan gününün tüm kaydı kopyalanacaktır.
 - Ayarları haftanın diğer günlerine kopyalamaya devam etmek için, adım 4 ve adım 5'i tekrarlayın.
- Ayarı tamamlamak için butonuna basın.
 - LCD'de "WEEKLY" görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi etkin hale gelir.

AÇIKLAMA


■ Kopyalama modu hakkında açıklama

- Kopyalama modunda haftanın kaynak gününün tüm kaydı kopyalanır.

Haftalık ayarların içeriğini kopyaladıktan sonra haftanın herhangi bir günü için bir ayar değişikliği yapılması durumunda, düğmesine basın ve ayar modu adımlarındaki ayarları değiştirin. ► Sayfa 22




HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

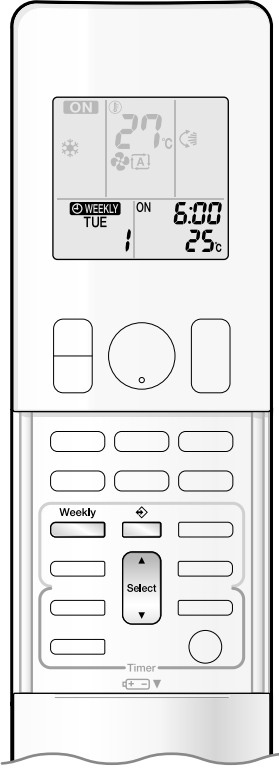

■ Bir kaydın doğrulanması

- Kayıt doğrulanabilir.

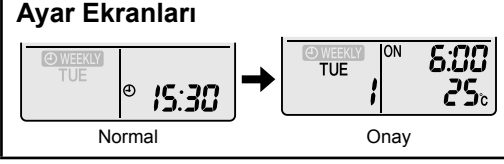

1. butonuna basın.

- Haftanın günü ve yürürlükteki günün kayıt numarası görüntülenecektir.

2. Haftanın gününü seçmek için butonuna ve doğrulanacak kayıt numarasına basın.

- butonuna basıldığında kayıt detayları görüntülenir.
- Onaylanan kayıtları değiştirmek için, kayıt numarasını seçin ve butonuna basın. Mod, ayar moduna geçer. Ayar modu adım 2'ye gidin. ► Sayfa 22

3. Onaylama modundan çıkmak için butonuna basın.

■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini iptal etmek için

LCD'de “ WEEKLY ” görüntülendiği esnada butonuna basın.


- LCD'den “ WEEKLY ” kaybolacaktır.
- ZAMANLAMA lambası söner.
- HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini yeniden etkinleştirmek için butonuna tekrar basın.
- Eğer butonu ile devredışı bırakılan bir kayıt tekrar etkin hale getirilirse, en son yapılan kayıt modu kullanılacaktır.



- Eğer tüm kayıt ayarları yansıtılmazsa, ilk olarak HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini devreden çıkarın. Sonrasında HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini tekrar devreye almak için butonuna tekrar basın.




HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

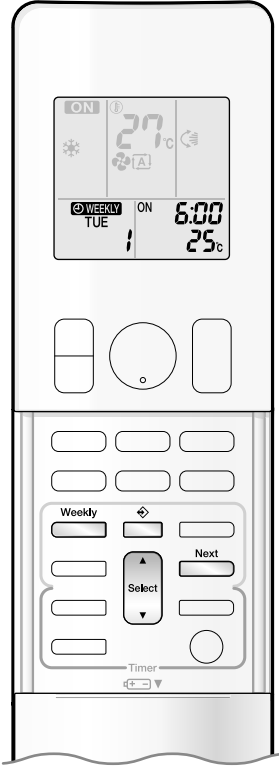


■ Kayıtları silmek için

Tek kayıt

- 1.  butonuna basın.**
 - Haftanın günü ve kayıt numarası görüntülenecektir.
- 2. Silinecek haftanın günü ve kayıt numarasını seçmek için  butonuna basın.**
- 3.  butonuna basın.**
 - “ WEEKLY ” ve “ ON ” veya “ OFF ” yanıp söner.
- 4.  butonuna basın ve “ boşluk ” seçin.**
 -  butonuna basılması AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modunu değiştirir.
 -  butonuna basılması, aşağıdaki öğelerin LCD’de sıra ile belirmesini sağlar.
 - “Boşluk” seçildiğinde kayıt ayarlanmamış demektir.
- 5.  butonuna basın.**
 - Seçilen kayıt silinecektir.
- 6.  butonuna basın.**
 - Eer hala başka kayıtlar mevcutsa, HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi etkin hale gelecektir.

Haftanın her bir günü için kayıtlar

- Bu işlev haftanın her bir günü için yapılan kayıtları silmek için kullanılır.
- Bu, kayıtların teyit edilmesi veya ayarlanması esnasında kullanılabilir.

- 1. Silinecek olan haftanın gününü seçmek için  butonuna basın.**
- 2.  butonuna 5 saniye için basılı tutun.**
 - Haftanın seçilen günü için yapılan kayıt silinecektir.

Tüm kayıtlar

Normal ekran görüntülendiği esnada 5 saniye için  butonuna basılı tutun.

- Uzaktan kumandayı iç üniteye doğru yönelttiğinizden emin olun ve bir alım tonu duyulup duyulmadığını kontrol edin.
- HAFTALIK ZAMANLAMA ayarlanırken bu işlem etkili olmaz.
- Tüm kayıtlar silinecektir.

Çoklu Sistem hakkında açıklama

Çoklu sistemde, birden çok iç üniteye bağlı durumda olan tek bir dış ünite mevcuttur.


■ İşletim modunun seçilmesi

Öncelikli oda ayarı varsa ama etkin değilse veya yoksa.

Birden çok iç ünite çalışıyor durumda olduğu zaman, öncelik, ilk açılmış olan üniteye verilir.

Bu durumda, daha sonra açılmış olan üniteleri, ilk açılan üniteye işletim modunun ayarına ayarlayın.

Aksi halde, bunlar bekleme durumuna gireceklerdir ve İŞLETİM lambası yanıp sönecektir: bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.

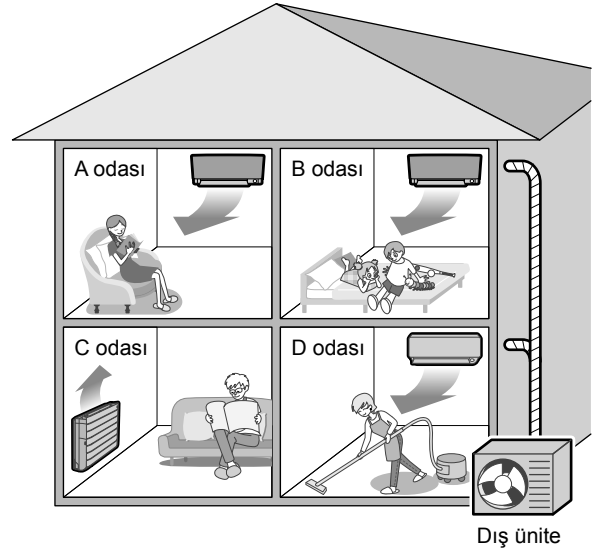

AÇIKLAMA

■ Çoklu sistem için işletim modu hakkında açıklamalar

- SOĞUTMA, NEM ALMA ve FAN işletimi aynı zamanda kullanılabilir.
- ISITMA ve RADYAN işletimi aynı anda kullanılabilir.
- OTOMATİK işletim, oda sıcaklığını temel alarak SOĞUTMA işletimi veya ISITMA işletimini otomatik olarak seçer. Bundan dolayı, ilk ünitenin açıldığı odanınkiyle aynı işletim modunu seçtiğinizde OTOMATİK işletim mevcuttur.

! İKAZ

- Normal şartlarda, ünitenin ilk çalıştırıldığı odadaki işletim moduna öncelik verilir ancak aşağıdaki durumlar buna istisna oluşturduğu için bunları aklınızda bulundurunuz. İlk odanın işletim modu FAN işletimi ise bundan sonra herhangi bir odada ISITMA ve RADYAN işletimi kullanıldığında, öncelik ISITMA ve RADYAN işletimine verilir. Bu durumda, FAN işletiminde çalışan klima cihazı bekleme durumuna geçer ve İŞLETİM lambası yanıp söner. Farklı bir odada FAN işletimi kullanılırken RADYAN işletimi başladığında FAN işletiminden ISITMA işletimine geçilir.

Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda.

Bir sonraki sayfada bulunan öncelikli oda ayarına bakın.

■ GECE SESSİZ Modu (Yalnızca SOĞUTMA işletimi için mevcuttur)

GECE SESSİZ modu kurulum sırasında ön programlama gerektirir. Yardım için satıcınıza veya bayiye başvurun.

GECE SESSİZ modu komşuların rahatsız olmaması için, geceleyin dış ünitenin çalışma gürültüsünü azaltır.

- GECE SESSİZ modu, sıcaklık o gün kaydedilen en yüksek sıcaklığın 5°C veya daha fazla altına düştüğünde etkin hale gelir. Bu nedenle, sıcaklık farkı 5°C'den azsa, bu fonksiyon kullanılamaz.
- GECE SESSİZ modu ünitenin soğutma kapasitesini biraz düşürür.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimine bakın. ► Sayfa 17

Öncelikli oda ayarı varsa ama etkin değilse veya yoksa.

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi özelliği Çoklu sistemle birlikte kullanıldığında, uzaktan kumandaları kullanarak tüm iç üniteleri DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi ayarına getirin.

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi sona erdirildiğinde, uzaktan kumandayı kullanarak çalışmakta olan iç ünitelerden birinin sessiz çalışmasını da sona erdirin.

Ama diğer odalar için uzaktan kumanda göstergesinde DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi görüntülenir.

Uzaktan kumandaları kullanarak tüm odalarda bunu sona erdirmenizi tavsiye ediyoruz.

Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda.

Bir sonraki sayfada bulunan öncelikli oda ayarına bakın.

Çoklu Sistem hakkında açıklama

■ SOĞUTMA/ISITMA modu kilidi

SOĞUTMA/ISITMA modu kilidi, kurulum esnasında ön programlama gerektirir. Lütfen yardım için yetkili bayiye başvurun. SOĞUTMA/ISITMA mod kilidi üniteyi zorunlu olarak SOĞUTMA veya ISITMA işletimine ayarlar. Bu işlev, çoklu sisteme bağlı olan tüm iç üniteleri aynı işletim moduna getirmek istediğinizde uygundur. SOĞUTMA modunda NEM ALMA işletimi de kullanılabilir. ISITMA modunda RADYAN işletimi de kullanılabilir.

AÇIKLAMA

- SOĞUK/SICAK mod kilidi, öncelikli oda ayarı ile birlikte aktif hale getirilemez.

■ Öncelikli oda ayarı

Öncelikli oda ayarı, kurulum esnasında ön programlama gerektirir. Lütfen yardım için yetkili bayinize danışın. Öncelikli oda olarak seçilen oda şu durumlarda önceliğe sahiptir.

İşletim modu önceliği

- Öncelikli odanın işletim modu önceliğe sahip olduğundan, kullanıcı diğer odalardan farklı bir işletim modu seçebilir.

[Örnek]

- Örneklerde A odası öncelikli odadır.

Oda B, C ve D için aşağıdaki modlar kullanılırken oda A için SOĞUTMA işletimi seçildiğinde:

B, C ve D odalarında işletim modu	Oda A'daki ünite SOĞUTMA işletimindeyken B, C ve D odasının durumu
SOĞUTMA veya NEM ALMA veya FAN	O andaki işletim modu devam eder
ISITMA ve RADYAN	Ünite bekleme moduna girer. A odasındaki ünite durduğunda, yeniden çalışmaya başlar.
OTOMATİK	Eğer ünite SOĞUTMA işletimine ayarlıysa bu devam eder. Eğer ünite ISITMA işletimine ayarlıysa, bu bekleme moduna girecektir. A odasındaki ünite durduğunda, yeniden çalışmaya başlar.

GÜÇLÜ işletim kullanıldığında öncelik

[Örnek]

- Örneklerde A odası öncelikli odadır.

A, B, C ve D odalarındaki iç ünitelerin tümü çalışmaktadır. A odasındaki ünite GÜÇLÜ işleme geçtiği takdirde, işletim kapasitesi A odasında yoğunlaşır. Bu durumda, B, C ve D odalarındaki ünitelerin soğutma (ısıtma) verimi biraz azalabilir.

DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi kullanılırken öncelik

[Örnek]

- Örneklerde A odası öncelikli odadır.

A odasındaki ünite SESSİZ işleme ayarlandığında, klima cihazı DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletiminde çalıştırmaya başlar. Çalışan tüm iç üniteleri SESSİZ çalışmaya ayarlamamız gerekmez.

Bakım ve Temizlik

■ Hızlı referans

Ön panelin açılması / kapatılması

- Her iki taraftaki ön panel tapalarını yukarı doğru çekerek ön paneli açın.
- Ön paneli kapatın ve ön panel tapalarını kullanarak kilitleyin.

Parçaların temizlenmesi

Ön panel

- Suya batırılmış yumuşak bir bezle silin.

Eğer kirlenme söz konusu ise

Bakınız ► Sayfa 32

Hava filtresi

! İKAZ

- Mutlaka önce (üst) hava filtrelerini ve sonra (alt) hava filtrelerini çıkarın.
- Elektrikli süpürge ile tozu alın veya filtreyi yıkayın.

Her 2 haftada bir

Bakınız ► Sayfa 30

Titanyum apatit koku giderici filtre

- Elektrikli süpürge ile tozu alın veya filtreyi değiştirin.

[Temizleme]

Her 6 ayda bir

Bakınız ► Sayfa 31

[Değiştirme]

Her 3 yılda bir

Bakınız ► Sayfa 31

İç ünite ve uzaktan kumanda

- Bunları yumuşak bir bezle silin.

Eğer kirlenme söz konusu ise

Temizleme hakkında açıklamalar

■ Temizleme için, aşağıda belirtilen malzemeleri kullanmayın.

- 40°C'nin üstünde sıcak su.
- Benzin, mazot, tiner, diğer uçucu yağlar.
- Cila karışımı.
- Tel fırçalar, diğer sert cisimler.



! İKAZ


- RADYAN işletiminde sonra ünite üzerinde bakım ve temizlik yapmadan önce bir süre bekleyin. Radyan panelinin yüzey sıcaklığı işletimden hemen sonra sıcak olabilir.
- Temizlik öncesinde, işleme son verdiğinizden ve devre kesiciyi kapattığınızdan emin olun.
- İç ünitenin mekan iç ünite alüminyum kanatçıklarına dokunmayın. Bu parçalara dokunursanız, yaralanmaya sebep olabilir.

Bakım ve Temizlik

■ Hava filtresi


1. Hava filtrelerini dışarı çıkartın.

- Ön paneli açın.
- Her iki hava filtresini (üst) çıkarın.
- Her iki hava filtresini (alt) çıkarın.

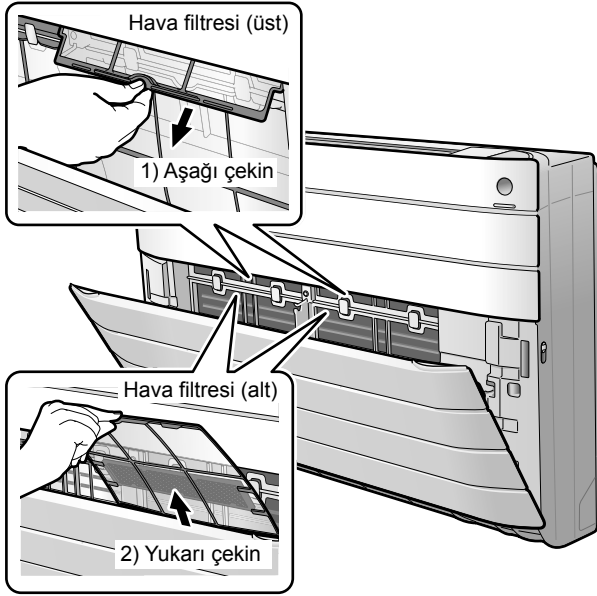


2. Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

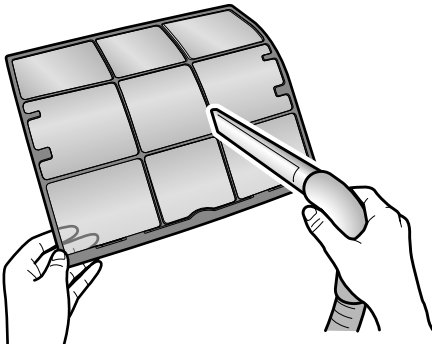


Eğer toz kolaylıkla çıkmazsa

- Ilık su ile seyreltilmiş nötr deterjan kullanarak hava filtrelerini yıkayın, sonrasında bunları gölgede kurulayın.
- Titanyum apatit koku giderici filtre çıkarmayı unutmayın. Bir sonraki sayfada bulunan Titanyum apatit koku giderici filtre kısmına bakın.

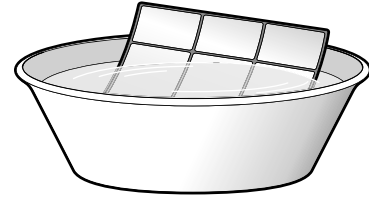

3. Filtreleri daha önce bulundukları biçimde yerleştirin ve ön paneli kapatın.

- Ön paneli kapatın ve her iki taraftaki ön panel tapalarını aşağıya doğru kaydırarak kilitleyin.

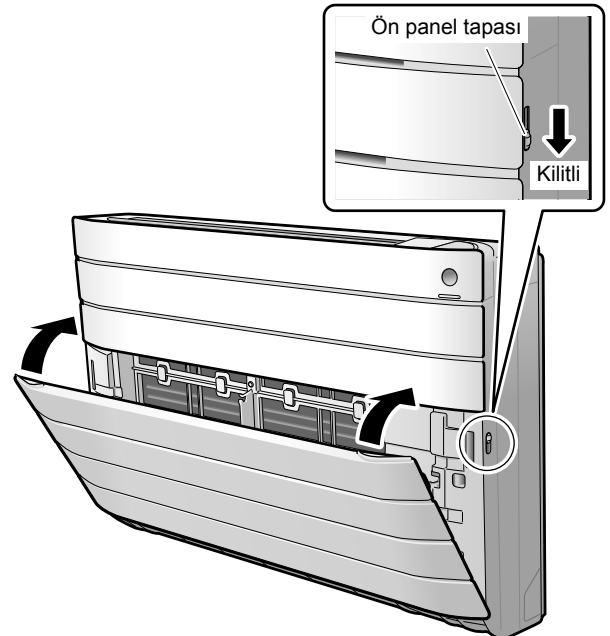


• Filtrenin sökülmesi veya monte edilmesi esnasında çıplak ellerle alüminyum yüzeylere dokunmayın.

Bakım ve Temizlik

■ Titanyum apatit koku giderici filtre

1. Titanyum apatit koku giderici filtre çıkarın.

- Ön paneli açın ve hava filtrelerini dışarı çekin.
- Gövdenin girintili kısımlarını tutun ve 4 tırnağı çıkarın.

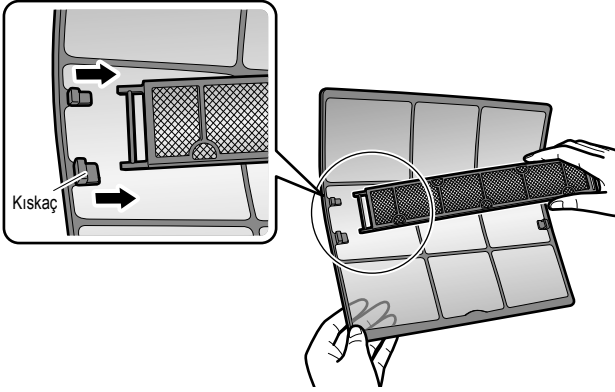


2. Titanyum apatit koku giderici filtre temizleyin veya değiştirin.

[Bakım]

2-1 Tozu elektrikli süpürge ile çekin ve eğer kirlilik fazla ise ılık veya normal suya 10 ila 15 dakika boyunca daldırarak bırakın.

- Suyu yıkarken filtreyi çerçeveden çıkarmayın.

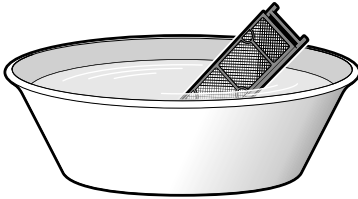


2-2 Yıkadıktan sonra kalan suyu silkeleyerek giderin ve gölgede kurutun.

- Malzeme polyesterden yapılmış olduğundan, içindeki suyu çıkartmak için filtreyi sıkmayın.

[Değiştirme]


Fitre gövdesi üzerindeki tırnakları kaldırın ve filtreyi yenisiyle değiştirin.

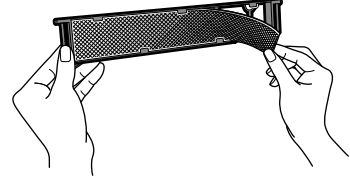

- Filtre gövdesini elden çıkarmayın. Titanyum apatit koku giderici filtre değiştirdiğiniz zaman filtre çerçevesini yeniden kullanın.
- Eski filtreyi tutuşma özelliği olmayan atık olarak imha edin.

3. Filtreleri daha önce bulundukları biçimde yerleştirin ve ön paneli kapatın.

- Ön paneli kapatın ve her iki taraftaki ön panel tapalarını aşağıya doğru kaydırarak kilitleyin.

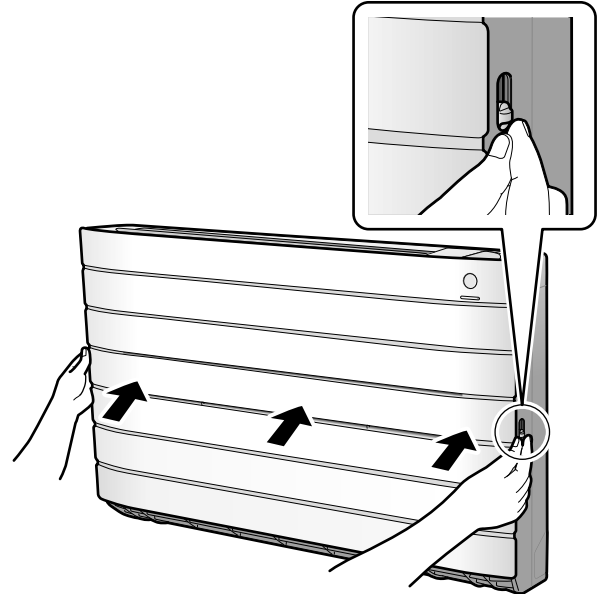

AÇIKLAMA

- Kirli filtrelerle kullanım:
 - havadaki kokuyu gideremez,
 - havayı temizleyemez,
 - kötü soğutma ve ısıtma işlemine yol açar,
 - kokuya yol açabilir.
- Eski filtreleri, tutuşma özelliği olmayan atık olarak elden çıkarın.
- Titanyum apatit koku giderici filtre sipariş etmek için, klima cihazını satın aldığınız yetkili servise başvurun.


Öge	Titanyum apatit koku giderici filtre (çerçevesiz) 1 set
Parça No.	KAF970A46

Bakım ve Temizlik


■ Ön panelin çıkarılması

1. Ön paneli çıkarın.

- Ön paneli açın.
- Ön panel bağlama iplerini (2 yerde) ön ızgaradan çıkarın.

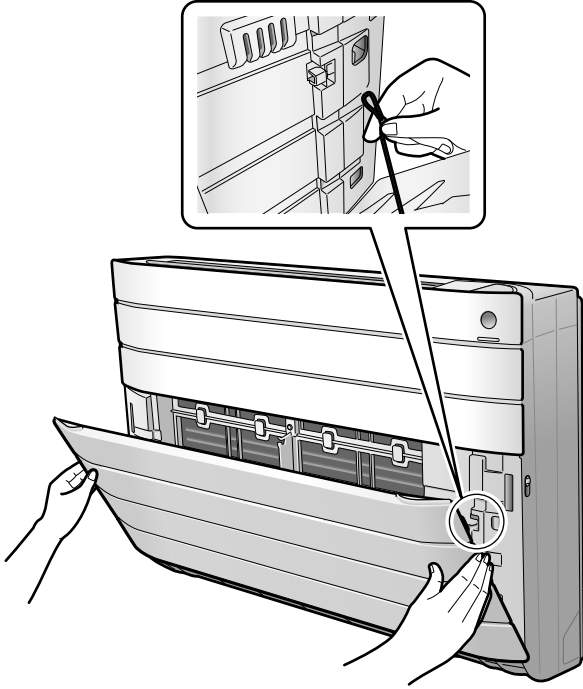

- Ön paneli klimadan ayırın.

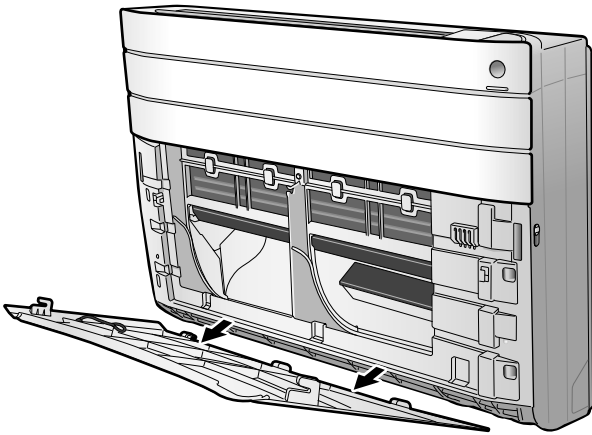


2. Ön paneli temizleyin.


- Suya batırılmış yumuşak bir bezle silin.
- Sadece nötr bir deterjan kullanılabilir.

3. Ön paneli takın.

- Ön paneli şekilde gösterildiği gibi alt ön ızgaraya takın ve ipleri kullanarak panelin her iki tarafını bağlayın.

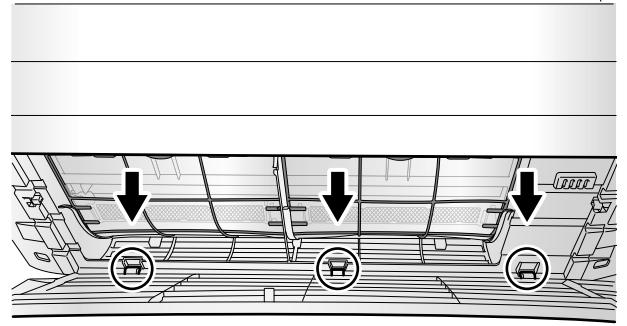

- Ön paneli kapatın ve her iki taraftaki ön panel tapalarını aşağıya doğru kaydırarak kilitleyin.

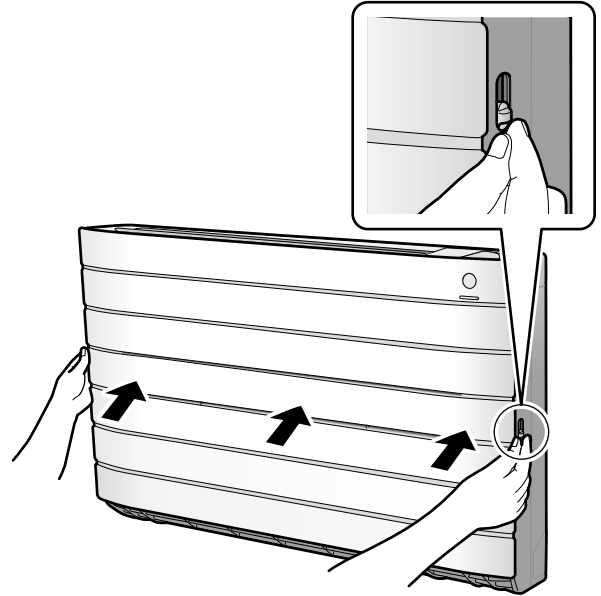

⚠ İKAZ

- Ön paneli çıkarırken veya takarken, sağlam bir tabure kullanın ve adımlarınıza dikkat edin.
- Ön paneli çıkarırken veya takarken, panelin düşmemesi için elinizle sıkıca destek olun.
- Temizledikten sonra ön panelin sağlam biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Bakım ve Temizlik

■ Üniteleri kontrol edin

- Dış ünitenin kaide, destek ve diğer birimlerinin aşına ve çürüme durumunu kontrol edin.
- İç ve dış ünitenin hava girişleri ve çıkışlarının tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
- SOĞUTMA veya NEM ALMA işletimi sırasında drenaj hortumundan drenajın sorunsuzca çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
 - Su göremiyorsanız, iç üniteye su sızıntısı olabilir. Çalıştırmayı durdurun ve bu konuyu yetkili servise danışın.

■ Cihaz uzun süre çalıştırılmayacaksa

1. İç kısmın kuruması için, güneşli bir günde bir kaç saat sadece FAN olarak çalıştırın.

-  butonuna basın ve “” işletimini seçin.
-  butonuna basın ve çalıştırın.

2. Çalışma durduktan sonra, oda klimasının devre kesicisini kapatın.

3. Hava filtrelerini temizleyin ve yerlerine takın.

4. Uzaktan kumandadan pilleri çıkarın.

- Bir çoklu dış ünite bağlandığı zaman, FAN işletimini kullanmanızdan önce diğer odada ISITMA işletiminin kullanımda olmadığından emin olun.  Sayfa 27

■ Periyodik olarak bakım yapılmasını tavsiye ederiz

- Belirli çalışma şartlarında, klima cihazının iç kısmı bir kaç mevsim kullanıldıktan sonra kirlenebilir ve bu durum performansın düşmesine yol açabilir. Kullanıcı tarafından uygulanacak olağan temizlik yanında, bir uzman tarafından periyodik bakım yapılması tavsiye edilir.
- Uzman bakım için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.
- Bakım masrafı kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Kullanılan soğutucu akışkanla ilgili önemli bilgiler

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.

Soğutucu akışkan tipi: **R410A**

GWP ⁽¹⁾ değeri: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili servise başvurun.



tCO₂eq ile ilgili **UYARI**

Avrupa'da, toplam soğutucu akışkan miktarının **sera gazı emisyonları** (ton CO₂ eşdeğeri olarak ifade edilir), bakım aralıklarının belirlenmesi için kullanılmaktadır. İlgili mevzuata uygun hareket edin.

Sera gazı emisyonlarının hesaplanması için formül:

Soğutucu akışkanın GWP değeri × Toplam soğutucu akışkan miktarı [kg] / 1000

Arıza Giderme

■ Şu durumlar arıza değildir.

- Aşağıdaki durumlar klima cihazı için sorun yaratmaz ancak bunların bazı sebepleri mevcuttur. Bunu kullanmaya devam edebilirsiniz.

İç ünite

Klima cihazı çalışma esnasında hava akışı üretmeyi sona erdirir.

- Ayarlı olan sıcaklığa ulaşıldığı zaman, soğuk hava akışı (ısıtma esnasında) üretilmesini ortadan kaldırmak veya nemlilik artışını (soğutma esnasında) önlemek üzere hava akış hızı azaltılır ve çalışma sona erdirilir. İç sıcaklık yükseldiği veya düştüğü zaman çalışma otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Cihaz hemen çalışmaya başlamıyor.

- “ON/OFF” butonuna bastıktan kısa süre sonra çalışma durdu.
- Mod tekrar seçildiğinde.
- Bu klima cihazını korumak içindir. Yaklaşık 3 dakika beklemeniz gerekmektedir.

ISITMA işletimi aniden durur ve bir akış sesi işitilir.

- Dış ünite, donu eritmeye başlar. ISITMA işletimi dış üniteye don eritildikten sonra başlar. Yaklaşık 4 ila 12 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Kanat hemen salınımına başlamıyor.

- Klima cihazı kanat konumunu ayarlamaktadır. Kanat kısa süre içinde hareket etmeye başlayacaktır.

Radyan paneli yüzey sıcaklığı

- RADYAN1 veya RADYAN2 işletimi sırasında panelin maksimum yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 55°C olacaktır; bu normal durumdur.

Bir ses duyuluyor.

■ Su akışı gibi bir ses

- Klima cihazı içindeki soğutucu akmakta olduğu için bu ses ortaya çıkmaktadır.
- Bu, klima cihazındaki su pompalama sesidir ve suyun soğutma veya nem alma işletimi esnasında klimadan dışarı pompalanması esnasında duyulur.
- Klima çalışmıyor durumda olsa bile, diğer odalardaki iç üniteler kullanımda iken, klima cihazındaki soğutucu akmaktadır.

■ Üfleme sesi

- Bu ses, klima cihazı içindeki soğutucu akışı değiştirildiğinde ortaya çıkar.

■ Vızıltı sesi


- Bu ses, sıcaklık değişimlerinden dolayı klima cihazı boyutunun hafifçe genişlemesi veya daralmasından dolayı ortaya çıkar.

■ İşletim veya bekleme sırasında tık sesi

- Bu ses, soğutucu gaz kontrol valfleri veya elektrikli parçalar çalışırken çıkar.

■ Tıkırtı sesi


- Bu ses, odanın kapıları kapalıyken egzoz fanı devreye sokulduğunda klimanın içinden gelen sestir. Pencereyi açın veya egzoz fanını kapatın.

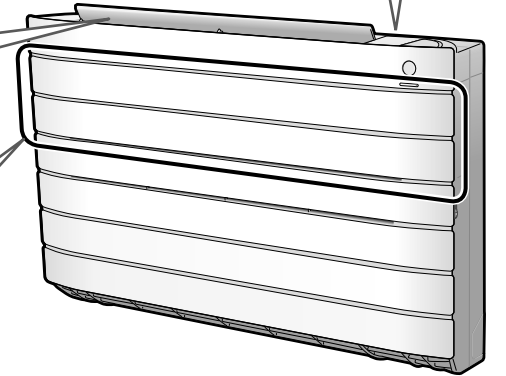

Dış ünite

Dış ünite dışarıya su veya buhar veriyor.

- ISITMA veya RADYAN işletiminde
 - Klima cihazı buz çözme işletimindeyken, dış üniteye don eriyerek su veya buhara dönüşür.
- SOĞUTMA veya NEM ALMA işletiminde
 - Havadaki nem dış ünite borularının soğuk yüzeyinde yoğunlaşarak damlar.

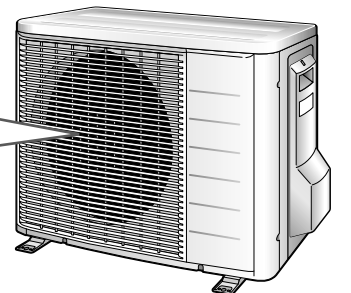

Arıza Giderme

- Arıza giderme önlemleri aşağıdaki iki çözüm temelinde sınıflandırılabilir. Ortaya çıkan duruma bağlı olarak uygun önlem alın.



Arıza değil

- Şu durumlar arıza değildir.



Kontrol edin

- Onarım için bir görevli çağırmadan önce, tekrar kontrol edin.

Klima cihazı çalışmıyor. (İŞLETİM lambası yanmıyor.)

- Bir devre kesici kapalı mı veya bir sigorta mı atmış?
- Bir elektrik kesintisi mi var?
- Uzaktan kumandanın pilleri yerinde mi?
- Zaman ayarı doğru mu?



Soğutma (Isıtma) etkisi zayıf.

- Hava filtreleri temiz mi?
- İç ve dış ünitenin hava girişleri ve çıkışları tıkalı mı?
- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Pencereler ve kapılar kapalı mı?
- Hava akış hızı ve hava akış yönü doğru ayarlanmış mı?



Çalıştırma sırasında olağandışı bir işleyiş gerçekleşiyor.

- Yıldırım veya radyo dalgaları klima cihazının çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Devre kesiciyi kapatın ve sonra tekrar açık duruma getirin ve klima cihazını uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin.



İşletim birden duruyor. (İŞLETİM lambası yanıp sönüyor.)

- Hava filtreleri temiz mi?
Hava filtrelerini temizleyin.
 - İç ve dış ünitenin hava girişleri ve çıkışları tıkalı mı?
 - Şalteri kapatın ve tüm engelleri kaldırın. Sonra tekrar açık duruma getirin ve klima cihazını uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin. Lamba hala yanıp sönüyorsa, klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.
 - Çoklu sistemde dış üniteye bağlı olan iç ünitelerin tümünde işletim modları aynı mı?
Eğer değilse, tüm iç üniteleri aynı işletim moduna ayarlayın ve lambanın yanıp sönme durumunu kontrol edin.
- Ayrıca, OTOMATİK işletim modundayken, tüm iç ünite işletim modlarını bir süre için SOĞUTMA veya ISITMAYA ayarlayın ve lambaların normal olup olmadığını tekrar kontrol edin. Yukarıdakileri uyguladıktan sonra, lambaların yanıp sönmesi durursa, arıza yoktur.

► Sayfa 27



Radyan panelinin yüzey sıcaklığı ve durumu normal değil.

- RADYAN1 veya RADYAN2 işletimi sırasında radyan paneli ısınmıyor.
- ISITMA işletimi bağımsız olarak kullanılıyor ancak radyan paneli sıcak.
- SOĞUK işletimi kullanılıyor ancak radyan paneli soğuk, donmuş ve/veya nemli.
- İşletim sonlandı ancak İŞLETİM lambası (yeşil) yanıp sönüyor.
 - Klimayı aldığınız yetkili servise veya satış noktasına başvurun.



Arıza Giderme

ISITMA işleminin başlamasından hemen sonra sıcak hava çıkışı olmaz.

- Klima cihazı ısınmaktadır. Yaklaşık 1 ila 4 dakika beklemeniz gerekmektedir. (Sistem ancak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra hava verecek biçimde tasarlanmıştır.)



AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ayarlara uygun olarak çalışmıyor.

- AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ve HAFTALIK ZAMANLAMA'NIN aynı zamana ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. HAFTALIK ZAMANLAMA'daki ayarları değiştirin veya devredışı bırakın. ► Sayfa 21



Çalışma aniden durdu. (İŞLETİM lambası yanıyor.)

- Sistemin korunması için, ani büyük voltaj dalgalanmalarında klima cihazı durabilir. Yaklaşık 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.



Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.

- Hiçbir uzaktan kumanda sinyali görüntülenmiyor.
- Uzaktan kumanda hassasiyeti düşük.
- Ekran kontrastı düşük veya kararmış durumda.
- Ekran görüntüsü tamamen kontrol dışı durumda.
- Piller bitmektedir ve uzaktan kumanda kötü işlev göstermektedir. Tüm pilleri yeni ve aynı boyutlu AAA. LR03 (alkalin) pillerle değiştirin. Ayrıntılar için, bu kılavuzdaki pillerin takılması kısmına bakın. ► Sayfa 9



Klima cihazı kullanımda değilken dış fan dönüyor.

■ Çalıştırma durduktan sonra

- Sistemin korunması için, dış fan 60 saniye daha dönmeye devam eder.

■ Klima cihazı kullanımda değilken

- Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistemi korumak için dönmeye başlar.



İç ünite koku yapıyor.

- Odanın, eşyaların veya içilen sigaraların kokusu ünite tarafından emilip hava akışıyla dışarı verildiğinde bu durum görülür. (Böyle bir durumda, iç üniteyi bir teknisyene yıkatmanızı öneririz. Bunun için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.)



İç üniteden buğu çıkıyor.

- Bu durum, odadaki havanın SOĞUTMA işlemi esnasında soğuk hava akışı ile buğulanmasıdır.
- Bunun nedeni oda havasının ısı değiştiricisi vasıtasıyla soğutulmuş olması ve buz çözme işlemi esnasında buğu oluşmasıdır.



SOĞUK işlemi sırasında işletim durdu. (İŞLETİM lambası yanıp sönüyor.)

- Dış sıcaklık 10°C'nin altına düştüğünde SOĞUK işlemi kullanmayın. Dış sıcaklık 10°C'nin altına düştüğünde işletim kullanılırsa ana ünitenin koruyucu fonksiyonu çalışarak işlemi devreden çıkarır. Soğutucuyu kapatın ve tüm engelleri kaldırın. Sonra tekrar açık duruma getirin ve klima cihazını uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin. Lamba hala yanıp sönüyorsa, klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.



Arıza Giderme

■ Derhal yetkili servise haber verin

⚠ UYARI

- Bir anormallik (örneğin yanık kokusu) oluşursa, cihazın çalışmasını durdurun ve devre kesiciyi kapatın.
 - Anormal bir koşulda çalıştırmaya devam etmek arıza, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
 - Bunun için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.
- Klima cihazını kendi başınıza onarmaya veya tadilat yapmaya çalışmayın.
 - Hatalı işçilik elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
 - Bunun için klimayı aldığınız yetkili servise başvurun.

Aşağıdaki belirtileri görürseniz, derhal yetkili servise başvurun.

- Güç kablosu aşırı sıcak veya hasarlı.
- Çalıştırma sırasında olağandışı bir ses duyuluyor.
- Güvenlik devre kesici, bir sigorta veya toprak kaçağı kırıcısı işletimi sıklıkla durduruyor.
- Bir anahtar veya buton çoğu zaman düzgün çalışmıyor.
- Yanık kokusu var.
- İç üniteden su sızıyor.

Devre kesiciyi kapatın ve yetkili servise haber verin.



■ Bir elektrik kesintisinden sonra

- Klima cihazı yaklaşık 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar. Bir süre beklemeniz gerekmektedir.

■ Yıldırım düşmesi

- Yakın çevreye yıldırım düştüğü takdirde, sistemin korunması için cihazın çalışmasını durdurun ve devre kesiciyi kapalı konuma getirin.

■ Bertaraf gereksinimleri



Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller üzerinde bu sembol vardır. Bu sembolün anlamı, elektrikli ve elektronik ürünlerle piller ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmayacak demektir. Piller için, sembolün altında kimyasal bir sembol de yazılı olabilir. Bu kimyasal sembolün anlamı, pil belirli bir konsantrasyonun üzerinde ağır metal içeriyor demektir. Olası kimyasal semboller şunlardır:

- Pb: kurşun (>% 0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montaj görevlisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Üniteler ve kullanılmış piller yeniden kullanım, geri dönüşüm ve kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir.

Doğru atık işlemini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

■ Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır


İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat:21-22

34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE

Arıza Giderme

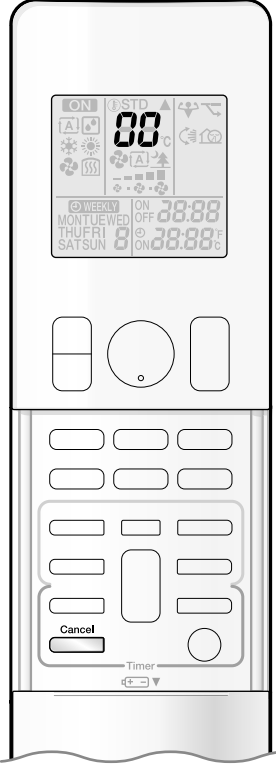

■ Uzaktan kumanda ile arıza teşhisi

- Uzaktan kumandaya, iç üniteden arızaya karşılık gelen bir hata kodu gönderilebilir.

1. ^{Cancel} butonuna 5 saniye boyunca basılı tutulduğu zaman, sıcaklık gösterge kısmında “00” göstergesi yanıp söner.

2. Sürekli bir bip sesi ortaya çıkana dek tekrar ^{Cancel} butonuna basın.

- Kod işareti, aşağıda gösterildiği şekilde değişir ve uzun bir bip sesiyle uyarır.

	KOD	ANLAMI
SİSTEM	00	NORMAL
	U0	SOĞUTUCU EKSİKLİĞİ
	U2	AŞIRI-VOLTAJ TESPİTİ
	U4	SİNYAL İLETİM HATASI (İÇ VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA)
İÇ ÜNİTE	A1	İÇ ÜNİTE PCB ANORMALLİĞİ
	A5	AŞIRI ISITMA KESME KONTROLÜ VEYA DONMA KORUMASI (İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TERMİSTÖRÜ TARAFINDAN ALGILANIR)
	A6	FAN MOTORU (DC MOTOR) ANORMALLİĞİ
	A9	RADYAN PANELİ TERMİSTÖR YÜKSELMESİ VEYA MOTORLU VALF ANORMALLİĞİ DONMA KORUMASI (RADYAN PANEL TERMİSTÖRÜ TARAFINDAN ALGILANIR)
	CE	RADYAN PANELİ TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ
	C4	İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİ TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ
	C9	ODA SICAKLIĞI TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ
DIŞ ÜNİTE	EA	DÖRT YOLLU VALF ANORMALLİĞİ
	E1	DIŞ ÜNİTE PCB ANORMALLİĞİ
	E5	OL AKTİVASYONU (KOMPRESÖR AŞIRI YÜKÜ)
	E6	KOMPRESÖR KİLİDİ
	E7	DC FAN KİLİDİ
	F3	DRENAJ BORUSU SICAKLIK KONTROLÜ
	H0	KOMPRESÖR SİSTEMİ SENSÖR ANORMALLİĞİ
	H6	KONUM SENSÖRÜ ANORMALLİĞİ
	H8	DC VOLTAJ / AKIM SENSÖRÜ ANORMALLİĞİ
	H9	DIŞ SICAKLIK TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ
	J3	DRENAJ BORUSU TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ
	J6	İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİ TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ
	L4	İŞİMA SONU SICAKLIK YÜKSELMESİ
	L5	ÇIKIŞ AŞIRI AKIM TESPİTİ
	P4	İŞİMA SONU TERMİSTÖR ANORMALLİĞİ

AÇIKLAMA

- Kısa bir bip ve art arda iki bip, uygun olmayan kodları belirtir.
- Kod göstergesini iptal etmek için, 5 saniye boyunca ^{Cancel} butonuna basın. Butona 1 dakika boyunca basılmaması halinde kod ekranı kendiliğinden iptal edilir.

Arıza Giderme

■ DIŞ ÜNİTE PCB'DEKİ LED IŞIĞI 3MXS, 4MXS, 5MXS serisi

YEŞİL	KIRMIZI					TEŞHİS
MİKROBİLGİSAYAR NORMAL	ARIZA TESPİTİ					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	
☺	●	●	●	●	●	NORMAL → ÜNİTEYİ KONTROL ET
☺	☼	●	☼	☼	●	YÜKSEK BASINÇ KORUYUCUSU ÇALIŞTI VEYA ÇALIŞAN ÜNİTEDE VEYA BEKLEME ÜNİTESİNDE DONMA VAR
☺	☼	●	☼	●	●	* AŞIRI YÜK RÖLESİ ÇALIŞTI VEYA YÜKSEK BOŞALMA BORUSU SICAKLIĞI
☺	●	☼	☼	●	●	ARIZALI KOMPRESÖR BAŞLATMASI
☺	●	☼	●	☼	●	GİRİŞ AŞIRI AKIMI
☺	☼	☼	●	●	●	* TERMİSTÖR VEYA CT ANORMALLİĞİ
☺	☼	☼	●	☼	●	YÜKSEK SICAKLIK ŞALTER KUTUSU
☺	●	●	●	☼	●	İNVERTER DEVRESİ SOĞUTUCUSUNDA YÜKSEK SICAKLIK
☺	●	●	☼	●	●	* ÇIKIŞ AŞIRI AKIMI
☺	●	●	☼	☼	●	* SOĞUTUCU EKSİKLİĞİ
☺	☼	●	●	☼	●	ANA DEVREYE GİDEN DÜŞÜK VOLTAJ VEYA ANLIK VOLTAJ KAYBI
☺	☼	●	●	●	●	TERSİNE SOLENOİD VALF GEÇİŞ ARIZASI
☺	☼	☼	☼	☼	●	FAN MOTORU ARIZASI
☼	—	—	—	—	●	[AÇIKLAMA 1]
●	—	—	—	—	●	GÜÇ BESLEMESİ ARIZASI VEYA [AÇIKLAMA 2]

AÇIKLAMA: LED5 sadece 5M serisinde vardır.

YEŞİL	NORMALDE YANIP SÖNER
KIRMIZI	NORMALDE KAPALI
☺	AÇIK
☺	YANIP SÖNÜYOR
●	KAPALI
—	İLGİSİZ

■ DIŞ ÜNİTE PCB'DEKİ LED IŞIĞI 2MXS serisi

YEŞİL	TEŞHİS
MİKROBİLGİSAYAR NORMAL	
LED-A	TEŞHİS
☺	
☺	
●	GÜÇ BESLEMESİ ARIZASI VEYA [AÇIKLAMA 2]

YEŞİL	NORMALDE YANIP SÖNER
☺	AÇIK
☺	YANIP SÖNÜYOR
●	KAPALI

AÇIKLAMA


- Gücü kapatıp sonra tekrar açın. LED ekranı yeniden görüldüğünde, dış ünite PCB'si arızalıdır.
 - Teşhis işaretlendi
- * Bazı durumlar için geçerli değildir. Detaylar için servis kılavuzuna bakın.

■ NOT

■ NOT

■ NOT

Hızlı başvuru

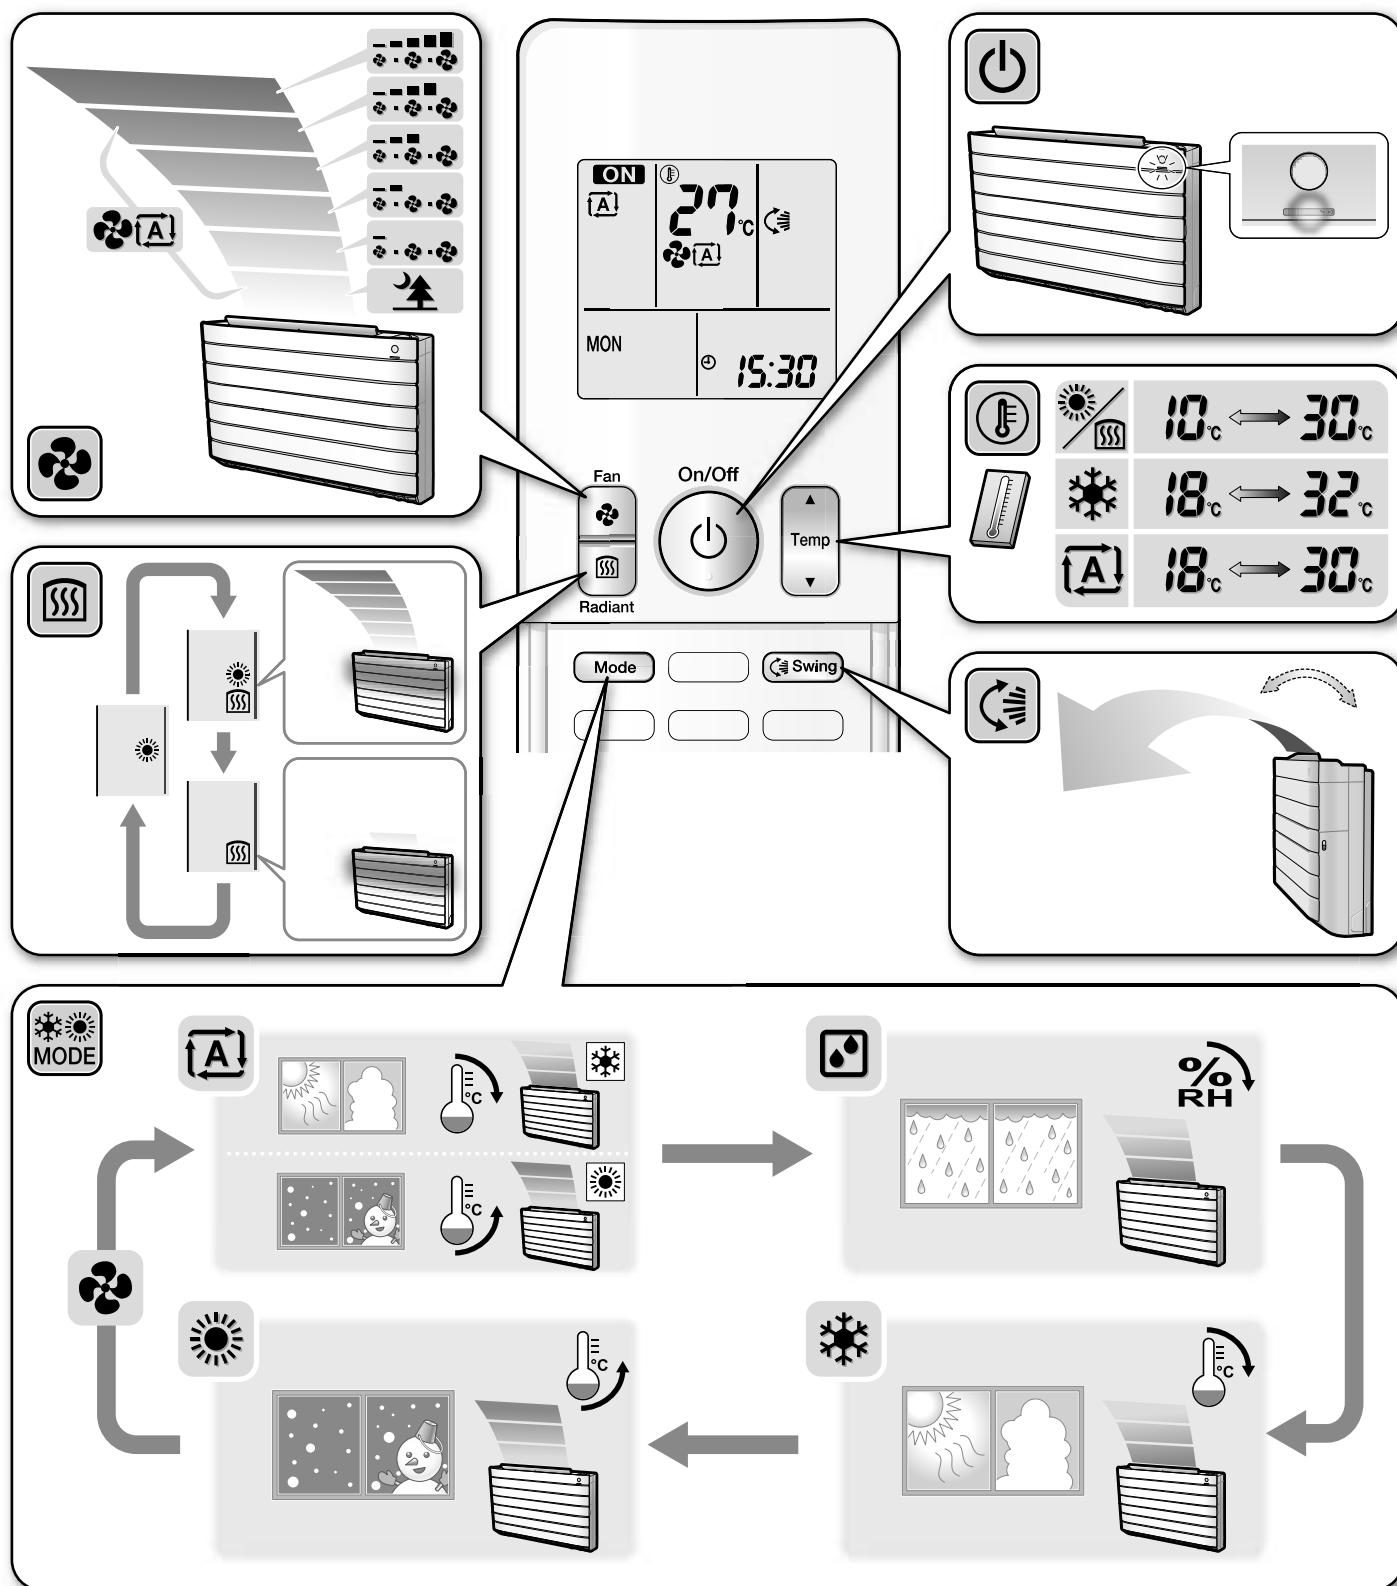

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

EAC

3P276869-1B 2017.05