


# Guia de referência para o utilizador

## Daikin Altherma 3 R ECH<sub>2</sub>O

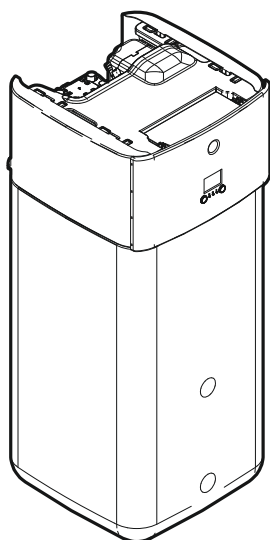

Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

EHSX04P30E ▲▼  
 ESHB04P30E ▲▼  
 EHSX08P30E ▲▼  
 ESHB08P30E ▲▼  
 EHSX08P50E ▲▼  
 ESHB08P50E ▲▼

EHSX04P30E ▲▼  
 ESHB04P30E ▲▼  
 EHSX04P50E ▲▼  
 ESHB04P50E ▲▼

EHSX08P30E ▲▼  
 ESHB08P30E ▲▼  
 EHSX08P50E ▲▼  
 ESHB08P50E ▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
 ▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

# Índice

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Acerca deste documento</b>                                   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Significados dos avisos e símbolos                              | 5         |
| <b>2</b> | <b>Instruções de segurança do utilizador</b>                    | <b>7</b>  |
| 2.1      | Geral                                                           | 7         |
| 2.2      | Instruções para um funcionamento seguro                         | 8         |
| <b>3</b> | <b>Acerca do sistema</b>                                        | <b>10</b> |
| 3.1      | Componentes numa disposição do sistema típica                   | 10        |
| <b>4</b> | <b>Guia rápido</b>                                              | <b>11</b> |
| 4.1      | Nível de permissões do utilizador                               | 11        |
| 4.2      | Arrefecimento/aquecimento ambiente                              | 12        |
| 4.3      | Água quente sanitária                                           | 15        |
| <b>5</b> | <b>Funcionamento</b>                                            | <b>16</b> |
| 5.1      | Interface de utilizador: descrição geral                        | 16        |
| 5.2      | Estrutura do menu: Descrição geral das regulações do utilizador | 18        |
| 5.3      | Possíveis ecrãs: descrição geral                                | 19        |
| 5.3.1    | Ecrã inicial                                                    | 19        |
| 5.3.2    | Ecrã do menu principal                                          | 22        |
| 5.3.3    | Ecrã do ponto de regulação                                      | 23        |
| 5.3.4    | Ecrã detalhado com valores                                      | 24        |
| 5.4      | ATIVAR ou DESATIVAR funções                                     | 24        |
| 5.4.1    | Indicação visual                                                | 24        |
| 5.4.2    | Para ATIVAR ou DESATIVAR                                        | 25        |
| 5.5      | Ler informações                                                 | 26        |
| 5.6      | Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente                  | 27        |
| 5.6.1    | Acerca do controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente        | 27        |
| 5.6.2    | Definir o modo de climatização                                  | 27        |
| 5.6.3    | Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar     | 28        |
| 5.6.4    | Para alterar a temperatura ambiente desejada                    | 29        |
| 5.6.5    | Para alterar a temperatura de saída de água desejada            | 30        |
| 5.7      | Controlo da água quente sanitária                               | 31        |
| 5.7.1    | Acerca do controlo da água quente sanitária                     | 31        |
| 5.7.2    | Modo Reaquecer                                                  | 32        |
| 5.7.3    | Modo Reaquecer programado                                       | 32        |
| 5.7.4    | Para alterar a temperatura da água quente sanitária             | 33        |
| 5.7.5    | Utilizar o modo potente de AQS                                  | 33        |
| 5.8      | Valores e programas predefinidos                                | 34        |
| 5.8.1    | Utilizar valores predefinidos                                   | 34        |
| 5.8.2    | Utilizar e definir programações                                 | 35        |
| 5.8.3    | Ecrã do programa: exemplo                                       | 38        |
| 5.8.4    | Regular os preços da energia                                    | 42        |
| 5.9      | Curva dependente das condições climáticas                       | 44        |
| 5.9.1    | O que é uma curva dependente do clima?                          | 44        |
| 5.9.2    | Curva de 2 pontos                                               | 45        |
| 5.9.3    | Curva com desvio de gradiente                                   | 46        |
| 5.9.4    | Utilizar curvas dependentes do clima                            | 47        |
| 5.10     | Outras funcionalidades                                          | 50        |
| 5.10.1   | Para configurar a data e a hora                                 | 50        |
| 5.10.2   | Utilizar o modo de baixo ruído                                  | 50        |
| 5.10.3   | Utilizar o modo de férias                                       | 50        |
| 5.10.4   | Utilização da WLAN                                              | 51        |
| <b>6</b> | <b>Dicas de poupança de energia</b>                             | <b>54</b> |
| <b>7</b> | <b>Manutenção e assistência técnica</b>                         | <b>55</b> |
| 7.1      | Visão geral: Manutenção e assistência                           | 55        |
| <b>8</b> | <b>Resolução de problemas</b>                                   | <b>57</b> |
| 8.1      | Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria              | 57        |
| 8.2      | Para verificar o histórico de anomalias                         | 57        |
| 8.3      | Sintoma: Sente que está muito frio (calor) na sua sala de estar | 58        |
| 8.4      | Sintoma: A água na torneira está muito fria                     | 58        |
| 8.5      | Sintoma: Falha da bomba de calor                                | 59        |
| 8.6      | Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação     | 59        |

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Mudança de local</b>                                                      | <b>61</b> |
| 9.1       | Visão geral: Relocalização.....                                              | 61        |
| <b>10</b> | <b>Eliminação de componentes</b>                                             | <b>62</b> |
| <b>11</b> | <b>Glossário</b>                                                             | <b>63</b> |
| <b>12</b> | <b>Regulações do instalador: Tabelas a serem preenchidas pelo instalador</b> | <b>64</b> |
| 12.1      | Assistente de configuração.....                                              | 64        |
| 12.2      | Menu de configurações.....                                                   | 65        |

# 1 Acerca deste documento

Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:

- Leia a documentação atentamente antes de operar a interface de utilizador, de forma a assegurar o melhor desempenho possível.
- Solicite ao instalador informações acerca das regulações que este utilizou para configurar o seu sistema. Verifique se este preencheu as tabelas de regulações do instalador. Em caso NEGATIVO, solicite-lhe que o faça.
- Guarde a documentação para consulta futura.

## Público-alvo

Utilizadores finais

## Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Precauções de segurança gerais:**
  - Instruções de segurança que deve ler antes de instalar
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Manual de operação:**
  - Guia rápido para uma utilização básica
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia de referência do utilizador:**
  - Instruções detalhadas passo a passo e informações de apoio para uma utilização básica e avançada
  - Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.
- **Manual de instalação – unidade de exterior:**
  - Instruções de instalação
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de exterior)
- **Manual de instalação – unidade de interior:**
  - Instruções de instalação
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia de referência do instalador:**
  - Preparação da instalação, boas práticas, dados de referência, ...
  - Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.
- **Livro de anexo para equipamento opcional:**
  - Informações adicionais sobre como instalar equipamento opcional
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior) + Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As atualizações mais recentes da documentação fornecida podem estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu instalador.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros idiomas são traduções.

### Aplicação ONECTA



Se instalada pelo seu instalador, pode utilizar a aplicação ONECTA para controlar e monitorizar o estado do seu sistema. Para obter mais informações, consulte:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



### Estruturas de navegação



As estruturas de navegação (exemplo: **[4.3]**) ajudam-no a localizar onde se encontra na estrutura do menu da interface de utilizador.

|          |                                                                                                                                                                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | Para <b>ativar</b> as estruturas de navegação: no ecrã inicial ou no ecrã do menu principal, pressione o botão Ajuda. As estruturas de navegação aparecem no canto superior esquerdo do ecrã. | <b>?</b> |
| <b>2</b> | Para <b>desativar</b> as estruturas de navegação: pressione novamente o botão Ajuda.                                                                                                          | <b>?</b> |

Este documento também apresenta estas estruturas de navegação. **Exemplo:**

|          |                                                                                            |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Aceda a <b>[4.3]: Arrefecimento/Aquecimento ambiente &gt; Intervalos de funcionamento.</b> |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Isto significa:

|          |                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Começando no ecrã inicial, rode o seletor esquerdo e aceda a <b>Arrefecimento/Aquecimento ambiente.</b><br> |  |
| <b>2</b> | Pressione o seletor esquerdo para aceder ao submenu.                                                                                                                                            |  |
| <b>3</b> | Rode o seletor esquerdo e aceda a <b>Intervalos de funcionamento.</b><br>                                   |  |
| <b>4</b> | Pressione o seletor esquerdo para aceder ao submenu.                                                                                                                                            |  |

## 1.1 Significados dos avisos e símbolos

|  |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERIGO</b><br>Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos graves. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

Indica uma situação que poderá resultar em eletrocussão.

**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**

Indica uma situação que pode resultar em queimaduras/escaldaduras devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.

**PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO**

Indica uma situação que pode resultar em explosão.

**AVISO**

Indica uma situação que pode resultar em morte ou ferimentos graves.

**ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL****AVISO**

Indica uma situação que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

**AVISO**

Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.

**INFORMAÇÕES**

Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.

Símbolos utilizados na unidade:

| Símbolo | Explicação                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Antes da instalação, leia o manual de operações e instalação e a ficha de instruções sobre as ligações. |
|         | Antes de realizar as tarefas de manutenção e assistência, leia o manual de assistência.                 |
|         | Para mais informações, consulte o guia de referência do instalador e do utilizador.                     |
|         | A unidade contém peças rotativas. Tenha cuidado quando efetuar a manutenção ou inspeção da unidade.     |

Símbolos utilizados na documentação:

| Símbolo | Explicação                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Indica o título de uma figura ou uma referência a esta.<br><b>Exemplo:</b> "▲ 1-3 Título da figura" significa "Figura 3 no capítulo 1". |
|         | Indica o título de uma tabela ou uma referência a esta.<br><b>Exemplo:</b> "■ 1-3 Título da tabela" significa "Tabela 3 no capítulo 1". |

## 2 Instruções de segurança do utilizador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

### 2.1 Geral

**AVISO**

Se NÃO tiver a certeza de como utilizar a unidade, contacte o seu instalador.

**AVISO**

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que sob supervisão ou que tenham recebido instruções relativas ao uso do equipamento em segurança e que compreendam os perigos associados.

As crianças NÃO DEVEM brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção realizada pelo utilizador NÃO DEVEM ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.

**AVISO**

Para evitar choques elétricos ou incêndios:

- NÃO enxague a unidade.
- NÃO utilize a unidade com as mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objetos com água em cima da unidade.

**AVISO**

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.

- As unidades estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que os produtos elétricos e eletrônicos NÃO podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes TÊM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com a legislação aplicável.

As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contacte o seu instalador ou autoridade local.

- As baterias estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que as baterias NÃO podem ser misturadas com o lixo doméstico indiferenciado. Se um símbolo químico estiver impresso por baixo do símbolo, significa que a bateria contém um metal pesado acima de uma determinada concentração.

Possíveis símbolos de produtos químicos: Pb: chumbo (>0,004%).

As baterias inutilizadas TÊM de ser tratadas em instalações de tratamento especializadas para reutilização. Ao certificar-se de que as baterias inutilizadas são eliminadas corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## 2.2 Instruções para um funcionamento seguro



### ADVERTÊNCIA: INFLAMÁVEL

### MATERIAL

### MODERADAMENTE

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



### AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos e numa divisão onde não existam fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo, chamas abertas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

**AVISO**

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.

**AVISO**

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.

**AVISO**

**Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor.** Antes de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.

- Se não, pode purgar o ar imediatamente.
- Se sim, certifique-se de que a divisão na qual pretende purgar o ar é suficientemente ventilada. **Razão:** O líquido de refrigeração pode entrar para o circuito de água e depois para a divisão quando purga o ar dos coletores ou emissores de calor.

## 3 Acerca do sistema

Dependendo da disposição do sistema, o sistema pode:

- Aquecer um espaço
- Arrefecer um espaço (se estiver instalado um modelo de bomba de calor de aquecimento/arrefecimento)
- Produzir água quente sanitária



### INFORMAÇÕES


O arrefecimento apenas é aplicável no caso de modelos reversíveis.



### INFORMAÇÕES

Se o aquecimento por piso radiante estiver instalado na zona principal, a zona principal apenas pode refrescar no modo de arrefecimento. Nesse caso, o arrefecimento efetivo NÃO é permitido.

### 3.1 Componentes numa disposição do sistema típica

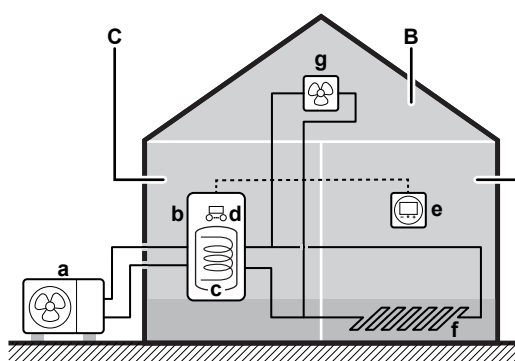

- A** Zona principal. **Exemplo:** Sala de estar.  
**B** Zona adicional. **Exemplo:** Quarto.  
**C** Zona do equipamento técnico. **Exemplo:** Garagem.  
**a** Bomba de calor da unidade de exterior  
**b** Bomba de calor da unidade de interior  
**c** Depósito de acumulação de energia  
**d** Interface de utilizador da unidade de interior  
**e** Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão)  
**f** Aquecimento por piso radiante  
**g** Radiadores, convectores da bomba de calor ou ventilo-convectores


# 4 Guia rápido

## 4.1 Nível de permissões do utilizador

A quantidade de informações que pode ler e editar na estrutura do menu depende do seu nível de permissões do utilizador:

- **Utilizador:** Modo padrão
- **Utilizador avançado:** pode ler e editar mais informações

Para alterar o nível de permissão do utilizador

|   |                                                                                                                         |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [B]: Perfil de utilizador.<br> |    |
| 2 | Introduza o código PIN aplicável para o nível de permissão do utilizador.                                               | —                                                                                     |
|   | ▪ Procure na lista de dígitos e altere o dígito selecionado.                                                            |    |
|   | ▪ Mova o cursor da esquerda para a direita.                                                                             |    |
|   | ▪ Confirme o código PIN e avance.                                                                                       |  |

Código PIN do utilizador

O código PIN do Utilizador é **0000**.



Código PIN do utilizador avançado

O código PIN do Utilizador avançado é **1234**. Os itens de menu adicionais para o utilizador estão agora visíveis.



4.2 Arrefecimento/aquecimento ambiente

Para ATIVAR ou DESATIVAR o funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente

!

**AVISO**

**Proteção contra congelamento da divisão.** Mesmo que DESATIVE o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente ([C.2]: **Funcionamento > Arrefecimento/Aquecimento ambiente**), o funcionamento da proteção contra congelamento da divisão, se ativado, pode ainda assim ativar. Contudo, a proteção NÃO é garantida para o controlo da temperatura de saída de água e o controlo por termóstato de divisão externo.

|   |                                                                               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [C.2]: <b>Funcionamento &gt; Arrefecimento/Aquecimento ambiente</b> . |  |
|   |                                                                               |  |
| 2 | Selecione <b>Ativado</b> ou <b>Desativado</b> .                               |  |





Para alterar a temperatura ambiente desejada

Durante o controlo da temperatura ambiente, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura ambiente para consultar e ajustar a temperatura ambiente desejada.

|   |                                                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [1]: <b>Divisão</b> .                                                           |  |
|   |                                                                                         |  |
| 2 | Ajustar a temperatura ambiente desejada.                                                |  |
|   | <p><b>a</b> Temperatura ambiente real</p> <p><b>b</b> Temperatura ambiente desejada</p> |  |

Para alterar a temperatura de saída de água desejada

Pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura de saída de água para consultar e ajustar a temperatura de saída de água desejada.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Aceda a [2]: Zona principal ou [3]: Zona adicional.</p> <div data-bbox="582 203 890 376"> <p>2</p>  <p>Zona principal</p> </div> <div data-bbox="582 398 890 571"> <p>3</p>  <p>Zona adicional</p> </div>                                                                                                      |  |
| 2 | <p>Ajustar a temperatura de saída de água desejada.</p> <div data-bbox="582 640 890 846"> <p>2</p>  <p>Zona principal</p> </div> <div data-bbox="582 869 890 1075"> <p>3</p>  <p>Zona adicional</p> </div> <p><b>a</b> Temperatura de saída de água real<br/> <b>b</b> Temperatura de saída de água desejada</p> |  |

**Para alterar a curva dependente das condições climatéricas para as zonas de aquecimento/arrefecimento ambiente**

1 Aceda à zona aplicável:


| Zona                           | Aceda a...                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zona principal – aquecimento   | [2.5] Zona principal > Curva de aquecimento DC   |
| Zona principal – arrefecimento | [2.6] Zona principal > Curva de arrefecimento DC |
| Zona adicional – aquecimento   | [3.5] Zona adicional > Curva de aquecimento DC   |
| Zona adicional – arrefecimento | [3.6] Zona adicional > Curva de arrefecimento DC |

2 Altere a curva dependente das condições climatéricas.


Existem 2 tipos de curvas WD (dependentes das condições climatéricas): a **curva com desvio de gradiente** (predefinida) e a **curva de 2 pontos**. Se necessário, pode alterar o tipo em [2.E] Zona principal > Tipo de curva DC. A forma de ajustar a curva depende do tipo.

Curva com desvio de gradiente

**Gradiente.** Quando o gradiente for alterado, a nova temperatura preferida em X1 é desigualmente superior à temperatura preferida em X2.




**Desvio.** Quando o desvio for alterado, a nova temperatura preferida em X1 é igualmente superior à temperatura preferida em X2.



- X1, X2 Temperatura ambiente exterior
- Y1~Y4 Temperatura de saída de água desejada
- a Curva WD (dependente das condições climáticas) antes das alterações
- b Curva WD (dependente das condições climáticas) após as alterações
- c Gradiente
- d Desvio

| Ações possíveis neste ecrã |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Selecione o gradiente ou o desvio.                                                                                                          |
|                            | Aumente ou diminua o gradiente/desvio.                                                                                                      |
|                            | Quando o gradiente estiver selecionado: regule o gradiente e avance para o desvio.<br>Quando o desvio estiver selecionado: regule o desvio. |
|                            | Confirme as alterações e regresse ao submenu.                                                                                               |

Curva de 2 pontos



- X1, X2 Temperatura ambiente exterior
- Y1, Y2 Temperatura de saída de água desejada

| Ações possíveis neste ecrã |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
|                            | Verifique as temperaturas.          |
|                            | Altere a temperatura.               |
|                            | Avance para a temperatura seguinte. |
|                            | Confirme as alterações e prossiga.  |

Mais informações

Para mais informações, consulte também:

- "5.4 ATIVAR ou DESATIVAR funções" [▶ 24]
- "5.6 Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente" [▶ 27]
- "5.8 Valores e programas predefinidos" [▶ 34]
- "5.9 Curva dependente das condições climáticas" [▶ 44]

## 4.3 Água quente sanitária

### Para ATIVAR ou DESATIVAR o funcionamento de aquecimento do depósito



#### AVISO

Para garantir o funcionamento seguro do sistema, NÃO desative a AQS quando for necessário aquecimento ambiente.





#### AVISO

**Modo de desinfecção.** Mesmo que DESATIVE o funcionamento de aquecimento do depósito ([C.3]: **Funcionamento** > **Depósito**), o modo de desinfecção permanece ativo. No entanto, se o DESATIVAR durante uma desinfecção, ocorre um erro AH.

|   |                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [C.3]: <b>Funcionamento</b> > <b>Depósito</b> .                           |  |
|   |  |  |
| 2 | Selecione <b>Ativado</b> ou <b>Desativado</b> .                                   |  |

### Para alterar o ponto de regulação da temperatura do depósito

No modo **Apenas reaquecer**, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura do depósito para ver e ajustar a temperatura do depósito de acumulação. A temperatura da água quente sanitária resultante depende deste ponto de regulação bem como da temperatura real do depósito de acumulação.

|   |                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [5]: <b>Depósito</b> .                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                            |  |
| 2 | Ajuste a temperatura da água quente sanitária.                                                                                                                                                                |  |
|   |  <p><b>a</b> Temperatura da água quente sanitária, real</p> <p><b>b</b> Temperatura da água quente sanitária, desejada</p> |  |

Nos outros modos, pode ver o ecrã do ponto de regulação e não pode alterá-lo.

### Mais informações

Para mais informações, consulte também:

- "5.4 ATIVAR ou DESATIVAR funções" [▶ 24]
- "5.7 Controlo da água quente sanitária" [▶ 31]
- "5.8 Valores e programas predefinidos" [▶ 34]

# 5 Funcionamento




## INFORMAÇÕES

O arrefecimento apenas é aplicável no caso de modelos reversíveis.

### 5.1 Interface de utilizador: descrição geral

A interface de utilizador possui os seguintes componentes:



- a Indicador de estado
- b Ecrã LCD
- c Seletores e botões

#### Indicador de estado

Os LED da luz indicadora de estado acendem ou ficam intermitentes para indicar o modo de funcionamento da unidade.

| LED                     | Modo          | Descrição                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intermitente a azul     | Em espera     | A unidade não está a funcionar.                                                                                                          |
| Azul permanente         | Funcionamento | A unidade está a funcionar.                                                                                                              |
| Intermitente a vermelho | Avaria        | Ocorreu uma avaria.<br>Para mais informações, consulte <a href="#">"8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [▶ 57]</a> . |


#### Ecrã LCD

O ecrã LCD possui uma função de suspensão. Após 15 minutos sem interação com a interface de utilizador, o ecrã escurece. Premir qualquer botão ou seletor rotativo desperta o ecrã.

#### Seletores e botões


Utiliza os seletores e os botões:

- Para navegar nos ecrãs, menus e regulações do ecrã LCD
- Para regular valores

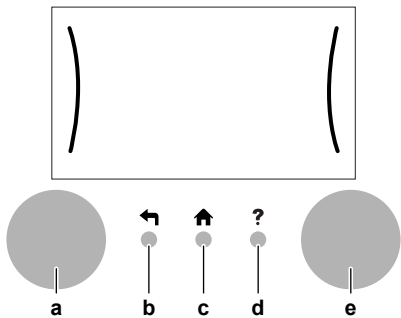

| Item     |                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | Seletor esquerdo | <p>O LCD exibe um arco no lado esquerdo do visor quando pode utilizar o seletor esquerdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Rodar e, em seguida, pressionar o seletor esquerdo. Navegue pela estrutura do menu. </li> <li> : Rodar o seletor esquerdo. Escolha um item de menu. </li> <li> : Pressionar o seletor esquerdo. Confirme a sua escolha ou aceda a um submenu. </li> </ul>                                                                 |
| <b>b</b> | Botão Retroceder |  : Pressionar para regressar 1 passo na estrutura do menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>c</b> | Botão inicial    |  : Pressionar para voltar ao ecrã inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>d</b> | Botão Ajuda      |  : Pressionar para exibir um texto de ajuda relacionado com a página atual (se disponível).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>e</b> | Seletor direito  | <p>O LCD exibe um arco no lado direito do visor quando pode utilizar o seletor direito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Rodar e, em seguida, pressionar o seletor direito. Altere um valor ou regulação, apresentados no lado direito do ecrã. </li> <li> : Rodar o seletor direito. Navegue pelos possíveis valores e regulações. </li> <li> : Pressionar o seletor direito. Confirme a sua escolha e aceda ao item de menu seguinte. </li> </ul> |

## 5.2 Estrutura do menu: Descrição geral das regulações do utilizador

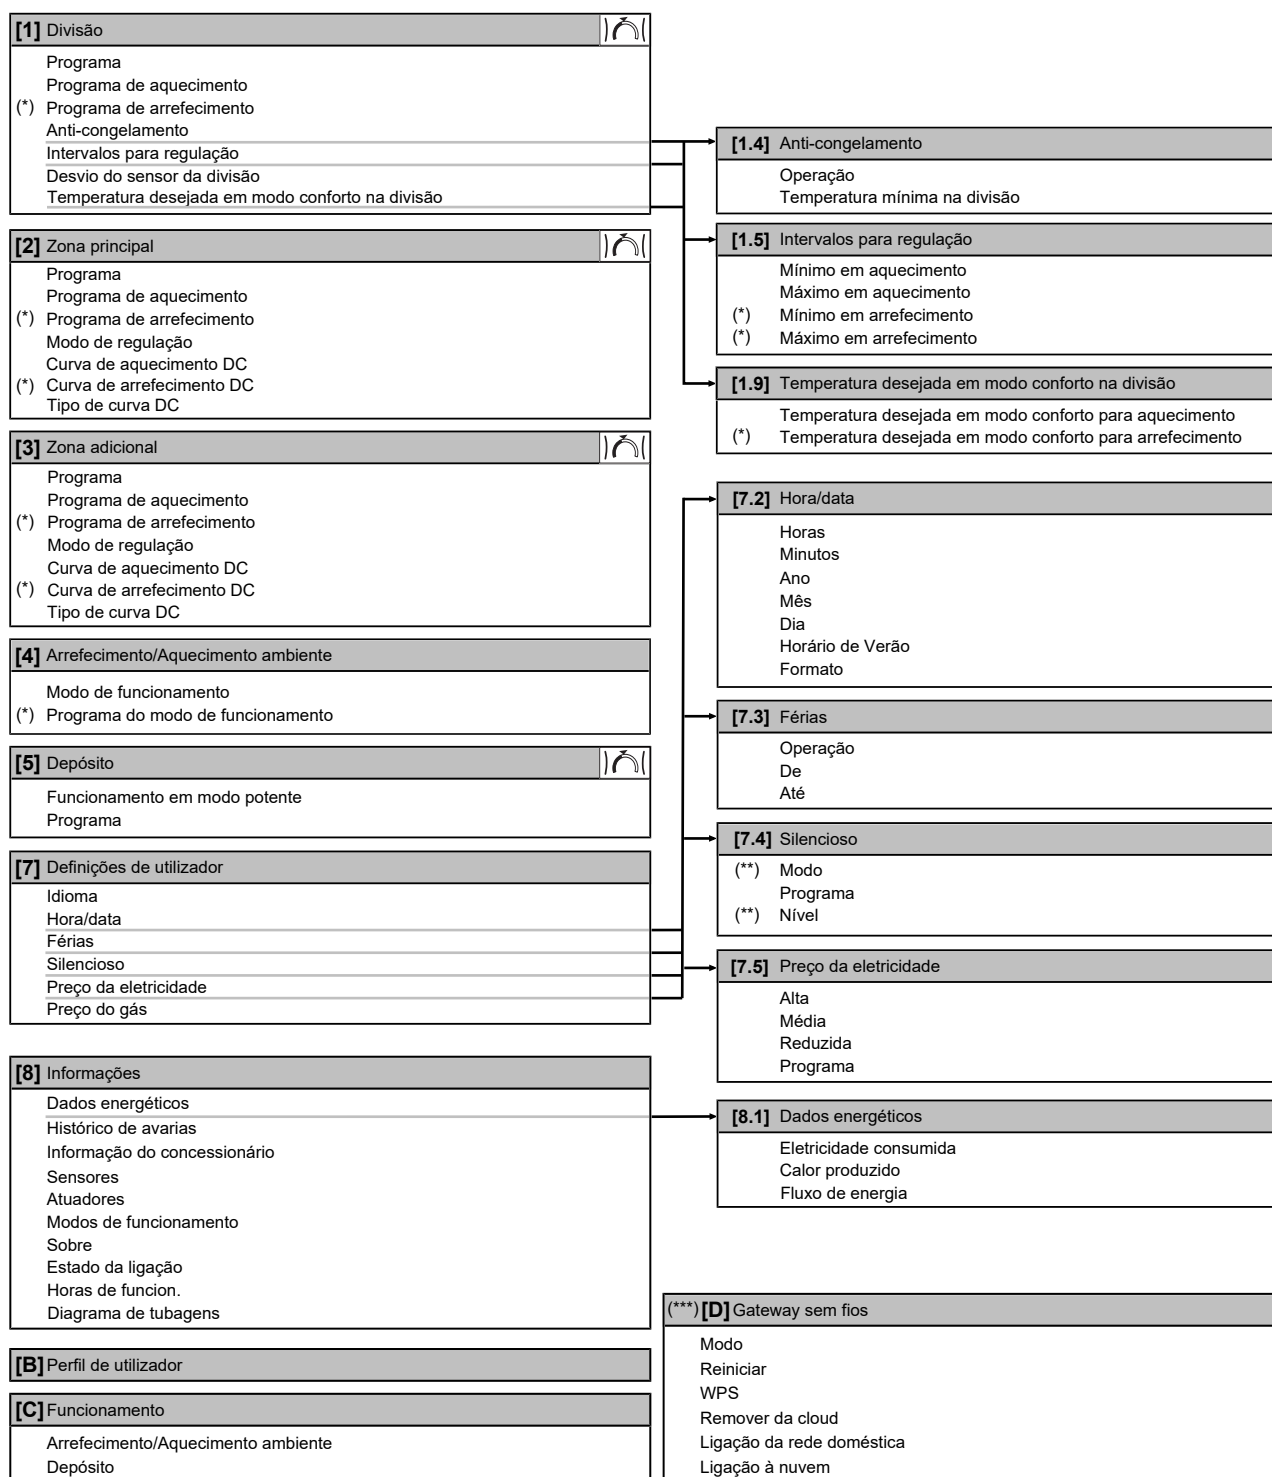

Ecrã do ponto de regulação

(\*) Apenas aplicável para modelos nos quais é possível arrefecimento

(\*\*) Apenas acessível pelo instalador

(\*\*\*) Apenas aplicável quando a WLAN estiver instalada




## INFORMAÇÕES

Dependendo das regulações do instalador selecionadas e do tipo de unidade, as regulações estarão visíveis/invisíveis.

## 5.3 Possíveis ecrãs: descrição geral


Os ecrãs mais comuns são os seguintes:

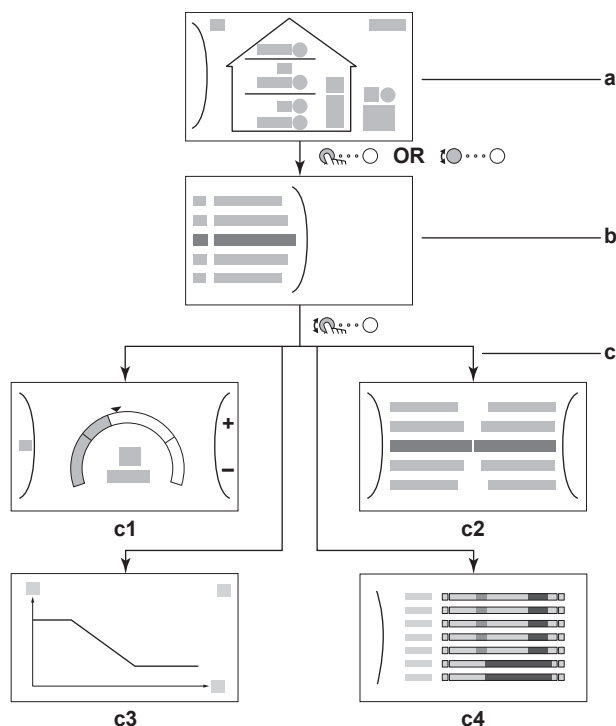

- a** Ecrã inicial
- b** Ecrã do menu principal
- c** Ecrãs de nível inferior:
  - c1**: Ecrã do ponto de regulação
  - c2**: Ecrã detalhado com valores
  - c3**: ecrã com curva dependente do clima
  - c4**: ecrã com programa

### 5.3.1 Ecrã inicial

Prima o botão para regressar ao ecrã inicial. Verá uma descrição geral da configuração da unidade e as temperaturas da divisão e do ponto de regulação. Apenas os símbolos aplicáveis à sua configuração estão visíveis no ecrã inicial.

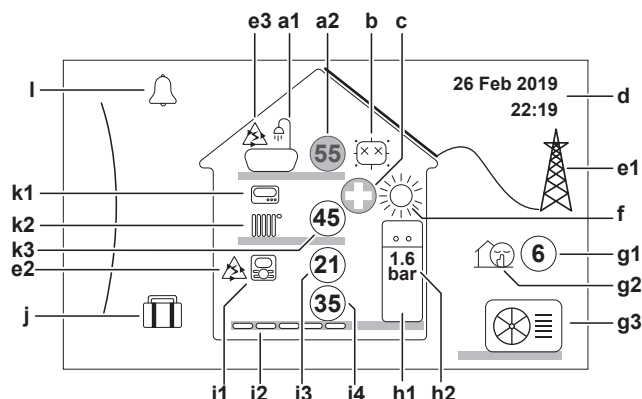

| Ações possíveis neste ecrã |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
|                            | Percorra a lista do menu principal.       |
|                            | Aceda ao ecrã de menu principal.          |
| ?                          | Ativar/Desativar estruturas de navegação. |


| Item     |                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Água quente sanitária</b>                                                        |                                                                                                                                                            |
|          | <b>a1</b>                                                                           |  Água quente sanitária                                                    |
|          | <b>a2</b>                                                                           |  Temperatura do depósito medida <sup>(a)</sup>                            |
| <b>b</b> | <b>Desinfecção/potente</b>                                                          |                                                                                                                                                            |
|          |    | Modo de desinfecção ativo                                                                                                                                  |
|          |    | Modo de funcionamento potente ativo                                                                                                                        |
| <b>c</b> | <b>Emergência</b>                                                                   |                                                                                                                                                            |
|          |    | Falha da bomba de calor e o sistema funciona no modo <b>Emergência</b> ou a bomba de calor é forçada a desativar.                                          |
| <b>d</b> | <b>Hora e data atuais</b>                                                           |                                                                                                                                                            |
| <b>e</b> | <b>Energia inteligente</b>                                                          |                                                                                                                                                            |
|          | <b>e1</b>                                                                           |  A energia inteligente está disponível com painéis solares ou Smart Grid. |
|          | <b>e2</b>                                                                           |  A energia inteligente está a ser utilizada para aquecimento ambiente.    |
|          | <b>e3</b>                                                                           |  A energia inteligente está a ser utilizada para água quente sanitária.   |
| <b>f</b> | <b>Modo de climatização</b>                                                         |                                                                                                                                                            |
|          |  | Arrefecimento                                                                                                                                              |
|          |  | Aquecimento                                                                                                                                                |
| <b>g</b> | <b>Modo silencioso/exterior</b>                                                     |                                                                                                                                                            |
|          | <b>g1</b>                                                                           |  Temperatura exterior medida <sup>(a)</sup>                             |
|          | <b>g2</b>                                                                           |  Modo silencioso                                                        |
|          | <b>g3</b>                                                                           |  Unidade de exterior                                                    |
| <b>h</b> | <b>Unidade de interior / depósito de água quente sanitária</b>                      |                                                                                                                                                            |
|          | <b>h1</b>                                                                           |  Unidade de interior para instalação no piso com depósito integrado     |
|          |                                                                                     |  Unidade de interior de montagem na parede                              |
|          |                                                                                     |  Unidade de interior de montagem na parede com depósito separado        |
|          | <b>h2</b>                                                                           |  1.6 bar Pressão da água                                                |

| Item                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>i</b>                                                                            | <b>Zona principal</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| <b>i1</b>                                                                           | Tipo de termóstato da divisão instalado:                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|    | O funcionamento da unidade é decidido com base na temperatura ambiente da Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão).                                                             |                                                                   |
|    | O funcionamento da unidade é decidido por um termóstato de divisão externo (com fios ou sem fios).                                                                                                                                 |                                                                   |
| —                                                                                   | Nenhum termóstato da divisão instalado ou regulado. O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura de saída de água, independentemente da temperatura ambiente real e/ou da exigência de aquecimento da divisão. |                                                                   |
| <b>i2</b>                                                                           | Tipo de emissor de calor instalado:                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|    | Piso radiante                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|    | Ventiloconvetor                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|    | Radiador                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <b>i3</b>                                                                           |  (21)                                                                                                                                             | Temperatura ambiente medida <sup>(a)</sup>                        |
| <b>i4</b>                                                                           |  (35)                                                                                                                                            | Ponto de regulação da temperatura de saída de água <sup>(a)</sup> |
| <b>j</b>                                                                            | <b>Modo de férias</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|  | Modo de férias ativo                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| <b>k</b>                                                                            | <b>Zona adicional</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| <b>k1</b>                                                                           | Tipo de termóstato da divisão instalado:                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|  | O funcionamento da unidade é decidido por um termóstato de divisão externo (com fios ou sem fios).                                                                                                                                 |                                                                   |
| —                                                                                   | Nenhum termóstato da divisão instalado ou regulado. O funcionamento da unidade é determinado com base na temperatura de saída de água, independentemente da temperatura ambiente real e/ou da exigência de aquecimento da divisão. |                                                                   |
| <b>k2</b>                                                                           | Tipo de emissor de calor instalado:                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|  | Piso radiante                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|  | Ventiloconvetor                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|  | Radiador                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <b>k3</b>                                                                           |  (45)                                                                                                                                           | Ponto de regulação da temperatura de saída de água <sup>(a)</sup> |
| <b>l</b>                                                                            | <b>Avaria</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|  | Ocorreu uma avaria.                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|  | Para mais informações, consulte <a href="#">"8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [► 57]</a> .                                                                                                                  |                                                                   |

<sup>(a)</sup> Se o funcionamento correspondente (por exemplo: aquecimento ambiente) não estiver ativo, o círculo fica sombreado a cinzento.

5.3.2 Ecrã do menu principal

Partindo do ecrã inicial, pressione (🔍) ou rode (🔍) o seletor esquerdo para abrir o ecrã do menu principal. No menu principal pode aceder a diferentes ecrãs e submenus do ponto de regulação.



a Submenu selecionado

| Ações possíveis neste ecrã |  |                                           |
|----------------------------|--|-------------------------------------------|
| 🔍                          |  | Percorra a lista.                         |
| 🔍                          |  | Aceda ao submenu.                         |
| ?                          |  | Ativar/Desativar estruturas de navegação. |

| Submenu |                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]     | 🔔 ou ⚠️ Avaria                         | <b>Restrição:</b> Apenas exibido se ocorrer uma avaria.<br><br>Para mais informações, consulte <a href="#">"8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [ 57]</a> .                                                           |
| [1]     | 🏠 Divisão                              | <b>Restrição:</b> Apenas exibido se uma Interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA utilizada como termóstato da divisão) estiver a controlar a unidade de interior.<br><br>Regule a temperatura ambiente.                      |
| [2]     | 📄 Zona principal                       | Exibe o símbolo aplicável ao tipo de emissor da zona principal.<br><br>Regule a temperatura de saída de água da zona principal.                                                                                                           |
| [3]     | 📄 Zona adicional                       | <b>Restrição:</b> Apenas exibido se existirem duas zonas de temperatura de saída de água. Exibe o símbolo aplicável ao tipo de emissor da zona adicional.<br><br>Regule a temperatura de saída de água da zona adicional (se disponível). |
| [4]     | ☀️ Arrefecimento/ Aquecimento ambiente | Exibe o símbolo aplicável da sua unidade.<br><br>Coloque a unidade no modo de aquecimento ou no modo de arrefecimento. Não pode alterar o modo em modelos apenas de aquecimento.                                                          |
| [5]     | 💧 Depósito                             | Regule a temperatura do depósito de acumulação.                                                                                                                                                                                           |
| [7]     | ⚙️ Definições de utilizador            | Dá acesso às regulações do utilizador, tais como o modo de férias e o modo silencioso.                                                                                                                                                    |
| [8]     | ℹ️ Informações                         | Exibe dados e informações sobre a unidade de interior.                                                                                                                                                                                    |

| Submenu |                          | Descrição                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9]     | Definições de instalador | <b>Restrição:</b> Apenas para o instalador.<br>Dá acesso a regulações avançadas.                                                                  |
| [A]     | Testes de controlo       | <b>Restrição:</b> Apenas para o instalador.<br>Realize testes e a manutenção.                                                                     |
| [B]     | Perfil de utilizador     | Altere o perfil de utilizador ativo.                                                                                                              |
| [C]     | Funcionamento            | Ative ou desative a funcionalidade de aquecimento/arrefecimento e a preparação de água quente sanitária.                                          |
| [D]     | Gateway sem fios         | <b>Restrição:</b> Apenas exibido se uma LAN sem fios (WLAN) estiver instalada.<br>Contém definições necessárias ao configurar a aplicação ONECTA. |

### 5.3.3 Ecrã do ponto de regulação


O ecrã do ponto de regulação é exibido para os ecrãs que descrevem os componentes do sistema que necessitam de um valor de ponto de regulação.

#### Exemplos


[1] Ecrã da temperatura ambiente




[2] Ecrã da zona principal




[3] Ecrã da zona adicional



[5] Ecrã da temperatura do depósito



#### Explicação



| Ações possíveis neste ecrã |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | Percorra a lista do submenu.                             |
|                            | Aceda ao submenu.                                        |
|                            | Ajuste e aplique automaticamente a temperatura desejada. |

| Item                         | Descrição |                                                              |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Limite de temperatura mínima | <b>a1</b> | Fixado pela unidade                                          |
|                              | <b>a2</b> | Impedido pelo instalador                                     |
| Limite de temperatura máxima | <b>b1</b> | Fixado pela unidade                                          |
|                              | <b>b2</b> | Impedido pelo instalador                                     |
| Temperatura atual            | <b>c</b>  | Medido pela unidade                                          |
| Temperatura desejada         | <b>d</b>  | Rode o seletor direito para aumentar/diminuir.               |
| Submenu                      | <b>e</b>  | Rode ou pressione o seletor esquerdo para aceder ao submenu. |

5.3.4 Ecrã detalhado com valores

**Exemplo:**

**a** Regulações  
**b** Valores  
**c** Regulação e valor selecionados


| Ações possíveis neste ecrã |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
|                            | Percorra a lista de regulações.    |
|                            | Alter o valor.                     |
|                            | Avance para a regulação seguinte.  |
|                            | Confirme as alterações e prossiga. |

5.4 ATIVAR ou DESATIVAR funções

5.4.1 Indicação visual


Algumas funções da unidade podem ser ativadas ou desativadas independentemente. Se uma função está desativada, o ícone de temperatura correspondente no ecrã inicial fica esbatido.

Funcionamento no modo de aquecimento/arrefecimento ambiente

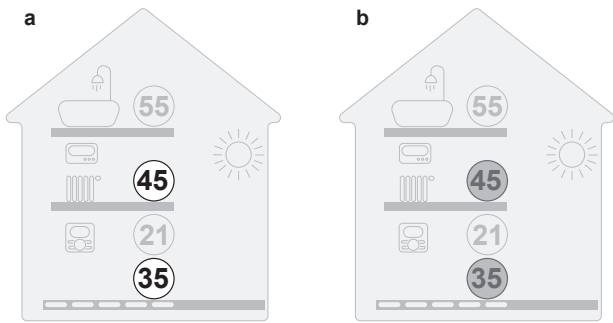

- a Funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente ATIVADO
- b Funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente DESATIVADO

Funcionamento de aquecimento do depósito

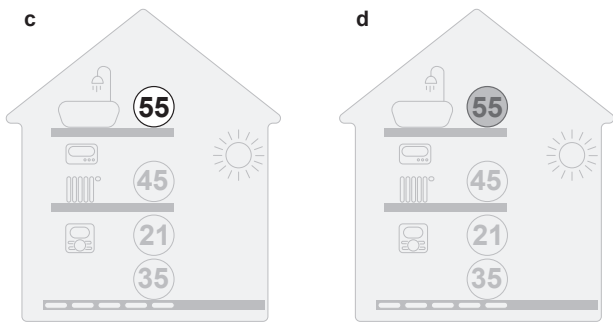

- c Funcionamento de aquecimento do depósito ATIVADO
- d Funcionamento de aquecimento do depósito DESATIVADO

5.4.2 Para ATIVAR ou DESATIVAR

Funcionamento no modo de aquecimento/arrefecimento ambiente

**AVISO**

**Proteção contra congelamento da divisão.** Mesmo que DESATIVE o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente ([C.2]: **Funcionamento > Arrefecimento/Aquecimento ambiente**), o funcionamento da proteção contra congelamento da divisão, se ativado, pode ainda assim ativar. Contudo, a proteção NÃO é garantida para o controlo da temperatura de saída de água e o controlo por termostato de divisão externo.

|   |                                                                                                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [C.2]: <b>Funcionamento &gt; Arrefecimento/Aquecimento ambiente</b> .                                                           |  |
|   | <div>C.2 Funcionamento</div> <div>Arrefecimento/Aquecimento ambiente</div> <div>Depósito</div> <div>Ativado</div> <div>Desativado</div> |  |
| 2 | Selecione <b>Ativado</b> ou <b>Desativado</b> .                                                                                         |  |

Funcionamento de aquecimento do depósito

**AVISO**

Para garantir o funcionamento seguro do sistema, NÃO desative a AQS quando for necessário aquecimento ambiente.

**AVISO**

**Modo de desinfecção.** Mesmo que DESATIVE o funcionamento de aquecimento do depósito ([C.3]: **Funcionamento** > **Depósito**), o modo de desinfecção permanece ativo. No entanto, se o DESATIVAR durante uma desinfecção, ocorre um erro AH.

|          |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Aceda a [C.3]: <b>Funcionamento</b> > <b>Depósito</b> . |  |
|          |                                                         |  |
| <b>2</b> | Selecione <b>Ativado</b> ou <b>Desativado</b> .         |  |

## 5.5 Ler informações

### Para ler informações

|          |                                   |  |
|----------|-----------------------------------|--|
| <b>1</b> | Aceda a [8]: <b>Informações</b> . |  |
|----------|-----------------------------------|--|

### Possíveis informações de leitura

| No menu...                                | Pode ler...                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] <b>Dados energéticos</b>            | Energia produzida, eletricidade consumida e gás consumido, diagrama do fluxo de energia                    |
| [8.2] <b>Histórico de avarias</b>         | Histórico de avarias                                                                                       |
| [8.3] <b>Informação do concessionário</b> | Número de contacto/helpdesk                                                                                |
| [8.4] <b>Sensores</b>                     | Temperatura de saída de água (se aplicável), ambiente, do depósito, da água quente sanitária e do exterior |
| [8.5] <b>Atuadores</b>                    | Modo/estado de cada atuador<br><b>Exemplo:</b> Circulador de água quente sanitária ATIVADO/DESATIVADO      |
| [8.6] <b>Modos de funcionamento</b>       | Modo de funcionamento atual<br><b>Exemplo:</b> Modo de descongelamento/retorno de óleo                     |
| [8.7] <b>Sobre</b>                        | Informações acerca da versão do sistema                                                                    |
| [8.8] <b>Estado da ligação</b>            | Informações sobre o estado da ligação da unidade, do termostato da divisão e do adaptador de LAN.          |
| [8.9] <b>Horas de funcion.</b>            | Horas de funcionamento de componentes específicos do sistema                                               |
| [8.B] <b>Diagrama de tubagens</b>         | Informação sobre o sensor em tempo real e o atuador dos componentes principais do sistema                  |

## 5.6 Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente

### 5.6.1 Acerca do controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente

O controlo do aquecimento/arrefecimento ambiente é, geralmente, constituído pelas seguintes etapas:

- 1 Definir o modo de climatização
- 2 Controlar a temperatura

Dependendo da disposição do sistema e da configuração do instalador, pode utilizar um controlo de temperatura diferente:

- Controlo com termóstato da divisão
- Controlo da temperatura de saída de água
- Controlo com termóstato de divisão externo

### 5.6.2 Definir o modo de climatização

#### Acerca dos modos de climatização

A sua unidade pode ser um modelo com aquecimento ou aquecimento/arrefecimento:

- Se a sua unidade for um modelo com aquecimento, esta pode aquecer uma divisão.
- Se a sua unidade for um modelo com aquecimento/arrefecimento, esta pode aquecer e arrefecer uma divisão. Tem de indicar ao sistema o modo de funcionamento a utilizar.

#### Para determinar se está instalado um modelo de bomba de calor de aquecimento/arrefecimento

|          |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [4]: <b>Arrefecimento/Aquecimento ambiente.</b>                                                                                                                     |  |
| <b>2</b> | Verifique se [4.1] <b>Modo de funcionamento</b> aparece na lista e é editável. Em caso afirmativo, está instalado um modelo de bomba de calor de aquecimento/arrefecimento. |  |

Para indicar ao sistema o modo de climatização a utilizar, pode:

| Pode...                                                               | Localização    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verificar o modo de climatização que está a ser utilizado atualmente. | Ecrã inicial   |
| Definir o modo de climatização permanentemente.                       | Menu principal |
| Restringir a comutação automática de acordo com um programa mensal.   |                |

#### Para verificar qual é o modo de climatização que está a ser utilizado no momento

O modo de climatização é apresentado no ecrã inicial:

- Quando a unidade está no modo de aquecimento, aparece o ícone .
- Quando a unidade está no modo de arrefecimento, aparece o ícone .

O indicador de estado mostra se a unidade está a funcionar:

- Quando a unidade não está a funcionar, o indicador de estado mostra uma pulsação azul com intervalos de aproximadamente 5 segundos.

- Quanto a unidade está a funcionar, o indicador de estado está sempre aceso a azul.

Para definir o modo de climatização

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [4.1]: Arrefecimento/Aquecimento ambiente > Modo de funcionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2 | Selecione uma das opções seguintes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Aquecimento:</b> apenas o modo de aquecimento</li><li>▪ <b>Arrefecimento:</b> apenas o modo de arrefecimento</li><li>▪ <b>Automático:</b> O modo de funcionamento muda automaticamente entre aquecimento e arrefecimento com base na temperatura exterior. Restrito por mês de acordo com o Programa do modo de funcionamento [4.2].</li></ul> |  |

Restringir a comutação automática de acordo com um programa

**Condições:** Regula o modo de climatização para Automático.

|   |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [4.2]: Arrefecimento/Aquecimento ambiente > Programa do modo de funcionamento.                                                                                                                              |  |
| 2 | Selecione um mês.                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3 | Para cada mês, selecione uma opção: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Reversível:</b> Não impedido</li><li>▪ <b>Apenas aquecimento:</b> Impedido</li><li>▪ <b>Apenas arrefecimento:</b> Impedido</li></ul> |  |
| 4 | Confirme as alterações.                                                                                                                                                                                             |  |

Exemplo: Restrições à comutação

| Quando                                                                                                 | Restrição            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Durante as estações frias.<br><b>Exemplo:</b> Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março. | Apenas aquecimento   |
| Durante a estação quente.<br><b>Exemplo:</b> Junho, Julho e Agosto.                                    | Apenas arrefecimento |
| Nos meses intermédios.<br><b>Exemplo:</b> Abril, Maio e Setembro.                                      | Reversível           |


5.6.3 Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar

Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar (método 1)

Verifique a tabela de regulações do instalador preenchida pelo instalador.

Para ver qual é o controlo de temperatura que está a ser utilizado (método 2)

O ecrã inicial mostra-lhe qual é o controlo de temperatura que está a ser utilizado.

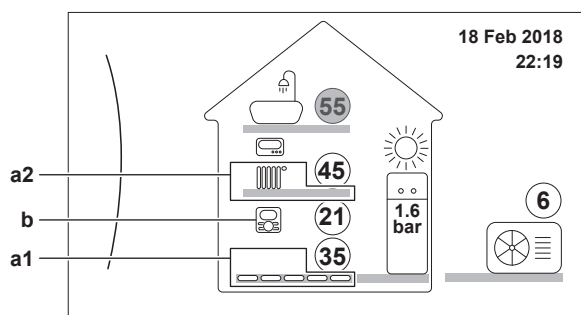


- a1** Emissor de calor da zona principal (neste exemplo **Piso radiante**)  
**a2** Emissor de calor da zona adicional (neste exemplo **Radiador**). Se não for exibido qualquer ícone, não existe uma zona adicional.  
**b** Tipo de termóstato ambiente da zona principal:

| Se b=...                                                                          | Em seguida, o controlo da temperatura é... |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   | Zona principal                             | Zona adicional (se existente)              |
|  | Controlo com termóstato da divisão         | Controlo com termóstato de divisão externo |
|  | Controlo com termóstato de divisão externo |                                            |
| Sem ícone                                                                         | Controlo da temperatura de saída de água   | Controlo da temperatura de saída de água   |

#### 5.6.4 Para alterar a temperatura ambiente desejada

Durante o controlo da temperatura ambiente, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura ambiente para consultar e ajustar a temperatura ambiente desejada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Aceda a [1]: <b>Divisão</b>.</p>  <p>The diagram shows a control panel with a 'Divisão' button, represented by a house icon with a thermometer inside. The button is highlighted with a white background and a black border. To the right of the button is a curved arrow pointing downwards. The entire panel is enclosed in a rectangular frame with a small '1' in the top left corner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>2</b> Ajustar a temperatura ambiente desejada.</p>  <p>The diagram shows a temperature adjustment control panel. It features a large circular dial with a thermometer icon on the left. The dial has a scale from 1 to 21, with '21°C' prominently displayed in the center. Below the dial is the word 'Divisão'. To the right of the dial is a '+' sign and a '-' sign. Two arrows, labeled 'a' and 'b', point to the dial. Arrow 'a' points to the top of the dial, and arrow 'b' points to the bottom of the dial. The entire panel is enclosed in a rectangular frame with a small '1' in the top left corner.</p> <p><b>a</b> Temperatura ambiente real</p> <p><b>b</b> Temperatura ambiente desejada</p> |  |

**Se a programação estiver ativa após uma alteração da temperatura ambiente desejada**

- A temperatura permanece inalterada desde que não exista uma ação programada.
- A temperatura ambiente desejada volta ao valor programado quando ocorrer uma ação programada.

Pode evitar o comportamento programado se desativar (temporariamente) o programa.

Para desativar o programa da temperatura ambiente

|   |                                    |                                                                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [1.1]: Divisão > Programa. |  |
| 2 | Selecione Não.                     |  |



5.6.5 Para alterar a temperatura de saída de água desejada



**INFORMAÇÕES**

A água que sai é a água que é enviada para os emissores de calor. A temperatura de saída de água desejada é definida pelo seu instalador em conformidade com o tipo de emissor de calor. Ajuste as regulações de temperatura de saída da água apenas em caso de problemas.

Pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura de saída de água para consultar e ajustar a temperatura de saída de água desejada.
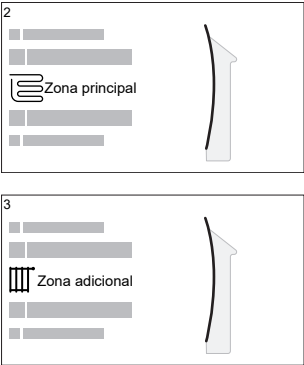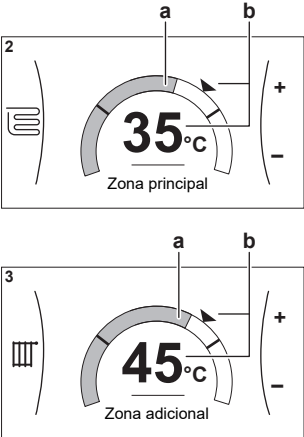
|   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [2]: Zona principal ou [3]: Zona adicional.<br>                                                                                               |    |
| 2 | Ajustar a temperatura de saída de água desejada.<br><br><b>a</b> Temperatura de saída de água real<br><b>b</b> Temperatura de saída de água desejada |  |

Se a programação estiver ativa após uma alteração da temperatura de saída de água desejada

- A temperatura permanece inalterada desde que não exista uma ação programada.

- A temperatura de saída de água desejada volta ao valor programado quando ocorrer uma ação programada.

Pode evitar o comportamento programado se desativar (temporariamente) o programa.

#### Para desativar o programa da temperatura de saída de água

|          |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a uma das opções seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.1]: Zona principal &gt; Programa</li> <li>▪ [3.1]: Zona adicional &gt; Programa</li> </ul> |  |
| <b>2</b> | Selecione Não.                                                                                                                                                           |  |

#### Para ativar o funcionamento dependente do clima para a temperatura de saída de água

Consulte "5.9.4 Utilizar curvas dependentes do clima" [▶ 47].

## 5.7 Controlo da água quente sanitária

### 5.7.1 Acerca do controlo da água quente sanitária

Dependendo do modo do depósito de AQS (regulação do instalador), o controlo da água quente sanitária pode ser:

- Apenas reaquecer
- Reaquecimento programado



#### INFORMAÇÕES

Se aparecer um código de erro AH e não tiver ocorrido qualquer interrupção da função de desinfecção devido a utilização de torneiras de água quente sanitária, recomendamos as seguintes ações:

- Recomenda-se que programe o arranque da função de desinfecção, pelo menos, 4 horas mais tarde do que a última utilização de torneiras de água quente sanitária esperada. Este arranque pode ser configurado pelas regulações do instalador (função de desinfecção).

Quando o funcionamento dependente do clima é utilizado para o depósito, a temperatura do depósito é determinada automaticamente pela temperatura exterior. Para obter mais informações, consulte "5.9 Curva dependente das condições climatéricas" [▶ 44].

#### Para ver qual é o modo de água quente sanitária que está a utilizar (método 1)

Verifique a tabela de regulações do instalador preenchida pelo instalador.


#### Para ver qual é o modo de água quente sanitária que está a utilizar (método 2)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [5]: Depósito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>2</b> | Verifique quais são os ícones que estão visíveis: <div data-bbox="582 1854 951 2029"> <p>[5.1]  Funcionamento em modo potente</p> <p>[5.5]  Programa</p> </div> |  |

| Se for apresentada a indicação...                                 | O modo do depósito de AQS =... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Apenas [5.1]<br>Funcionamento em modo potente                     | Apenas reaquecer               |
| [5.1] Funcionamento em modo potente e [5.5] Programa são exibidos | Reaquecimento programado       |

5.7.2 Modo Reaquecer

No modo de reaquecimento, o depósito de acumulação aquece continuamente até atingir a temperatura indicada no ecrã inicial (exemplo: 50°C) quando a temperatura descer abaixo de um determinado valor.

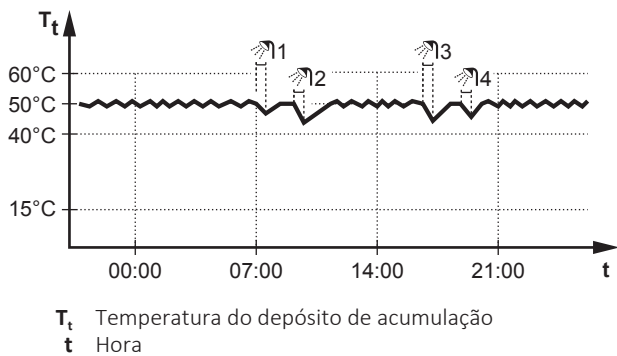


INFORMAÇÕES

Risco de falta de capacidade de aquecimento ambiente: no caso de funcionamento frequente do depósito, ocorrerá a interrupção frequente e prolongada do aquecimento/arrefecimento ambiente quando selecionar o seguinte:  
Depósito > Modo de aquecimento > Apenas reaquecer.

5.7.3 Modo Reaquecer programado

No modo Reaquecer programado, a temperatura regulada do depósito de acumulação varia de acordo com o programa. Quando a temperatura do depósito é inferior à temperatura regulada menos a temperatura de histerese de ATIVAÇÃO da bomba de calor [6-00], o depósito aquece até à temperatura de reaquecimento.

Exemplo:

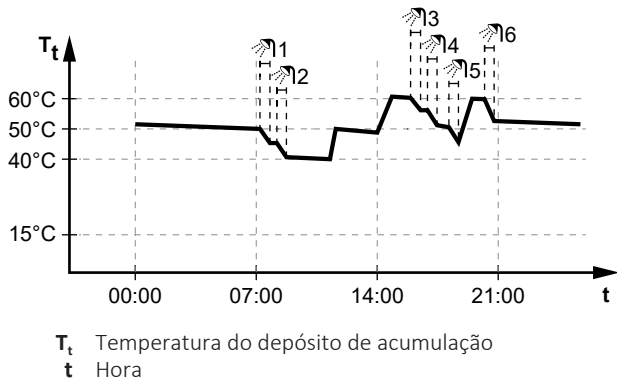


- Às 14:00, o programa de AQS está programado para aquecer o depósito a 60°C.
- Às 21:00, o programa de AQS está programado para aquecer o depósito a 50°C. Este valor é válido até às 14:00 do dia seguinte.

- Com a temperatura regulada superior, está disponível água mais quente à tarde e ao início da noite.
- Durante a manhã, consome água quente e a temperatura do depósito de acumulação diminui.
- Quando a temperatura do depósito cai abaixo de um valor predefinido (=temperatura regulada – valor de histerese; exemplo 40°C), o depósito é aquecido a 50°C.
- Durante a tarde e o início da noite, consome novamente água quente e a temperatura do depósito de AQS volta a diminuir.
- Quando a temperatura do depósito cai abaixo de um valor predefinido (=temperatura regulada – valor de histerese; exemplo 50°C), o depósito é aquecido a 60°C.

#### 5.7.4 Para alterar a temperatura da água quente sanitária

No modo **Apenas reaquecer**, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura do depósito para ver e ajustar a temperatura da água quente sanitária.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [5]: Depósito.<br>                                                                                                                                            |    |
| <b>2</b> | Ajuste a temperatura da água quente sanitária.<br><br><b>a</b> Temperatura da água quente sanitária, real<br><b>b</b> Temperatura da água quente sanitária, desejada |  |

Nos outros modos, pode ver o ecrã do ponto de regulação e não pode alterá-lo.

Quando o funcionamento dependente do clima é utilizado para o depósito, a temperatura do depósito é determinada automaticamente pela temperatura exterior. Para obter mais informações, consulte ["5.9 Curva dependente das condições climatéricas"](#) [▶ 44].

#### 5.7.5 Utilizar o modo potente de AQS

##### Acerca do funcionamento potente

O **Funcionamento em modo potente** permite que a água quente sanitária seja aquecida pelo aquecedor de reserva ou pela resistência elétrica do depósito. Utilize este modo nos dias que ocorrer mais utilização de água quente do que habitualmente.

##### Para verificar se o funcionamento potente está ativo

Se  estiver visível no ecrã inicial, o funcionamento potente está ativo.

Ative ou desative **Funcionamento em modo potente** do seguinte modo:

|   |                                                                             |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [5.1]: <b>Depósito &gt; Funcionamento em modo potente</b>           |  |
| 2 | Selecione <b>Desativado</b> ou <b>Ativado</b> para o funcionamento potente. |  |

**Exemplo de utilização: Necessita imediatamente de mais água quente**

Está na seguinte situação:

- Já consumiu a maior parte da sua água quente sanitária.
- Não pode aguardar pela próxima ação programada para aquecer o depósito de água quente sanitária.

Então ativa o funcionamento potente. O depósito de água quente sanitária começa a aquecer a água até ao ponto de regulação da temperatura do depósito.



**INFORMAÇÕES**

Quando o funcionamento potente está ativo, o risco de aquecimento/arrefecimento ambiente e de problemas de conforto por falta de capacidade é significativo. Em caso de operação frequente de água quente sanitária, ocorrerão interrupções de aquecimento/arrefecimento ambiente longas e frequentes.

## 5.8 Valores e programas predefinidos

### 5.8.1 Utilizar valores predefinidos

**Acerca dos valores predefinidos**

É possível predefinir valores para algumas regulações do sistema. Só terá de definir estes valores uma vez e depois poderá reutilizá-los noutros ecrãs, como o ecrã da programação. Se pretender alterar o valor noutra ocasião, apenas terá de o fazer num ecrã.

**Valores predefinidos possíveis**

Pode definir os seguintes valores predefinidos definidos pelo utilizador:

| Valor predefinido                                                                                                                                                                                  |                         | Onde é utilizado                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preços da eletricidade em [7.5] <b>Definições de utilizador &gt; Preço da eletricidade</b><br><b>Restrição:</b> É aplicável apenas se a opção <b>Bivalente</b> tiver sido ativada pelo instalador. | [7.5.1] <b>Alta</b>     | Pode utilizar estes valores predefinidos em [7.5.4] <b>Programa</b> (ecrã de programa semanal para os preços da energia).<br><br>Consulte " <a href="#">5.8.4 Regular os preços da energia</a> " [▶ 42]. |
|                                                                                                                                                                                                    | [7.5.2] <b>Média</b>    |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    | [7.5.3] <b>Reduzida</b> |                                                                                                                                                                                                          |

Adicionalmente aos valores predefinidos definidos pelo utilizador, o sistema também contém alguns valores predefinidos definidos pelo sistema que pode utilizar ao programar programas.

**Exemplo:** Em [7.4.2] **Definições de utilizador > Silencioso > Programa** (programa semanal para quando a unidade tiver de utilizar um determinado nível do modo silencioso), pode utilizar os seguintes valores predefinidos definidos pelo sistema: **Silencioso/Mais silencioso/0 mais silencioso**.


## 5.8.2 Utilizar e definir programações

### Acerca dos programas

Dependendo da disposição do sistema e da configuração efetuada pelo instalador, podem estar disponíveis programas (predefinidos e/ou definidos pelo utilizador) para vários controlos.

| Pode...                                                                                                                                        | Consulte...                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir se um controlo específico necessita de atuar de acordo com um programa.                                                                | " <b>Ecrã de ativação</b> " em " <b>Possíveis programas</b> " [▶ 36]                                                                                                           |
| Selecionar o programa que pretende utilizar em cada momento para um controlo específico. O sistema contém alguns programas predefinidos. Pode: |                                                                                                                                                                                |
| Consultar qual o programa que está selecionado no momento.                                                                                     | " <b>Programa/Controlo</b> " em " <b>Possíveis programas</b> " [▶ 36]                                                                                                          |
| Selecione outro programa, se necessário.                                                                                                       | " <b>Para seleccionar que programação pretende utilizar de momento</b> " [▶ 35]                                                                                                |
| Definir os seus próprios programas se os predefinidos não forem satisfatórios. As ações que pode programar são específicas de cada controlo.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "<b>Ações possíveis</b>" em "<b>Possíveis programas</b>" [▶ 36]</li> <li>▪ "<b>5.8.3 Ecrã do programa: exemplo</b>" [▶ 38]</li> </ul> |

### Para seleccionar que programação pretende utilizar de momento

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda ao programa para o controlo específico.<br>Consulte " <b>Programa/Controlo</b> " em " <b>Possíveis programas</b> " [▶ 36].<br><b>Exemplo:</b> No caso do programa para a temperatura ambiente desejada no modo de aquecimento, aceda a [1.2] <b>Divisão &gt; Programa de aquecimento</b> . |                                                                                       |
| <b>2</b> | Selecione o nome do programa atual.<br>                                                                                                                                                                       |  |
| <b>3</b> | Selecione <b>Selecionar</b> .<br>                                                                                                                                                                             |  |
| <b>4</b> | Selecione a programação que pretende utilizar de momento.                                                                                                                                                                                                                                        |  |

### Possíveis programas

A tabela contém a informação seguinte:

- **Programa/Controlo:** Esta coluna mostra onde pode consultar o programa selecionado no momento para o controlo específico. Se necessário, pode:
  - Selecionar outro programa. Consulte "[Para seleccionar que programação pretende utilizar de momento](#)" [▶ 35].
  - Programar o seu próprio programa. Consulte "[5.8.3 Ecrã do programa: exemplo](#)" [▶ 38].
- **Programas predefinidos:** número de programas predefinidos disponíveis no sistema para o controlo específico. Se necessário, pode programar o seu próprio programa.
- **Ecrã de ativação:** Para a maioria dos controlos, um programa apenas é eficaz caso tenha ativado no respetivo ecrã de ativação correspondente. Esta entrada mostra onde deve ativá-lo.
- **Ações possíveis:** ações que pode utilizar ao programar um programa. Na maioria dos programas, pode programar até 6 ações por dia.

| Programa/Controlo                                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[1.2] Divisão &gt; Programa de aquecimento</b><br>Programa para a temperatura ambiente desejada no modo de aquecimento.                                          | <b>Programas predefinidos:</b> 3<br><b>Ecrã de ativação:</b> [1.1] Programa<br><b>Ações possíveis:</b> Temperaturas dentro do intervalo.                                                                                                                                                                            |
| <b>[1.3] Divisão &gt; Programa de arrefecimento</b><br>Programa para a temperatura ambiente desejada no modo de arrefecimento.                                      | <b>Programas predefinidos:</b> 1<br><b>Ecrã de ativação:</b> [1.1] Programa<br><b>Ações possíveis:</b> Temperaturas dentro do intervalo.                                                                                                                                                                            |
| <b>[2.2] Zona principal &gt; Programa de aquecimento</b><br>Programa para a temperatura de saída de água desejada para a zona principal no modo de aquecimento.     | <b>Programas predefinidos:</b> 3<br><b>Ecrã de ativação:</b> [2.1] Programa<br><b>Ações possíveis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No caso de dependente das condições climatéricas: mudar as temperaturas dentro do intervalo.</li> <li>▪ Caso contrário: Temperaturas dentro do intervalo</li> </ul> |
| <b>[2.3] Zona principal &gt; Programa de arrefecimento</b><br>Programa para a temperatura de saída de água desejada para a zona principal no modo de arrefecimento. | <b>Programas predefinidos:</b> 1<br><b>Ecrã de ativação:</b> [2.1] Programa<br><b>Ações possíveis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No caso de dependente das condições climatéricas: mudar as temperaturas dentro do intervalo.</li> <li>▪ Caso contrário: Temperaturas dentro do intervalo</li> </ul> |

| Programa/Controlo                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[3.2] Zona adicional &gt; Programa de aquecimento</p> <p>Programa para quando o sistema tiver permissão para aquecer a zona adicional no modo de aquecimento.</p>                               | <p><b>Programas predefinidos:</b> 1</p> <p><b>Ecrã de ativação:</b> [3.1] Programa</p> <p><b>Ações possíveis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Desativado:</b> Quando o sistema NÃO tiver permissão para aquecer a zona adicional.</li> <li>▪ <b>Ativado:</b> Quando o sistema tiver permissão para aquecer a zona adicional.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <p>[3.3] Zona adicional &gt; Programa de arrefecimento</p> <p>Programa para quando o sistema tiver permissão para arrefecer a zona adicional no modo de arrefecimento.</p>                         | <p><b>Programas predefinidos:</b> 1</p> <p><b>Ecrã de ativação:</b> [3.1] Programa</p> <p><b>Ações possíveis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Desativado:</b> Quando o sistema NÃO tiver permissão para arrefecer a zona adicional.</li> <li>▪ <b>Ativado:</b> Quando o sistema tiver permissão para arrefecer a zona adicional.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <p>[4.2] Arrefecimento/Aquecimento ambiente &gt; Programa do modo de funcionamento</p> <p>Programa (por mês) para quando utilizar a unidade no modo de aquecimento e no modo de arrefecimento.</p> | <p>Consulte <a href="#">"Para definir o modo de climatização"</a> [▶ 28].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>[5.5] Depósito &gt; Programa</p> <p>Programa para a temperatura do depósito da água quente sanitária para as suas necessidades normais de água quente sanitária.</p>                            | <p><b>Programas predefinidos:</b> 1</p> <p><b>Ecrã de ativação:</b> Não aplicável. Este programa é ativado automaticamente se o modo de AQS for o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reaquecimento programado</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>[7.4.2] Definições de utilizador &gt; Silencioso &gt; Programa</p> <p>Programa para quando a unidade tiver de utilizar um determinado nível do modo silencioso.</p>                             | <p><b>Programas predefinidos:</b> 1</p> <p><b>Ecrã de ativação:</b> [7.4.1] Modo (apenas disponível para os instaladores).</p> <p><b>Ações possíveis:</b> pode utilizar os seguintes valores predefinidos definidos pelo sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Desativado</b></li> <li>▪ <b>Silencioso</b></li> <li>▪ <b>Mais silencioso</b></li> <li>▪ <b>O mais silencioso</b></li> </ul> <p>Consulte <a href="#">"Acerca do modo de baixo ruído"</a> [▶ 50].</p> |

| Programa/Controlo                                                                                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[7.5.4] Definições de utilizador &gt; Preço da eletricidade &gt; Programa</p> <p>Programa para quando uma determinada tarifa de eletricidade for válida.</p> | <p><b>Programas predefinidos:</b> 1</p> <p><b>Ecrã de ativação:</b> Não aplicável</p> <p><b>Ações possíveis:</b> pode utilizar os seguintes valores predefinidos definidos pelo sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta</li> <li>Média</li> <li>Reduzida</li> </ul> <p>Consulte "<a href="#">5.8.4 Regular os preços da energia</a>" [▶ 42].</p> |

### 5.8.3 Ecrã do programa: exemplo

Este exemplo mostra como regular um programa de temperatura ambiente no modo de aquecimento para a zona principal.




#### INFORMAÇÕES

Os procedimentos para programar outros programas são semelhantes.

#### Para definir a programação: vista geral

**Exemplo:** Pretende programar o seguinte programa:





**Pré-requisito:** O programa de temperatura ambiente só está disponível se o controlo com termóstato da divisão estiver ativo. Se o controlo de temperatura de saída de água estiver ativo pode, em vez disso, programar o programa da zona principal.

- 1 Aceda ao programa.
- 2 (opcional) Limpe o conteúdo do programa de toda a semana ou o conteúdo de uma programação diária selecionada.
- 3 Programe o programa para **Segunda-feira**.
- 4 Copie o programa para os restantes dias da semana.
- 5 Programe o programa para **Sábado** e copie-o para **Domingo**.
- 6 Atribua um nome ao programa.



#### Aceda ao programa

|   |                                                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [1.1]: <b>Divisão &gt; Programa</b> .                |  |
| 2 | Regule a programação para <b>Sim</b> .                       |  |
| 3 | Aceda a [1.2]: <b>Divisão &gt; Programa de aquecimento</b> . |  |



### Para apagar o conteúdo da programação semanal


|   |                                                                                                                              |                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Selecione o nome do programa atual.</p>  |  |
| 2 | <p>Selecione <b>Eliminar</b>.</p>           |  |
| 3 | <p>Selecione <b>OK</b> para confirmar.</p>                                                                                   |  |

### Para apagar o conteúdo de uma programação diária




|   |                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Selecione o dia do qual pretende apagar o conteúdo. Por exemplo <b>Sexta-feira</b></p>  |    |
| 2 | <p>Selecione <b>Eliminar</b>.</p>                                                         |  |
| 3 | <p>Selecione <b>OK</b> para confirmar.</p>                                                                                                                                   |  |




### Para programar o programa para Segunda-feira

|   |                                                                                                                            |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Selecione <b>Segunda-feira</b>.</p>  |  |
| 2 | <p>Selecione <b>Editar</b>.</p>         |  |



| 3     | <p>Utilize o seletor esquerdo para selecionar uma entrada e editá-la com o seletor direito. Pode programar até 6 ações por dia. Na barra, uma temperatura alta apresenta uma cor mais escura do que uma temperatura baixa.</p> <div><table><tr><th></th><th>0</th><th>12</th><th>24</th><th>Seg.</th></tr><tr><td>6:00</td><td>20°C</td><td></td><td>22:00</td><td>18°C</td></tr><tr><td>8:30</td><td>18°C</td><td></td><td>--:--</td><td>--</td></tr><tr><td>17:30</td><td>21°C</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <p><b>Nota:</b> Para apagar uma ação, regule a respetiva hora como a hora da ação anterior.</p> |                                                                                                | 0     | 12   | 24 | Seg. | 6:00 | 20°C |  | 22:00 | 18°C | 8:30 | 18°C |  | --:-- | -- | 17:30 | 21°C |  |  |  | <div></div> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|------|------|------|--|-------|------|------|------|--|-------|----|-------|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                             | 24    | Seg. |    |      |      |      |  |       |      |      |      |  |       |    |       |      |  |  |  |                                                                                                |
| 6:00  | 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 22:00 | 18°C |    |      |      |      |  |       |      |      |      |  |       |    |       |      |  |  |  |                                                                                                |
| 8:30  | 18°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | --:-- | --   |    |      |      |      |  |       |      |      |      |  |       |    |       |      |  |  |  |                                                                                                |
| 17:30 | 21°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |       |      |    |      |      |      |  |       |      |      |      |  |       |    |       |      |  |  |  |                                                                                                |
| 4     | <p>Confirme as alterações.</p> <p><b>Resultado:</b> O programa para Segunda-feira é definido. O valor da última ação é válido até à ação programada seguinte. Neste exemplo, segunda-feira é o primeiro dia que programou. Assim, a última ação programada é válida até à primeira ação da segunda-feira seguinte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div></div> |       |      |    |      |      |      |  |       |      |      |      |  |       |    |       |      |  |  |  |                                                                                                |

Para copiar o programa para os restantes dias da semana

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Selecione Segunda-feira.</p> <div></div>                                                        | <div></div>   |
| 2 | <p>Selecione Copiar.</p> <div></div> <p><b>Resultado:</b> Junto do dia copiado é exibido "C".</p> | <div></div> |
| 3 | <p>Selecione Terça-feira.</p> <div></div>                                                         | <div></div> |

|   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Selecione <b>Colar</b>.</p>  <p><b>Resultado:</b></p>  |  |
| 5 | <p>Repita esta ação para todos os restantes dias da semana.</p>                                                                            | —                                                                                   |

### Para programar o programa para Sábado e copiá-lo para Domingo

|   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecione <b>Sábado</b> .                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| 2 | Selecione <b>Editar</b> .                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| 3 | <p>Utilize o seletor esquerdo para selecionar uma entrada e editá-la com o seletor direito.</p>  | <br> |
| 4 | Confirme as alterações.                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| 5 | Selecione <b>Sábado</b> .                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| 6 | Selecione <b>Copiar</b> .                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| 7 | Selecione <b>Domingo</b> .                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 8 | <p>Selecione <b>Colar</b>.</p> <p><b>Resultado:</b></p>                                          |                                                                                           |

## Para mudar o nome do programa

|   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecione o nome do programa atual.                                                                                                                                                                           |   |
| 2 | Selecione Mudar o nome.                                                                                                                                                                                       |   |
| 3 | (opcional) Para eliminar o nome do programa atual, procure na lista de caracteres até ← ser exibido e, em seguida, pressione para remover o carácter anterior. Repita para cada carácter do nome do programa. |   |
| 4 | Para atribuir um nome ao programa atual, procure na lista de caracteres e confirme o carácter selecionado. O nome do programa pode conter até 15 caracteres.                                                  |   |
| 5 | Confirme o nome novo.                                                                                                                                                                                         |  |



## INFORMAÇÕES

Os nomes de alguns programas não podem ser alterados.

## Exemplo de utilização: Trabalha num sistema de 3 turnos

Se trabalha num sistema de 3 turnos, pode fazer o seguinte:

- 1 Programar 3 programas de temperatura ambiente e atribuir-lhes nomes adequados. **Exemplo:** Turno da Manhã, Turno da Tarde e Turno da Noite
- 2 Selecione a programação que pretende utilizar de momento.

## 5.8.4 Regular os preços da energia

O sistema permite definir os seguintes preços de energia:

- um preço fixo para o gás
- 3 níveis de preço da eletricidade
- um temporizador semanal para os preços da eletricidade.

## Exemplo: Como definir os preços da energia na interface de utilizador?

| Preço                         | Valor na estrutura de navegação |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gás: 5,3 cêntimos/kWh         | [7.6]=5,3                       |
| Eletricidade: 12 cêntimos/kWh | [7.5.1]=12                      |

## Para definir o preço do gás

|   |                                                         |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [7.6]: Definições de utilizador > Preço do gás. |  |
| 2 | Selecione o preço correto do gás.                       |  |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 3 | Confirme as alterações. |  |
|---|-------------------------|--|

**INFORMAÇÕES**

Preços entre 0,00~990 unidade monetária/kWh (com 2 valores significativos).

**Para definir o preço da electricidade**

|   |                                                                                                                       |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Aceda a [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Definições de utilizador &gt; Preço da eletricidade &gt; Alta/Média/Reduzida.</b> |   |
| 2 | Selecione o preço correto da eletricidade.                                                                            |   |
| 3 | Confirme as alterações.                                                                                               |   |
| 4 | Repita estes passos para os três preços da eletricidade.                                                              | — |

**INFORMAÇÕES**

Preços entre 0,00~990 unidade monetária/kWh (com 2 valores significativos).

**INFORMAÇÕES**

Se não for regulada qualquer programação, o **Preço da eletricidade para Alta** é tido em conta.

**Para definir o temporizador do preço da electricidade**

|   |                                                                                                                                                                 |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Aceda a [7.5.4]: <b>Definições de utilizador &gt; Preço da eletricidade &gt; Programa.</b>                                                                      |   |
| 2 | Programe a seleção no ecrã de programa. Pode introduzir os preços de eletricidade <b>Alta, Média e Reduzida</b> praticados pelo seu fornecedor de eletricidade. | — |
| 3 | Confirme as alterações.                                                                                                                                         |   |

**INFORMAÇÕES**

Os valores correspondem aos valores de preço de eletricidade **Alta, Média e Reduzida** introduzidos anteriormente. Se não for definida qualquer programação, o preço da eletricidade **Alta** é tido em conta.

**Sobre os preços da energia em caso de incentivo por kWh de energia renovável**

Ao regular os preços da energia, pode ser tido conta um incentivo. Apesar de ser possível um aumento do custo de funcionamento, o custo de operação total tendo em conta o reembolso será otimizado.

**AVISO**

Certifique-se de que modifica a regulação dos preços da energia no final do período do incentivo.

**Para regular os preços do gás em caso de incentivo por kWh de energia renovável**

Calcule o valor do preço do gás com a seguinte fórmula:

- Preço real do gás + (Incentivo/kWh × 0,9)

Para ver o procedimento de introdução do preço do gás, consulte "[Para definir o preço do gás](#)" [▶ 42].

### Para regular os preços da electricidade em caso de incentivo por kWh de energia renovável

Calcule o valor do preço da eletricidade com a seguinte fórmula:

- Preço real da eletricidade+Incentivo/kWh

Para ver o procedimento de introdução do preço da eletricidade, consulte "[Para definir o preço da electricidade](#)" [▶ 43].

#### Exemplo

Este é um exemplo e os preços e/ou valores utilizados neste exemplo NÃO são precisos.

| Dados                                | Preço/kWh |
|--------------------------------------|-----------|
| Preço do gás                         | 4,08      |
| Preço da eletricidade                | 12,49     |
| Incentivo de calor renovável por kWh | 5         |

#### Cálculo do preço do gás

Preço do gás=Preço real do gás+(Incentivo/kWh×0,9)

Preço do gás=4,08+(5×0,9)

Preço do gás=8,58

#### Cálculo do preço da eletricidade

Preço da eletricidade=Preço real da eletricidade+Incentivo/kWh

Preço da eletricidade=12,49+5

Preço da eletricidade=17,49

| Preço                    | Valor na estrutura de navegação |
|--------------------------|---------------------------------|
| Gás: 4,08 /kWh           | [7.6]=8,6                       |
| Eletricidade: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17                      |

## 5.9 Curva dependente das condições climatéricas

### 5.9.1 O que é uma curva dependente do clima?

#### Operação dependente do clima

A unidade funciona "dependente do clima" se a temperatura de saída de água ou do depósito desejada for determinada automaticamente pela temperatura exterior. Como tal, está ligada ao sensor de temperatura na parede norte do edifício. Se a temperatura exterior descer ou aumentar, a unidade compensa instantaneamente. Assim, a unidade não tem de aguardar retorno por parte do termóstato para aumentar ou diminuir a temperatura de saída de água ou do depósito. Devido ao facto de reagir mais rapidamente, evita aumentos e descidas acentuados da temperatura do interior e da temperatura da água nos pontos de torneiras.

#### Vantagem

A operação dependente do clima reduz o consumo de energia.

### Curva dependente das condições climáticas

De modo a poder compensar diferenças na temperatura, a unidade recorre à respetiva curva dependente das condições climáticas. Esta curva define o grau da temperatura do depósito ou da saída de água em diferentes temperaturas exteriores. Devido ao facto do gradiente da curva depender das circunstâncias locais, tais como o clima e o isolamento do edifício, a curva pode ser ajustada por um instalador ou utilizador.

### Tipos de curva dependente das condições climáticas

Existem 2 tipos de curvas dependentes do clima:

- Curva de 2 pontos
- Curva com desvio de gradiente

O tipo de curva que utiliza para efetuar ajustes depende da sua preferência pessoal. Consulte "[5.9.4 Utilizar curvas dependentes do clima](#)" [▶ 47].

### Disponibilidade

A curva dependente das condições climáticas está disponível para:

- Zona principal - aquecimento
- Zona principal - arrefecimento
- Zona adicional - aquecimento
- Zona adicional - arrefecimento
- Depósito (apenas disponível para os instaladores)



#### INFORMAÇÕES


Para operar dependente do clima, configure corretamente o ponto de regulação da zona principal, da zona adicional ou do depósito. Consulte "[5.9.4 Utilizar curvas dependentes do clima](#)" [▶ 47].

## 5.9.2 Curva de 2 pontos

Defina a curva dependente das condições climáticas com estes dois pontos de regulação:

- Ponto de regulação (X1, Y2)
- Ponto de regulação (X2, Y1)

### Exemplo

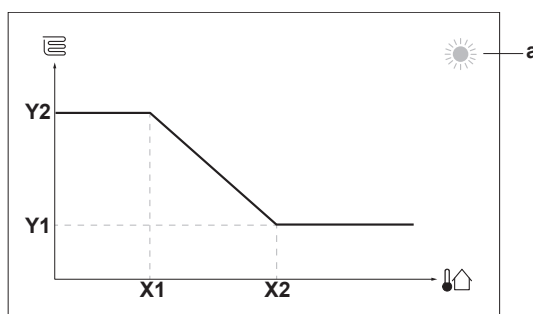

| Item                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>                   | Zona dependente do clima selecionada: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: aquecimento da zona principal ou zona adicional</li> <li>❄: arrefecimento da zona principal ou zona adicional</li> <li>🚿: água quente sanitária</li> </ul>                                                                             |
| <b>X1, X2</b>              | Exemplos de temperatura ambiente exterior                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y1, Y2</b>              | Exemplos de temperatura do depósito ou temperatura de saída de água desejada. O ícone corresponde ao emissor de calor para essa zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>🛏: aquecimento por piso radiante</li> <li>📄: unidade ventilo-convetora</li> <li>🔥: radiador</li> <li>🛁: depósito de acumulação</li> </ul> |
| Ações possíveis neste ecrã |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🔍...                       | Verifique as temperaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⬅...➡                      | Altere a temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⬅...🏠                      | Avance para a temperatura seguinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 🏠...⬅                      | Confirme as alterações e prossiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 5.9.3 Curva com desvio de gradiente


#### Gradiente e desvio

Defina a curva dependente das condições climatéricas através do respetivo gradiente e desvio:


- Altere o **gradiente** para aumentar ou diminuir de forma diferente a temperatura de saída da água para diferentes temperaturas ambiente. Por exemplo, se a temperatura de saída de água for boa em geral, mas demasiado fria em temperaturas ambiente baixas, aumente o gradiente de modo que a temperatura de saída de água seja progressivamente mais aquecida em temperaturas ambiente progressivamente mais baixas.
- Altere o **desvio** para aumentar ou diminuir uniformemente a temperatura de saída da água para diferentes temperaturas ambiente. Por exemplo, se a temperatura de saída de água estiver sempre muito fria em temperaturas ambiente diferentes, mude o desvio para aumentar uniformemente a temperatura de saída de água para todas as temperaturas ambiente.

#### Exemplos

Curva dependente das condições climatéricas quando o gradiente é selecionado:

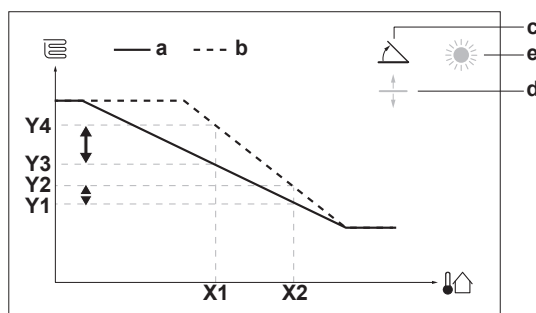

Curva dependente das condições climatéricas quando o desvio é selecionado:

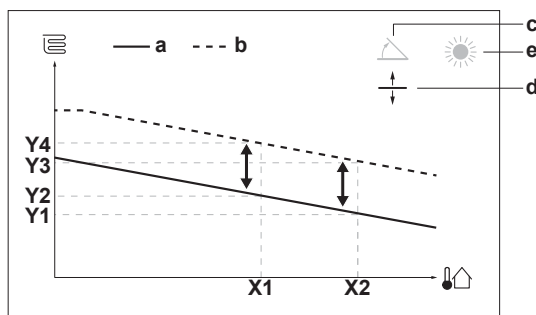

| Item                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | Curva dependente do clima antes das alterações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>b</b>              | Curva dependente do clima após as alterações (como exemplo): <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o gradiente for alterado, a nova temperatura preferida em X1 é desigualmente superior à temperatura preferida em X2.</li> <li>Quando o desvio for alterado, a nova temperatura preferida em X1 é igualmente superior à temperatura preferida em X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Gradiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>d</b>              | Desvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>e</b>              | Zona dependente do clima selecionada: <ul style="list-style-type: none"> <li>: aquecimento da zona principal ou zona adicional</li> <li>: arrefecimento da zona principal ou zona adicional</li> <li>: água quente sanitária</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>X1, X2</b>         | Exemplos de temperatura ambiente exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Exemplos de temperatura do depósito ou temperatura de saída de água desejada. O ícone corresponde ao emissor de calor para essa zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>: aquecimento por piso radiante</li> <li>: unidade ventilo-convetora</li> <li>: radiador</li> <li>: depósito de acumulação</li> </ul>                                                        |

| Ações possíveis neste ecrã |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Selecione o gradiente ou o desvio.                                                                                                          |
|                            | Aumente ou diminua o gradiente/desvio.                                                                                                      |
|                            | Quando o gradiente estiver selecionado: regule o gradiente e avance para o desvio.<br>Quando o desvio estiver selecionado: regule o desvio. |
|                            | Confirme as alterações e regresse ao submenu.                                                                                               |

#### 5.9.4 Utilizar curvas dependentes do clima

Configure as curvas dependentes do clima do seguinte modo:

##### Para definir o modo do ponto de regulação

Para utilizar a curva dependente das condições climatéricas, tem de definir o modo do ponto de regulação correto:

| Aceda ao modo do ponto de regulação...   | Defina o modo do ponto de regulação para...                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zona principal – aquecimento</b>      |                                                                                  |
| [2.4] Zona principal > Modo de regulação | Aquecimento DC, arrefecimento fixo OU Dependente do clima                        |
| <b>Zona principal – arrefecimento</b>    |                                                                                  |
| [2.4] Zona principal > Modo de regulação | Dependente do clima                                                              |
| <b>Zona adicional – aquecimento</b>      |                                                                                  |
| [3.4] Zona adicional > Modo de regulação | Aquecimento DC, arrefecimento fixo OU Dependente do clima                        |
| <b>Zona adicional – arrefecimento</b>    |                                                                                  |
| [3.4] Zona adicional > Modo de regulação | Dependente do clima                                                              |
| <b>Depósito</b>                          |                                                                                  |
| [5.B] Depósito > Modo de regulação       | <b>Restrição:</b> Apenas disponível para os instaladores.<br>Dependente do clima |

#### Para alterar o tipos de curva dependente das condições climáticas

Para alterar o tipo para todas as zonas (principal + adicional) e para o depósito, aceda a [2.E] Zona principal > Tipo de curva DC.

Também é possível visualizar qual o tipo que está selecionado via:

- [3.C] Zona adicional > Tipo de curva DC
- [5.E] Depósito > Tipo de curva DC

**Restrição:** Apenas disponível para os instaladores.

#### Para alterar a curva dependente das condições climáticas

| Zona                                  | Aceda a...                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zona principal – aquecimento</b>   | [2.5] Zona principal > Curva de aquecimento DC                                         |
| <b>Zona principal – arrefecimento</b> | [2.6] Zona principal > Curva de arrefecimento DC                                       |
| <b>Zona adicional – aquecimento</b>   | [3.5] Zona adicional > Curva de aquecimento DC                                         |
| <b>Zona adicional – arrefecimento</b> | [3.6] Zona adicional > Curva de arrefecimento DC                                       |
| <b>Depósito</b>                       | <b>Restrição:</b> Apenas disponível para os instaladores.<br>[5.C] Depósito > Curva DC |

**INFORMAÇÕES****Pontos de regulação máximo e mínimo**

Não pode configurar a curva com temperaturas superiores ou inferiores aos pontos de regulação máximo e mínimo para essa zona ou para o depósito. Quando o ponto de regulação máximo ou mínimo é atingido, a curva atenua.

### Para acertar a curva dependente das condições climatéricas: curva com desvio de gradiente

A tabela seguinte descreve como acertar a curva dependente das condições climatéricas de uma zona ou depósito:

| Sente...                               |                                       | Acerto com gradiente e desvio: |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Com temperaturas exteriores normais... | Com temperaturas exteriores baixas... | Gradiente                      | Desvio |
| OK                                     | Frio                                  | ↑                              | —      |
| OK                                     | Calor                                 | ↓                              | —      |
| Frio                                   | OK                                    | ↓                              | ↑      |
| Frio                                   | Frio                                  | —                              | ↑      |
| Frio                                   | Calor                                 | ↓                              | ↑      |
| Calor                                  | OK                                    | ↑                              | ↓      |
| Calor                                  | Frio                                  | ↑                              | ↓      |
| Calor                                  | Calor                                 | —                              | ↓      |

### Para acertar a curva dependente das condições climatéricas: curva de 2 pontos

A tabela seguinte descreve como acertar a curva dependente das condições climatéricas de uma zona ou depósito:

| Sente...                               |                                       | Acerto com pontos de regulação: |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Com temperaturas exteriores normais... | Com temperaturas exteriores baixas... | Y2 <sup>(a)</sup>               | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                     | Frio                                  | ↑                               | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                     | Calor                                 | ↓                               | —                 | ↓                 | —                 |
| Frio                                   | OK                                    | —                               | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Frio                                   | Frio                                  | ↑                               | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Frio                                   | Calor                                 | ↓                               | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Calor                                  | OK                                    | —                               | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Calor                                  | Frio                                  | ↑                               | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Calor                                  | Calor                                 | ↓                               | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Consulte "5.9.2 Curva de 2 pontos" [▶ 45].

5.10 Outras funcionalidades

5.10.1 Para configurar a data e a hora

|   |                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aceda a [7.2] <b>Definições de utilizador &gt; Hora/data.</b> |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--|

5.10.2 Utilizar o modo de baixo ruído

Acerca do modo de baixo ruído

Pode utilizar o modo de baixo ruído para diminuir o som da unidade de exterior. No entanto, tal também diminui a capacidade de aquecimento/arrefecimento do sistema. Existem diversos níveis do modo de baixo ruído.

O instalador pode:

- Desativar completamente o modo de baixo ruído
- Ativar manualmente um nível do modo de baixo ruído
- Permitir que o utilizador programe um programa de modo de baixo ruído
- Configurar restrições baseadas nos regulamentos locais

Caso seja permitido pelo instalador, o utilizador pode programar um programa de modo de baixo ruído.

**INFORMAÇÕES**

Se a temperatura exterior for abaixo de zero, NÃO recomendamos a utilização do nível de baixo ruído.

Para verificar se o modo de baixo ruído está ativo

Se  estiver visível no ecrã inicial, o modo silencioso está ativo.

Definir uma programação do modo de baixo ruído

**Restrição:** Apenas possível se tiver sido ativada pelo instalador.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Aceda a [7.4.2]: <b>Definições de utilizador &gt; Silencioso &gt; Programa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 2 | <p>Programe o programa.</p> <p><b>Ações possíveis:</b> pode utilizar os seguintes valores predefinidos definidos pelo sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Desativado</li><li>▪ Silencioso</li><li>▪ Mais silencioso</li><li>▪ O mais silencioso</li></ul> <p>Para mais informações sobre a programação, consulte "<a href="#">5.8.2 Utilizar e definir programações</a>" [▶ 35].</p> | — |

5.10.3 Utilizar o modo de férias

Acerca do modo de férias

Durante as suas férias, pode utilizar o modo de férias para divergir dos seus programas normais sem ter de os alterar. Quando o modo de férias está ativo, o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente e o funcionamento de

água quente sanitária estão desativados. A proteção contra congelamento da divisão e o funcionamento anti-legionella continuam ativos.

### Fluxo de trabalho adicional


A utilização do modo de férias consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Ativar o modo de férias.
- 2 Definir a data de início e a data de fim das férias.

### Para verificar se o modo de férias está activado e/ou a funcionar

Se  estiver visível no ecrã inicial, o modo de férias está ativo.

### Configuras as férias

|   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ative o modo de férias.                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aceda a [7.3.1]: <b>Definições de utilizador &gt; Férias &gt; Operação.</b></li> </ul>  |                                                                                             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecione <b>Ativado</b>.</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 2 | Defina o primeiro dia das férias.                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aceda a [7.3.2]: <b>De</b>.</li> </ul>                                                                                                                                   |                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecione uma data.</li> </ul>                                                                                                                                           | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirme as alterações.</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                           |
| 3 | Defina o último dia das férias.                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aceda a [7.3.3]: <b>Até</b>.</li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecione uma data.</li> </ul>                                                                                                                                           | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirme as alterações.</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                           |

#### 5.10.4 Utilização da WLAN




#### INFORMAÇÕES

**Restrição:** As regulações da WLAN apenas são visíveis quando um cartucho WLAN ou um módulo WLAN estiver instalado.


### Sobre o cartucho WLAN ou o módulo WLAN

O cartucho WLAN ou o módulo WLAN (apenas um dos dois é necessário) liga o sistema à internet. Como utilizador pode então controlar o sistema através da aplicação ONECTA.

Este necessita dos seguintes componentes **no caso do cartucho WLAN:**

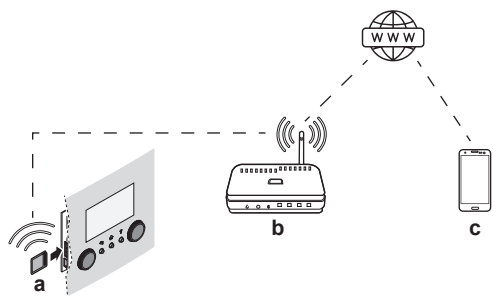

Este necessita dos seguintes componentes **no caso do módulo WLAN:**

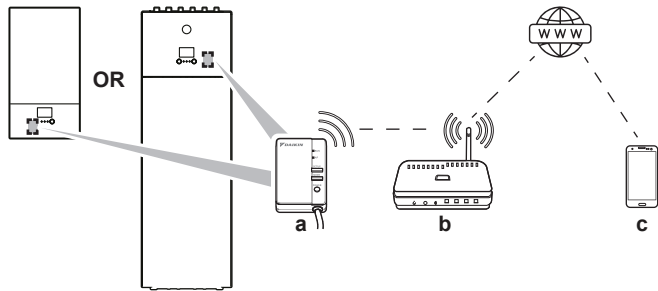


|   |                        |                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Cartucho WLAN          | O cartucho WLAN tem de estar inserido na interface de utilizador.                                                                                                                           |
|   | Módulo WLAN            | O módulo WLAN tem de ser instalado por um instalador na unidade de interior (no interior do painel frontal).                                                                                |
| b | Router                 | Fornecimento local.                                                                                                                                                                         |
| c | Smartphone + aplicação | A aplicação ONECTA tem de ser instalada no smartphone do utilizador. Consulte:<br><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a> |



Configuração

Para configurar a aplicação ONECTA, siga as instruções na aplicação. Enquanto efetua este procedimento, as seguintes ações e informações são necessárias na interface de utilizador:



- [D] Gateway sem fios
- [D.1] Modo
- [D.2] Reiniciar
- [D.3] WPS
- [D.4] Remover da cloud
- [D.5] Ligação da rede doméstica
- [D.6] Ligação à nuvem

[D.1] **Modo:** ATIVE o modo AP (= adaptador WLAN ativo como ponto de acesso):

|   |                                                       |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [D.1]: <b>Gateway sem fios &gt; Modo.</b>     |  |
| 2 | No ecrã <b>Ativar modo AP</b> , selecione <b>Sim.</b> |  |

[D.2] **Reiniciar:** reinicialize o cartucho WLAN:

|          |                                                            |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [D.2]: <b>Gateway sem fios &gt; Reiniciar.</b>     |  |
| <b>2</b> | No ecrã <b>Reiniciar o gateway</b> , selecione <b>OK</b> . |  |

[D.3] **WPS**: Ligue o cartucho WLAN ao router:



#### INFORMAÇÕES

Apenas pode utilizar esta função caso seja suportada pela versão do software da WLAN e pela versão do software da aplicação ONECTA.

|          |                                                  |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [D.3]: <b>Gateway sem fios &gt; WPS.</b> |  |
| <b>2</b> | No ecrã <b>WPS</b> , selecione <b>Sim</b> .      |  |

[D.4] **Remover da cloud**: Remova o cartucho WLAN da nuvem:

|          |                                                               |                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [D.4]: <b>Gateway sem fios &gt; Remover da cloud.</b> |  |
| <b>2</b> | No ecrã <b>Remover da cloud</b> , selecione <b>Sim</b> .      |  |

[D.5] **Ligação da rede doméstica**: Consulte o estado da ligação à rede doméstica:

|          |                                                                                                        |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [D.5]: <b>Gateway sem fios &gt; Ligação da rede doméstica.</b>                                 |  |
| <b>2</b> | Consulte o estado da ligação:<br>▪ <b>Desligado de [WLAN_SSID]</b><br>▪ <b>Conectado a [WLAN_SSID]</b> |  |

[D.6] **Ligação à nuvem**: Consulte o estado da ligação à nuvem:

|          |                                                                               |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [D.6]: <b>Gateway sem fios &gt; Ligação à nuvem.</b>                  |  |
| <b>2</b> | Consulte o estado da ligação:<br>▪ <b>Não conectado</b><br>▪ <b>Conectado</b> |  |

## 6 Dicas de poupança de energia

### Dicas acerca da temperatura ambiente

- Certifique-se de que a temperatura ambiente desejada NUNCA está demasiado alta (no modo de aquecimento) nem demasiado baixa (no modo de arrefecimento), mas SEMPRE de acordo com as suas necessidades reais. Cada grau poupado representa uma poupança de 6% nas despesas de aquecimento/arrefecimento.
- NÃO aumente/diminua a temperatura ambiente desejada para acelerar o aquecimento/arrefecimento ambiente. O espaço NÃO irá aquecer/arrefecer mais rápido.
- Quando a sua disposição do sistema possuir emissores de calor lentos (exemplo: aquecimento por piso radiante), evite uma grande variação da temperatura ambiente desejada e NÃO deixe a temperatura ambiente diminuir/aumentar demasiado. Demorará mais tempo e energia para aquecer/arrefecer novamente a divisão.
- Utilize uma programação semanal para as necessidades normais de aquecimento ou arrefecimento ambiente. Se for necessário, pode evitar facilmente a programação:
  - Para períodos mais curtos: pode anular a temperatura ambiente programada até à ação programada seguinte. **Exemplo:** Quando der uma festa ou quando sair durante algumas horas.
  - Para períodos mais longos: Pode utilizar o modo de férias.

### Dicas acerca da temperatura de saída da água

- No modo de aquecimento, uma temperatura de saída de água desejada mais baixa resulta num consumo energético mais baixo e num melhor desempenho. No arrefecimento, verifica-se o oposto.
- Regule a temperatura de saída da água desejada em conformidade com o tipo de emissor de calor. **Exemplo:** O aquecimento por piso radiante foi concebido para uma temperatura de saída de água inferior à dos radiadores e convetores da bomba de calor.

### Dicas acerca da temperatura de AQS

- Certifique-se de que a temperatura de AQS pretendida, refletida pela temperatura do depósito de acumulação, NÃO é demasiado elevada. **Exemplo:** Após a instalação, reduza a temperatura do depósito diariamente em 1°C e verifique se ainda tem água quente suficiente.

## 7 Manutenção e assistência técnica

### 7.1 Visão geral: Manutenção e assistência

O instalador tem de realizar uma manutenção anual. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

|          |                                                                      |                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aceda a [8.3]: <b>Informações &gt; Informação do concessionário.</b> |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Como utilizador final, tem de:

- Mantenha a área à volta da unidade limpa.
- Manter a interface de utilizador limpa com um pano húmido e suave. NÃO utilize quaisquer detergentes.
- Verifique regularmente se a pressão da água é superior a 1 bar.
- Realize uma verificação visual do nível da água no interior do depósito de acumulação: verifique se o indicador de nível vermelho está visível. Caso contrário, adicione água ao depósito de acumulação (para obter mais informações, consulte o guia de referência do instalador).

#### Refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NÃO ventile gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessário efetuar inspeções periódicas para detetar fugas de refrigerante, consoante a legislação aplicável. Consulte o seu instalador, para mais informações.



#### ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL

O refrigerante no interior desta unidade é moderadamente inflamável.



#### AVISO

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



#### AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em operação contínua (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento).



### AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.



### AVISO

A legislação aplicável sobre **gases de efeito de estufa fluorados** requer que a carga de refrigerante da unidade seja indicada em peso e em equivalente CO<sub>2</sub>.

**Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente CO<sub>2</sub>:** Valor GWP do refrigerante x carga total de refrigerante [em kg] / 1000

Consulte o seu instalador, para mais informações.

## 8 Resolução de problemas

### Contacto

Relativamente aos sintomas apresentados abaixo, pode tentar resolver o problema por si próprio. Relativamente a qualquer outro problema, contacte o seu instalador. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

|   |                                                                      |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [8.3]: <b>Informações &gt; Informação do concessionário.</b> |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria

No caso de uma avaria, é exibido o seguinte no ecrã inicial, dependendo da gravidade:

- : Erro
- : Avaria

Pode obter uma descrição breve e detalhada da avaria, do seguinte modo:

|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pressione o seletor esquerdo para abrir o menu principal e aceda a <b>Avaria</b> .<br><br><b>Resultado:</b> Uma descrição breve do erro e o código do erro são exibidos no ecrã. |  |
| 2 | Pressione <b>?</b> no ecrã de erro.<br><br><b>Resultado:</b> Uma descrição detalhada do erro é exibida no ecrã.                                                                  | <b>?</b>                                                                            |

### 8.2 Para verificar o histórico de anomalias

**Condições:** O nível de permissão do utilizador está definido para utilizador final avançado.

|   |                                                              |                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [8.2]: <b>Informações &gt; Histórico de avarias.</b> |  |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Verá a lista das anomalias mais recentes.

## 8.3 Sintoma: Sente que está muito frio (calor) na sua sala de estar

| Causa possível                                                              | Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A temperatura ambiente desejada é demasiado baixa (alta).                   | <p>Aumente (diminua) a temperatura ambiente desejada. Consulte <a href="#">"5.6.4 Para alterar a temperatura ambiente desejada"</a> [▶ 29].</p> <p>Se o problema persistir diariamente, efetue uma das seguintes operações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aumente (diminua) o valor predefinido da temperatura ambiente. Consulte <a href="#">"5.8.1 Utilizar valores predefinidos"</a> [▶ 34].</li> <li>▪ Ajuste a programação da temperatura ambiente. Consulte <a href="#">"5.8.2 Utilizar e definir programações"</a> [▶ 35] e <a href="#">"5.8.3 Ecrã do programa: exemplo"</a> [▶ 38].</li> </ul> |
| Não é possível alcançar a temperatura ambiente desejada.                    | <p>Aumente a temperatura de saída de água desejada em conformidade com o tipo de emissor de calor. Consulte <a href="#">"5.6.5 Para alterar a temperatura de saída de água desejada"</a> [▶ 30].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A curva dependente das condições climatéricas está regulada incorretamente. | <p>Ajuste a curva dependente das condições climatéricas. Consulte <a href="#">"5.9 Curva dependente das condições climatéricas"</a> [▶ 44].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 8.4 Sintoma: A água na torneira está muito fria

| Causa possível                                                               | Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficou sem água quente sanitária devido a um consumo excecionalmente elevado. | <p>Se necessitar imediatamente de água quente sanitária, ative o depósito <b>Funcionamento em modo potente</b>.</p> <p>No entanto, tal consome energia extra. Consulte <a href="#">"5.7.5 Utilizar o modo potente de AQS"</a> [▶ 33].</p> <p>Se os problemas se repetirem diariamente, efetue uma das seguintes operações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajuste a programação da temperatura do depósito de acumulação. Consulte <a href="#">"5.8.2 Utilizar e definir programações"</a> [▶ 35] e <a href="#">"5.8.3 Ecrã do programa: exemplo"</a> [▶ 38].</li> </ul> |
| A temperatura do depósito de acumulação desejada é demasiado baixa.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 8.5 Sintoma: Falha da bomba de calor

Quando a bomba de calor deixar de funcionar, o aquecedor de reserva ou a caldeira pode servir de aquecedor de emergência. Este assume então a carga térmica quer automaticamente, quer através de interação manual.

- Quando **Emergência** estiver regulada para **Automático** e ocorrer uma falha da bomba de calor, o aquecedor de reserva ou a caldeira irá assumir automaticamente a produção de água quente sanitária e o aquecimento ambiente.
- Quando **Emergência** estiver regulada para **Manual** e ocorrer uma falha da bomba de calor, o aquecimento da água quente sanitária e o aquecimento ambiente param.

Para recuperá-lo manualmente através da interface de utilizador, aceda ao ecrã de menu principal **Avaria** e confirme se o aquecedor de reserva pode assumir a carga térmica ou não.

- Em alternativa, quando **Emergência** estiver definida para:
  - **SH auto reduzido/DHW ativado**: o aquecimento ambiente é reduzido mas a água quente sanitária continua disponível.
  - **SH auto reduzido/DHW desativado**: o aquecimento ambiente é reduzido e a água quente sanitária NÃO está disponível.
  - **SH auto normal/DHW desativado**: o aquecimento ambiente funciona normalmente mas a água quente sanitária NÃO está disponível.

De forma semelhante ao modo **Manual**, a unidade pode assumir a carga total com o aquecedor de reserva ou a caldeira se o utilizador ativá-lo através do ecrã do menu principal **Avaria**.

Quando a bomba de calor falhar,  ou  será apresentado na interface de utilizador.

| Causa possível                    | Ação corretiva                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A bomba de calor está danificada. | Consulte "8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [► 57]. |



### INFORMAÇÕES

Quando o aquecedor de reserva assumir a carga térmica, o consumo de electricidade será consideravelmente superior.

## 8.6 Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação

| Causa possível                   | Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Há ar no interior do sistema.    | Purgue o ar do sistema. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Equilíbrio hidráulico incorreto. | <p>A executar pelo instalador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Realize o equilíbrio hidráulico para garantir que o fluxo seja distribuído corretamente entre os emissores.</li> <li>2 Se o equilíbrio hidráulico não for suficiente, altere as definições de limitação da bomba ([9-0D] e [9-0E], se aplicável).</li> </ol> |

| Causa possível  | Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Várias avarias. | Verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.<br>Consulte " <a href="#">8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria</a> " [ <a href="#">▶ 57</a> ] para obter mais informações sobre a anomalia. |

<sup>(a)</sup> Recomendamos que purgue o ar com a função de purga de ar da unidade (a efetuar pelo instalador). Se purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, tenha atenção ao seguinte:

**AVISO**

**Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor.** Antes de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.

- Se não, pode purgar o ar imediatamente.
- Se sim, certifique-se de que a divisão na qual pretende purgar o ar é suficientemente ventilada. **Razão:** O líquido de refrigeração pode entrar para o circuito de água e depois para a divisão quando purga o ar dos coletores ou emissores de calor.

# 9 Mudança de local

## 9.1 Visão geral: Relocalização

Contacte o seu instalador se pretender deslocar partes do seu sistema. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

|   |                                                                      |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aceda a [8.3]: <b>Informações &gt; Informação do concessionário.</b> |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 Eliminação de componentes



### AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

# 11 Glossário

**AQS = Água quente sanitária**

Água quente utilizada, em qualquer tipo de edifício, para fins domésticos.

**TSA = Temperatura de saída de água**

Temperatura da água na saída de água da unidade.

**Representante**

Distribuidor de vendas para o produto.

**Instalador autorizado**

Pessoa com competências técnicas, qualificada para instalar o produto.

**Utilizador**

Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

**Legislação aplicável**

Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou códigos, a nível internacional, europeu, nacional e local, que são relevantes e aplicáveis a um certo produto ou domínio.

**Empresa de manutenção**

Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a prestação de intervenções técnicas sobre o produto.

**Manual de instalação**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica como instalá-lo, configurá-lo e fazer-lhe a manutenção.

**Manual de operações**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica a forma de utilização.

**Acessórios**

Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos que acompanham o produto e que precisam ser instalados de acordo com as instruções da documentação que o acompanha.

**Equipamento opcional**

Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

**Fornecimento local**

Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.



## 12 Regulações do instalador: Tabelas a serem preenchidas pelo instalador



### 12.1 Assistente de configuração

| Ajuste                                                |                                                        | Preencher... |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sistema</b>                                        |                                                        |              |
|                                                       | Tipo de unidade de interior (apenas de leitura)        |              |
|                                                       | Tipo de aquecedor de reserva [9.3.1]                   |              |
|                                                       | Água quente sanitária [9.2.1]                          |              |
|                                                       | Emergência [9.5]                                       |              |
|                                                       | Número de zonas [4.4]                                  |              |
|                                                       | Solar [9.2.4]                                          |              |
| <b>Aquecedor de reserva</b>                           |                                                        |              |
|                                                       | Tensão [9.3.2]                                         |              |
|                                                       | Configuração [9.3.3]                                   |              |
|                                                       | Capacidade do nível 1 [9.3.4]                          |              |
|                                                       | Capacidade do nível 2 adicional [9.3.5] (se aplicável) |              |
| <b>Zona principal</b>                                 |                                                        |              |
|                                                       | Tipo de emissor [2.7]                                  |              |
|                                                       | Modo de controlo [2.9]                                 |              |
|                                                       | Modo de regulação [2.4]                                |              |
|                                                       | Programa [2.1]                                         |              |
|                                                       | Tipo de curva DC [2.E]                                 |              |
| <b>Zona adicional (apenas se [4.4]=1, duas zonas)</b> |                                                        |              |
|                                                       | Tipo de emissor [3.7]                                  |              |
|                                                       | Modo de controlo (apenas de leitura) [3.9]             |              |
|                                                       | Modo de regulação [3.4]                                |              |
|                                                       | Programa [3.1]                                         |              |
|                                                       | Tipo de curva DC [3.C] (apenas de leitura)             |              |
| <b>Depósito</b>                                       |                                                        |              |
|                                                       | Modo de aquecimento [5.6]                              |              |
|                                                       | Histerese [5.9]                                        |              |

## 12.2 Menu de configurações

| Ajuste                        |                                    | Preencher... |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Zona principal                |                                    |              |
|                               | Tipo de termostato ext [2.A]       |              |
| Zona adicional (se aplicável) |                                    |              |
|                               | Tipo de termostato ext [3.A]       |              |
| Informações                   |                                    |              |
|                               | Informação do concessionário [8.3] |              |

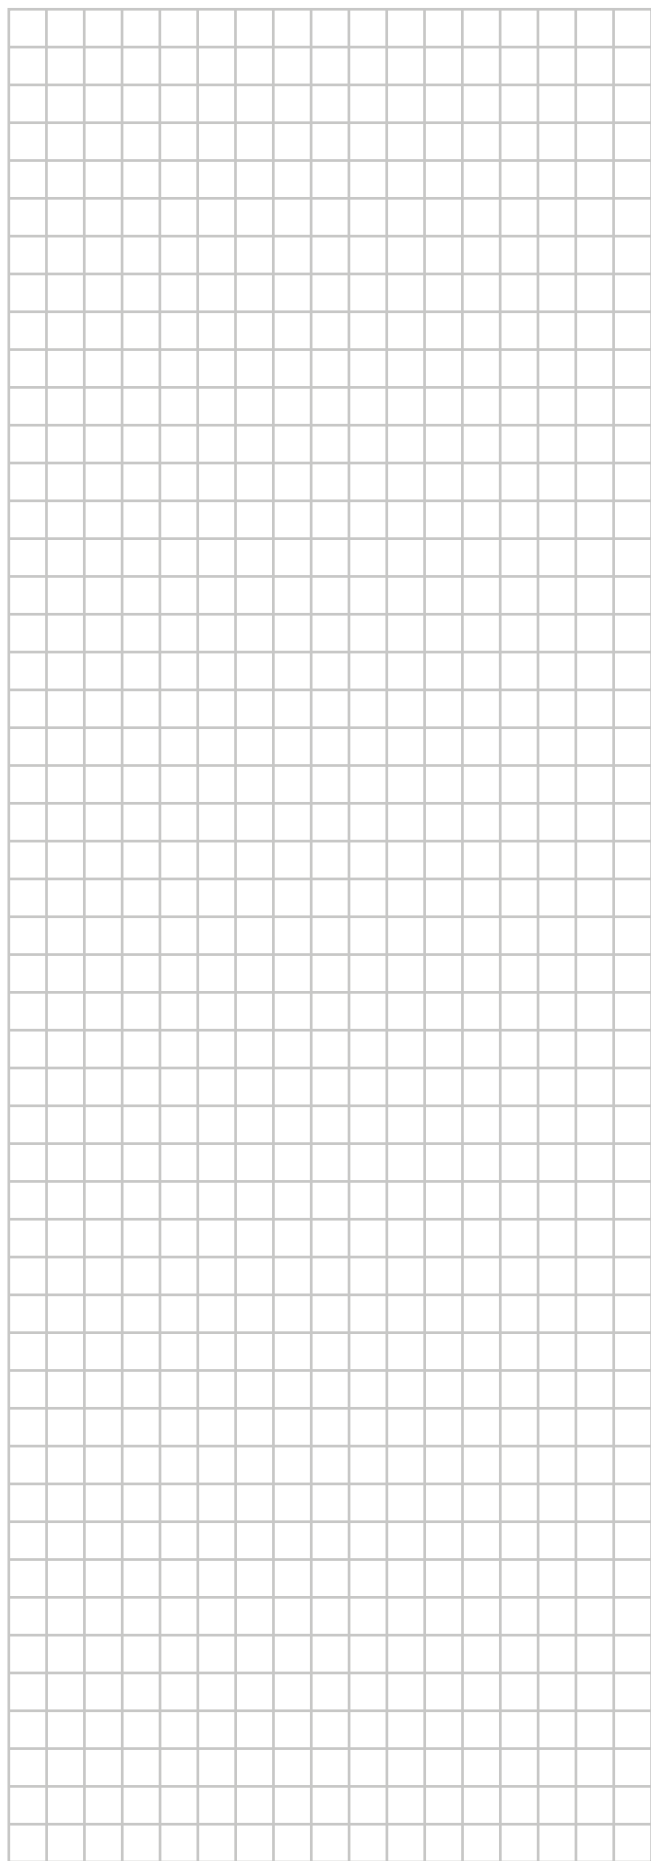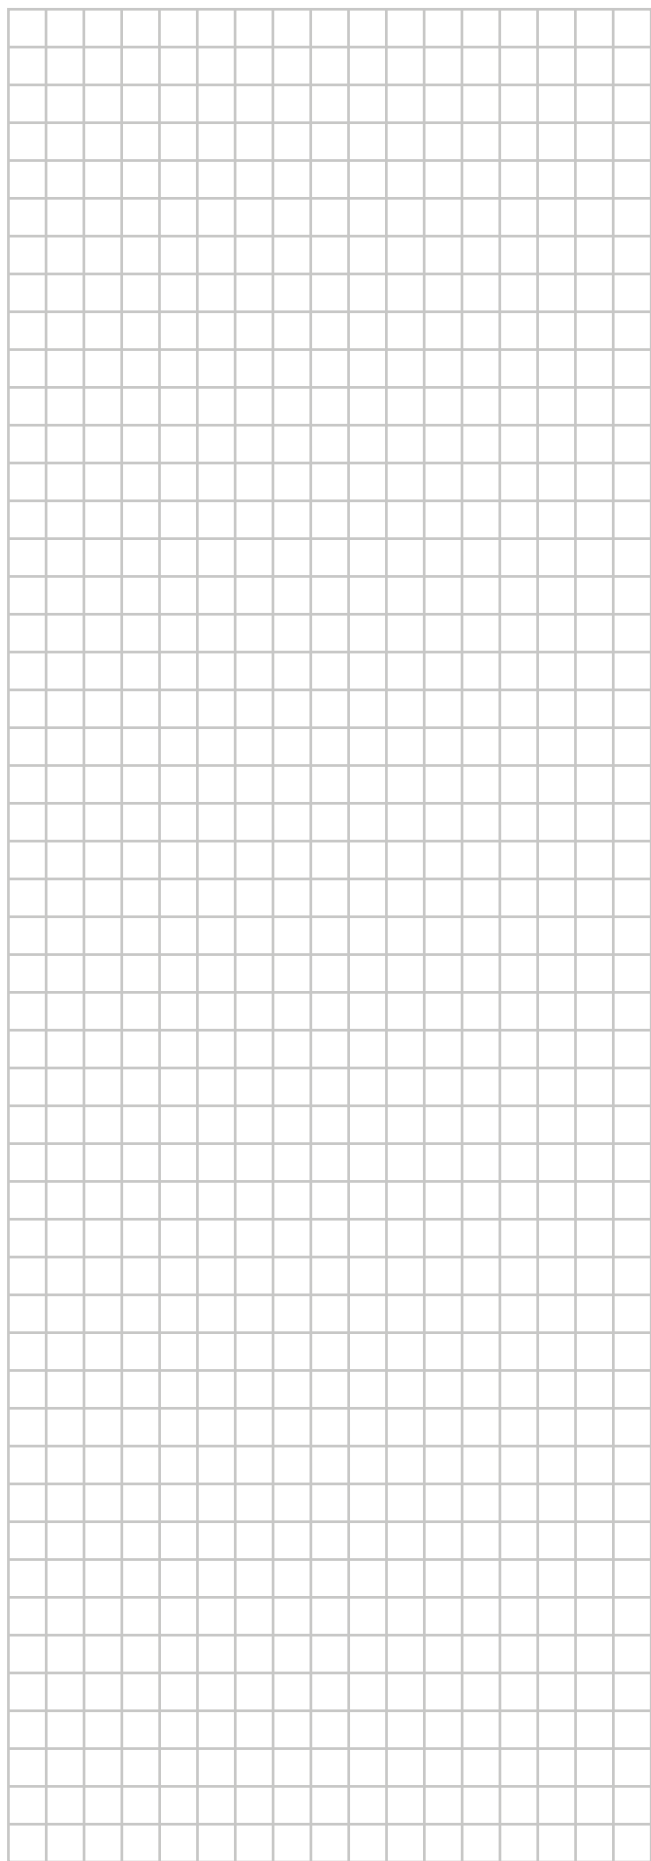

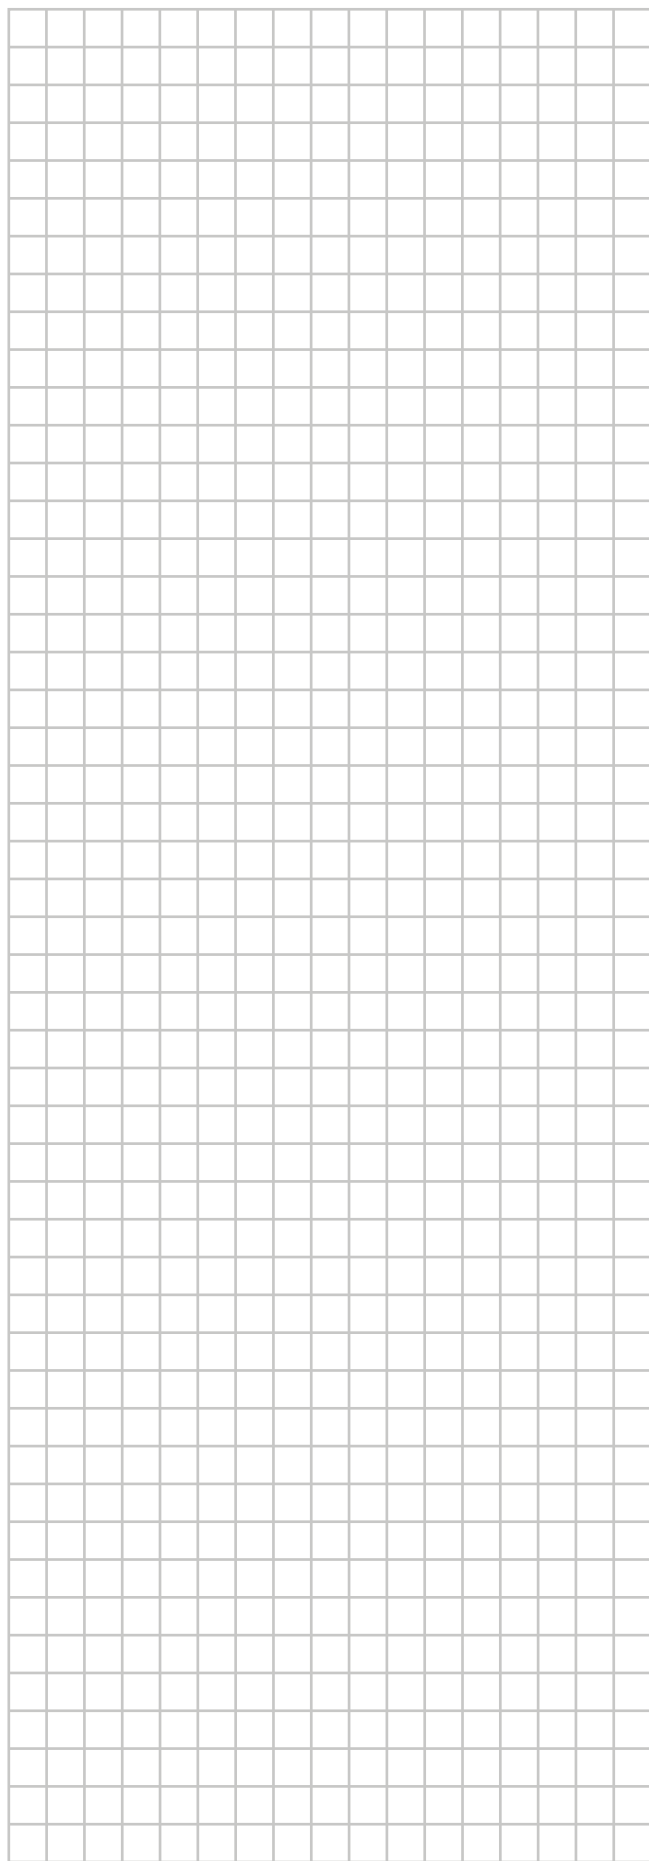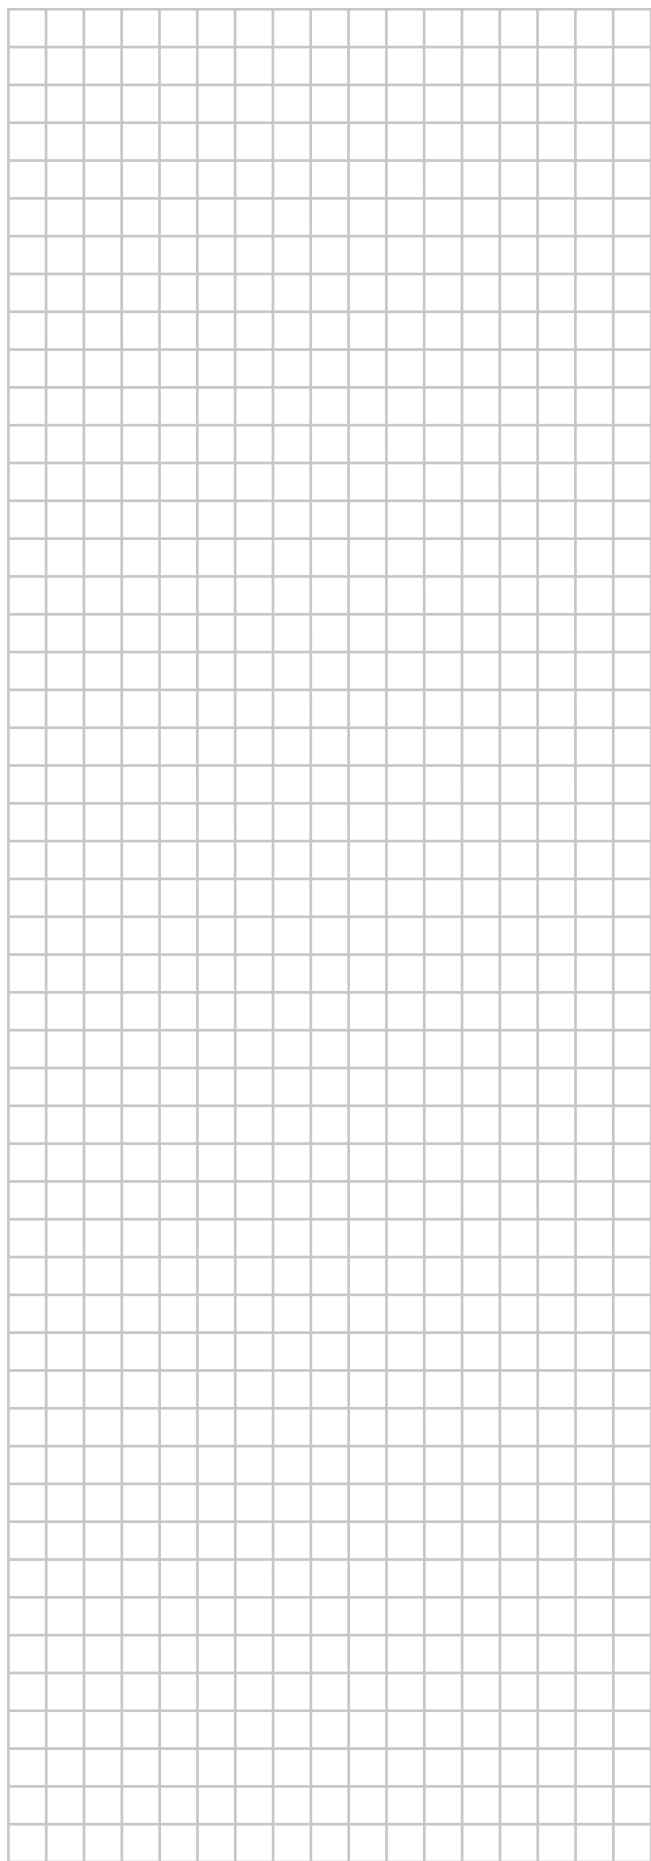

ERC



4P678719-1 B 00000009

Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P678719-1B 2024.01