


# A távirányító beállítási útmutatója

## ⚠ TUDNIVALÓK


1. A kapcsolódoboz vagy a kapocs nem tartozék. Ezeket a helyszínen kell biztosítani.
2. A távirányító-vezeték nem tartozék. Készítsen elő egy 4-eres, opcionális távirányító-vezeték.
3. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott szerelvény áramtalanítva legyen.
4. A berendezés felszerelése előtt érintsen meg egy fémes tárgyat, például egy ajtókilincset, hogy levezesse testéből az elektrosztatikus feszültséget. A távirányító vagy az adapter paneljét tilos megérinteni.
5. A vezetékeket tartsa a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).
6. Lehetőség szerint lapos felületet válasszon a távirányítóhoz felszereléséhez. Ne szorítsa túl a rögzítőcsavarokat, így a házak nem deformálódnak.

## 2. A távirányító adapter rögzítése

Távolítsa el a távirányító adapter felső burkolatát és rögzítse az alsó burkolatszerelvényt.

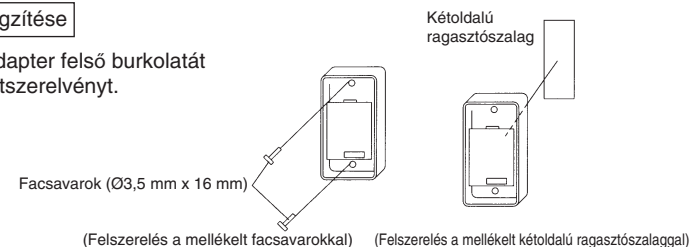


## 3. Vezetékek

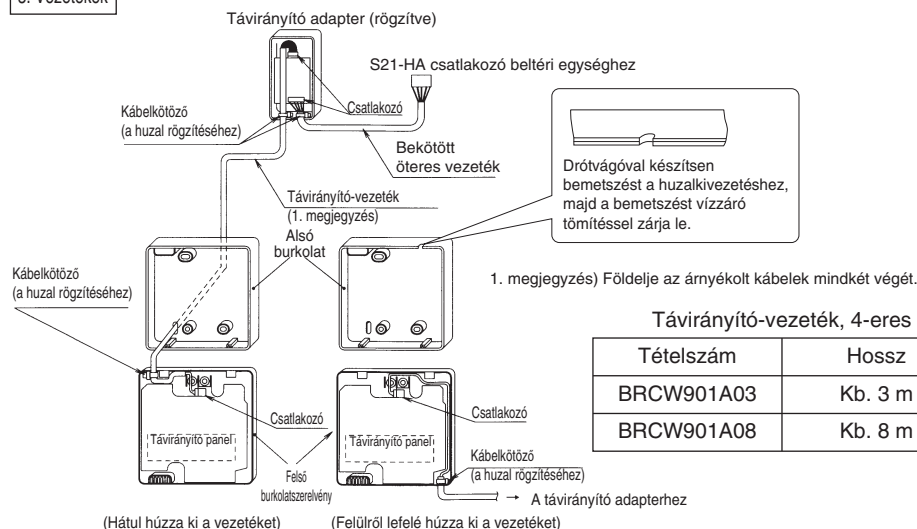

### Távirányító-vezeték, 4-eres

Tételszám	Hossz
BRCW901A03	Kb. 3 m
BRCW901A08	Kb. 8 m

## 4. Helyezze vissza a távirányító felső burkolatszerelvényét és a távirányító adapter felső burkolatát az eredeti helyére.



## 5. Hőmérséklet-kijelzés váltása

Hőmérséklet-kijelzés váltása Celsius fokról Fahrenheit fokra

Nyomja meg a gombokat, és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig, miközben a Celsius kijelzés látható. ← Lásd az üzemeltetési kézikönyvben



## 1. A távirányító alsó burkolatának rögzítés


Helyezzen egy laposfejű csavarhúzó a távirányító alsó részén a bemélyedésbe (凹) a felső burkolat eltávolításához (két ponton).

Távirányító panel a felső burkolatra van szerelve. Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a panelt a csavarhúzóval.




### (1) Nyitott rendszerű felszerelés

Rögzítse a távirányító alsó burkolatát a mellékelt két facsarvával.

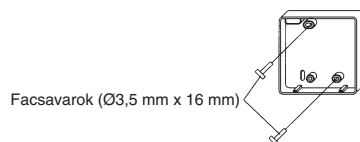

### (2) Zárt rendszerű felszerelés

Rögzítse a távirányító alsó burkolatát a mellékelt két gépcsavarral.

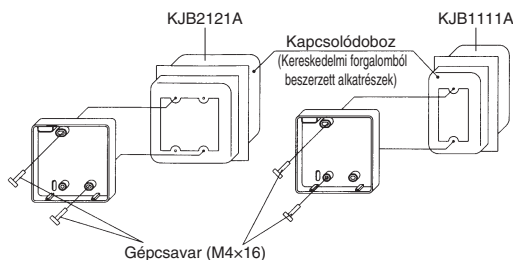

A kapcsolódobozhoz (nem tartozék) használja az opcionális KJB1111A vagy KJB2121A tartozékokat.